



Einhell

2019 OUTILS

FR / DIY



POWER X-CHANGE

einhell.fr
>>>

SOMMAIRE

| | |
|--|-------|
| Accessoires de la Gamme Power X-Change | 7 |
| Les Kits Outils sans fil | 8 |
| Les Perceuses Visseuses | 10-12 |
| Les Perceuses Visseuses sans fil à percussion..... | 13 |
| Les Visseuses Clés à Chocs | 14 |
| Les Perceuses à percussion | 15 |
| Les Marteaux perforateurs..... | 16-17 |
| Les Marteaux démolisseurs..... | 18 |
| Les Perceuses à colonne..... | 19 |
| Les Scies sauteuses | 20-21 |
| Les Scies universelles | 21 |
| Les Scies circulaires | 22-23 |
| La Scie plongeante..... | 23 |
| Les Scies à onglet | 24 |
| Les Scies à onglet radiales | 25 |
| Les Scies à onglet avec table | 26 |
| Les Piètements et Etablis..... | 26 |
| Les Scies circulaires de table..... | 27 |
| Les Tables de sciage | 27 |
| La Scie à chantourner..... | 28 |
| Les Scies à ruban | 28 |
| Les Outils d'atelier | 29 |
| Les Rabots..... | 30 |
| Les défonceuses et Fraiseuses..... | 31 |
| Les Accessoires découpe | 32 |
| Les Ponceuses vibrantes..... | 34 |
| Les Ponceuses multi..... | 34 |
| Les Ponceuses delta | 35 |
| Les Ponceuses excentriques | 35 |
| Les Ponceuses à bande..... | 37 |
| Les Ponceuses à plâtre..... | 37 |
| Les Outils multifonctions | 38 |
| Les Meuleuses d'angle sans fil | 39 |
| Les Meuleuses d'angle électriques | 40-41 |
| La Tronçonneuse et Rainureuse à métaux..... | 42 |
| Les Tourets | 43-44 |
| Les Accessoires meulage | 45 |
| Les Aspirateurs..... | 46-48 |
| Les Accessoires aspirateurs..... | 49-50 |
| Les Aspirateurs vide-cendres | 51 |
| Les Compresseurs | 52-54 |
| Les Accessoires compresseurs..... | 55-58 |
| Les Nettoyeurs haute pression | 59 |
| Les Palans | 60-61 |
| Les Coupe-carrelages | 62-63 |
| Les Générateurs..... | 64 |
| Les Petits outils sans fil | 65 |
| La Gamme Laser | 66-67 |
| Les Pistolets de peinture..... | 68 |
| Les Décapeurs thermiques..... | 69 |
| Les Mélangeurs | 69 |
| Les Pistolets et Agrafeuses | 70 |
| Les Outils de manutention | 71 |
| La Gamme Automobile | 72-76 |
| Les Accessoires | 77-79 |
| Les Accessoires de rangement..... | 80 |

POWER X-CHANGE

UNE BATTERIE POUR PLUS DE 100 OUTILS

100+
ARTICLES*



einhell.fr
>>>

* D'ici fin 2019

Tarif en € applicable au 1^{er} janvier 2019 • 3

// LE SYSTÈME DE BATTERIE UNIVERSEL EINHELL.

POWER X-CHANGE – UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS.

Grâce à la technologie Power X-Change, finis les câbles trop courts, la perte d'espace due aux innombrables batteries et chargeurs et la recherche des appareils correspondants. Chaque batterie de cette puissante série est adaptée à chaque outil de la gamme Power X-Change – et bien sûr à tous les chargeurs. Vous avez le choix d'acheter les appareils en kit avec une ou deux batteries ou sans batterie et sans chargeur. Si vous avez déjà la batterie et le chargeur Power X-Change, achetez simplement les outils sans batterie. Vous économiserez ainsi de l'argent et protégerez l'environnement.



//POWER X-CHANGE PLUS

LA NOUVELLE GÉNÉRATION LITHIUM-ION

La génération de système de batterie Power X-Change Plus offre encore plus d'avantages que les batteries Power X-Change éprouvées.

+ PLUS GRANDE AUTONOMIE

Un carter de batterie doté de nervures en plastique thermo-conducteur optimise le refroidissement. Une batterie plus froide augmente l'autonomie des appareils. Des piles modernes à capacité accrue renforcent cet effet.

+ PLUS GRANDE LONGÉVITÉ

La structure du carter sans ouvertures de ventilation protège la « vie intérieure » de la batterie contre la poussière et la corrosion. La durée de vie de la batterie en est allongée.

+ PLUS DE PUISSANCE


Des transistors haute performance deux fois plus nombreux permettent d'augmenter les courants de décharge et génèrent ainsi plus de puissance pour l'application respective.

+ MATÉRIAUX AMÉLIORÉS

L'utilisation de matériaux modernes améliorés optimise les nouvelles batteries à plusieurs égards. La puissance augmente, les batteries sont plus durables et plus sûres.



Nouveau

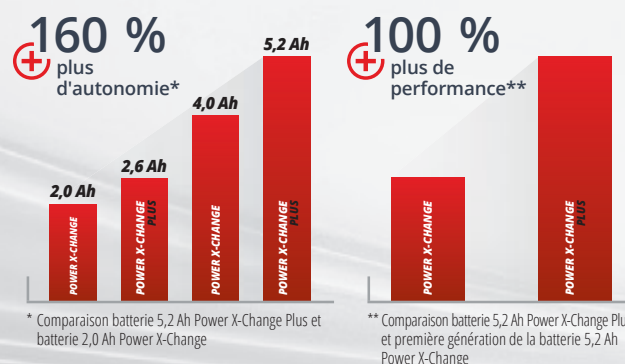

POWER X-CHANGE AVANTAGES.

//UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS

Il vous suffira d'avoir **une** seule batterie* pour **tous** les travaux dans et autour de la maison.

//SÉCURITÉ MAXIMALE

Des batteries et composants de qualité spécialement conçus assurent un maximum de sécurité pour les utilisateurs et les appareils.

//BÉNÉFIQUE POUR L'ENVIRONNEMENT

Moins de batteries et de chargeurs = moins de besoin de matières premières et d'énergie.

//POWER X-CHANGE PLUS

Vous voulez encore plus de qualité, de performance et de puissance ? Alors choisissez le système Power X-Change Plus.

//MOTEURS SANS CHARBONS

Une plus grande autonomie, une plus grande longévité, aucun entretien grâce à l'Energie Brushless dans différents outils Power X-Change.

//ÉCONOMIES SYSTÉMATIQUES

Tous les appareils fonctionnent avec **une** seule batterie, autrement dit plus de frais de batterie et de chargeur à partir du deuxième produit Power X-Change.

//TECHNOLOGIE LI-ION ÉPROUVÉE

Le système Power X-Change comprend exclusivement des batteries dotées de la technologie lithium-ion aboutie.

//TECHNOLOGIE TWIN-PACK[©]

Si un appareil a besoin de plus de puissance qu'une batterie peut fournir, branchez simplement 2 batteries. C'est ce que nous appelons la technologie TwinPack[©].

* Les appareils 36 V nécessitent 2 batteries 18 V



+25 %
plus de puissance*

+50 %
plus d'autonomie*

+100 %
plus de longévité*

* Données indicatives par rapport aux moteurs à charbons traditionnels

//MOTEURS SANS CHARBONS

TRAVAIL PLUS EFFICACE AVEC L'ÉNERGIE BRUSHLESS

Différents outils Power X-Change sont dotés de moteurs sans balais. Ceux-ci assurent une grande autonomie, une grande longévité et ne nécessitent aucune maintenance.

+ PLUS DE PUISSANCE

Très faibles pertes par frottement – couple nettement plus grand, rendement nettement accru.

+ PLUS GRANDE AUTONOMIE

Pas de gaspillage d'énergie pour l'entraînement des charbons – rendement énergétique optimal. Une plus grande autonomie par charge de batterie signifie : une recharge moins fréquente. Cela économise de l'électricité et économiser de l'électricité signifie : protéger l'environnement !

+ PLUS GRANDE LONGÉVITÉ

Moins de frottement, température de service plus faible, usure réduite. Un appareil avec moteur sans charbons dure bien plus longtemps. Dans le même temps, vous devriez éliminer et racheter plusieurs appareils de rechange avec moteurs à charbons. Vous économisez ainsi des ressources - le porte-monnaie et l'environnement sont ravis.

+ PLUS COMPACT

Des moteurs plus compacts - un carter plus compact. Des outils plus minces tiennent mieux en main et sont plus faciles et ergonomiques à manier.

+ AUCUNE MAINTENANCE

Vous n'aurez plus jamais à remplacer les charbons. Les moteurs traditionnels ont régulièrement besoin de nouveaux charbons. Les appareils Brushless en sont dépourvus. Cela économise du temps et de l'argent et protège les ressources.

Nouveau



PXC 18 V | 1,5 Ah
PXC 18 V | 2,0 Ah



Power X-Change



PXC+ 18 V | 2,6 Ah



Power X-Change Plus



PXC 18 V | 3,0 Ah
PXC 18 V | 4,0 Ah




Power X-Change



PXC+ 18 V | 5,2 Ah



Power X-Change Plus

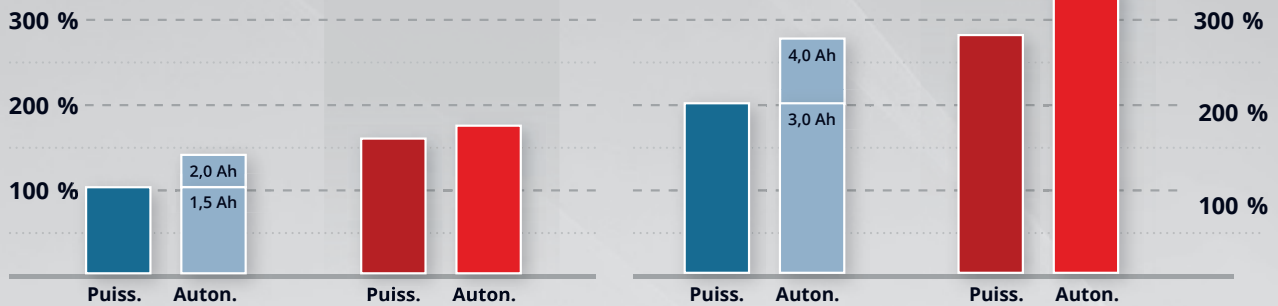

+ Petit, léger, maniable

+ Économique à l'achat

+ Lorsqu'un faible poids de la machine est important, par ex. lors de longs travaux de perçage et de vissage

+ Technologie de pointe Power X-Change Plus

+ Meilleure gestion de la température pour une puissance disponible encore plus longtemps

+ Des piles encore plus haut de gamme, une technologie des batteries de pointe et une structure de carter encore meilleure

+ Très bon rapport puissance / autonomie

+ Lorsqu'il faut beaucoup de puissance, par ex. lors du tronçonnage

+ La batterie la plus puissante et avec la plus grande autonomie de la gamme Power X-Change

+ Technologie de pointe Power X-Change Plus

+ Meilleure gestion de la température pour une puissance disponible encore plus longtemps

+ Des piles encore plus haut de gamme, une technologie des batteries de pointe et une structure de carter encore meilleure

ADAPTATION OPTIMALE DE LA BATTERIE À CHAQUE DOMAINE D'APPLICATION.

La bonne batterie pour votre domaine d'application préféré ? Choisissez le bon rapport entre maniabilité, puissance et autonomie pour votre utilisation.

Information

LA BONNE PUISSANCE

Afin de garantir la meilleure performance, il est recommandé d'utiliser des batteries d'une capacité minimum de 900 W (3,0 Ah) pour les groupes de produits suivants :

- Tondeuse
- Scarificateur
- Ébrancheur télescopique
- Tronçonneuse
- Meuleuse d'angle

ACHETER LES BATTERIES ET CHARGEURS SÉPARÉMENT.

Vous ne voulez pas entrer dans le système Power X-Change avec un kit d'appareil ? Vous voulez d'autres batteries pour compléter votre équipement ? Alors choisissez la batterie la mieux adaptée à votre domaine d'application.

| | Wh* | W** | Numéro article |
|-------------------------------------|-----|-------|----------------|
| Batterie 1,5 Ah Power X-Change 18 V | Wh | 450 W | 45.113.40 |
| Batterie 2,0 Ah Power X-Change 18 V | Wh | 450 W | 45.113.95 |
| Batterie 3,0 Ah Power X-Change 18 V | Wh | 900 W | 45.113.41 |
| Batterie 4,0 Ah Power X-Change 18 V | Wh | 900 W | 45.113.96 |

Nouveau

| | | | |
|---|-------|--------|-----------|
| Batterie 2,6 Ah Power X-Change Plus 18V | 47 Wh | 720 W | 45.114.36 |
| Batterie 5,2 Ah Power X-Change Plus 18V | 94 Wh | 1260 W | 45.114.37 |

| | |
|---|-----------|
| Starter-kit (batterie 1,5 Ah + chargeur rapide) | 45.120.21 |
| Starter-kit (batterie 2,0 Ah + chargeur rapide) | 45.120.40 |
| Starter-kit (batterie 3,0 Ah + chargeur rapide) | 45.120.41 |
| Starter-kit (batterie 4,0 Ah + chargeur rapide) | 45.120.42 |

| | |
|---|-----------|
| Chargeur rapide système Power X-Charger | 45.120.11 |
| Power X-Twincharger 3 A | 45.120.69 |
| Power X-Boostcharger 6 A | 45.120.64 |

* Wh est le produit arithmétique de la tension (V) et de la charge électrique (Ah) : V x Ah = Wh

** Indiqué en W_{cc} – autrement dit la puissance qui est constamment à votre disposition.

En cas de besoin de puissance plus élevée (par ex. branches dans le bois lors du sciage de planches), des valeurs momentanément bien supérieures peuvent être obtenues – en partie des multiples.

LES ACCESSOIRES DE LA GAMME POWER X-CHANGE

POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



BATTERIE

| | Batterie PXC 18V 2,0 Ah | Batterie PXC 18V 4,0 Ah | Batterie PXC Plus 18V 2,6 Ah | Batterie PXC Plus 18V 5,2 Ah |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Puissance | 18V / 2,0 Ah | 18V / 4,0 Ah | 18 V / 2,6 Ah | 18 V / 5,2 Ah |
| Type de Batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
| Indicateur de Charge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Référence article | 4511395 | 4511396 | 4511436 | 4511437 |
| Conditionnement | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | |
| | 4006825610369 | 4006825610376 | 4006825616590 | 4006825616606 |

POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



CHARGEUR

| | Chargeur rapide PXC | Chargeur Booster PXC 18V | Double Chargeur PXC |
|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Puissance | 200-260 V / 50-60 Hz | 200-260 V / 50-60 Hz | 200-260 V / 50-60 Hz |
| Indicateur de Charge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Référence article | 4512011 | 4512064 | 4512069 |
| Conditionnement | 8 | 8 | 8 |
| | | | |
| | 4006825587029 | 4006825629019 | 4006825629729 |

POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



STARTER KIT

| | Starter Kit PXC 2,0 Ah | Starter Kit PXC 3,0 Ah | Starter Kit PXC 4,0 Ah |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Puissance | 18 V / 2,0 Ah | 18 V / 3,0 Ah | 18 V / 4,0 Ah |
| Type de Batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
| Indicateur de Charge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Référence article | 4512040 | 4512041 | 4512042 |
| Conditionnement | 8 | 8 | 8 |
| | | | |
| | 4006825613681 | 4006825613698 | 4006825613704 |

LES KITS OUTILS SANS FIL

POWER X CHANGE



PERCEUSE VISSEUSE + MEULEUSE

| | TC-CD 18-2 Li (1x1,5Ah) | |
|---------------------|--|---------------|
| | TE-CD 18/2 Li | TE-AG 18 Li |
| Batterie(s) | 2 : 1,5 Ah et 3,0 Ah | |
| Chargeur(s) | 1 | |
| Puissance | 18 V | 18 V |
| Nombre de vitesses | 2 | 1 |
| Régime | Vitesse 1 : 0-350 trs/min Vitesse 2 : 0-1.250 trs/min | 8.500 trs/min |
| Couple | 44 Nm / 21 positions | |
| Profondeur de coupe | | 28 mm |
| Diamètre du disque | | 115 mm |
| Coffret | X | |
| Référence article | 4257211 | |
| Conditionnement | 2 | |



4006825613711

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION + CLÉ À CHOCS

POWER X CHANGE



| | 18 V 2,0Ah Twinpack | |
|--------------------|--|-----------------|
| | TE-CD 18/2 Li-i | TE-CI 18/1 Li |
| Batterie(s) | 2 : 2,0 Ah | |
| Chargeur(s) | 1 | |
| Puissance | 18 V | 18 V |
| Nombre de vitesses | 2 | 1 |
| Régime | Vitesse 1 : 0-350 trs/min Vitesse 2 : 0-1.250 trs/min | 0-2.300 trs/min |
| Couple | 44 Nm / 21 positions | 140 Nm |
| Coffret | Sac de transport | |
| Référence article | 4257214 | |
| Conditionnement | 2 | |



4006825614817

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS + CLÉ À CHOCS BRUSHLESS

POWER X CHANGE



| | 18V Twin Pack BL | |
|--------------------|--|-----------------|
| | TE-CD 18/2 Li-i BL | TE-CI 18 Li BL |
| Batterie(s) | 2 : 2,0 Ah et 4,0 Ah | |
| Chargeur(s) | 1 | |
| Puissance | 18 V | 18 V |
| Nombre de vitesses | 2 | 1 |
| Régime | Vitesse 1 : 0-500 trs/min Vitesse 2 : 0-1.800 trs/min | 0-2.900 trs/min |
| Couple | 60 Nm / 22 positions | 180 Nm |
| Coffret | Sac de transport | |
| Référence article | 4257216 | |
| Conditionnement | 2 | |



4006825620535



LES PERÇEUSES / VISSEUSES

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL

POWER XCHANGE



| | NOUVEAU | CLASSIC |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| | TC-CD 18/35 Li (1x1,5Ah) | |
| Batterie(s) | 1 | |
| Chargeur(s) | 1 | |
| Puissance | 18 V / 1,5 Ah | |
| Nombre de vitesses | 1 | |
| Vitesse | 0-550 trs/min | |
| Couple | 35 Nm | |
| Mandrin | 10 mm Monobloc auto-serrant | |
| En coffret | ✓ | |
| Référence article | 4513914 | |
| Conditionnement | 2 | |



POWER XCHANGE



| | NOUVEAU | EXPERT PLUS |
|--------------------|----------------------------------|-------------|
| | TE-CD 18/40 Li Solo | |
| Batterie(s) | - | |
| Chargeur(s) | - | |
| Puissance | 18 V | |
| Nombre de vitesses | 2 | |
| Vitesse | 0-400 trs/min 0-1.500 trs/min | |
| Couple | 40 Nm | |
| Mandrin | 13 mm Monobloc auto-serrant | |
| En coffret | X | |
| Référence article | 4513925 | |
| Conditionnement | 4 | |



POWER XCHANGE



| | NOUVEAU | EXPERT PLUS |
|--------------------|----------------------------------|-------------|
| | TE-CD 18/40 Li (2x2,0Ah) | |
| Batterie(s) | 2 | |
| Chargeur(s) | 1 | |
| Puissance | 18 V / 2,0 Ah | |
| Nombre de vitesses | 2 | |
| Vitesse | 0-400 trs/min 0-1.500 trs/min | |
| Couple | 40 Nm | |
| Mandrin | 13 mm Monobloc auto-serrant | |
| En coffret | ✓ | |
| Référence article | 4513910 | |
| Conditionnement | 4 | |



POWER XCHANGE



| | EXPERT PLUS |
|--------------------|----------------------------------|
| | TE-CD 18/2 Li Kit |
| Batterie(s) | 2 |
| Chargeur(s) | 1 |
| Puissance | 18 V / 1,5 Ah |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Vitesse | 0-320 trs/min 0-1.250 trs/min |
| Couple | 44 Nm / 20+1 |
| Mandrin | 10 mm Monobloc auto-serrant |
| En coffret | ✓ |
| Référence article | 4513830 |
| Conditionnement | 5 |



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL

POWER XCHANGE



| | EXPERT PLUS |
|--------------------|----------------------------------|
| | TE-CD 18 Li E Solo |
| Batterie(s) | - |
| Chargeur(s) | - |
| Puissance | 18 V |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Vitesse | 0-400 trs/min 0-1.400 trs/min |
| Couple | 47 Nm |
| Mandrin | 13 mm Monobloc auto-serrant |
| En coffret | X |
| Référence article | 4513870 |
| Conditionnement | 5 |



POWER XCHANGE



| | EXPERT PLUS |
|--------------------|----------------------------------|
| | TE-CD 18 Li E (2x2,0Ah) |
| Batterie(s) | 2 |
| Chargeur(s) | 1 |
| Puissance | 18 V / 2,0 Ah |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Vitesse | 0-400 trs/min 0-1.400 trs/min |
| Couple | 47 Nm |
| Mandrin | 13 mm Monobloc auto-serrant |
| En coffret | ✓ |
| Référence article | 4513871 |
| Conditionnement | 4 |



POWER XCHANGE



| | EXPERT PLUS |
|--------------------|---------------------------------|
| | TE-CD 18 Li BL Solo |
| Batterie(s) | - |
| Chargeur(s) | - |
| Puissance | 18 V / 2,0 Ah |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Vitesse | 0-500 trs/min 0-1800 trs/min |
| Couple | 60 Nm |
| Mandrin | 13 mm Monobloc auto-serrant |
| En coffret | X |
| Référence article | 4513850 |
| Conditionnement | 5 |



POWER XCHANGE



| | EXPERT PLUS |
|--------------------|---------------------------------|
| | TE-CD 18 Li BL (2x2,0Ah) |
| Batterie(s) | 2 |
| Chargeur(s) | 1 |
| Puissance | 18 V / 2,0 Ah |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Vitesse | 0-500 trs/min 0-1800 trs/min |
| Couple | 60 Nm |
| Mandrin | 13 mm Monobloc auto-serrant |
| En coffret | ✓ |
| Référence article | 4513851 |
| Conditionnement | 5 |



LES PERÇEUSES / VISSEUSES

VISSEUSE À PLACO SANS FIL



Disponible
2^e semestre
2019

NOUVEAU

EXPERT PLUS

| | TE-DY 18 Li Solo |
|--------------------|---|
| Batterie(s) | - |
| Chargeur(s) | - |
| Puissance | 18 V |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Vitesse | 0-4.000 t/min |
| Caractéristiques | Butée de profondeur réglable - Eclairage LED - Porte-embouts magnétique - Crochet pour ceinture |
| Coffret | ✓ |
| Référence article | 4259980 |
| Conditionnement | 4 |



4006825635607

VISSEUSE À PLACO



CLASSIC

| | TH-DY 500 E |
|--------------------|--|
| Batterie(s) | - |
| Chargeur(s) | - |
| Puissance | 500 W |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Vitesse | 0-2.200 t/min |
| Capacité | Fonction démarrage automatique Profondeur ajustable |
| Coffret | X |
| Référence article | 4259905 |
| Conditionnement | 5 |



4006825587821

TOURNEVIS SANS FIL



CLASSIC

| | TC-SD 3,6 Li |
|--------------------|--|
| Batterie(s) | 1 |
| Chargeur(s) | - |
| Puissance | 3,6 V / 1,3 Ah |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Vitesse | 200 tours/min |
| Couple | 3 Nm / 19+1 |
| Mandrin | |
| Temps de charge | 3-5 h |
| En coffret | X |
| Accessoires inclus | 6 embouts + Chargeur (batterie intégrée) |
| Référence article | 4513442 |
| Conditionnement | 5 |



4006825604733

TOURNEVIS SANS FIL



EXPERT

| | TE-SD 3,6/1 Li |
|--------------------|-------------------|
| Batterie(s) | 1 |
| Chargeur(s) | - |
| Puissance | 3,6 V / 1,5 Ah |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Vitesse | 180 trs/min |
| Couple | 4,5 Nm |
| Mandrin | X |
| Temps de charge | 3-5 h |
| En coffret | Coffret aluminium |
| Accessoires inclus | Kit 10 embouts |
| Référence article | 4513501 |
| Conditionnement | 8 |



4006825622744

LES PERÇEUSES / VISSEUSES

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL



CLASSIC



CLASSIC



EXPERT

| | TH-CD 12-2 Li | TC-CD 12 Li | TE-CD 12 Li 2B |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Batterie(s) | 1 | 1 | 2 |
| Chargeur(s) | 1 | 1 | 1 |
| Puissance | 12 V / 1,3 Ah | 12 V / 1,3 Ah | 12 V / 1,3 Ah |
| Nombre de vitesses | 2 | 2 | 2 |
| Vitesse | 0-350 trs/min 0-1.300 trs/min | 0-300 tours/ min 0-1.050 tours/min | 0-350 tours/ min 0-1.300 tours/min |
| Couple | 24 Nm / 19+1 | 20 Nm / 17+1 | 25 Nm / 17+1 |
| Mandrin | 10 mm auto-serrant | 10 mm amovible auto-serrant | 10 mm auto-serrant |
| Temps de charge | 3-5 h | 1 h | 1 h |
| En coffret | ✓ | ✓ | ✓ |
| Référence article | 4513660 | 4513206 | 4513602 |
| Conditionnement | 5 | 5 | 5 |



4006825592436



4006825599060



4006825588583

JUSQU'À ÉPUISEMENT

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL



CLASSIC



CLASSIC



**FONCTION
PERCUSSION**



CLASSIC

| | TC-CD 18-2 Li (1x1,5Ah) | TC-CD 18-2 Li | TC-CD 18-2 Li-i (2x1,5 Ah) |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Batterie(s) | 1 | 2 | 2 |
| Chargeur(s) | 1 | 1 | 1 |
| Puissance | 18 V / 1,5 Ah | 18 V / 1,3 Ah | 18 V / 1,5 Ah |
| Nombre de vitesses | 2 | 2 | 2 |
| Vitesse | 0-350 tours/mi 0-1.250 tours/min | 0-350 tours/mi 0-1.250 tours/min | 0-350 tours/min 0-1.250 tours/min |
| Couple | 38 Nm / 18+1 | 38 Nm / 18+1 | 40 Nm / 19+1 |
| Mandrin | 10 mm auto-serrant | 10 mm auto-serrant | Métal 13 mm auto-serrant |
| Temps de charge | 3-5 h | 3-5 h | 1 h |
| En coffret | X | ✓ | ✓ |
| Référence article | 4513846 | 4513820 | 4513825 |
| Conditionnement | 2 | 5 | 5 |



4006825618150



4006825607000



4006825610468

LES PERÇEUSES / VISSEUSES À PERCUSSION

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL

| | JUSQU'À ÉPUISEMENT POWER XCHANGE  | JUSQU'À ÉPUISEMENT POWER XCHANGE  | NOUVEAU POWER XCHANGE  | POWER XCHANGE  |
|--------------------|---|--|---|---|
| | EXPERT PLUS | EXPERT PLUS | EXPERT PLUS | EXPERT PLUS |
| | TE-CD 18-2 Li-i Solo | TE-CD 18-2 Li-i | TE-CD 18/48 Li-i Solo | TE-CD 18/2 Li-i Kit |
| Batterie(s) | - | 1 | - | 2 |
| Chargeur(s) | - | 1 | - | 1 |
| Puissance | 18 V | 18 V/1,5 Ah | 18 V | 18 V/1,5 Ah |
| Nombre de vitesses | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vitesse | 0-320 trs/min 0-1.350 trs/min | 0-320 trs/min 0-1.350 trs/min | 0-400 trs/min 0-1.500 trs/min | 0-350 trs/min 0-1.250 trs/min |
| Couple | 48 Nm / 23+1+1 | 48 Nm / 23+1+1 | 48 Nm / 23 | 44 Nm |
| Mandrin | 13 mm Monobloc auto-serrant | 13 mm Monobloc auto-serrant | 10 mm | 13 mm Métal auto-serrant |
| Temps de charge | X | 30 min. | X | 30 min. |
| En coffret | X | ✓ | X | SAC DE TRANSPORT |
| Référence article | 4513802 | 4513800 | 4513926 | 4513834 |
| Conditionnement | 4 | 8 | 4 | 2 |



4006825596779



4006825596472



4006825635775



4006825614695

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL

| | POWER XCHANGE  | BRUSHLESS ENERGY POWER XCHANGE  | BRUSHLESS ENERGY POWER XCHANGE  |
|--------------------|---|---|--|
| | EXPERT PLUS | NOUVEAU | EXPERT PLUS |
| | TE-CD 18 Li-i BL Solo | TE-CD 18 Li-i BL Kit 4,0Ah | TE-CD 18 Li-i BL (2x2.0Ah) |
| Batterie(s) | - | 1 | 2 |
| Chargeur(s) | - | 1 | 1 |
| Puissance | 18 V | 18 V / 4,0 Ah | 18 V / 2,0 Ah |
| Nombre de vitesses | 2 | 2 | 2 |
| Vitesse | 0-500 trs/min 0-1800 trs/min | 0-500 trs/min 0-1.800 trs/min | 0-500 trs/min 0-1800 trs/min |
| Couple | 60 Nm | 60 Nm | 60 Nm |
| Mandrin | 13 mm Monobloc | Métal 13 mm Monobloc auto-serrant | 13 mm Monobloc |
| Temps de charge | 40 min. | 80 min | 40 min. |
| En coffret | X | Sac de transport | ✓ |
| Référence article | 4513860 | 4513864 | 4513861 |
| Conditionnement | 5 | 2 | 5 |



4006825612417



4006825620504



4006825614374

LES VISSEUSES-CLÉS À CHOCS

POWER XCHANGE



EXPERT PLUS

POWER XCHANGE



EXPERT PLUS

VISSEUSE-CLÉ À CHOCS SANS FIL

| | TE-CI 18/1 Li Solo | TE-CI 18/1 Li (1x2,0Ah) |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Batterie(s) | - | 1 |
| Chargeur(s) | - | 1 |
| Puissance | 18 V | 18 V |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 |
| Vitesse | 0-2.300 trs/min | 0-2.300 trs/min |
| Couple | 140 Nm | 140 Nm |
| Mandrin | ¼ inch (6,35 mm) | ¼ inch (6,35 mm) |
| Temps de charge | X | 40 min |
| En coffret | X | ✓ |
| Référence article | 4510034 | 4510036 |
| Conditionnement | 10 | 4 |



4006825618907



4006825625103

POWER XCHANGE



EXPERT PLUS

BRUSHLESS
TECHNOLOGY

VISSEUSE-CLÉ À CHOCS SANS FIL

| | TE-CI 18 Li BL Solo |
|--------------------|---------------------|
| Batterie(s) | - |
| Chargeur(s) | - |
| Puissance | 18 V |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Vitesse | 0-2900 trs/min |
| Couple | 180 Nm |
| Mandrin | 6 pans |
| Temps de charge | X |
| En coffret | X |
| Référence article | 4510030 |
| Conditionnement | 4 |



4006825613971



LES PERÇEUSES À PERCUSSION

JUSQU'À ÉPUISEMENT



CLASSIC



CLASSIC



NOUVEAU



CLASSIC

PERCEUSE À PERCUSSION

| | TC-ID 650 E | TC-ID 710 E | TC-ID 720/1 E | TH-ID 1000 E |
|--|--|--|--|--|
| Puissance | 650 W | 710 W | 720 W | 1010 W |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vitesse | 0 - 2.600 tours/min | 0-2.700 tours/min | 0-2.700 tours/min | 0-3.000 tours/min |
| Fréquence de frappe | 0 - 41.600 coups/min | 0-43.200 coups/min | | 0-48.000 tour/min |
| Capacité de perçage (Bois/Béton/Acier) | 25 / 13 / 10 mm | 25/13/10 mm | 30/13/10 mm | 32/16/13 mm |
| Mandrin | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Bloc moteur métal | X | X | X | X |
| Extracteur de poussière | X | X | X | X |
| Rangement pour forêts | X | X | X | X |
| Blocage de l'axe | X | X | X | ✓ |
| En coffret | X | X | ✓ | X |
| Accessoires inclus | 1 butée de profondeur en métal 1 Poignée supplémentaire | 1 butée de profondeur en métal 1 Poignée supplémentaire | 1 butée de profondeur en métal 1 Poignée supplémentaire | 1 butée de profondeur en métal 1 Poignée supplémentaire |
| Référence article | 4258682 | 4259761 | 4259846 | 4259825 |
| Conditionnement | 4 | 6 | 6 | 8 |



4006825602166



4006825602173



4006825637724



4006825587777

PERCEUSE À PERCUSSION



EXPERT



EXPERT



EXPERT



EXPERT

| | TE-ID 500 E | RT-ID 65/1 | TE-ID 750 E | TE-ID 1050 CE |
|--|--|--|---|--|
| Puissance | 500 W | 650 W | 750 W | 1050 W |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Vitesse | 0-3.000 tours/min | 0-3.000 tours/min | 0-2.700 tours/min | 0-1.000 tours/min 0-2.800 tours/min |
| Fréquence de frappe | 0-48.000 coups/min | 0-48.000 coups/min | 0-43.200 coups/min | 0-15.000 coups/min 0-42.000 coups/min |
| Capacité de perçage (Bois/Béton/Acier) | 25 / 10 / 8 mm | 25/13/10 mm | 30/14/12 mm | 40 / 16 / 13 mm |
| Mandrin | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Bloc moteur métal | X | ✓ | ✓ | X |
| Extracteur de poussière | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rangement pour forêts | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blocage de l'axe | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| En coffret | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessoires inclus | 1 butée de profondeur en métal 1 Poignée supplémentaire | 1 butée de profondeur en métal 1 Poignée supplémentaire | 1 butée de profondeur 1 système d'aspiration 1 Poignée supplémentaire | 1 butée de profondeur en métal 1 Poignée supplémentaire |
| Référence article | 4259610 | 4259735 | 4259670 | 4259620 |
| Conditionnement | 4 | 5 | 4 | 2 |



4006825591347



4006825565690



4006825589054



4006825591361

LES MARTEAUX-PERFORATEURS

POWER XCHANGE



EXPERT PLUS

POWER XCHANGE



EXPERT PLUS

HEROCCO
BRUSHLESS ENERGY
Cinell
POWER XCHANGE



NOUVEAU

EXPERT PLUS

MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL

| | TE-HD 18 Li Solo | TE-HD 18 Li Kit | HEROCCO |
|--------------------|---|---|---|
| Batterie(s) | - | 1 | - |
| Chargeur(s) | - | 1 | - |
| Puissance | 18 V / 1,2 J | 18 V / 1,5 Ah / 1,2 J | 18 v / 2,2 J |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 |
| Vitesse | Vitesse à vide : 0-1.100 tours/min Fréquence de frappe : 0-5.700 tours/min | Vitesse à vide : 0-1.100 tours/min Fréquence de frappe : 0-5.700 tours/min | Vitesse à vide : 0-1.200 tours/min Fréquence de frappe : 0-5.500 tours/min |
| Couple | 9,9 Nm | 9,9 Nm | |
| Mandrin | 12 mm - SDS-plus | 12 mm - SDS-plus | SDS-plus |
| Temps de charge | X | 30 min | X |
| En coffret | X | ✓ | ✓ |
| Référence article | 4513812 | 4513810 | 4513900 |
| Conditionnement | 8 | 4 | 4 |



4006825604054



4006825604047



4006825630343

JUSQU'À ÉPUISEMENT



CLASSIC



NOUVEAU

CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

MARTEAU-PERFORATEUR

| | TC-RH 800 E | TC-RH 26 4F | TC-RH 900/1 | TH-RH 1600 |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Puissance | 800 W / 2,5 J | 800 W / 3 J | 900 W / 3,0 J | 1 600 W / 4,0 J |
| Vitesse | 0-1.000 tours/min | 0-1.250 tours/min | 0-850 tours/min | 0-800 tours/min |
| Fréquence de frappe | 0-5.180 coups/min | 0-5.000 coups/min | 4.100 coups/min | 0-3.900 coups/min |
| Capacité de perçage béton | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 32 mm |
| Mandrin | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus |
| Fonctions | 4 | 4 | 3 | 4 |
| En coffret | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessoires inclus | 1 butée de profondeur en métal, | 1 butée de profondeur en métal | 1 butée de profondeur en métal, récupérateur de poussière | 1 butée de profondeur en métal, récupérateur de poussière |
| Référence article | 4257920 | 4257980 | 4258237 | 4258478 |
| Conditionnement | 3 | 4 | 2 | 2 |



4006825581522



4006825634570



400682593242



4006825593280

LES MARTEAUX-PERFORATEURS



EXPERT



EXPERT



NOUVEAU

EXPERT

MARTEAU-PERFORATEUR

| | RT-RH 20/1 | TE-RH 26 4F | TE-RH 28 5F |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Puissance | 500 W / 1,6 J | 800 W / 2,6 J | 950 W / 3 J |
| Vitesse | 0-1.200 tours/min | 0-4500 coups/min | 0-4500 coups/min |
| Fréquence de frappe | 0-5.800 coups/min | 0-4500 coups/min | 0-4500 coups/min |
| Capacité de perçage béton | 20 mm | 26 mm | 28 mm |
| Mandrin | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus |
| Fonctions | 4 | 4 | 5 |
| En coffret | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessoires inclus | 1 butée de profondeur en métal | 1 butée de profondeur en métal | 1 butée de profondeur en métal 1 mandrin de perçage auto-serrant supplémentaire |
| Référence article | 4258491 | 4257960 | 4257970 |
| Conditionnement | 3 | 4 | 4 |



4006825601985



4006825622430



4006825622508



EXPERT



EXPERT



EXPERT

MARTEAU-PERFORATEUR

| | RT-RH 32 | TE-RH 32 E | TE-RH 38 E |
|---------------------------|--|---|--------------------------------|
| Puissance | 1250 W / 3,5 J | 1250 W / 5,0 J | 1050 W / 9,0 J |
| Vitesse | 0-800 tours/min | 0-850 tours/min | 0-500 tours/min |
| Fréquence de frappe | 0-4.300 coups/min | 0-4.100 coups/min | 0-4.000 coups/min |
| Capacité de perçage béton | 32 mm | 32 mm | 38 mm |
| Mandrin | SDS-plus | SDS-plus | SDS-Max |
| Fonctions | X | 4 | 3 |
| En coffret | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessoires inclus | 1 butée de profondeur en métal 3 forêts SDS-Plus, 2 burins SDS-Plus | 1 butée de Profondeur en métal 4 forêts SDS-Plus | 1 butée de profondeur en métal |
| Référence article | 4258440 | 4257940 | 4257950 |
| Conditionnement | 2 | 2 | 2 |



4006825537581



4006825591309



4006825595451

LES MARTEAUX-DÉMOLISSEURS



MARTEAU DÉMOLISSEUR

| | TE-DH 12 EXPERT | TE-DH 1027 EXPERT | TE-DH 50 NOUVEAU EXPERT |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Puissance | 1050 W / 12 J | 1500W / 32,0 J | 1700 W / 50 J |
| Vitesse | 3700 trs/min | X | X |
| Fréquence de frappe | X | 0-1.900 coups/min | 0-1.800 coups/min |
| Capacité de perçage béton | - | - | - |
| Mandrin | SDS-Max | SDS-Max | SDS-HEX |
| Fonctions | - | - | - |
| En coffret | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessoires inclus | 1 burin pointu et 1 burin plat | 1 burin SDS-Max | 1 burin pointu et 1 burin plat |
| Référence article | 4139100 | 4139090 | 4139130 |
| Conditionnement | 1 | 1 | 1 |



JUSQU'À ÉPUISEMENT



MARTEAU DÉMOLISSEUR

| | BT-DH 1600 CLASSIC | TC-DH 43 NOUVEAU CLASSIC |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| Puissance | 1600 W / 43,0 J | 1600 W / 43,0 J |
| Vitesse | X | X |
| Fréquence de frappe | 0-1.500 coups/min | 1.800 coups/min |
| Capacité de perçage béton | 30 mm | |
| Mandrin | SDS HEX | SDS HEX |
| Fonctions | X | X |
| En coffret | ✓ | ✓ |
| Accessoires inclus | 1 burin pointu et 1 burin plat | 1 burin pointu et 1 burin plat |
| Référence article | 4139067 | 4139087 |
| Conditionnement | 1 | 1 |



LES PERCEUSES À COLONNE

JUSQU'À ÉPUISEMENT



CLASSIC



CLASSIC

PERCEUSE À COLONNE

| | TC-BD 350 | BT-BD 501 |
|--------------------------|---|---|
| Puissance | 350 W | 500 W |
| Vitesse | 580 – 2650 trs/min | (9x) 280 – 2350 tours/min |
| Ø de perçage | 1,5 – 13, mm | 3 – 16 mm |
| Réglage hauteur de table | En continu | En continu |
| Mandrin | B16 - MK2 | B16 |
| Réglage de profondeur | butée ajustable | règle graduée ajustable |
| Portée | 104 mm | 115 mm |
| Profondeur de perçage | 50 mm | 50 mm |
| Table | pivotante et inclinable de -45° à +45 ° | pivotante et inclinable de -45° à +45 ° |
| Référence article | 4250670 | 4250530 |
| Conditionnement | 1 | 1 |



4006825627916



4006825505030



CLASSIC



EXPERT



PERCEUSE À COLONNE

| | BT-BD 701 | TE-BD 750 E | Etau pour perceuse à colonne. |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|
| Puissance | 630 W | 750 W | Ouverture max. 75 mm. |
| Vitesse | (12x) 220 – 2450 tours/min | 450 – 2500 trs/min | 4225706 |
| Ø de perçage | 3 - 16 mm (20 mm avec MK2) | 3 – 16 mm | 1 |
| Réglage hauteur de table | En continu | En continu | |
| Mandrin | B16 - MK2 à clé | B16 - MK2 | |
| Réglage de profondeur | règle graduée ajustable | butée ajustable | |
| Portée | 126 mm | 152 mm | |
| Profondeur de perçage | 60 mm | 80 mm | |
| Table | pivotante et inclinable de -45° à +45 ° | pivotante et inclinable de -45° à +45 ° | |
| Référence article | 4250590 | 4250715 | |
| Conditionnement | 1 | 1 | |



4006825505023



4006825617771



4006835421002

LES SCIES SAUTEUSES

JUSQU'À ÉPUISEMENT

POWER XCHANGE

POWER XCHANGE



SCIE SAUTEUSE SANS FIL

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

| | TE-JS 18 Li Solo | TE-JS 18 Li Kit (1x2,0Ah) |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Batterie(s) | - | 1 |
| Chargeur(s) | - | 1 |
| Puissance | 18 V | 18 V / 2,0 Ah |
| Vitesse/Oscillation | 0-2.400 trs/min | 0-2400 trs/min |
| Profondeur de Coupe | Bois 80 mm / PVC 12 mm / Acier 10 mm | Bois 80 mm / PVC 12 mm / Acier 10 mm |
| Longueur de Coupe | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Capacité de coupe | - | - |
| Surface de Travail | En biais 47° | En biais 47° |
| En coffret | X | X |
| Référence article | 4321200 | 4321203 |
| Conditionnement | 5 | 4 |



4006825601398



4006825613803

JUSQU'À ÉPUISEMENT



SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

| | TC-JS 80 | TC-JS 80/1 | TC-JS 85 |
|--|---|--------------------|-------------------------|
| Puissance | 600 W | 550 W | 620 W |
| Vitesse | 800-3.000 tours/min | 1000-3.000 trs/min | 800-3.000 tours/min |
| Variateur de vitesse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacité de coupe (bois/plastique/acier) | 80/20/10 mm | 80/20/10 mm | 85/ 12/8 mm |
| Mouvement pendulaire | 4 positions (3+0) | 4 positions (3+0) | 4 positions (3+0) |
| Hauteur d'attaque | 18 mm | 20 mm | 20 mm |
| Semelle inclinable | ✓ / -45° à +45° | ✓ / -45° à +45° | Sans outil -45° à +45° |
| Changement lame | à clé | Sans outil | Sans outil |
| Extract. Poussière | Adaptateur | Adaptateur | Adaptateur |
| Accessoires inclus | 1 lame à Bois, clé Allen, Guide parallèle | | 1 lame, guide parallèle |
| En coffret | X | X | ✓ |
| Référence article | 4321116 | 4321145 | 4321140 |
| Conditionnement | 5 | 6 | 6 |



4006825599640



4006825619737



4006825576573

LES SCIES SAUTEUSES ET SCIES UNIVERSELLES

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE



EXPERT

| | TE-JS 100 |
|--|------------------------------|
| Puissance | 750 W |
| Vitesse | 800-3.000 tours/min |
| Variateur de vitesse | ✓ |
| Capacité de coupe (bois/plastique/acier) | 100/ 12 / 10 mm |
| Mouvement pendulaire | 4 positions (3+0) |
| Hauteur d'attaque | 23 mm |
| Semelle inclinable | Sans outil -45° à +45° |
| Changement lame | Sans outil |
| Extract. Poussière | Adaptateur |
| Accessoires inclus | Guide parallèle, 1 lame bois |
| En coffret | ✓ |
| Référence article | 4321160 |
| Conditionnement | 5 |



4006825581515

SCIE UNIVERSELLE



EXPERT PLUS

| | TE-AP 18 Li Solo |
|--|------------------|
| Puissance | 18 V |
| Vitesse | 0-2.600 trs/min |
| Variateur de vitesse | X |
| Capacité de coupe (bois/plastique/acier) | 100 / Ø / 16 mm |
| Mouvement pendulaire | X |
| Hauteur d'attaque | 22 mm |
| Semelle inclinable | X |
| Changement lame | Sans outil |
| Accessoires inclus | X |
| En coffret | X |
| Référence article | 4326300 |
| Conditionnement | 6 |



4006825601381

SCIE UNIVERSELLE



NOUVEAU

EXPERT

| | TE-AP 750 E |
|--|-------------------|
| Puissance | 750 W |
| Vitesse | 0-2.500 tours/min |
| Variateur de vitesse | ✓ |
| Capacité de coupe (bois/plastique/acier) | 150 / - / 10 mm |
| Mouvement pendulaire | X |
| Hauteur d'attaque | 20 mm |
| Semelle inclinable | Sans outil |
| Changement lame | Sans outil |
| Accessoires inclus | 1 lame (bois) |
| En coffret | X |
| Référence article | 4326170 |
| Conditionnement | 6 |



4006825632682



NOUVEAU

EXPERT

| | TE-AP 950 E |
|--|-------------------|
| Puissance | 950 W |
| Vitesse | 0-2.500 tours/min |
| Variateur de vitesse | ✓ |
| Capacité de coupe (bois/plastique/acier) | 200 / - / 20 mm |
| Mouvement pendulaire | X |
| Hauteur d'attaque | 28 mm |
| Semelle inclinable | Sans outil |
| Changement lame | Sans outil |
| Accessoires inclus | 1 lame (bois) |
| En coffret | X |
| Référence article | 4326180 |
| Conditionnement | 4 |



4006825632699



EXPERT

| | TE-AP 1050 E |
|--|--|
| Puissance | 1050 W |
| Vitesse | 0-2.700 tours/min |
| Variateur de vitesse | ✓ |
| Capacité de coupe (bois/plastique/acier) | 200 / - / 20 mm |
| Mouvement pendulaire | 2 positions (1+0) |
| Hauteur d'attaque | 29 mm |
| Semelle inclinable | Sans outil |
| Changement lame | Sans outil |
| Accessoires inclus | 1 lame (bois) Epaisseur lame 0,8 - 1,5 mm |
| En coffret | X |
| Référence article | 4326135 |
| Conditionnement | 4 |



4006825575354

LES SCIES CIRCULAIRES

POWER X-CHANGE



EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE



EXPERT PLUS

SCIE CIRCULAIRE SANS FIL

| | TE-CS 18 Li Solo | TE-CS 18/165 Li Solo |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Batterie(s) | - | - |
| Chargeur(s) | - | - |
| Puissance | 18 V | 18 V |
| Vitesse/Oscillation | 4200 trs/min | 4200 trs/min |
| Profondeur de Coupe | Lame Ø150 x Ø10 mm 24 dents | Lame Ø165 x Ø10 mm 24 dents |
| Capacité de coupe | 48 mm (90°) 32 m (45°) | 54 mm (90°) 35 m (45°) |
| En coffret | X | X |
| Référence article | 4331200 | 4331204 |
| Conditionnement | 2 | 2 |



4006825612394



4006825626360



SCIE CIRCULAIRE

| | TH-CS 1200/1 | TC-CS 1400/1 |
|---------------------------|---|-----------------------|
| Puissance | 1230 W | 1400 W |
| Vitesse | 5.000 tours/min | 5.200 tours/min |
| Capacité de coupe 90°/45° | 55/37 mm | 66/45 mm |
| Lame CT | Ø 160 x Ø 16 x 2,5 mm | Ø 190 x Ø 30 x 2,5 mm |
| Dents | 24 | 24 |
| Réglage semelle | Sans outil | Sans outil |
| Réglage capacité de coupe | Sans outil | Sans outil |
| Butée parallèle | ✓ | ✓ |
| Accessoires inclus | Lame 24 dents clé changement de lame | Lame 24 dents |
| Référence article | 4330936 | 4330937 |
| Conditionnement | 4 | 4 |



4006825593297



4006825593310

LES SCIES CIRCULAIRES / PLONGEANTE

JUSQU'À ÉPUISEMENT

SCIE CIRCULAIRE ET PLONGEANTE



EXPERT



EXPERT



NOUVEAU

EXPERT

| | TE-CS 165 | TE-CS 190 | TE-PS 165 |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Puissance | 1200 W | 1500 W | 1200 W |
| Vitesse | 5.500 tours/min | 5.500 tours/min | 5.200 tours/min |
| Capacité de coupe 90°/45° | 55/40 mm | 66/48 mm | 56 / 42 mm |
| Lame CT | Ø 165 x Ø 16 x 2,5 mm | Ø 190 x 30 mm | Ø 165 x 20 mm x 1,6 mm |
| Dents | 24 | 24 | 48 |
| Réglage semelle | Sans outil | Sans outil | Sans outil |
| Réglage capacité de coupe | Sans outil | Sans outil | Sans outil |
| Butée parallèle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessoires inclus | Lame 24 dents clé changement de lame | Lame 24 dents clé changement de lame | Lame 48 dents clé changement de lame lame de scie (bois) |
| Référence article | 4331010 | 4330970 | 4331300 |
| Conditionnement | 4 | 2 | 2 |



4006825599565



4006825577037



4006825629668

MINI SCIE CIRCULAIRE



CLASSIC



CLASSIC

| | TC-CS 860 Kit | TC-CS 860/1 Kit |
|---------------------------|--|---|
| Puissance | 450 W | 450 W |
| Vitesse | 6.000 tours/min | 6.000 tours/min |
| Capacité de coupe 90°/45° | 23 mm | 23 mm |
| Lame CT | Ø 85 x Ø 10 x 1,6 mm | Ø 85 x Ø 10 x 1,6 mm |
| Dents | 80 (bois) et 20 (PVC) | 80 (bois) et 20 (PVC) |
| Butée parallèle | ✓ | ✓ |
| Accessoires inclus | Livrée en coffret avec 3 lames , clé changement de lame | Livrée avec 3 lames, rail de guidage, clé changement de lame |
| Référence article | 4330992 | 4330993 |
| Conditionnement | 4 | 3 |



4006825602340



4006825610444

LES SCIES À ONGLET

POWER CHANGE



EXPERT PLUS

SCIE À ONGLET SANS FIL

| | TE-MS 18/210 Li Solo |
|---------------------------------|--------------------------|
| Batterie(s) | - |
| Chargeur(s) | - |
| Puissance | 18 V |
| Vitesse | 3080 trs/min |
| Lame | Ø210 x Ø30 mm |
| Dents | 40 |
| Coupe d'onglet | 45°-0° |
| Capacité de coupe max (90°/45°) | 120 x 60 mm / 80 x 34 mm |
| Collecteur de poussière | ✓ |
| Accessoires | - |
| Laser | ✓ |
| Référence article | 4300890 |
| Conditionnement | 1 |



4006825628074

SCIE À ONGLET RADIALE AVEC PIÈTEMENT

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Puissance | 1900 W |
| Vitesse | 4.800 tours/min |
| Lame | Ø254 x Ø30 mm |
| Dents | 60 |
| Inclinaison | -45° à +45° |
| Coupe d'onglet | |
| Capacité de coupe max (90°/45°) | 310 mm 210 mm |
| Collecteur de poussière | Sac |
| Laser | ✓ |
| Référence article | 4300817 |
| Conditionnement | 1 |



NOUVEAU

CLASSIC

| | TC-SM 2531/1 U |
|---------------------------------|-----------------|
| Puissance | 1900 W |
| Vitesse | 4.800 tours/min |
| Lame | Ø254 x Ø30 mm |
| Dents | 60 |
| Inclinaison | -45° à +45° |
| Coupe d'onglet | |
| Capacité de coupe max (90°/45°) | 310 mm 210 mm |
| Collecteur de poussière | Sac |
| Laser | ✓ |
| Référence article | 4300817 |
| Conditionnement | 1 |



4006825628616



CLASSIC

Disponible
2^e semestre
2019



NOUVEAU

CLASSIC



CLASSIC



EXPERT

SCIE À ONGLET

| | TC-MS 2112 | TC-MS 216 | TC-MS 2513 L | TE-MS 2112 L |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| Puissance | 1600 W | 1400 W | 1600 W | 1400 W |
| Vitesse | 5.000 tours/min | 5.000 tours/min | 4.000 tours/min | 5.000 tours/min |
| Lame | Ø 210 x Ø 30 mm | Ø 216 x Ø 30 mm | Ø 250 x Ø 30 mm | Ø 210 x Ø 30 mm |
| Dents | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Inclinaison | -45° à +45° | -45° à +45° | -45° à +45° | -47° à +47° |
| Coupe d'onglet | 0° - 45° à gauche | 0° - 45° gauche | 0° - 45° à gauche | 0° à 45° à gauche |
| Capacité de coupe max (90°/45°) | 120 x 55 mm 80 x 55 mm | 125 x 60 mm 80 x 40 mm | 130 x 75 mm 95 x 75 mm 95 x 35 mm | 120 x 60 mm 83 x 60 mm |
| Collecteur de poussière | Sac | Sac | Sac | Sac |
| Laser | X | X | ✓ | ✓ |
| Référence article | 4300295 | 4300370 | 4300850 | 4300840 |
| Conditionnement | 1 | 1 | 1 | 1 |



4006825584929



4006825635683



4006825592122



4006825582420

LES SCIES À ONGLET

SCIE À ONGLET RADIALE



| | CLASSIC | NOUVEAU | CLASSIC | CLASSIC | NOUVEAU | CLASSIC |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | TC-SM 2131 DUAL | TC-SM 216 | TC-SM 2534 DUAL | TC-SM 254 | | |
| Puissance | 1800 W | 1600 W | 2350 W | 1800 W | | |
| Vitesse | 5.000 tours/min | 4.500 tours/min | 4.000 tours/min | 4.500 tours/min | | |
| Lame | Ø 210 x Ø 30 mm | Ø 216 x Ø 30 mm | Ø 250 x Ø 30 mm | Ø 254 x Ø 30 mm | | |
| Dents | 48 | 48 | 48 | 48 | | |
| Inclinaison | -45° à +45° | -45° à +45° | -45° à +45° | -45° - +45° | | |
| Coupe d'onglet | -45° à +45° | -45° - +0° | -45° à +45° | -45° - +0° | | |
| Capacité de coupe max (90°/45°) | 310 x 62 mm 210 x 62 mm | 310 x 75 mm 215 x 35 mm | 340 x 75 mm 240 x 75 mm | 310 x 85 mm 215 x 45 mm | | |
| Collecteur de poussière | Sac | Sac | Sac | Sac | | |
| Laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Référence article | 4300835 | 4300380 | 4300825 | 4300385 | | |
| Conditionnement | 1 | 1 | 1 | 1 | | |



SCIE À ONGLET RADIALE



| | EXPERT | NOUVEAU | EXPERT | EXPERT | NOUVEAU | EXPERT |
|---------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|----------------|---------------|
| | TE-SM 2131 Dual | TE-SM 216 Dual | TE-SM 2534 Dual | TE-SM 254 Dual | | |
| Puissance | 1600 W | 2100 W | 1800 W | 2100 W | | |
| Vitesse | 5.000 tours/min | 4.500 tours/min | 5.100 tours/min | 5.100 tours/min | | |
| Lame | Ø 210 x Ø 30 mm | Ø 216 x Ø 30 mm | Ø 250 x Ø 30 mm | Ø 254 x Ø 30 mm | | |
| Dents | 48 | 60 | 48 | 60 | | |
| Inclinaison | -47° à +47° | -45° à +45° | -47° à +47° | -45° à +45° | | |
| Coupe d'onglet | -45° à 45° | -45° à +45° | -45° à 45° | -45° à +45° | | |
| Capacité de coupe max (90°/45°) | 310 x 65 mm 210 x 65 mm 310 x 35 mm 210 x 35 mm | 305 x 65 mm 215 x 36 mm | 310 x 90 mm 205 x 90 mm 310 x 47 mm 180 x 47 mm | 305 x 85 mm 215 x 47 mm | | |
| Collecteur de poussière | Sac | Adaptateur aspiration | Sac | Adaptateur aspiration | | |
| Laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Référence article | 4300860 | 4300865 | 4300870 | 4300875 | | |
| Conditionnement | 1 | 1 | 1 | 1 | | |



LES SCIES À ONGLET ET ACCESSOIRE



SCIE À ONGLET AVEC TABLE

| | TH-MS 2112 T CLASSIC | TC-MS 2513 T CLASSIC | TC-MS 3017 T CLASSIC |
|---------------------------------|-----------------------------|--|---|
| Puissance | 1200 W | 1800 W | 2000 W |
| Vitesse | 4.500 tours/min | 4.500 tours/ min | 4.200 tours/min |
| Lame | Ø 210 x Ø 30 mm | Ø 250 x Ø 30 mm | Ø305 mm x Ø30 mm |
| Dents | 24 | 36 | 40 |
| Inclinaison | -45° à +45° | -45° à +45° | -45° à +45° |
| Coupe d'onglet | 0° - 45° à gauche | 0° - 45° à gauche | 0° - 45° à gauche |
| Capacité de coupe max (90°/45°) | 120 x 55 mm 65 x 55 mm | 130 x 75 mm 120 x 50 mm ⁷ 5 x 35 mm | 170 x 85 mm 170 x 50 mm ¹ 10 x 85 mm 75 x 50 mm |
| Collecteur de poussière | X | X | X |
| Laser | X | X | X |
| Référence article | 4300317 | 4300345 | 4300347 |
| Conditionnement | 1 | 1 | 1 |



4006825584950



4006825584967



4006825613056



ACCESSOIRE

| | PIÈTEMENT E-STAND | MSS 1615 NOUVEAU |
|-----------------------|--|-------------------------|
| Largeur de montage | 340 - 445 mm | |
| Profondeur de montage | 410 mm Maxi | 450 mm |
| Hauteur de travail | 81 cm | 84,5 cm |
| Compatibilité | 4300890 - 4300295 - 4300850 - 4300840 - 4300835 - 4300825 - 4300860 - 4300870 - 4300317 - 4300347 | |
| Référence article | 4310620 | 4310615 |
| Conditionnement | 1 | 1 |



4006825584974



4006825637496

ACCESSOIRE

| | ÉTABLI PLIANT WB50 |
|------------------------------|--------------------|
| Hauteur de travail | 78,5 cm |
| Longueur plan de travail | 60,5 cm |
| Largeur max. plan de travail | 35 cm |
| Charge max. | 50 kg |
| Référence article | 2210110 |
| Conditionnement | 1 |



4006825501476

LES SCIES CIRCULAIRES DE TABLE ET TABLES DE SCIAGE



CLASSIC



CLASSIC

SCIE CIRCULAIRE DE TABLE

| | TC-TS 820 | TC-TS 1200 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Puissance | 800 W | 900 W |
| Vitesse | 2.950 tours/min | 4.800 tours/min |
| Hauteur de coupe maxi | 43 mm (90°) 35 mm (45°) | 45 mm (90°) 27 mm (45°) |
| Lame | Ø 200 x 16 x 2,6 mm | Ø 210 x Ø 30 x 2 mm |
| Dents | 24 | 24 |
| Inclinaison | 0°-45° à gauche | 0°-45° |
| Coupe d'onglet | X | X |
| Dimensions table | 500 x 335 mm | 525 x 400 mm |
| Guide de coupe | ✓ | ✓ |
| Adaptateur d'aspi. | ✓ 35 mm | ✓ 36 mm |
| Référence article | 4340410 | 4340747 |
| Conditionnement | 1 | 1 |



4006825590784



4006825615159



CLASSIC



CLASSIC



EXPERT



EXPERT

TABLE DE SCIAGE

| | TC-TS 2025 U | TC-TS 2031 U | TE-TS 2025 UF | TE-CC 2025 UF |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Puissance | 2000 W | 2000 W | 1500 W | 2000 W |
| Vitesse | 5.000 tours/ min | 2.950 tours/min | 4.500 tours/min | 4.500 tours/min |
| Hauteur de coupe maxi | 85 mm (90°) 48 mm (45°) | 85 mm (90°) 52 mm (45°) | 78 mm (90°) 53 mm (45°) | 78 mm (90°) 53 mm (45°) |
| Lame | Ø 250 x Ø 30 x 2 mm | Ø 315 x Ø 30 | Ø 250 x Ø 30 | Ø 250 x Ø 30 |
| Dents | 24 | 40 | 48 | 48 |
| Inclinaison | 0°-45° à gauche | 0°-45° | 0°-45° | 0°-45° |
| Coupe d'onglet | -60° à +60° | Jusqu'à 45° | X | X |
| Dimensions table | 640 x 487 (887) mm | 800 x 550 mm | 645 x 455 mm | 645 x 530 mm |
| Laser | X | X | X | X |
| Graduation à loupe | X | X | X | X |
| Guide de coupe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptateur d'aspi. | ✓ 36 mm | ✓ 96 mm | | |
| Référence article | 4340540 | 4340555 | 4340565 | 4340547 |
| Conditionnement | 1 | 1 | 1 | 1 |



4006825608953



4006825616736



4006825617801



4006825617818

LES SCIES À CHANTOURNER ET SCIES À RUBAN



SCIE À CHANTOURNER

CLASSIC

| | TC-SS 405 E |
|-------------------------|----------------------------|
| Puissance | 120 W / 80 W |
| Vitesse | 400 - 1.600 tours/min |
| Vitesse de lame | X |
| Hauteur d'attaque | 14 mm |
| Lame | 127 mm |
| Hauteur de coupe maxi | 57 mm (90°) 27 mm (45°) |
| Portée | 406 mm |
| Inclinaison plateau | 0° - 45° |
| Dimensions table | 408 x 250 mm |
| Extracteur de poussière | ✓ |
| Laser | X |
| Référence article | 4309040 |
| Conditionnement | 1 |



4006825589900



SCIE À RUBAN SUR PIED

CLASSIC

| | TC-SB 305 |
|-------------------------|----------------------------------|
| Puissance | 750 W |
| Vitesse | 1.400 tours/min |
| Vitesse de lame | 370 - 800 m/min |
| Hauteur d'attaque | X |
| Lame | 2320 x 12,7 mm 4 dents / 25,4 mm |
| Hauteur de coupe maxi | 170 mm (90°) 75 mm (45°) |
| Portée | 305 mm |
| Inclinaison plateau | 0° à +45° |
| Dimensions table | 495 x 390 mm |
| Extracteur de poussière | Adaptateur 100 mm |
| Laser | X |
| Référence article | 4308055 |
| Conditionnement | 1 |



4006825608861



SCIE À RUBAN

CLASSIC

| | TC-SB 200/1 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Puissance | 250 W |
| Vitesse | 1.400 tours/min |
| Vitesse de lame | X |
| Hauteur d'attaque | X |
| Lame | 1400 x 6,5 mm 6 dents / 25,4 mm |
| Hauteur de coupe maxi | 80 mm (90°) 45 mm (45°) |
| Portée | 200 mm |
| Inclinaison plateau | -4° à +45° |
| Dimensions table | 300 x 300 mm |
| Extracteur de poussière | Adaptateur |
| Laser | X |
| Référence article | 4308018 |
| Conditionnement | 1 |



4006825617382



LES OUTILS D'ATELIER

JUSQU'À ÉPUISEMENT



TOUR À BOIS

| | TC-WW 1000 CLASSIC | TC-WW 1000/1 NOUVEAU CLASSIC |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Puissance | 350 W | 400 W |
| Vitesse de Broche | 810 / 1.180 / 1.700 / 2.480min-1 | 890 / 1.260 / 1.760 / 2.600 |
| Longueur Broche | 1000 mm | 1000 mm |
| Diamètre de Braquage | 356 mm | 280 mm |
| Référence article | 4312105 | 4312110 |
| Conditionnement | 1 | 1 |



4006825600438



4006825633924

GROUPE D'ASPIRATION POUR ATELIER



| | TE-VE 550 A EXPERT |
|--------------------|---------------------------|
| Puissance | 550 W |
| Vitesse | 2.850 tours/min |
| Sac collecteur | 65 l |
| Capacité | 1.150 m3/h |
| Aspiration | 1.600 Pa maxi |
| Raccord extraction | Ø 100 mm |
| Longueur de tuyau | 2,5 m |
| Référence article | 4304155 |
| Conditionnement | 1 |



4006825618785

SOUFFLEUR D'ATELIER SANS FIL

POWER XCHANGE



| | TE-CB 18/78 Li Solo EXPERT PLUS |
|--------------------------|--|
| Batterie(s) | - |
| Chargeur(s) | - |
| Moteur | Sur Accu |
| Puissance | 18 V |
| Vitesse de l'air soufflé | 78120 m/h |
| Variateur de vitesse | 15.000 tours/mn |
| Sac | X |
| Accessoires fournis | X |
| Référence article | 3408001 |
| Conditionnement | 6 |



4006825631746

LES RABOTS



CLASSIC



EXPERT

RABOT ÉLECTRIQUE

| | TC-PL 750 | TE-PL 850 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Puissance | 750 W | 850 W |
| Vitesse | 17 000 tours/min | 15.000 tours/min |
| Épaisseur copeaux / Largeur rabotage | 0-2 mm / 82 mm | 0-3 mm / 82 mm |
| Profondeur feuillure | 0-10 mm | 0-18 mm |
| Référence article | 4345310 | 4345270 |
| Conditionnement | 6 | 4 |



4006825615029



4006825537567



CLASSIC

RABOT- DÉGAUCHISSEUSE

| | TC-SP 204 |
|-----------------------------|-----------------|
| Puissance | 1500 W |
| Vitesse | 9.000 tours/min |
| Vitesse de passe | 6 m/min |
| Épaisseur de rabotage maxi | 2 mm |
| Largeur de travail maxi | 204 mm |
| Épaisseur bois maxi | 120 mm |
| Inclinaison butée parallèle | Maxi 45° |
| Aspiration des sciures | Adaptateur |
| Référence article | 4419955 |
| Conditionnement | 1 |



4006825615104



LES DÉFONCEUSE ET FRAISEUSES



CLASSIC



EXPERT

DÉFONCEUSE

| | TC-RO 1155 E | TE-RO 1255 E |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Puissance | 1100 W | 1200 W |
| Vitesse | 11.000 – 30.000 tours/min | 11.000 – 30.000 tours/min |
| Hauteur d'attaque | 55 mm | 55 mm |
| Pince de serrage | Ø 6 et 8 mm | Ø 6 et 8 mm |
| Référence article | 4350470 | 4350490 |
| Conditionnement | 4 | 4 |



4006825580143



4006825537215



CLASSIC

FRAISEUSE À LAMELLE

| | TC-BJ 900 |
|-------------------|--|
| Puissance | 860 W |
| Vitesse | 11.000 tours/min |
| Disque | Ø 100 x 22 x 3,8 mm |
| Capacité | 14 mm maxi Angle de coupe 90° Hauteur de coupe 5 – 35 mm |
| Coffret | ✓ |
| Référence article | 4350620 |
| Conditionnement | 2 |



4006825604313



LES ACCESSOIRES DÉCOUPE

| Visuel | Réf. | Désignation | Réf. compatibles | Cdt | EAN |
|---|---------|--|--|-----|--|
|  | 4502046 | Lame CT 200 x 16 mm 20 dents | 4340410 | 1 |  4006825453706 |
|  | 4502048 | Lame pour scie circulaire sur table diam. 210 x 30 x 2,8 mm 24 dents | 4300295 - 4300840 4300835 - 4300860 4300317 - 4340747 | 1 |  4006825456004 |
|  | 4502034 | Lame pour scie radiale diam. 210 x 30 x 2,8 mm 48 dents | 4300295 - 4300840 4300835 - 4300860 4300317 - 4340747 | 1 |  4006825456110 |
|  | 4502132 | Jeu de 3 lames de scie TCT (24, 48 et 60 dents) 210 x 30 x 2,5 mm livré en coffret en aluminium | 4300295 - 4300840 4300835 - 4300860 4300317 - 4340747 | 6 |  4006825534269 |
|  | 4311110 | Lame pour scie sur table diam 250x30, 24 dents | 4300850 - 4300825 4300870 - 4300347 4340540 - 4340565 4340547 | 1 |  4006825431223 |
|  | 4311111 | Lame pour scie diam 250 x 30 mm 48 dents | 4300850 - 4300825 4300870 - 4300347 4340540 - 4340565 4340547 | 1 |  4006825431230 |
|  | 4311113 | Lame pour scie sur table diam 250 x 30 mm, 60 dents | 4300850 - 4300825 4300870 - 4300347 4340540 - 4340565 4340547 | 1 |  4006825503166 |
|  | 4502133 | Jeu de 3 lames de scie (24, 48 et 60 dents) Diam. 250x30x3.0 Livré en coffret aluminium | 4300850 - 4300825 4300870 - 4300347 4340540 - 4340565 4340547 | 4 |  4006825534276 |
|  | 4502011 | Lame de scie sur table diamètre 315 x 30 mm, 48 dents | 4340555 | 1 |  4006825456295 |
|  | 4506200 | Jeu de 5 fils à chantourner de rechange longueur 127 mm | 4309040 | 1 |  4006825453928 |
|  | 4506156 | Lame de scie ruban 1400x6,4mm 6 dents 25mm | 4308018 | 1 |  4006825508116 |
|  | 4506158 | Lame de rechange pour scie à ruban | 4308055 | 1 |  4006825613599 |
|  | 4311109 | Lame pour scie à onglet | 4308090 | 10 |  4006825635324 |

NOUVEAU



LES PONCEUSES

JUSQU'À ÉPUISEMENT

PONCEUSE VIBRANTE



CLASSIC



CLASSIC



EXPERT

| | TC-OS 1520/1 | TC-OS 1520 | TE-OS 2520 E |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Puissance | 150 W | 150 W | 250 W |
| Type | Vibrante | Vibrante | Vibrante |
| Vitesse | | 11.500 tours/min | 7.000 – 12.000 tours/min |
| Oscillation | 24.000 tours/min Ø 2 mm | 23.000 tours/min Ø 2 mm | 14.000 – 24.000 tours/min Ø 2 mm |
| Surface de ponçage | 90 x 187 mm | 90 x 187 mm | 115 x 230 mm |
| Dimensions de l'abrasif | 93 x 230 mm 93 x 187 m velcro | 93 x 230 mm 93 x 187 m velcro | 115 x 280 m 115 x 230 mm velcro |
| Collecteur de poussières | X | X | Bac plastique |
| Adaptateur aspi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consommables inclus | 3 feuilles (P120) | 3 feuilles (P120) | 1 feuille (P120) |
| Référence article | 4460642 | 4460640 | 4460620 |
| Conditionnement | 4 | 4 | 4 |



PONCEUSE MULTI

POWER XCHANGE



EXPERT PLUS



CLASSIC



EXPERT

| | TE-OS 18/1 Li Solo | TH-OS 1016 | TE-OS 1320 |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Puissance | 18 V | 100 W | 130 W |
| Type | Multi surfaces | Multi surfaces | Multi surfaces |
| Vitesse | 0-12.000trs/min | 12.000 tours/min | 12.000 tours/min |
| Oscillation | 0-24.000 tours/min Ø 1,6 mm | 24.000 tours/min Ø 1,6 mm | 24.000 tours/min Ø 2 mm |
| Surface de ponçage | 104 cm ² | 104 cm ² | 104 cm ² |
| Dimensions de l'abrasif | 150x150x100 mm | 150x150x100 mm velcro | 150x150x100 mm velcro |
| Collecteur de poussières | Bac plastique | Sac | Bac plastique |
| Adaptateur aspi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consommables inclus | 6 feuilles abrasives pour le bois | 1 feuille (P120) | 3 feuilles (P120) |
| Référence article | 4460713 | 4460610 | 4460560 |
| Conditionnement | 8 | 4 | 4 |



LES PONCEUSES

PONCEUSE DELTA



CLASSIC



EXPERT

| | TC-DS 19 | TE-DS 20 E |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Puissance | 190 W | 200 W |
| Type | A feuilles | A feuilles |
| Vitesse | 10.000 tours/min | X |
| Oscillation | 20.000 tours/min Ø 1,2 mm | 13.000-20.000 tours/min Ø 2 mm |
| Surface de ponçage | 90 x 90 x 90 mm | 90 x 90 x 90 mm |
| Dimensions de l'abrasif | 93 x 93 x 93 mm | 93 x 93 x 93 mm |
| Collecteur de poussières | X | X |
| Adaptateur aspi | ✓ | ✓ |
| Consommables inclus | 3 feuilles (1xP60, 1xP80, 1xP120) | 10 feuilles (5 x P80, 5 x P120) |
| Référence article | 4464235 | 4464250 |
| Conditionnement | 4 | 3 |



PONCEUSE EXCENTRIQUE

POWER CHANGE



EXPERT PLUS



CLASSIC



EXPERT

| | TE-RS 18 Li Solo | TC-RS 38 E | TE-RS 40 E |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Puissance | 18 V | 380 W | 400 W |
| Type | Excentrique | Excentrique | Excentrique |
| Vitesse | 7.000-11.000 tours/min | X | 6.000-12.000 tours/min |
| Oscillation | 14.000-22.000 tours/min | 12.000-26.000 tours/min Ø 2 mm | 12.000-24.000 tours/min Ø 2,5 mm |
| Surface de ponçage | Ø 125 mm | Ø 125 mm | Ø 125 mm |
| Dimensions de l'abrasif | Ø 125 mm | Ø 125 mm | Ø 125 mm |
| Collecteur de poussières | ✓ | Sac | Bac plastique |
| Adaptateur aspi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consommables inclus | 1 feuille abrasive | 1 disque | X |
| Référence article | 4462010 | 4462165 | 4462000 |
| Conditionnement | 8 | 10 | 4 |





LES PONCEUSES

PONCEUSE À BANDE



CLASSIC



EXPERT

| | TC-BS 8038 | TE-BS 8540 E |
|--------------------------|---------------|-------------------|
| Puissance | 800 W | 850 W |
| Type | A bande | A bande |
| Vitesse | 380 m/min | 300-400 tours/min |
| Oscillation | X | X |
| Surface de ponçage | 76 x 142 mm | 75 x 140 mm |
| Dimensions de l'abrasif | 76 x 533 mm | 75 x 533 mm |
| Collecteur de poussières | Sac | Bac plastique |
| Adaptateur aspi | ✓ | ✓ |
| Consommables inclus | 1 bande (P80) | 1 bande (P80) |
| Référence article | 4466260 | 4466230 |
| Conditionnement | 6 | 4 |



4006825598360



4006825537307

PONCEUSE GIRAFE



NOUVEAU

EXPERT



CLASSIC



Disponible 2^e semestre 2019

NOUVEAU

EXPERT

| | TE-DW 180 | TC-DW 225 | TE-DW 225 X |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Puissance | 1300 W | 600 W | 750 W |
| Type | Murale | Murale | Murale |
| Vitesse | 800-1.750 tours/min | 600-1.500 tours/min | 600-1.800 tours/min |
| Surface de ponçage | Ø 180 mm | Ø 225 mm | Ø 225 mm |
| Dimensions de l'abrasif | Ø 180 mm | Ø 225 mm | Ø 225 mm |
| Adaptateur aspi | X | ✓ | ✓ |
| Consommables inclus | 6 disques (2xP60, 2xP80, 2xP120) | 6 disques (2xP60, 2xP80, 2xP120) | 6 disques ronds 6 disques triangles |
| Référence article | 4259940 | 4259930 | 4259960 |
| Conditionnement | 2 | 2 | 2 |



4006825632750



4006825601671



4006825634518

LES OUTILS MULTIFONCTIONS

OUTIL MULTIFONCTIONS



NOUVEAU **EXPERT PLUS**



NOUVEAU **EXPERT PLUS**



CLASSIC

| | VARRITO Solo | VARRITO Kit | TC-MG 220/1 E |
|--------------------|---|---|---|
| Puissance | 18 V | 18 V - 2,0 Ah | 220 W |
| Vitesse | 11.000 - 20.000 trs/min | 11.000 - 20.000 trs/min | 22 000-44 000 trs/min |
| Capacité | 3,2" 93x93x93 mm | 3,2" 93x93x93 mm | Taille abrasif 93x93x93 mm Angle d'oscillation 3,2° |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'aspiration externe, 4 accessoires (1 Grattoir, 1 Plateau de ponçage triangulaire, 1 Lame de scie en métal, 1 Lame de scie plongeante pour bois) 6 feuilles de ponçage | Adaptateur d'aspiration externe, 4 accessoires (1 Grattoir, 1 Plateau de ponçage triangulaire, 1 Lame de scie en métal, 1 Lame de scie plongeante pour bois) 6 feuilles de ponçage | Plateau de ponçage, Grattoir, 1 feuille de ponçage, Lame de scie, système d'aspiration, Adaptateur pour aspiration, 2 clés Allen |
| Coffret | X | X | X |
| Référence article | 4465160 | 4465161 | 4465095 |
| Conditionnement | 6 | 6 | 9 |



OUTIL MULTIFONCTIONS



EXPERT



EXPERT



CLASSIC

| | TE-MG 200 CE | TE-MG 300 EQ | TC-MG 135 E |
|---------------------|---|--|---------------------------|
| Puissance | 200 W | 300 W | 135 W |
| Vitesse | 30.000 - 42.000 tours/min | 11 000-20 000 tours/min | 10.000 - 32.000 tours/min |
| Capacité | Démarrage progressif Taille abrasif 93x93x93 mm Angle d'oscillation 3,0° | Taille abrasif 93x93x93 mm Angle d'oscillation 3,2° | Ø 0,5/ 1,6/ 2,4/ 3,2 mm |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'aspiration externe, 4 accessoires (1 Grattoir, 1 Plateau de ponçage triangulaire, 1 Lame de scie en métal, 1 Lame de scie plongeante pour bois) 6 feuilles de ponçage | Adaptateur d'aspiration externe , 7 accessoires (1 plateau de ponçage, 6 feuilles abrasives, 1 grattoir, 1 lame de scie plongeante bois/PVC, une lame de scie plongeante BIM métal, une lame segmentée au diamant). Empreinte STARLOCK | Plus de 189 accessoires |
| Coffret | ✓ | ✓ | Plastique |
| Référence article | 4465040 | 4465150 | 4419169 |
| Conditionnement | 5 | 5 | 6 |
| PV minimum constaté | | | |



LES MEULEUSES D'ANGLE

POWER XCHANGE



EXPERT PLUS

JUSQU'À ÉPUISEMENT

POWER XCHANGE



EXPERT PLUS

POWER XCHANGE



EXPERT PLUS

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL

| | TE-AG 18/115 Li Solo | TE-AG 18 Li Kit | TE-AG 18/115 Li Kit |
|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| Batterie(s) | - | 1 | 1 |
| Chargeur(s) | - | 1 | 1 |
| Puissance | 18 V | 18 V - 3,0 Ah | 18 V - 3,0 Ah |
| Vitesse | 0-8.500 trs/min | 0-8.500 trs/min | 0-8.500 trs/min |
| Profondeur de Coupe | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| Surface de Travail | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| En coffret | X | ✓ | ✓ |
| Référence article | 4431110 | 4431113 | 4431119 |
| Conditionnement | 6 | 4 | 4 |



4006825602593



4006825610345



4006825629620

AXXIO

POWER XCHANGE

BRUSHLESS



EXPERT PLUS

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL

| | AXXIO |
|---------------------|-----------------|
| Batterie(s) | - |
| Chargeur(s) | - |
| Puissance | 18 V |
| Vitesse | 0-8.500 trs/min |
| Profondeur de Coupe | 33 mm |
| Surface de Travail | 125 mm |
| En coffret | X |
| Référence article | 4431140 |
| Conditionnement | 4 |



4006825630558



LES MEULEUSES D'ANGLE

JUSQU'À ÉPUISEMENT



MEULEUSE D'ANGLE

| | CLASSIC TC-AG 115 | NOUVEAU TC-AG 115/1 | CLASSIC |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------|
| Puissance | 500 W | 600 W | |
| Vitesse | 12.000 tours/min | 12.000 tours/min | |
| Diamètre disque | 115 mm | 115 mm | |
| Poignée supplémentaire | 2 positions | 3 positions | |
| Poignée arrière rotative | X | X | |
| Clé montage dans poignées | X | ✓ | |
| Réglage carter de protection | ✓ | ✓ | |
| Blocage de l'axe | ✓ | ✓ | |
| Référence article | 4430618 | 4430960 | |
| Conditionnement | 6 | 6 | |



JUSQU'À ÉPUISEMENT



MEULEUSE D'ANGLE

| | CLASSIC TC-AG 125 | NOUVEAU TC-AG 125/1 | CLASSIC TC-AG 125 Kit | CLASSIC |
|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------|
| Puissance | 850 W | 800 W | 850 W | |
| Vitesse | 11.000 tours/min | 11.000 tours/min | 12 000 tours/min | |
| Diamètre disque | 125mm | 125 mm | 125 mm | |
| Poignée supplémentaire | 2 positions | 3 positions | 2 positions | |
| Poignée arrière rotative | X | X | X | |
| Clé montage dans poignées | X | ✓ | X | |
| Réglage carter de protection | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Blocage de l'axe | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Référence article | 4430619 | 4430970 | 4430624 | |
| Conditionnement | 6 | 6 | 6 | |



LES MEULEUSES D'ANGLE



MEULEUSE D'ANGLE

| | EXPERT | EXPERT | EXPERT |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | TE-AG 115 | TE-AG 125/750 Kit | TE-AG 125 CE |
| Puissance | 720 W | 750 W | 1100 W |
| Vitesse | 11.000 tours/min | 11.000 tours/min | 3.000-11.000 tours/min |
| Diamètre disque | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Poignée supplémentaire | 3 positions | 3 positions | 3 positions |
| Poignée arrière rotative | X | X | X |
| Clé montage dans poignées | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réglage carter de protection | Sans outil | Sans outil | Sans outil |
| Blocage de l'axe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Référence article | 4430850 | 4430885 | 4430860 |
| Conditionnement | 6 | 4 | 6 |



4006825577211



4006825589832



4006825577228



MEULEUSE D'ANGLE

| | EXPERT | EXPERT |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | TE-AG 230/2000 | TE-AG 230 |
| Puissance | 2000 W | 2350 W |
| Vitesse | 6.500 tours/min | 6.500 tours/min |
| Diamètre disque | 230 mm | 230 mm |
| Poignée supplémentaire | 3 positions | 3 positions |
| Poignée arrière rotative | X | ✓ |
| Clé montage dans poignées | X | X |
| Réglage carter de protection | Sans outil | Sans outil |
| Blocage de l'axe | ✓ | ✓ |
| Référence article | 4430840 | 4430870 |
| Conditionnement | 2 | 2 |



4006825593419



4006825577235

LES AUTRES OUTILS DE DÉCOUPE

TRONÇONNEUSE À METAUX



EXPERT

| | TC-MC 355 |
|-------------------------|-----------------------|
| Puissance | 2.300 W |
| Vitesse | 4.000 tours/min |
| Lame | Ø 355 x 25,4 x 3,2 mm |
| Hauteur de coupe maxi | 100 mm |
| Dimensions table | 460 X 260 mm |
| Extracteur de poussière | X |
| Laser | X |
| largeur de coupe à 90° | Ø 100 x 100 x 100 mm |
| largeur de coupe à 45° | Ø 90 x 90 x 90 mm |
| Référence article | 4503135 |
| Conditionnement | 1 |



4006825619966

RAINUREUSE À MATÉRIAUX



EXPERT

| | TH-MA 1300 |
|-----------------------|-----------------|
| Puissance | 1.320 W |
| Vitesse | 9.000 tours/min |
| Disque | Ø 125 x 22 mm |
| Profondeur de rainure | 8 - 30 mm |
| Largeur de fente | 8 - 26 mm |
| Coffert | ✓ |
| Référence article | 4350730 |
| Conditionnement | 3 |



4006825593044

LES TOURETS



TOURET À MEULER

CLASSIC

CLASSIC

| | TH-XG 75 Kit | TH-BG 150 |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| Puissance | 120 W | 150 W |
| Vitesse | 0 – 9.900 tours/min | 2.950 tours/min |
| Meule | Ø 75 x Ø 10 x 20 mm | Ø 150 x 12,7 x 16 mm |
| Pare étincelles | ✓ | ✓ |
| Patins caoutchouc | 4 | 4 |
| Référence article | 4412560 | 4412570 |
| Conditionnement | 4 | 1 |



4006825595697



4006825595765



TOURET À MEULER

CLASSIC

CLASSIC

| | TC-BG 175 | TC-BG 200 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Puissance | 400 W | 400 W |
| Vitesse | 2.950 tours/min | 2.950 tours/min |
| Meule | Ø 175 x Ø 25 x 32 mm | Ø 200 x 32 x Ø 25 mm |
| Pare étincelles | ✓ | ✓ |
| Patins caoutchouc | 4 | 4 |
| Référence article | 4412630 | 4412820 |
| Conditionnement | 1 | 1 |



4006825601701



4006825601695

LES TOURETS



TOURET D'AFFÛTAGE À SEC OU À EAU

CLASSIC

| | TC-WD 150/200 |
|-------------------|--|
| Puissance | 250 W |
| Vitesse | Sec : 2.950 tours/min Eau : 134 tours/min |
| Meule | Sec : Ø 150 x 12,7 x 20 mm Eau : Ø 200 x 20 x 40 mm |
| Pare étincelles | ✓ |
| Patins caoutchouc | 4 |
| Référence article | 4417240 |
| Conditionnement | 1 |



4006825601688



TOURET DE PONÇAGE

CLASSIC

| | TH-US 240 |
|-------------------|----------------------|
| Puissance | 240 W |
| Vitesse | 2.950 tours/min |
| Meule | Ø 150 x 12,7 x 20 mm |
| Pare étincelles | ✓ |
| Patins caoutchouc | 4 |
| Référence article | 4466150 |
| Conditionnement | 1 |



4006825595789































CLASSIC

| | TC-US 400 |
|-------------------|----------------------|
| Puissance | 375 W |
| Vitesse | 1.450 tours/min |
| Meule | Ø 150 - 915 x 100 mm |
| Pare étincelles | X |
| Patins caoutchouc | 4 |
| Référence article | 4419255 |
| Conditionnement | 1 |



4006825601930

LES ACCESSOIRES MEULAGE

| Visuel | Réf. | Désignation | Réf. compatibles | Cdt | EAN |
|---|---------|--|------------------|-----|--|
|  | 4412514 | Meule grain fin diamètre 150x12,7x16mm | 4412570 | 2 |  4006825505382 |
|  | 4412515 | Meule grain gros diamètre 150x12,7x16mm | 4412570 | 2 |  4006825505399 |
|  | 4412620 | Meule touret 75x10,7x20mm | 4412560 | 2 |  4006825597929 |
|  | 4412625 | Meule touret 75x10,7x20mm G120 | 4412560 | 2 |  4006825597936 |
|  | 4412610 | Meule grain fin diam. 175x32x25mm | 4412630 | 3 |  4006825440416 |
|  | 4412611 | Meule grain gros diam. 175x32x25mm | 4412630 | 3 |  4006825440423 |
|  | 4412810 | Meule grain fin diam. 200x32x25 | 4412820 | 2 |  4006825440447 |
|  | 4412811 | Meule grain gros diam. 200x32x26 | 4412820 | 2 |  4006825440430 |
|  | 4419809 | Set de 5 bandes à poncer 50 x 686 | 4466150 | 4 |  4006825565010 |
|  | 4417300 | Meule grain fin diam.200x20x40mm | 4417240 | 2 |  4006825440454 |
|  | 4412513 | Meule gros grain - 36 150x12,7x20mm | 4417240 | 2 |  4006825440959 |
|  | 4412512 | Meule grain fin diam.150x12,7x20mm | 4417240 | 2 |  4006825440966 |
|  | 4419830 | Bandes à poncer 100 x 914 - grain 60/80/120 | 4419255 | 1 |  4006825443783 |
|  | 4419845 | 3 disques à poncer 150 mm grain 80/120/180 | 4419255 | 1 |  4006825529036 |

LES ASPIRATEURS

ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES SANS FIL

| | TE-VC 18 Li Solo | TE-VC 18/110 Li Solo |
|------------------------|--|--|
| Batterie(s) | - | - |
| Chargeur(s) | - | - |
| Puissance | 18 V | 18 V |
| Puissance d'aspiration | - | 8 kPa |
| Longueur de tuyau | - | 2.5 m |
| Ø tuyau | - | 35 mm |
| Cuve | 540 ml | 10 L |
| Niveau sonore | | |
| Fonction soufflerie | | |
| Tube d'aspiration | Livré avec : Buse, buse à rainures, brosses pour meubles, tube prolongateur. | Livré avec une brosse à tête amovible, 1 buse plate 2en1 avec brosse |
| Batterie | | |
| Sacs à poussière | | |
| Référence article | 2347120 | 2347160 |
| Conditionnement | 4 | 1 |



4006825612646



4006825640274

ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES SANS FIL

| | TC-VC 18/20 Li Solo | TC-VC 18/20 Li Kit | TE-VC 36/30 Li S Solo |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Batterie(s) | - | - | - |
| Chargeur(s) | - | - | - |
| Puissance | 18 V | 18 V - 3,0 Ah | 36 V (2x18V) |
| Puissance d'aspiration | 8 kPa | 8 kPa | 15 kPa |
| Longueur de tuyau | 1,5 m | 1,5 m | 2.5 m |
| Ø tuyau | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Cuve | 20 L | 20 L | 30 L |
| Niveau sonore | 86 dB (A) | 86 dB (A) | 90 dB(A) |
| Fonction soufflerie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tube d'aspiration | Télescopique | Télescopique | Télescopique |
| Batterie | X | ✓ | X |
| Sacs à poussière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Référence article | 2347130 | 2347131 | 2347140 |
| Conditionnement | 1 | 1 | 1 |



4006825625998



4006825627534



4006825635874

LES ASPIRATEURS

ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES



CLASSIC



CLASSIC



NOUVEAU

CLASSIC

| | TC-VC 1812 S | TH-VC 1815 | TC-VC 1820 SA |
|------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Puissance | 1250 W | 1250 W | 1250 W |
| Puissance d'aspiration | 180 mbar | 180 mbar | 180 mbar |
| Longueur de tuyau | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Ø tuyau | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Cuve | Inox 12 l | Plastique 15 l | Inox 20 L |
| Niveau sonore | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| Prise de courant | X | X | ✓ |
| Guidon | X | X | X |
| Bouchon de vidange | X | X | X |
| Fonction soufflerie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tube d'aspiration | 2 pcs | 2 pcs | 3 pcs |
| Sacs à poussière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Référence article | 2342370 | 2340290 | 2342425 |
| Conditionnement | 1 | 1 | 1 |



4006825603057



4006825585179



4006825629781

ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES



CLASSIC



CLASSIC



NOUVEAU

CLASSIC

| | TH-VC 1820 S | TH-VC 1820 S Kit | TC-VC 1825 |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|
| Puissance | 1250 W | 1250 W | 1250 W |
| Puissance d'aspiration | 180 mbar | 180 mbar | 180 mbar |
| Longueur de tuyau | 1,5 m | 1,5 m (Aspi) / 1 m (Vide cendre) | 2,5 m |
| Ø tuyau | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Cuve | Inox 20 l | Inox 20 l (Aspi) / 12 l (Vide cendre) | Plastique 25 L |
| Niveau sonore | 82 dB | 82 dB | |
| Prise de courant | X | X | X |
| Guidon | X | X | X |
| Bouchon de vidange | X | X | X |
| Fonction soufflerie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tube d'aspiration | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs |
| Sacs à poussière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Référence article | 2342167 | 2342175 | 2342430 |
| Conditionnement | 1 | 1 | 1 |



4006825585162



4006825584035



4006825633566

LES ASPIRATEURS

ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES



CLASSIC



EXPERT



EXPERT

| | TH-VC 1930 SA | TE-VC 1925 SA | TE-VC 2230 SA |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Puissance | 1500 W | 800 W | 1150 W |
| Puissance d'aspiration | 190 mbar | 190 mbar | 220 mbar |
| Longueur de tuyau | 2,5 m | 3 m | 3 m |
| Ø tuyau | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Cuve | Inox 30 l | Inox 25 l | Inox 30 l |
| Niveau sonore | 80 dB | 72 dB | 74 dB |
| Prise de courant | 2250 W / Prise synchro pour OEP | 2600 W Prise synchro pour OEP | 2250 W / Prise synchro pour OEP |
| Guidon | X | X | ✓ |
| Bouchon de vidange | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction soufflerie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tube d'aspiration | 2 pcs | Télescopique | Télescopique |
| Sacs à poussière | X | ✓ | ✓ |
| Référence article | 2342190 | 2342354 | 2342363 |
| Conditionnement | 1 | 1 | 1 |



4006825584356



4006825586015



4006825586022

ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES



Disponible 2^e semestre 2019

NOUVEAU

EXPERT



EXPERT



Disponible 2^e semestre 2019

NOUVEAU

EXPERT

| | TE-VC 2230 SAC | TE-VC 2340 SA | TE-VC 2340 SAC |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Puissance | 1200 W | 1200 w | 1200 W |
| Puissance d'aspiration | 220 mbar | 23 kPa | 220 mbar |
| Longueur de tuyau | 3 m | 3 m | 3 m |
| Ø tuyau | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Cuve | | Inox 40 l | Inox 40 L |
| Niveau sonore | 88 dB | 74 dB | 88 dB |
| Prise de courant | 2200 W / Prise synchro pour OEP | 2250 W / Prise synchro pour OEP | 2200 W / Prise synchro pour OEP |
| Guidon | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bouchon de vidange | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction soufflerie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tube d'aspiration | Télescopique | Télescopique | Télescopique |
| Sacs à poussière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Référence article | 2342440 | 2342380 | 2342450 |
| Conditionnement | 1 | 1 | 1 |



4006825636772

































4006825605372





















4006825636789

LES ACCESSOIRES ASPIRATEURS

| Visuel | Réf. | Désignation | Réf. compatibles | Cdt | EAN |
|---|---------|---|---|-----|--|
|  | 2351159 | Set de 5 Sacs aspi 12 litres | 2342370 - 2340290 | 10 |  4006825606065 |
|  | 2351152 | Set de 5 Sacs aspi 20 litres | 2347130 - 2347131 2342167 - 2342175 | 10 |  4006825236040 |
|  | 2351150 | Set de 5 Sacs aspi 25 litres | 2342354 | 10 |  4006825231281 |
|  | 2351170 | Set de 5 Sacs aspi 30 litres | 2342190 - 2342363 | 10 |  4006825528763 |
|  | 2351180 | Set de 5 Sacs aspi 40 litres | 2342380 | 10 |  4006825607468 |
|  | 2351185 | Set de 5 Sacs aspi 15 litres | 2342370 - 2340290 | 10 |  4006825625554 |
|  | 2351190 | Set de 5 Sacs aspi 25 litres | 2347130 - 2347131 2342167 - 2342175 2342354 | 10 |  4006825625684 |
|  | 2351195 | Set de 5 Sacs aspi 40 litres | 2342190 - 2342363 2342380 | 10 |  4006825625691 |
|  | 2351110 | Filtre cartouche Pour Aspirateurs 20 L | 2347130 - 2347131 2342167 - 2342175 | 8 |  4006825231090 |
|  | 2351130 | Set de 10 Filtres mousse | 2347130 - 2347131 2340290 - 2342167 2342175 - 2342190 2342354 - 2342363 2342380 | 10 |  4006825236132 |
|  | 2351113 | Filtre plissé Pour tous les aspirateurs de la gamme sauf 12 L | 2347130 - 2347131 2340290 - 2342167 2342175 - 2342190 2342354 - 2342363 2342380 | 8 |  4006825566512 |
|  | 2351140 | Filtre tissu | 2347130 - 2347131 2340290 - 2342167 2342175 - 2342354 2342363 - 2342380 | 10 |  4006825231151 |
|  | 2351250 | Double filtre à poussière | 2342440 2342450 | 10 |  4006825630138 |
|  | 2362000 | Tube 3m / 36 mm avec 4 adaptateurs | Compatible avec tous les aspirateurs de la gamme | 5 |  4006825543018 |
|  | 2362010 | Kit accessoires aspirateur Pour TE-VC 1820 / TE-VC 1925 SA / TE-VC 2230 SA / TE-VC 2340 SA / TH-VC 1815 / TH-VC 1820/1 S / TH-VC 1930 SA | 2340290 - 2342167 2342175 - 2342190 2342354 - 2342363 2342380 | 5 |  4006825604290 |

NOUVEAU

LES ACCESSOIRES ASPIRATEURS

| Visuel | Réf. | Désignation | Réf. compatibles | Cdt | EAN |
|---|---------|--|---|-----|--|
|  | 2351245 | Set d'aspiration pour voiture 6 pcs | Compatible avec tous les aspirateurs de la gamme | 4 |  4006825630121 |
|  | 2351230 | Brosse ronde pour tissus | Compatible avec tous les aspirateurs de la gamme | 10 |  4006825630091 |
|  | 2351205 | Longues buses pou rainures | Compatible avec tous les aspirateurs de la gamme | 10 |  4006825630046 |
|  | 2351210 | Petite buse universelle | Compatible avec tous les aspirateurs de la gamme | 10 |  4006825630053 |
|  | 2351235 | Set de buses 3 pcs | Compatible avec tous les aspirateurs de la gamme | 10 |  4006825630107 |
|  | 2351215 | Brosse universelle pour sols | Compatible avec tous les aspirateurs de la gamme | 10 |  4006825630060 |
|  | 2351220 | Brosse à poils durs pour tissus | Compatible avec tous les aspirateurs de la gamme | 10 |  4006825633077 |
|  | 2351225 | Brosse à poils souples pour tissus | Compatible avec tous les aspirateurs de la gamme | 10 |  4006825630084 |
|  | 2351255 | Set de buses 3 pcs | Compatible avec tous les aspirateurs de la gamme | 10 |  4006825635676 |

NOUVEAU



LES ASPIRATEURS



ASPIRATEUR VIDE-CENDRES

CLASSIC

| | |
|-------------------|---------|
| Puissance | X |
| Ø tuyau | 35 mm |
| Cuve | 18 l |
| Référence article | 2351612 |
| Conditionnement | 1 |



4006825548938



ASPIRATEUR VIDE-CENDRES

CLASSIC

CLASSIC

| | TC-VC 1200 | TC-VC 1250 |
|-------------------|------------|------------|
| Puissance | 1200 W | 1250 W |
| Ø tuyau | 36 mm | 36 mm |
| Cuve | 18 l | 20 l |
| Référence article | 2351650 | 2351655 |
| Conditionnement | 1 | 1 |



4006825614480



4006825614473

LES COMPRESSEURS

PRESSITO

HYBRID
POWER & CHARGE BY CABLE WITH POWER CABLE

POWER CHANGE



COMPRESSEUR HYBRIDE

EXPERT PLUS

| | PRESSITO |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Batterie(s) | - |
| Chargeur(s) | - |
| Puissance | 90 W |
| Capacité d'aspiration basse pression | 21 l/m |
| Capacité d'aspiration haute pression | 380 l/m |
| Production à 0 / 4 / 7 bar | 16 / 10 / 8 l/m |
| Cuve | X |
| Pression maxi | 11 bar |
| Sans huile | ✓ |
| Accessoires inclus | 3 adaptateurs de gonflage |
| Référence article | 4020460 |
| Conditionnement | 4 |



4006825627244



LES COMPRESSEURS



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

COMPRESSEUR

| | TH-AC 190 Kit | TH-AC 190/6 OF | TC-AC 190/24/8 |
|---------------------------|---|--|------------------|
| Puissance | 1.100 W | 1.100 W | 1.500 W |
| Capacité | 190 l/m | 185 l/m | 160 l/m |
| Production à 0 /4 / 7 bar | 165 / 83 / 55 l/m | 139 / 77 / 60 l/m | 98 / 76 / 60 l/m |
| Cuve | X | 6 l | 24 l |
| Vitesse | 15.000 tours/min 3.450 tours/min (vitesse pompe) | 4.000 tours/min 3.550 tours/min (vitesse pompe) | 2 850 tours/min |
| Pression maxi | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Sans huile | ✓ | ✓ | ✓ |
| Référence article | 4020536 | 4020495 | 4007325 |
| Conditionnement | 2 | 1 | 1 |



4006825597257



4006825592184



4006825610635



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

COMPRESSEUR

| | TH-AC 200/24 OF | TH-AC 200/30 OF | TH-AC 240/50/10 OF |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---|
| Puissance | 1 100 W | 1.100 W | 1.500 W |
| Capacité | 140 l/m | 200 l/m | 240 l/m |
| Production à 0 /4 / 7 bar | 110 / 70 / 45 l/min | 165 / 83 / 60 l/m | 173 / 107 / 76 l/m |
| Cuve | 24 L | 30 L | 50 l |
| Vitesse | 2 850 tours/min (vitesse pompe) | 3.550 tours/min | 18.000 tours/min 4.000 tours/min (vitesse pompe) |
| Pression maxi | 8 bar | 8 bar | 10 bar |
| Sans huile | ✓ | X | ✓ |
| Référence article | 4020515 | 4010394 | 4010393 |
| Conditionnement | 1 | 1 | 1 |



4006825595925



4006825597288



4006825597295

LES COMPRESSEURS



EXPERT



EXPERT



EXPERT

COMPRESSEUR

| | TE-AC 230/24 | TE-AC 270/24/10 | TE-AC 270/50/10 |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Puissance | 1.500 W | 1.800 W | 1.800 W |
| Capacité | 230 l/m | 270 l/m | 270 l/m |
| Production à 0 /4 / 7 bar | 132 / 102 / 83 l/m | 140 / 127 / 100 l/m | 140 / 127 / 100 l/m |
| Cuve | 24 L | 24 L | 50 L |
| Vitesse | 2 850 tours/min | 2.850 tours/min | 2.850 tours/min |
| Pression maxi | 8 bar | 10 bar | 10 bar |
| Sans huile | X | ✓ | ✓ |
| Référence article | 4010460 | 4010450 | 4010440 |
| Conditionnement | 1 | 1 | 1 |



4006825594478































4006825594461





























4006825594447



LES ACCESSOIRES COMPRESSEURS

































| Visuel | Désignation | Réf. | Cdt | EAN |
|--|---|---------|-----|--|
|  | Embout à filetage, filetage mâle R 1/4", Ø 6 mm | 4139665 | 2 |  4006825581676 |
|  | Embout à filetage, filetage mâle R 3/8", Ø 6 mm | 4139666 | 2 |  4006825581669 |
|  | Reduction, filetage mâle R 3/8" filetage femelle R 1/4" | 4139600 | 2 |  4006825411621 |
|  | Réduction filetage mâle R 1/2" filtage femelle R3/8" | 4139605 | 2 |  4006825562330 |
|  | Manchon, filetage mâle R 3/8" | 4139610 | 2 |  4006825411645 |
|  | Manchon mâle R 1/4" | 4139620 | 2 |  4006825411652 |
|  | Reduction, filetage mâle R 3/8" filetage mâle R 1/4" | 4139630 | 2 |  4006825411669 |
|  | Embout à filetage filetage femelle R 1/4" | 4139640 | 2 |  4006825411676 |
|  | Adaptateur mâle R 3/8" | 4139645 | 2 |  4006825581683 |
|  | Embout à filetage, filetage mâle R 3/8" | 4139650 | 2 |  4006825411683 |
|  | Adaptateur mâle R 1/4" | 4139655 | 2 |  4006825562347 |
|  | Colliers pour diamètre extérieur 8-12 mm 5 pièces | 4139670 | 2 |  4006825411706 |
|  | Distributeur, filetage deux raccords rapides filetage femelle R 3/8" | 4139680 | 2 |  4006825411713 |
|  | Kit 8 accessoires gonflage pour compresseur | 4139695 | 5 |  4006825511475 |

LES ACCESSOIRES COMPRESSEURS

































| Visuel | Désignation | Réf. | Cdt | EAN |
|---|---|---------|-----|--|
|  | 3 accessoires pour compresseur | 4132741 | 5 |  4006825417050 |
|  | 5 accessoires compresseurs | 4132720 | 5 |  4006825410020 |
|  | Pistolet de gonflage court | 4133100 | 6 |  4006825411065 |
|  | Pistolet de gonflage long pour tout type de compresseur | 4133102 | 6 |  4006825417067 |
|  | Manomètre à pneu pour compresseur pression max. 0-8 bar | 4137000 | 2 |  4006825411164 |
|  | Pistolet DSP 226 | 4133400 | 10 |  4006825411102 |
|  | Pistolet à peinture avec godet supérieur | 4133030 | 5 |  4006825574180 |
|  | Pistolet à peinture godet | 4133000 | 5 |  4006825411010 |
|  | Pistolet à peinture godet inférieur | 4132900 | 5 |  4006825411003 |
|  | Pistolet spray métal | 4133200 | 2 |  4006825411072 |
|  | Pistolet jet métal | 4133300 | 2 |  4006825411089 |
|  | Tuyau d'air en spirale 4 mètres, Ø 6mm | 4139410 | 2 |  4006825411737 |
|  | Tuyau d'air en spirale 8 mètres | 4139420 | 2 |  4006825411744 |

JUSQU'A
ÉPUISEMENT

LES ACCESSOIRES COMPRESSEURS

| Visuel | Désignation | Réf. | Cdt | EAN |
|---|---|---------|-----|--|
|  | Tuyau haute pression, 10 mètres | 4138100 | 5 |  4006825410082 |
|  | Tuyau HP 15 m pour compresseur | 4138200 | 5 |  4006825410099 |
|  | Tuyau haute pression, 15 mètres | 4138210 | 5 |  4006825574166 |
|  | Dévidoir automatique pour tuyau DLST 9+1 | 4138000 | 4 |  4006825509564 |
|  | Filtre + régulateur de pression, filetage mâle R 3/8" | 4134100 | 2 |  4006825410044 |
|  | Filtre + régulateur de pression, filetage mâle R 1/4" | 4134200 | 2 |  4006825410051 |
|  | Filtre+huileur+régulateur de pression Filetage mâle R 3/8" | 4135000 | 2 |  4006825410075 |
|  | combi R 1/4" filter/oiler | 4135001 | 2 |  4006825410181 |
|  | Raccord rapide R 3/8" | 4139205 | 2 |  4006825410327 |
|  | Raccord rapide R 1/4" | 4139206 | 2 |  4006825410334 |
|  | Raccord rapide, filetage mâle R 1/4" | 4139207 | 2 |  4006825560824 |
|  | Raccord rapide, filetage mâle R 3/8" | 4139208 | 2 |  4006825560831 |
|  | Raccord rapide, R 1/2" AG | 4139209 | 2 |  4006825596939 |
|  | Raccord rapide Ø6mm | 4139301 | 2 |  4006825581638 |
|  | Raccord rapide Ø9mm | 4139302 | 2 |  4006825581645 |
|  | Raccord de tuyau Ø6 mm | 4139310 | 2 |  4006825411720 |

LES ACCESSOIRES COMPRESSEURS

| | Visuel | Désignation | Réf. | Cdt | EAN |
|-----------------------|---|---|---------|-----|--|
| |  | Raccord de tuyaux Ø9mm | 4139320 | 2 |  4006825581652 |
| |  | Raccord Michelin - NW 6mm | 4139330 | 2 |  4006825588712 |
| |  | Set de raccords de tuyaux Ø 6mm | 4139500 | 2 |  4006825410136 |
| JUSQU'À ÉPUÏSEMENT |  | Boulonneuse pneumatique DSL 25/2 Set | 4138520 | 2 |  4006825504378 |
| NOUVEAU |  | Boulonneuse pneumatique TC-PW 610 | 4138960 | 2 |  4006825639971 |
| JUSQU'À ÉPUÏSEMENT |  | Clef racagnac DRS 20012 | 4139170 | 2 |  4006825504385 |
| NOUVEAU |  | Clef racagnac TC-RP 68 | 4139180 | 2 |  4006825641417 |
| JUSQU'À ÉPUÏSEMENT |  | Burineur DMH 250/2 | 4139008 | 2 |  4006825504392 |
| NOUVEAU |  | Burineur TC-PC 45 | 4139040 | 2 |  4006825640007 |
| NOUVEAU |  | Burineur TC-PC 45 Set | 4139045 | 2 |  4006825640014 |
| JUSQU'À ÉPUÏSEMENT |  | Kit boulonneuse DSS 260/2 | 4138910 | 4 |  4006825504361 |
| NOUVEAU |  | Kit boulonneuse TC-PW 340 | 4138950 | 4 |  4006825639995 |
| JUSQU'À ÉPUÏSEMENT |  | Agrafeuse pneumatique DTA 25/2 | 4137755 | 6 |  4006825504415 |
| NOUVEAU |  | Agrafeuse pneumatique TC-PN 50 | 4137790 | 6 |  4006825641387 |
| NOUVEAU |  | Ponceuse excentrique TC-PE 150 | 4133330 | 5 |  4006825640038 |
| NOUVEAU |  | Meuleuse droite TC-PP 220 | 4138540 | 5 |  400682541400 |

LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEUR HAUTE PRESSION



CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

| | TC-HP 1334 | TC-HP 1538 PC | TC-HP 2042 PC |
|------------------------|---|--|--|
| Puissance | 1300 W | 1500 W | 2000 W |
| Pression | 100 bar | 110 bar | 150 bar |
| Débit | 340 l/h Pompe Alu | 380 l/h Pompe Alu | 420 l/h Pompe Alu |
| Flexible | 3 m + 5 m de câble d'alimentation | 5 m + 5 m de câble d'alimentation | 6 m + 5 m de câble d'alimentation |
| Réservoir de détergent | 0,45 l | 0,45 l | 0,45 l |
| Température maxi | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Résistance maxi | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Lance à jet plat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lance rotative | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nettoyeur de terrasse | X | ✓ | ✓ |
| Accessoires INCLUS | 1 tuyau Lance pistolet Buse de rotation Point buse large Vaporisateur de détergent | 1 tuyau Lance pistolet Buse de rotation Point buse large Vaporisateur de détergent Brosse ronde de nettoyage | 1 tuyau Lance pistolet Buse de rotation Point buse large Vaporisateur de détergent Brosse ronde de nettoyage |
| Référence article | 4140710 | 4140720 | 4140730 |
| Conditionnement | 1 | 1 | 1 |



4006825602791



4006825602807



4006825602821

JUSQU'À ÉPUISEMENT

JUSQU'À ÉPUISEMENT

JUSQU'À ÉPUISEMENT

JUSQU'À ÉPUISEMENT



ACCESSOIRE

| | HPH 6 | HPWB 17 | HPWB 17 | HPAN 90 |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Désignation | TUYAU DE RALLONGE | BROSSE DE NETTOYAGE | BROSSE DE NETTOYAGE | ANGLE DE BUSE |
| Caractéristiques | Tuyau de rallonge de 6m | Brosse de lavage large de 17 cm | Brosse de lavage large de 15 cm | Angle de buse de 90° |
| Référence article | 4144006 | 4144008 | 4144009 | 4144007 |
| Conditionnement | 2 | 2 | 2 | 2 |



4006825605402



4006825605457



4006825605792



4006825605426

LES PALANS



PALAN À CHAÎNE

CLASSIC

| | TC-CH 1000 |
|--------------------|------------|
| Puissance | manuel |
| Capacité de charge | 1000 kg |
| Hauteur de levage | 2,5 m |
| Référence article | 2250110 |
| Conditionnement | 1 |



4006825628302



PALAN ÉLECTRIQUE

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

| | TC-EH 250 | TC-EH 500 | TC-EH 600 |
|--------------------|--|--|--|
| Puissance | 500 W | 1000 w | 1050 W |
| Capacité de charge | 125 kg sans poulie 250 kg avec poulie | 250 kg sans poulie 500 kg avec poulie | 300 kg sans poulie 600 kg avec poulie |
| Hauteur de levage | 11,5 m sans poulie 5,7 m avec poulie | 11,5 m sans poulie 5,7 m avec poulie | 18 m sans poulie 9 m avec poulie |
| Vitesse de levage | 8 m/mn sans poulie 4 m/mn avec poulie | 8 m/mn sans poulie 4 m/mn avec poulie | 8 m/mn sans poulie 4 m/mn avec poulie |
| Référence article | 2255130 | 2255140 | 2255150 |
| Conditionnement | 2 | 2 | 2 |



4006825627183



4006825627218



4006825628753

LES PALANS



PALAN ÉLECTRIQUE

CLASSIC

| | TC-EH 1000 |
|--------------------|--|
| Puissance | 1600 W |
| Capacité de charge | 500 kg sans poulie 999 kg avec poulie |
| Hauteur de levage | 18 m sans poulie 9 m avec poulie |
| Vitesse de levage | 8 m/mn sans poulie 4 m/mn avec poulie |
| Référence article | 2255160 |
| Conditionnement | 1 |



4006825627602

POTENCE POUR PALAN



| | GT-SA 1200 |
|--------------------|---------------------------------------|
| Puissance | X |
| Capacité de charge | 750 mm => 600 kg 1100 mm => 300 kg |
| Hauteur de levage | Pivotement : 180° |
| Vitesse de levage | Ø tube : 48mm |
| Référence article | 2255398 |
| Conditionnement | 4 |



4006825540017



LES COUPE-CARRELAGES



COUPE-CARRELAGE

CLASSIC

CLASSIC

| | TC-TC 618 | TC-TC 800 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Puissance | 600 W | 800 W |
| Vitesse | 3.000 tours/min | 2.950 tours/min |
| Longueur de coupe | X | X |
| Hauteur de coupe maxi | 35 mm (90°) 22 mm (45°) | 34 mm (90°) 17 mm (45°) |
| Lame diamant | Ø 180 x 25,4 mm | Ø 180 x 25,4 mm |
| Inclinaison | 0°-45° | 0°-45° |
| Dimensions table | 330 x 360 mm | 395 x 385 mm |
| Laser | X | X |
| Refroidissement | A l'eau | A l'eau |
| Accessoires | 4301170 - 4301176 | |
| Piètement | X | X |
| Référence article | 4301180 | 4301185 |
| Conditionnement | 1 | 1 |



4006825590685



4006825624687



COUPE-CARRELAGE RADIAL

EXPERT

EXPERT

| | TE-TC 620 U | TE-TC 920 UL |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Puissance | 900 W | 900 W |
| Vitesse | 2.950 tours/min | 2.950 tours/min |
| Longueur de coupe | 620 mm | 920 mm |
| Hauteur de coupe maxi | 30 mm (90°) 25 mm (45°) | 36 mm (90°) 29 mm (45°) |
| Lame diamant | Ø 200 x 25,4 mm (Turbo) | Ø 200 x 25,4 mm |
| Inclinaison | 0°-45° | 0°-45° |
| Dimensions table | 610 x 325 mm | 890 x 475 mm |
| Laser | X | ✓ |
| Refroidissement | A l'eau | A l'eau |
| Accessoires | 4301175 | 4301175 |
| Piètement | Stable | Stable-repliable |
| Référence article | 4301295 | 4301220 |
| Conditionnement | 1 | 1 |



4006825587067



4006825614367

LES COUPE-CARRELAGES



TRONÇONNEUSE À MATÉRIAUX LASER

EXPERT

| | RT-SC 920 L |
|-----------------------|---------------------------|
| Puissance | 2200 W |
| Vitesse | 3.000 tours/min |
| Longueur de coupe | 920 mm |
| Hauteur de coupe maxi | 70 mm (90°) 55 mm(45°) |
| Lame diamant | Ø 300 x 25,4 mm (Turbo) |
| Inclinaison | 0°-45° |
| Dimensions table | 920 x 550 mm |
| Laser | Amovible |
| Refroidissement | A l'eau |
| Accessoires | 4301178 |
| Piètement | Amovible |
| Référence article | 4301432 |
| Conditionnement | 1 |



4006825541199

| Visuel | Désignation | Réf. | Cdt | EAN |
|--------|---|---------|-----|-------------------|
| | Disque diamanté pour RT-TC 430 U et BT-TC 600 178 x 25,4 x 1,6 mm Pour TC-TC 618 | 4301170 | 1 | 4006825432015 |
| | Disque TURBO diamant diam. 200x25,4 mm - Pour RT-TC 520 U / TE-TC 620 U | 4301175 | 1 | 4006825434361 |
| | Lame Turbo Diamant diam.180x25,4mm Pour TC-TC 618 / RT-TC 430 U | 4301176 | 1 | 4006825505481 |
| | Lame Turbo Diamant diam.300x25,4mm Pour RT-SC 920 L | 4301178 | 1 | 4006825541649 |

LES GÉNÉRATEURS



GÉNÉRATEUR

| | TC-PG 1000 CLASSIC | TC-PG 2500 CLASSIC | TC-PG 3500 W CLASSIC |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Prise 12 V | - | - | - |
| Prise 230 V | 1 | 2 | 2 |
| Prise 400 V | - | - | - |
| Puissance continue | 680 W | 2100 W | 2600 W |
| Puissance maximale | 800 W | 2400 W | 3100 W |
| Autonomie | 6,6 h aux 2/3 | 12,5 h aux 2/3 | 10,7 h aux 2/3 |
| Moteur | 2 temps - 63 cc | 4 temps - 212 cc | 4 temps - 207,7 cc |
| Réservoir | 4 L | 15 L | 15 L |
| Régime | 3.000 trs/min | 3.000 trs/min | 3.000 trs/min |
| Niveau sonore | 90 dB (A) | 96 dB (A) | 96 dB (A) |
| Moteur | 63 cc | 212 cc | 207,7 cc |
| Courant nominal | 3 A | 9,1 A | 11,3 A |
| Voltmètre | X | ✓ | ✓ |
| Interrupteur de surcharge | | | |
| Référence article | 4152530 | 4152540 | 4152550 |
| Conditionnement | 1 | 1 | 1 |



4006825618747



4006825619973



4006825620030



GÉNÉRATEUR

| | TC-PG 5500 WD CLASSIC |
|---------------------------|------------------------------|
| Prise 12 V | |
| Prise 230 V | 2 |
| Prise 400 V | 1 |
| Puissance continue | 3000 / 3600 W |
| Puissance maximale | 3300 / 5500 W |
| Autonomie | 11,4 h aux 2/3 |
| Moteur | 4 temps - 389 cc |
| Réservoir | 25 L |
| Régime | 3.000 trs/min |
| Niveau sonore | 90 dB (A) |
| Moteur | 389 cc |
| Courant nominal | 13 A / 5,2 A (230 / 400 V) |
| Voltmètre | ✓ |
| Interrupteur de surcharge | |
| Référence article | 4152560 |
| Conditionnement | 1 |



4006825620047

POMPE À PÉTROLE ET HUILE



| | |
|-------------------|---------|
| Verrouillage | A clip |
| Longueur tuyau | 1,3 m |
| Capacité bidon | 1,6 |
| Référence article | 3407000 |
| Conditionnement | 10 |



4006825547276

LES PETITS OUTILS SANS FIL

LAMPE SANS FIL

POWER XCHANGE



EXPERT PLUS

POWER XCHANGE



EXPERT PLUS

POWER XCHANGE

HYBRID
POWER CHANGE - USE WITH POWER CABLE



EXPERT PLUS

NOUVEAU

| | TE-CL 18 Li Solo | TE-CL 18/1 Li Solo | TE-CL 18/2000 Liac |
|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Batterie(s) | - | - | - |
| Chargeur(s) | - | - | - |
| Puissance | 18 V | 18 V | 18 V |
| Autonomie | 8h / 16h / 32h | 7h / 14h / 30h | - |
| Flux lumineux | 270 lm | 280 lm | 2000 l/m |
| Eclairage | 3 LED | 3 LED | 50 LED |
| Tête pivotante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Référence article | 4514110 | 4514130 | 4514114 |
| Conditionnement | 5 | 8 | 8 |



RADIO SANS FIL

POWER XCHANGE



EXPERT PLUS

POWER XCHANGE



EXPERT PLUS

BLOC D'ALIMENTATION USB SANS FIL

| | TE-CR 18 Li Solo | | TE-CP 18 Li USB Solo |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Batterie(s) | - | Batterie(s) | - |
| Chargeur(s) | - | Chargeur(s) | - |
| Puissance | 18 V | Puissance | 18 V |
| Autonomie | 20h avec batterie de 3,0 Ah | Nombre de ports | 2 Ports USB 5 V |
| Fréquences | FM 87,5-108MHz AM 522-1620 kHz | Ports | Port 1 : 1.0 A - Port 2 : 2.1 A |
| Nombre de stations | 10/10 | Référence article | 4514120 |
| Poids | 0,8 kg | Conditionnement | 5 |
| Référence article | 3408015 | | |
| Conditionnement | 4 | | |



LA GAMME LASER



GAMME LASER

| | TC-LL 1 CLASSIC | TC-LD 25 CLASSIC | TC-LD 50 CLASSIC |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Désignation | NIVEAU À BULLE LASER | TÉLÉMÈTRE LASER | TÉLÉMÈTRE LASER |
| Type laser | Classe 2 - 650 nm | Classe 2 | Classe 2 |
| Portée | Ligne laser : 5 m Point laser : 20 m | X | X |
| Plage de mesure | X | 0,05 - 25 m | 0,05 - 50 m |
| Précision de mesure | +/- 0,5 mm/m | +/- 3mm/m | +/- 2mm/m |
| Filetage pour fixation | 1/4" | X | X |
| Profondeur de détection | X | X | X |
| Plage de mise à niveau | X | X | X |
| Durée de mise à niveau | X | X | X |
| Diode laser | X | 635 nm | 635 nm |
| Référence article | 2270095 | 2270075 | 2270080 |
| Conditionnement | 10 | 10 | 10 |



4006825616217



4006825616187



4006825616194



GAMME LASER

| | NOUVEAU TE-LD 60 CLASSIC | TC-MD 50 CLASSIC |
|-------------------------|------------------------------------|---|
| Désignation | TÉLÉMÈTRE LASER | DÉTECTEUR DIGITAL |
| Type laser | Classe 2 | X |
| Portée | X | X |
| Plage de mesure | 0,05 à 60 | Jusqu'à 0,05 m |
| Précision de mesure | +/- 2 mm/m | X |
| Filetage pour fixation | X | X |
| Profondeur de détection | X | Métaux non ferreux 19 mm Métaux ferreux 50 mm Cuivre 38 mm Lignés conductrices 50 mm |
| Plage de mise à niveau | X | X |
| Durée de mise à niveau | X | X |
| Diode laser | 635 nm | X |
| Référence article | 2270085 | 2270090 |
| Conditionnement | 10 | 10 |



4006825620924



4006825616200

LA GAMME LASER



CLASSIC



EXPERT

GAMME LASER

| | TC-LL 2 | TE-LL 360 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Désignation | NIVEAU LASER CROIX | NIVEAU LASER CROIX |
| Type laser | Classe 2 | Classe 2 |
| Portée | 8 m | 20 m |
| Plage de mesure | X | X |
| Précision de mesure | +/- 0,5 mm/m | +/- 0,4 mm/m |
| Filetage pour fixation | 1/4" | 1/4" |
| Profondeur de détection | X | X |
| Plage de mise à niveau | +/- 4° | +/- 4° |
| Durée de mise à niveau | 5 s | 5 s |
| Diode laser | X | X |
| Référence article | 2270105 | 2270110 |
| Conditionnement | 8 | 8 |



4006825616231



4006825616248



ACCESSOIRE

| | TRÉPIED |
|----------------------------|---------------------------------|
| Hauteur minimum de travail | 37 cm |
| Hauteur maximum de travail | 110 cm |
| Réglage | En continu |
| Extension | 4 points |
| Filetage | ¼ |
| Compatible | TC-LL 1 TC-LL 2 TE-LL 360 |
| Accessoires inclus | Sac de transport |
| Référence article | 2270115 |
| Conditionnement | 10 |



4006825616255

LES PISTOLETS À PEINTURE

PISTOLET À PEINTURE



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

| | TC-SY 400 P | TC-SY 500 P | TC-SY 600 S | TC-SY 700 S |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| Alimentation | 220-240 V 50 Hz | 220-240 V 50 Hz | 220-240 V 50 Hz | 220-240 V 50 Hz |
| Puissance | 400 W | 500 W | 600 W | 700 W |
| Débit | 500 mL/min | 500 mL/min | 1000 mL/min | 1000 mL/min |
| Capacité d'aspiration du godet | 800 mL | 1000 mL | 800 mL | 1000 mL |
| Longueur du tuyau | X | X | 1,8 m | 3,5 m |
| Accessoires | 1 Réservoir à peinture avec échelle de mesure 2 Buses 1 Brosse de nettoyage 1 Aiguille pour nettoyage de la buse 1 Récipient pour contrôle de la viscosité 1 Couvreclé pour bac à peinture | 1 Réservoir à peinture avec échelle de mesure 2 Buses 1 Brosse de nettoyage 1 Aiguille pour nettoyage de la buse 1 Récipient pour contrôle de la viscosité 1 Couvreclé pour bac à peinture | 1 Réservoir à peinture avec échelle de mesure 2 Buses 1 Brosse de nettoyage 1 Aiguille pour nettoyage de la buse 1 Récipient pour contrôle de la viscosité 1 Couvreclé pour bac à peinture | 1 Réservoir à peinture avec échelle de mesure 2 Buses 1 Brosse de nettoyage 1 Aiguille pour nettoyage de la buse 1 Récipient pour contrôle de la viscosité 1 Couvreclé pour bac à peinture |
| Référence article | 4260005 | 4260010 | 4260015 | 4260020 |
| Conditionnement | 4 | 4 | 4 | 4 |



ACCESSOIRE



| | Lot accessoires pour pistolet à peinture | Réservoir à peinture 800 ml | Réservoir à peinture 1000 ml |
|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| Référence article | 4260003 | 4260001 | 4260002 |
| Conditionnement | 10 | 10 | 10 |



LES DÉCAPEURS THERMIQUES



DÉCAPEUR THERMIQUE

CLASSIC

EXPERT

| | TH-HA 2000/1 | TE-HA 2000 E |
|---------------------|--|---|
| Puissance | 2000 W maxi | 2000 W maxi |
| Température | I : 350°C - 300l/min II : 550 °C - 500 l/min | I : 50°C / 250 l/min II : 50-550°C / 250l /min III : 50-550°C / 500l/min |
| Accessoires fournis | 1 buse à réflecteur 1 buse à jet plat 1 grattoir à peinture 1 buse large 1 buse de réduction 20 mm | 1 buse à réflecteur 1 buse à jet plat 1 buse large 1 buse de réduction 20 mm |
| Coffret | ✓ | ✓ |
| Référence article | 4520179 | 4520195 |
| Conditionnement | 4 | 5 |



LES MÉLANGEURS

POWER XCHANGE

Disponible
2^e semestre
2019



MÉLANGEUR DE PEINTURE ET DE MORTIERS

NOUVEAU

EXPERT PLUS

CLASSIC

EXPERT

| | TE-MX 18 Li Solo | TC-MX 1400-2 E | TE-MX 1600-2 CE |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Batterie(s) | - | - | - |
| Chargeur(s) | - | - | - |
| Puissance | 18 V | 1400 W | 1600 W |
| Nombre de vitesses | 1 | 2 | 2 |
| Vitesse | 0-600 trs/min | 0-480 tours/min 0-780 tours/min | 0-460 tours/min 0-750 tours/min |
| Calibre mélangeur | M 14 | M 14 | M 14 |
| Référence article | 4258760 | 4258550 | 4258555 |
| Conditionnement | 2 | 2 | 2 |



LES PISTOLETS ET AGRAFEUSES



PISTOLET À COLLE

CLASSIC

| | TC-GG 30 |
|-------------------|----------|
| Puissance | 30 W |
| Température maxi | 195° C |
| Temps de chauffe | 5 min |
| Référence article | 4522170 |
| Conditionnement | 10 |



4006825614022



AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE

CLASSIC

| | TC-EN 20 E |
|-------------------|-------------------------|
| Vitesse | 20 coups/min |
| Agrafes | 6-14 mm / 11.4 mm |
| Clous | 14-16 mm / 1.16-1.27 mm |
| Référence article | 4257890 |
| Conditionnement | 5 |



4006825615647



CLASSIC

| | TC-CT 3,6 Li |
|-------------------|-------------------|
| Vitesse | 30 coups/min |
| Agrafes | 6-14 mm / 11,4 mm |
| Référence article | 4257880 |
| Conditionnement | 6 |



4006825607291

LES OUTILS DE MANUTENTION

DIABLE DE TRANSPORT



CLASSIC

| | BT-HT 100 |
|---------------------|------------------------------------|
| Capacité de charge | 100 kg |
| Dimensions (replié) | 700 x 480 x 65 mm |
| Dimensions (ouvert) | 985 x 480 x 420 mm |
| Roues | Caoutchouc entièrement rabattables |
| Référence article | 2260113 |
| Conditionnement | 4 |



4006825564082

TRANSPALETTE



CLASSIC

| | TC-PT 2500 |
|--------------------|---------------------------------------|
| Capacité de charge | 2500 kg |
| Épaisseur fourche | 80 mm / 180 mm |
| Longueur fourche | 1150 mm |
| Largeur fourche | 540 mm |
| Ø roues | 180 mm (directrices) 80 mm (fourches) |
| Référence article | 2022530 |
| Conditionnement | 1 |



4006825615654

SERVANTE




CLASSIC

| | BT-TW 150 |
|--------------------|---------------|
| Capacité de charge | 150 kg |
| Épaisseur fourche | 7 |
| Longueur fourche | Clé |
| Largeur fourche | Anti Dérapant |
| Ø roues | Acier |
| Référence article | 4510150 |
| Conditionnement | 1 |



4006825564136

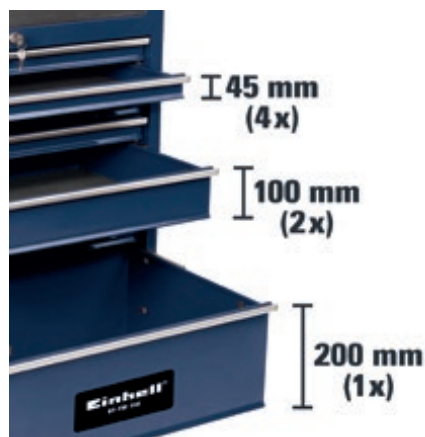

LA GAMME AUTOMOBILE

POWER XCHANGE

BRUSHLESS



BOULONNEUSE SANS FIL

EXPERT PLUS

| | TE-CW 18 Li BL Solo |
|--------------------|---------------------|
| Batterie(s) | - |
| Chargeur(s) | - |
| Puissance | 18 V |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Vitesse | 0-2900 trs/min |
| Couple | 215 Nm |
| Mandrin | Carré 1/2 |
| Temps de charge | X |
| En coffret | X |
| Référence article | 4510040 |
| Conditionnement | 4 |



4006825616323



CLASSIC

VISSEUSE -CLÉ À CHOCS

| | CC-IW 950 |
|--------------------|--|
| | Visseuse -Clé à chocs |
| Puissance | 950 W |
| Régime à vide | 2.300 trs/min. |
| Couple | 450 Nm |
| Longueur câble | 200 cm |
| Mandrin | Carré 1/2 |
| Accessoires inclus | 4 x Douilles : 1x 17 mm 1x 19 mm 1x 21 mm 1x 22 mm |
| Référence article | 4259950 |
| Conditionnement | 2 |



4006825609349



CLASSIC

| | CC-HS 12 |
|--------------------|--|
| | Clé à chocs pour voiture |
| Puissance | 80 W |
| Régime à vide | - |
| Couple | 260 Nm |
| Longueur câble | - |
| Mandrin | Carré 1/2 |
| Accessoires inclus | 4 x Douilles : 1x 17 mm 1x 19 mm 1x 21 mm 1x 23 mm 1 adaptateur 12 V pour voiture |
| Référence article | 2048303 |
| Conditionnement | 6 |



4006825614121

LA GAMME AUTOMOBILE

POWER X-CHANGE



POLISSEUSE

EXPERT PLUS

CLASSIC

CLASSIC

| | CE-CB 18/254 Li | CC-PO 90 | CC-PO 1100/1 E |
|-----------------------|--|--|---|
| Désignation | POLISSEUSE POUR CARROSSERIE SANS FIL | POLISSEUSE POUR CARROSSERIE | PONCEUSE-POLISSEUSE-LUSTREUSE PROFESSIONNELLE |
| Puissance | 18 V | 90 W | 1100 W |
| Vitesse d'oscillation | 2500 trs/min | 3700 min-1 | 1000 - 3500 min-1 |
| Disque à polir | 254 mm | Ø 240 mm | Ø 180 mm |
| Accessoires inclus | 1 bonnet textile 1 bonnet synthétique | 1 bonnet textile 1 bonnet synthétique | Boîte Couleur 1 mousse de polissage, 2 bonnets de polissage synthétique, feuilles abrasives : 2 x grain 60 / 2 x grain 80, 2 x grain 120 |
| Référence article | 2093301 | 2093173 | 2093264 |
| Conditionnement | 4 | 4 | 5 |



4006825626599



4006825614145



4006825614169



LA GAMME AUTOMOBILE

CHARGEUR DE BATTERIE



CLASSIC

| | CC-BC 2 M |
|-------------------|-----------|
| Tension de charge | 6/12 V |
| Courant de charge | 2 A |
| Référence article | 1002211 |
| Conditionnement | 6 |



CLASSIC

| | CC-BC 4 M |
|-------------------|-----------|
| Tension de charge | 6/12 V |
| Courant de charge | 2 A/4 A |
| Référence article | 1002221 |
| Conditionnement | 6 |



CLASSIC

| | CC-BC 6 M |
|-------------------|-----------|
| Tension de charge | 6/12 V |
| Courant de charge | 6 A / 2 A |
| Référence article | 1002231 |
| Conditionnement | 4 |



CLASSIC

| | CC-BC 10 M |
|-------------------|------------|
| Tension de charge | 6/12 V |
| Courant de charge | 10 A / 2 A |
| Référence article | 1002241 |
| Conditionnement | 6 |



CHARGEUR DE BATTERIE



CLASSIC

| | CC-BC 15 M |
|-------------------|--------------------------|
| Tension de charge | 6/12 V |
| Courant de charge | 15 A / 2 A (Automatisch) |
| Référence article | 1002261 |
| Conditionnement | 2 |



CLASSIC

| | CC-BC 22 E |
|-------------------|------------|
| Tension de charge | 12 V |
| Courant de charge | 22 A |
| Référence article | 1003131 |
| Conditionnement | 2 |



CLASSIC

| | CC-BC 30 |
|-------------------|-----------|
| Tension de charge | 6/12/24 V |
| Courant de charge | 30 A |
| Référence article | 1078121 |
| Conditionnement | 2 |



LA GAMME AUTOMOBILE

STATION D'ÉNERGIE BOOSTER DE DÉMARRAGE

JUSQU'À ÉPUISEMENT



CLASSIC

NOUVEAU



EXPERT

JUSQU'À ÉPUISEMENT



CLASSIC

| | CC-JS 8 | CE-JS 8 | CC-JS 12 |
|---------------------|--|---|--|
| Tension de sortie | 15 V / 1.000 mA | 12 V | 15 V / 1.000 mA |
| Puissance | 200 A - 5 sec | 200 A - 5 sec | 200 A - 5 sec |
| Courant de charge | Prise USB : 5 V / 2 A Prise 1 : 12 V / 10 A | Prise USB 1 : 5 V / 3 A Prise USB 2 : 5 V / 2 A Prise 1 : 9 V / 2 A Prise 2 : 5 V / 3 A | Prise USB : 5 V / 2 A Prise 1 : 12 V / 10 A Prise 2 : 19 V / 3.5 A |
| Compresseur intégré | X | X | X |
| Eclairage inclus | 1 LED | 1 LED | 1 LED |
| Accessoires inclus | Câble USB (Micro/Mini USB) Prise pour chargeur 230 V Câble 12 V avec prise allume-cigare Câble de démarrage avec Pincés isolées | Câble USB (Micro/Mini USB) Câble USB charge rapide Câbles de démarrage avec pincés isolées Livrée avec sacchoche | Câble USB (Micro/Mini USB) Prise pour chargeur 230 V Câble 12 V avec prise allume-cigare Câble de démarrage avec Pincés isolées Câble avec 8 connecteurs différents pour PC portable Livré avec sacchoche |
| Référence article | 1091510 | 1091511 | 1091520 |
| Conditionnement | 5 | 5 | 5 |



STATION D'ÉNERGIE BOOSTER DE DÉMARRAGE

JUSQU'À ÉPUISEMENT



NOUVEAU

EXPERT



CLASSIC

NOUVEAU

EXPERT

| | CE-JS 12 | CC-JS 18 | CE-JS 18 |
|---------------------|--|--|---|
| Tension de sortie | 15 V / 1.000 mA | 15 V / 1.000 mA | 15 V / 1.000 mA |
| Puissance | 200 A - 5 sec | 300 A - 5 sec | 300 A - 5 sec |
| Courant de charge | Prise USB 1 : 5 V / 3 A Prise USB 2 : 5 V / 2 A Prise 1 : 12 V / 10 A Prise 2 : 12 V / 3,5 A | Prise USB 1 : 5 V / 1 A Prise USB 2 : 5 V / 2 A Prise 1 : 12 V / 10 A Prise 2 : 19 V / 3,5 A | Prise USB 1 : 5 V / 3 A Prise USB 2 : 5 V / 2 A Prise 1 : 12 V / 10 A Prise 2 : 19 V / 3,5 A |
| Compresseur intégré | X | X | X |
| Eclairage inclus | 1 LED | 1 LED | 1 LED |
| Accessoires inclus | Câble USB (Micro/Mini USB) Câble d'alimentation 203 V Câbles de démarrage avec pincés isolées Câble avec 9 connecteurs différents pour PC portable Livrée avec sacchoche | Câble USB (Micro/Mini USB) Prise pour chargeur 230 V Câble 12 V avec prise allume-cigare Câble de démarrage avec Pincés isolées Câble avec 8 connecteurs différents pour PC portable Livré avec sacchoche | Câble USB (Micro/Mini USB) Câble d'alimentation 203 V Câbles de démarrage avec pincés isolées Câble avec 9 connecteurs différents pour PC portable Livré avec sacchoche |
| Référence article | 1091520 | 1091530 | 1091531 |
| Conditionnement | 5 | 5 | 5 |



LA GAMME AUTOMOBILE

COMPRESSEUR DE VOITURE



CLASSIC

| | CC-AC 12 V |
|-------------------|------------|
| Pression | 18 bar |
| Poids | 0,61 kg |
| Référence article | 2072112 |
| Conditionnement | 10 |



4006825614114

COMPRESSEUR HYBRIDE



EXPERT PLUS

| | PRESSITO |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Batterie(s) | - |
| Chargeur(s) | - |
| Puissance | 90 W |
| Capacité d'aspiration basse pression | 21 l/m |
| Capacité d'aspiration haute pression | 380 l/m |
| Production à 0 / 4 / 7 bar | 16 / 10 / 8 l/m |
| Cuve | X |
| Pression maxi | 11 bar |
| Sans huile | ✓ |
| Accessoires inclus | 3 adaptateurs de gonflage |
| Référence article | 4020460 |
| Conditionnement | 4 |



4006825627244

CÂBLES DE DÉMARRAGE



CLASSIC



CLASSIC

| | BT-BO 16/1 A | BT-BO 25/1 A |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pour moteur à essence | 2.500 cm ³ max | 5.500 cm ³ max |
| Pour moteur diesel | X | 3.000 cm ³ max |
| Longueur | 3 m | 3,5 m |
| Section de câble | 19,4 mm ² | 31,4 mm ² |
| Puissance | 220 A | 350 A |
| Référence article | 2030335 | 2030345 |
| Conditionnement | 6 | 6 |































4006825561548



4006825561555





























LES ACCESSOIRES

| Visuel | Désignation | Réf. | Cdt | EAN |
|---|--|---------|-----|--|
|  | Coffret 23 embouts de vissage | 4258073 | 10 |  4006825573268 |
|  | Coffret 70 embouts et forêts | 4258085 | 10 |  4006825563610 |
|  | Coffret SDS 12 pcs | 4258090 | 6 |  4006825538885 |
|  | Coffret 5 forêts SDS Max 3 x forêts - 1 x pointrol 1 x Burin | 4258099 | 4 |  4006825613995 |
|  | Pointrol pour marteau piqueur | 4139073 | 5 |  4006825565737 |
|  | Burin pour marteau piqueur | 4139072 | 5 |  4006825565720 |
|  | Kit 3 pcs SDS Max : 2 burins pointus et 1 burin plat | 4258101 | 6 |  4006825614350 |
|  | 2 disques 230 diamantés | 4440333 | 5 |  4006825442540 |
|  | Support pr meuleuse 115 et 125 | 4431040 | 4 |  4006825506457 |
|  | Support pour meuleuse TS 230 | 4431050 | 6 |  4006825509366 |
|  | Lame 190x30 x 2,5 mm/48 dents Pour TC-CS 1400/1 - TE-CS 190 | 4502142 | 1 |  4006825548112 |
|  | Jeu de 6 disques Pour TC-CS 860 Kit | 4502128 | 6 |  4006825575347 |
|  | Jeu de 2 rails de guidage L 700 Pour TE-CS 190/1 - TE-CS 18 Li - 700 mm | 4502115 | 4 |  4006825575378 |
|  | Jeu de 2 rails de guidage pour TE PS 166 | 4502118 | 3 |  4006825632675 |























JUSQU'À
ÉPUISEMENT

NOUVEAU

LES ACCESSOIRES

| | Visuel | Désignation | Réf. | Cdt | EAN |
|-----------------------|---|--|---------|-----|--|
| JUSQU'À ÉPUISEMENT |  | Disque à tronçonner Diamant Turbo Pour TE-XC 110 | 4502016 | 1 |  4006825589801 |
| |  | Lame de rechange pour lamello 6 dents Pour TC-BJ 900 | 4350690 | 2 |  4006825431568 |
| |  | 10 feuilles 115x280 grain 40 | 4460210 | 1 |  4006825441307 |
| |  | 12 fraises pour défonceuse | 4350199 | 10 |  4006825431391 |
| |  | Kit 6 Accessoires Multifonction | 4465010 | 4 |  400682553178 |
| |  | Jeu de 2 mélangeurs | 4258365 | 4 |  4006825572223 |
| NOUVEAU |  | Set 4 accessoires multifonctions pour sol et installation | 4465016 | 10 |  4006825625516 |
| NOUVEAU |  | Set 4 accessoires multifonctions pour carrelage | 4465017 | 10 |  4006825625523 |
| NOUVEAU |  | Accessoires pour polisseuse | 2093095 | 10 |  4006825631517 |
| |  | Accessoires pour polisseuse | 2093233 | 4 |  4006825551846 |
| |  | 24 Bâtons de colle diam 11x200 | 4522199 | 10 |  4006825455021 |
| |  | Agrafes de type 53 Pour TC-EN 20 & TC-CT 3,6 | 4137884 | 10 |  4006825610130 |
| |  | Clous de type 47 Pour TC-EN 20 E | 4137885 | 10 |  4006825616354 |
| JUSQU'À ÉPUISEMENT |  | Agrafes pour BT-EN 20 | 4137883 | 10 |  4006825554656 |

LES ACCESSOIRES

| Visuel | Désignation | Réf. | Cdt | EAN |
|---|---|---------|-----|--|
|  | Agrafes 5x40 mm pour DTA 25/2 3000 pièces | 4137861 | 10 |  4006825505788 |
|  | Clous 25 mm pour DTA 25/2 3000 pièces | 4137871 | 10 |  4006825504460 |
|  | Clous 40 mm pour DTA 25/2 3000 pièces | 4137872 | 10 |  4006825504866 |
|  | Clous 50 mm pour DTA 25/2 3000 pièces | 4137873 | 10 |  4006825505795 |
|  | Agrafes 5x16 mm pour DTA 25/2 3000 pièces | 4137855 | 10 |  4006825504439 |
|  | Agrafes 5x25 mm pour DTA 25/2 3000 pièces | 4137860 | 10 |  4006825504446 |
|  | Agrafes 5x13 mm pour DTA 25/2 3000 pièces | 4137850 | 10 |  4006825504422 |
|  | Agrafes et clous 6 mm BT-EN 30 | 4137880 | 10 |  4006825533699 |
|  | Lames pour rabot TC-PL 75 - 82 mm | 4310235 | 10 |  4006825574968 |
|  | Lames pour rabot-dégauchisseuse TC-SP 204 | 4311310 | 10 |  4006825598018 |
|  | 5 ciseaux pour tour à bois | 4311200 | 10 |  4006825431551 |

JUSQU'À
ÉPUISEMENT

LES ACCESSOIRES DE RANGEMENT



RANGEMENT ET TRANSPORT

NOUVEAU

Sac de transport

| | |
|-------------------|---|
| Désignation | Sac de rangement et de transport pour machines SOLO |
| Dimensions | |
| Référence article | 4530037 |
| Conditionnement | 1 |



4006825636345



RANGEMENT ET TRANSPORT

E-Box S35

| | |
|-------------------|--|
| Désignation | Coffret de rangement et de transport pour machines SOLO Taille S - pour 1 ou 2 machines |
| Dimensions | 350 x 330 x 110 mm |
| Référence article | 4530045 |
| Conditionnement | 10 |



4006825629750



NOUVEAU

E-Box M55

| | |
|-------------------|--|
| Désignation | Coffret de rangement et de transport pour machines SOLO Taille M - pour 2 ou 3 machines |
| Dimensions | 500 x 400 x 150 mm |
| Référence article | 4530049 |
| Conditionnement | 10 |



4006825631739



NOUVEAU

E-Box L70 / 35

| | |
|-------------------|---|
| Désignation | Coffret de rangement et de transport pour machines SOLO Taille L - pour plus de 3 machines |
| Dimensions | 700 x 350 x 260 mm |
| Référence article | 4530054 |
| Conditionnement | 10 |



4006825636901



Einhell SAS / KWB - Conditions Générales de Vente 2019

1. Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente, ainsi que le tarif auquel elles sont liées, sont applicables à tous nos contrats de vente dans le cadre des ventes effectuées aux clients distributeurs, détaillants et utilisateurs professionnels, nonobstant toute disposition contraire figurant dans les documents commerciaux de l'acheteur. Le seul fait de passer commande comporte acceptation sans réserve des clauses ci-après.

2. Tarif et Commande

Le tarif s'entend franco toutes destinations France métropolitaine et Corse, pour les commandes livrables à la même date, en un seul lieu et d'un montant égal ou supérieur à 350 Euros hors taxes.

En cas de déconditionnement d'un de nos articles, le tarif applicable (facturé) est celui reporté dans la colonne «Tarif Net HT (Hors DEEE) Hors conditionnement» du tarif.

Pour les commandes de produits EINHELL d'un montant inférieur à 350 Euros H.T., une majoration forfaitaire de 35 Euros H.T. sera appliquée pour couvrir les frais de gestion et de port.

Pour les commandes de produits KWB d'un montant inférieur à 200 Euros H.T., une majoration forfaitaire de 15 Euros H.T. sera appliquée pour couvrir les frais de gestion et de port.

Pour tous les produits KWB, une remise de 35% s'applique sur le tarif brut.

4. Délais de paiement

Les factures sont payables à 60 jours nets par LCR à remettre à EINHELL SAS sous 15 jours, date de facture.


5. Escompte pour paiement comptant

Pour toute facture réglée avant sa date d'échéance, le client peut déduire du règlement un escompte calculé sur la base de 0,5 % par mois complet d'anticipation.

6. Pénalités de retard

Pour tout règlement non effectué à l'échéance ou en cas de remise d'un titre de paiement non honoré, EINHELL SAS sera en droit :

- de facturer des intérêts de retard qui sont au minimum égaux à trois fois et demie le taux de l'intérêt légal en vigueur, et, le cas échéant, de facturer les frais de banque occasionnés ou, au choix de EINHELL SAS, de résoudre les ventes dont la livraison est intervenue. Ces pénalités sont exigibles de plein droit.

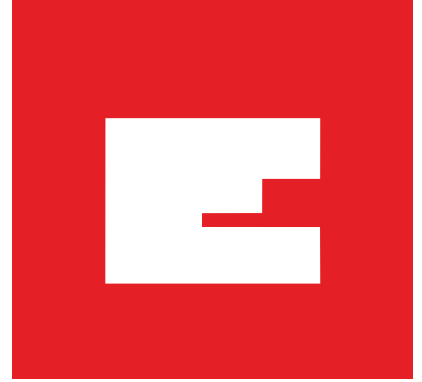

- Conformément aux articles L441-6 c. com. et D. 441-5 c. com., tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement.
- de ne livrer les commandes ultérieures que contre paiement comptant par chèque sur facture pro forma avant livraison.
- de réclamer le règlement immédiat de toutes les sommes dues, même concernant des règlements non échus. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire.

Dans le cas où EINHELL SAS n'utiliserait pas de la faculté de résoudre les ventes impayées, et aurait recours à son service recouvrement pour récupérer les sommes dues, celles-ci se trouveraient majorées, en sus des intérêts précités, d'une indemnité fixée à 20% de leur montant ; cette majoration étant établie à titre de clause pénale conformément aux articles 1226 et 1152 du Code Civil.

7. Clause de réserve de propriété

Le transfert de propriété de nos marchandises est suspendu jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur. Les marchandises restant chez l'acheteur sont réputées les dernières acquises. Les risques sont transférés à l'acheteur au moment de la livraison.

8. Clause résolutoire

En cas de manquement par l'acheteur à l'une de ses obligations et notamment à son obligation de paiement, EINHELL SAS aura la faculté de résoudre le contrat de vente sans mise en demeure préalable.

9. Droit applicable et compétence

Le droit français est seul applicable aux relations entre les parties. En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Pontoise sera exclusivement compétent.

10. Service Après-Vente

Les pièces détachées et réparations sont payables au comptant sans escompte. Les modalités de réparation du matériel sous et hors garantie sont définies dans la Charte de Garantie de EINHELL SAS.



Einhell

Bureau France



STANDARD :
+33 (0) 8 26 10 11 03

SERVICE APRES-VENTE :
+33 (0) 8 92 23 00 58



+33 (0) 1 48 63 27 72



info.france@einhell.com



EINHELL SAS
ZI Paris Nord 2
22 Avenue des Nations
BP 59018 Villepinte
95945 ROISSY CDG CEDEX



einhell.fr

Bureau Benelux



STANDARD :
+32 (0) 78 15 93 94

SERVICE APRES-VENTE :
+32 (0) 78 05 30 10



+32 (0) 78 15 99 35



info@einhell.be



www.einhell.be

