

4115

NEW

RECIPROCATING SAW

دارای دسته‌ای روکش شده با لاستیک نرم و ضد لغزش به منظور جلوگیری از خستگی کاربر در استفاده طولانی مدت مکانیزم برشی قدرتمند و کارآمد تیغه با ۲۹۰۰ حرکت در دقیقه و همچنین کورس حرکتی عمیق ۳۰ میلی‌متری طراحی سبک و ارگونومیک در قسمت بدنه که موجب بهبود عملکرد و جلوگیری از خستگی کاربر می‌شود قابلیت تنظیم سرعت جهت کار بر روی طیف وسیعی از متریال مختلف موتور پر قدرت ۱۵۵۰ وات صنعتی دارای سیم پیچ‌های تمام مس مجهز به چراغ روشنایی LED جهت کار در محیط‌های تاریک سوئیچ ضد غبار الکترونیکی با قابلیت تنظیم سرعت تیغه گیر اتومات بدون نیاز به آچار



توان: ۱۵۵۰ وات

فرکانس: ۵۰ هرتز

وزن: ۳/۱ کیلوگرم

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت

طول کورس: ۳۰ میلی‌متر

عمق برشی در آهن: ۱۰ میلی‌متر

عمق برشی در چوب: ۱۵۰ میلی‌متر

سرعت در حالت بی‌باری: ۲۹۰۰ کورس در دقیقه

عمق برشی در لوله و پروفیل فلزی: ۱۰۰ میلی‌متر

مشخصات فنی

KCS-150E / KCS-145E

GASOLINE CHAIN SAW

سیستم قفل کن زنجیر، مخصوص نگه داشتن سریع زنجیر در هنگام کار مجهز به سیستم روغن کاری اتوماتیک زنجیر دارای سیستم خنک کننده با هوا و دو زمانه دارای سیستم استارت راحت و سریع موتور مجهز به سیستم ضد لرزش

**ONE
START**

2 STROKE



EURO-II
emc



حجم موتور: ۵۲ سی سی
سایز مخزن: ۵۵ میلی لیتر
نوع موتور: دو زمانه. تک سیلندر
قدرت موتور: ۲ کیلو وات. ۲/۷ اسب بخار
تیغه استاندارد: ۴۵ سانتی متر. ۱۸ اینچ
تیغه استاندارد: ۵۰ سانتی متر. ۲۰ اینچ

مشخصات فنی

KCS-125

GASOLINE CHAIN SAW

سایز کوچک بدنه و سبکترین اره موجود جهت برش شاخه های موتور دو زمانه با ظرفیت ۲۵ سی سی و ساطور ۲۵ سانتی متر بهترین انتخاب جهت کار در ارتفاع بلند، آفرود، کمپینگ و مجهز به قلاب جهت آویز مجهز به سیستم خنک کننده با هوا و روغن کاری اتوماتیک زنجیر دارای سیستم استارت راحت و سریع موتور مجهز به زنجیر OREGON ساخت آمریکا

**ONE
START**

OREGON

2 STROKE



EURO-II
emc



حجم موتور: ۲۵/۴ سی سی
نوع موتور: ۲ زمانه تک سیلندر
قدرت موتور: اکیلو وات - ۴/۱ اسب بخار
تیغه استاندارد: ۲۵ سانتی متر ۱ اینچ

مشخصات فنی

KCS-250 / KCS-245

GASOLINE CHAIN SAW

سیستم قفل کن زنجیر، مخصوص نگه داشتن سریع زنجیر در هنگام کار
مجهز به زنجیر و ساطور OREGON ساخت آمریکا (۳۲۵/۰ اینچ)
روکش نرم TPR روی دسته و هندل جهت راحتی کار
مجهز به سیستم روغن کاری اتوماتیک زنجیر
دارای سیستم خنک کننده با هوا و دو زمانه
دارای سیستم استارت راحت و سریع موتور
مجهز به سیستم ضد لرزش

**ONE
START**

OREGON

2 STROKE



EURO-II
emc

CE

ISO 9001
SGS



حجم موتور: ۵۲ سی سی
مجهز به کیف مخصوص BMC
سایز مخزن: ۵۵ میلی لیتر
نوع موتور: دو زمانه - تک سیلندر
قدرت موتور: ۲ کیلو وات - ۲/۷ اسب بخار
تیغه استاندارد: ۴۵ سانتی متر - ۱۸ اینچ
تیغه استاندارد: ۵۰ سانتی متر - ۲۰ اینچ

مشخصات فنی

KCC-8418

CORDLESS CHAIN SAW



مجهز به محافظ ایمنی دست و محافظ زنجیر متحرک
مجهز به محفظه روغن زنجیر و نشانگر سطح مخزن
مهره تنظیم سفتی زنجیر بدون نیاز به ابزار خاص
طراحی منحصر به فرد بدنه با روکش ضد تعریق
کلید ضد غبار با کیفیت و قفل کن ایم



قدرت: ۲۸۰ وات
سایز زنجیر: ۶ اینچ
اندازه برش: ۱۵۰ میلی متر
سرعت تیغه: ۱۱ متر بر ثانیه
دارای دو باتری و مجهز به کیف BMC
ولتاژ: ۱۸ ولت ۴ آمپر (حداکثر ۲۱ ولت)

مشخصات فنی

KJS-1710

JIG SAW



امكان تنظيم حركت پاندلی تیغه در ۴ حالت به منظور برش انواع چوب و فلزات
استفاده از کلید برق مقاوم در برابر گرد و غبار با قفل كن جهت كار مداوم
مجهز به چراغ LED جهت روشن شدن سطح برش در فضاهای كم نور
استفاده از سیستم تیغه گیر SDS جهت تعویض سریع وآسان تیغه
مجهز به اهرم دهنده جهت تمیز نگه داشتن سطح كار حین برش
كفه فلزی با روکش پلاستیکی قابل تنظیم در زوایای کاربردی
دسته با طراحی ارگونومیک با روکش TPR ضد تعریق
مجهز به کلید الكترونیکی كنترل سرعت ۶ حالتی
قابلیت اتصال به مكنده (جارو برقی) صنعتی



قدرت: ۷۱۰ وات
پاندول ۴ حالتی
فرنكاس: ۵۰ هرتز
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت

ظرفیت برش در چوب: ۱۰۰ میلی متر
ظرفیت برش در آهن: ۱۰ میلی متر
دور در حالت آزاد: ۱۵۰۰-۱۰۳۱ دور بر دقیقه

مشخصات فنی

KJS-4165

JIG SAW

امکان تنظیم حرکت پاندولی تیغه در ۴ حالت به منظور برش انواع چوب و فلزات
استفاده از کلید برق مقاوم در برابر گرد و غبار با قفل کن جهت کار مداوم
مجهز به گیربکس صنعتی از جنس آلومینیوم دای کاست
پایه آلومینیوم دای کاست قابل تنظیم در زوایای کاربردی
کلید الکترونیکی کنترل سرعت ۶ حالتی مجهز به قفل کن
دسته با طراحی ارگونومیک با روکش TPR ضد تعریق



قدرت: ۶۵۰ وات

پاندول ۴ حالتی

فرکانس: ۵۰ هرتز

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت

ظرفیت برش در چوب: ۶۰ میلی متر

ظرفیت برش در آهن: ۱۰ میلی متر

دور در حالت آزاد: ۳۱۰۰-۳۰۰۰ دور بر دقیقه

مشخصات فنی

KMF-114

MULTI FUNCTION PLIERS

بهترین ابزار جهت استفاده در طبیعت گردی، کمپینگ، کوهنوردی، ماهی گیری، شکار، پیاده روی و مواقع اضطراری
مجهز به: سیم چین، انبردست دم باریک، تیغ اره، پیچگوشتی، چاقو حرفه ای، بطری باز کن، تسمه بر، سوهان
تولید شده با آخرین تکنولوژی روز اروپا (Fine Blanking)
تمامی قطعات تولید شده از متریال استیل ضد زنگ ۴۲۰
طراحی فشرده و جمع و جور با سطح ضد لغزش
مجهز به ضامن ایمنی کلیه ی سری های کاربردی
دسته آلومینیومی
کیف برزنتی کمری

SAHARA

420
STAINLESS
STEEL

14 IN ONE



CE

KMF-112

MULTI FUNCTION PLIERS

مجهز به: سیم چین، انبردست دم باریک، تیغ اره، پیچگوشتی ۲ سو بزرگ، کنسرو باز کن، در فشن، چاقو حرفه‌ای، بطری باز کن، تسحه بر، سوهان دولبه، پیچگوشتی ۴ سو، پیچگوشتی ۲ سو

بهترین ابزار جهت استفاده در طبیعت گردی، کمپینگ، کوهنوردی، ماهی گیری، شکار، پیاده روی و مواقع اضطراری

تولید شده با آخرین تکنولوژی روز اروپا (Fine Blanking)

تعامی قطعات تولید شده از متریال استیل ضد زنگ ۴۲۰

طراحی فشرده و جمع و جور با سطح ضد لغزش

روکش دسته آلومینیومی

کیف برزنتی کمری



KMF-111

MULTI FUNCTION PLIERS

مجهز به: سیم چین، انبردست دم باریک، تیغ اره، پیچگوشتی ۴ سو، بطری باز کن، سوهان، چاقو حرفه‌ای، بطری باز کن، کابل بر
بهترین ابزار جهت استفاده در طبیعت گردی، کمپینگ، کوهنوردی، ماهی گیری، شکار، پیاده روی و مواقع اضطراری
تولید شده با آخرین تکنولوژی روز اروپا (Fine Blanking)
تمامی قطعات تولید شده از متريال استیل ضد زنگ ۴۲۰
طراحی فشرده و جمع و جور با سطح ضد لغزش
مجهز به ضامن ایمنی چاقو جهت ایمنی کاربر
دسته آلومینیومی
کیف برزنتی کمری

DISCOVERY



KMF-108

MULTI FUNCTION PLIERS

مجهز به: بطری باز کن، پیچگوشتی ۲ سو، کنسر و باز کن، قلاب کمری، پیچگوشتی ۴ سو، چاقو حرفه‌ای، اره حرفه‌ای
بهترین ابزار جهت استفاده در طبیعت گردی، کمپینگ، کوهنوردی، ماهی گیری، شکار، پیاده روی و مواقع اضطراری
تولید شده با آخرین تکنولوژی روز اروپا (Fine Blanking)
تمامی قطعات تولید شده از متریال استیل ضد زنگ ۴۲۰
طراحی فشرده و جمع و جور با سطح ضد لغزش
مجهز به ضامن ایمنی چاقو جهت ایمنی کاربر
دسته آلومینیومی
کیف برزنتی کمری



PLIERS

	ITEM NO.
انبر دست ۷ و ۸ اینچ هگزدا دسته TPR	KCP-37-38
دم باریک ۶ و ۸ اینچ هگزدا دسته TPR	KLN-36-38
سیم چین ۶ و ۷ اینچ هگزدا دسته TPR	KDC-36-37

مخصوص کارهای سنگین و تولید شده به روش دراپ فورج
دارای تیغه تیز با قابلیت برش انواع سیم ها
دسته از جنس TPR نرم و ضد لغزش
سخت کاری شده و حرارت داده شده
دارای دسته با طراحی ارگونومیک
دسته سه رنگ طرح لانه زنبوری



PLIERS (TIGER)

	ITEM NO.
انبردست ۷ و ۸ اینچ تایگر دسته TPR	KCP-27-28
انبردست ۶ و ۸ اینچ تایگر دسته TPR	KLN-26-28
سیم چین ۶ اینچ تایگر دسته TPR	KDC-26
سیم چین ۷ اینچ تایگر کله گاوی دسته TPR	KDW-27

پرچ میانی تقویت شده برای دستیابی به بیشترین نیروی محرک جهت برش سهل و آسان
مخصوص کارهای سنگین و تولید شده با تکنولوژی DROP FORGED
دسته ۳ رنگ با روکش نرم TPR و بازشوی بیشینه جهت راحتی کاربر
نوآوری در تکنولوژی فورج و طراحی منحصر به فرد فکها
سخت کاری شده و حرارت داده شده



HIGH
LEVERAGE



PLIERS (TPR HANDLE TIGER PLUS)

	ITEM NO.
انبر دست ۷ اینچ دسته TPR	9010
انبر دست ۸ اینچ دسته TPR	9011
سیم چین ۶ اینچ دسته TPR	9020
سیم چین ۷ اینچ دسته TPR	9021
دم باریک ۶ اینچ دسته TPR	9030
دم باریک ۸ اینچ دسته TPR	9031

مجهز به ناحیه مخصوص برای نگه داشتن سطوح صاف و گرد
جنس بدنه از فولاد فورج سخت کاری شده برای افزایش دوام
سطح پولیش شده و براق با کناره‌های مشکی
لبه‌های برشی تیز و سخت کاری شده
دارای محل نگهداری میخ و سیم
دارای قابلیت پرس کردن سرسیم
دسته ارگونومیک با روکش TPR



MINI PLIERS

	ITEM NO.
انبردست الکترونیکی ۴/۵ اینچ	KCM-245-145
دم باریک الکترونیکی ۴/۵ اینچ	KLM-245-145
سیم چین الکترونیکی ۴/۵ اینچ	KDM-245-145

دارای روکش محافظ مخصوص برای جلوگیری از زنگ زدگی
فقر قوی برای باز و بسته شدن آسان و برش راحت تر
مناسب برای استفاده طولانی مدت حرفه‌ای
فولاد سخت کاری شده و حرارت داده شده
طراحی منحصربه فرد و ارگونومیک دسته
ساخته شده با تکنولوژی DROP FORGED
دارای تیغه تیز با قابلیت برش انواع سیم‌ها
دسته از جنس TPR نرم و ضد لغزش
سطح پولیش شده با لبه های مشکی



**DROP
FORGED**

KFL-209

OIL LOCKING PLIERS

**MADE
IN
TAIWAN**

CRV
CHROME VANADIUM

فک های مجهز به دندانه های تقویت شده با گیرایی بالا
محدوده باز شو قابل تنظیم بین ۵۳-۱۱۸ میلی متر
پرچ های تقویت شده جهت افزایش طول عمر
فک های سخت کاری شده و بدنه گرما دیده
استفاده از آلیاژ کروم وانادیوم با آبکاری کروم
اهرم رها ساز تیپ آمریکایی
سایز: ۲۴۰ میلی متر



KCP-211

LOCKING C CLAMP PLIERS

مجهز به فک های متحرک جهت گرفتن سطوح شیب دار بدون صدمه به سطح کار
فک صاف و صیقلی جهت نگه داشتن قطعه کار بدون آسیب رساندن به سطح کار
آلیاژ فک از استیل مقاوم کروم وانادیوم جهت مقاومت و پایداری بیشتر
پرچ های تقویت شده با طول عمر بالاتر نسبت به موارد مشابه
تعاملی قطعات سخت کاری شده در دمای بالا
دارای مکانیزم قفل نیرومند طرح آلمان
آلیاژ بدنه از جنس کروم مولیبدن
تعاملی قطعات آبکاری نیکل
سایز: ۱۱ اینچ

MADE
IN
TAIWAN

CRV
CHROME VANADIUM



KLP-210 / KLP-207 / KLP-205

LOCKING PLIERS

مجهز به فک با دندانه های سخت کاری شده جهت افزایش مقاومت سایش و ثابت نگه داشتن قطعه کار (KLP-205) - (KLP-207)

مجهز به فک با دندانه های سخت کاری شده جهت افزایش مقاومت سایش و ثابت نگه داشتن قطعه کار (KLP-205) - (KLP-207)

پرچ های تقویت شده با طول عمر بالاتر نسبت به موارد مشابه

مهره آلن خور جهت ایجاد فشار و گیرایی بیشتر

تعامی قطعات سخت کاری شده در دمای بالا

دارای مکانیزم قفل نیرومند طرح آلمان

روکش پلاستیک ضامن از جنس PVC

آلیاژ فک و بدنه کروم مولیبدنیوم

آبکاری نیکل تعامی قطعات

MADE
IN
TAIWAN
CR-MO



KLS-508

LOCKING PLIERS

فک صاف و صیقل با آبکاری نیکل صیقلی جهت آسیب نرساندن به سطح کار و افزایش گیرایی
طراحی ارگونومیک به منظور افزایش سهولت روند کار و کاهش خستگی دست کاربر
آلیاژ فک از فوادمقاوم کروم مولیبدن جهت مقاومت و پایداری بیشتر
تعامی قطعات سخت کاری شده در دمای بالا
دارای مکانیزم قفل نیرومند طرح آلمان
روکش پلاستیک ضامن از جنس PVC

**MADE
IN
TAIWAN**



KTP-110

TOWER PINCER

**DROP
FORGED**
CRV
CHROME VANADIUM

ساخته شده از فولاد کروم و وانادیوم CR-V
قدرت برش بالا در سایزهای مختلف مفتول
دسته سبک و مناسب برای کارهای برشی
تولید شده به روش فورج (آهنگری گرم)
فک و تیغه‌های سخت‌کاری شده
سایز دهانه: ۳۷x۲۶ میلی‌متر
دارای پرچ ۲ پله (Steps ۲)



KCS-118

CUTTER SNAPOFF BLADE

طراحی ارگونومیک و پوشش نرم و ضد لغزش از جنس TPR

مجهز به ۲ عدد تیغه اضافه در خشاب نگهدارنده تیغه‌ها

بدنه ساخته شده از جنس ABS با دوام در مقابل ضربه

دارای ریل دندانه دار از جنس استیل ضد زنگ

تیغه از جنس کربن استیل

مجهز به قفل خودکار تیغه



KCS-418

CUTTER SNAPOFF BLADE

مجهز به ۲ عدد تیغه اضافه در خشاب نگهدارنده تیغه‌ها
بدنه ساخته شده از جنس ABS با دوام در مقابل ضربه
دارای ریل دندانه دار از جنس استیل ضد زنگ
طراحی ارگونومیک و پوشش
نرم و ضد لغزش از جنس TPR
تیغه از جنس کربن استیل
مجهز به قفل خودکار تیغه



KCS-318

CUTTER SNAPOFF BLADE



بدنه ساخته شده از آلیاژ زینک مقاوم
دارای ریل دندانه دار از جنس استیل ضد زنگ
طراحی ارگونومیک و پوشش
نرم و ضد لغزش از جنس TPR
تیغه از جنس کربن استیل
مجهز به قفل خودکار تیغه



SWEDISH PIPE WRENCH

	ITEM NO.
آچار لوله گیر دو دسته ۱ اینچ	KPW-101
آچار لوله گیر دو دسته ۱/۵ اینچ	KPW-115
آچار لوله گیر دو دسته ۲ اینچ	KPW-102
آچار لوله گیر دو دسته ۳ اینچ	KPW-103
آچار لوله گیر دو دسته ۴ اینچ	KPW-104

دارای فک های آج دار قوی که موازی یکدیگر قرار می گیرند و سبب ایجاد گشتاور بیشتر می شود بدنه و فک سخت کاری شده جهت گیرایی بیشتر و استهلاک کمتر ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم با تکنولوژی DROP FORGED دندانه های بسیار مقاوم در برابر سایش مخصوص کارهای سنگین و صنعتی پیچ تنظیم بزرگ و روان طراحی مدل سوئدی



**DROP
FORGED**
CRV
CHROME VANADIUM



۱ اینچ: ۴۲ میلی متر
۱/۵ اینچ: ۶۰ میلی متر
۲ اینچ: ۷۵ میلی متر
۳ اینچ: ۱۰۵ میلی متر
۴ اینچ: ۱۳۰ میلی متر

حداکثر دهانه کارگیر آچار لوله گیر ۹۰ درجه

مشخصات فنی

KLK-218

LONG ARM HEX TORX SET

سایز	ITEM NO.
T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50	
1.5mm/2mm/2.5mm/3mm 4mm/5mm/6mm/8mm/10mm	

جهت ماندگاری بالا و طول عمر بیشتر
روکش بدنه: آبکاری کروم مات
سخت کاری شده و گرما دیده



**18
PCS**

KSK-218

LONG ARM HEX TORX SET

سایز	ITEM NO.
T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50	
1.5mm/2mm/2.5mm/3mm 4mm/5mm/6mm/8mm/10mm	

سخت کاری شده با عملیات حرارتی ویژه
جنس از فولاد آلیاژی کروم وانادیوم
روکش آبکاری کروم



18
PCS

KHK-108

FOLDABE HEX KEY

سایز	ITEM NO.
T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40	



KTK-108

FOLDABE TORX KEY

سایز	ITEM NO.
T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40	



ADJUSTABLE WRENCH

سایز	ITEM NO.
آچار فرانسه ۴ اینچ تایوان ۱۷ میلی متر	KWT-404
آچار فرانسه ۶ اینچ تایوان ۲۳/۹ میلی متر	KWT-406
آچار فرانسه ۸ اینچ تایوان ۲۸/۶ میلی متر	KWT-408
آچار فرانسه ۱۰ اینچ تایوان ۳۲/۸ میلی متر	KWT-410
آچار فرانسه ۱۲ اینچ تایوان ۳۸/۱ میلی متر	KWT-412

طراحی دسته ارگونومیک جهت راحتی کاربر و بالا بردن گشتاور مورد نیاز ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم با تکنولوژی DROP FORGED پیچ تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار بار و کش فسات مشکی فک منحصر به فرد جهت باز شدن بیشتر و کاربری موثر فک صیقلی مدرج سخت کاری شده بدنه بار و کش ساتن کروم



MADE IN TAIWAN

CRV
CHROME VANADIUM

FREE

ADJUSTABLE WRENCH

سایز	ITEM NO.
آچار فرانسه ۸ اینچ	KAW-108
آچار فرانسه ۱۰ اینچ	KAW-110
آچار فرانسه ۱۲ اینچ	KAW-112
آچار فرانسه ۱۵ اینچ	KAW-115

طراحی منحصر به فرد فک (WIDE OPENING) جهت باز شدن عریض تر و کاربری موثر
طراحی دسته ارگونومیک جهت راحتی کاربر و بالا بردن میزان دسترسی به چرخش
ساخته شده از بهترین فولاد باتکنولوژی (DROPFORGED)
پیچ تنظیم روان و مقاوم در برابر فشار
فک سخت کاری شده
روکش ساتن کروم



CRV
CHROME VANADIUM



KCS-4318

CIRCULAR SAW

مجهز به سیستم قفل شفت جهت تعویض آسان صفحه برش و حفظ ایمنی کاربر

دارای دسته کمکی برای ایجاد بیشترین میزان تسلط و کنترل بر قطعه کار

دسته با طراحی ارگونومیک و روکش TPR ضدتصریق

قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه برش



SPINDLE LOCK	SOFT GRIP	DUST EXTRACTION	ANGULAR ADJUSTMENT	MITRE ADJUSTMENT	LOCK ON SWITCH
1400 W	5800 RPM	185 mm	25.4 mm	DEPTH ADJUSTMENT	2 m

قدرت: ۱۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
حداکثر ساین تیغه: ۱۸۵ میلی متر
ظرفیت برش ۹۰ درجه: ۵۸ میلی متر
ظرفیت برش ۴۵ درجه: ۴۴ میلی متر
دور در حالت آزاد: ۵۸۰۰ دور بر دقیقه

مشخصات فنی

KAD-1012

ACCESSORIES



خروجی ۱۲ ولت ۱۰ آمپر
دارای کابل برق با سوکت پاور کامپیوتری

مشخصات فنی

CE RoHS

6305

NEW

DEMOLITION HAMMER

12J

2 STROKE



۱ عدد قلم نوک تیز
۱ عدد مته
۱ عدد ظرف روغن
۱ عدد گریس
۱ عدد کیف ابزار
۱ عدد دسته جانبی

متعلقات



CHUCK TYPE	POWER	TORQUE	IMPACT	DISPLACEMENT	FUEL TANK

انرژی ضربه: ۱۲ ژول
حجم موتور: ۳۲/۷ سی سی

نوع ابزارگیر: پنج شیار

تعداد ضربه: ۳۲۰۰ ضربه در دقیقه

ظرفیت سوراخکاری (بتن): ۴۰ میلی متر

نوع موتور: دو زمانه، تک سیلندر، هواخنک

حداکثر گشتاور: ۵/۵ نیوتن متر/۵۰۰۰ دور در دقیقه

حداکثر توان: ۱۰۰۰ وات (۳/۴ اسب بخار) ۷۰۰۰ دور در دقیقه

مشخصات فنی

2409

NEW

IMPACT WRENCH KIT



۴ عدد سری بکس
(۱۷-۲۱-۲۲ میلی متر)

متعلقات

دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش، با هدف کاهش خستگی کاربر در استفاده های طولانی گشتاور ۳۵ نیوتن متری برای باز و بسته کردن سریع دامنه وسیعی از پیچ ها و مهره ها مجهز به گیربکس و سیستم ضربه زن پر قدرت جهت کاربری های صنعتی و مداوم مجهز به پوسته آلومینیومی ریخته گری شده به منظور افزایش طول عمر موتور پر قدرت ۹۰۰ وات صنعتی دارای سیم پیچ های تمام مس

مشخصات فنی



شفت با سایز ۱/۲ اینچ مناسب برای امور پرفشار
سوئیچ ضد غبار با قابلیت تنظیم سرعت
دارای قابلیت چپگرد و راستگرد

KEB-1680

ELECTRIC BLOWER



قابلیت شستی قفل کن کلید برق به منظور سهولت در کار مداوم با ابزار
مجهز به کلید دیمردار به منظور کنترل سرعت فن با توجه به نیاز میزان
استفاده از فن توربو با طراحی جدید با صدای یکنواخت حین کار
قابلیت دهنده و مکنده به همراه کیسه مخصوص گرد و غبار
دارای کابل برق ۳ متری با روکش ضخیم لاستیکی (Rubber)
طراحی منحصر به فرد پایه جهت تعادل ابزار روی سطح کار
درپوش تعویض ذغال بدون نیاز به باز کردن پوسته
استفاده از لوله خرطومی لاستیکی انعطاف پذیر
حجم خروجی باد تا ۱/۴ متر مکعب در دقیقه



یک جفت ذغال
یک کیسه غبارگیر
یک نازل باد

متعلقات



حجم خروجی هوا: ۱/۴-۰ متر مکعب در دقیقه
سرعت در حالت آزاد: ۱۶۰۰۰-۰ دور بر دقیقه
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قدرت: ۶۸۰ وات

مشخصات فنی

KAB-120 / KAB-125

ELECTRIC AIR BLOWER



**%100
COPPER
MOTOR**

بدنه مقاوم ساخته شده از بهترین آلیاژ آلومینیوم
جریان یکنواخت و پر قدرت همواره در حین کار
پایه های پهن با قابلیت نصب روی میز کار
مجهز به دریچه تنظیم هوای جانبی
پروانه از جنس آلومینیوم دایکاست
موتور کم صدا و بدون لرزش
سیم پیچ ۱۰۰ درصد مسی



KAB-120

سایز: ۲ اینچ
قدرت: ۱۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
شدت جریان: ۱ آمپر
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز
سرعت: ۳۰۰۰ دور در دقیقه

KAB-125

قدرت: ۲۶۰ وات
سایز: ۲/۵ اینچ
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
شدت جریان: ۱/۶ آمپر
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز
سرعت: ۳۰۰۰ دور در دقیقه

مشخصات فنی

5673

NEW

ELECTRIC AIR BLOWER



**%100
COPPER
MOTOR**



بدنه مقاوم ساخته شده از بهترین آلیاژ آلومینیوم
جریان یکنواخت و پر قدرت همواره در حین کار
پایه های پهن با قابلیت نصب روی میز کار
مجهز به دریچه تنظیم هوای جانبی
پروانه از جنس آلومینیوم دایکاست
موتور کم صدا و بدون لرزش
سیم پیچ ۱۰۰ درصد مسی



5673

قدرت: ۳۷۰ وات

سایز: ۳ اینچ

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

شدت جریان: ۱/۸ آمپر

فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

سرعت: ۲۸۰۰~۳۴۰۰ دور در دقیقه

مشخصات فنی

KHC-1613

HYDRAULIC CRIMPING TOOL

بدنه‌ی مستحکم و پیچ‌های مقاوم جهت اتصال اجزا ساخته شده از بهترین و مقاوم‌ترین متریال‌ها
پیچ تنظیم فشار سخت کاری شده جهت سهولت تنظیم فشار در شرایط و سایزهای مختلف
حداکثر جابجایی: ۱۸ میلی‌متر
ساخته شده از فولاد آلیاژی
حداکثر توان پرس ۱۳ تن



دستگیره‌های لاستیکی با طراحی ارگونومیک
برای کاهش خستگی در حین کار
۱۲ ست لقمه کاربردی: ۱۰، ۱۶، ۲۵، ۳۲، ۵۰، ۷۰،
۹۵، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۵، ۲۴۰، ۳۰۰ میلی‌متر مربع

مشخصات فنی

KHL-1632

HYDRAULIC MULTI LAYER PIPE FITTING TOOL

بدنه‌ی مستحکم و پیچ‌های مقاوم جهت اتصال اجزا ساخته شده از بهترین و مقاوم‌ترین متریال‌ها
دارای پیچ‌های نگهدارنده لقمه‌ها جهت حفظ و نگهداری آن‌ها
ساخته شده از آلیاژ فولادی
دارای کیف BMC مقاوم
توان کاری: ۱۳ تن



سایز لقمه‌های کاربردی ۳۲-۲۵-۲۰-۱۶ میلی‌متری
دستگیره‌های لاستیکی با طراحی ارگونومیک برای کاهش خستگی در حین کار
پیچ تنظیم فشار سخت کاری شده جهت سهولت تنظیم فشار در شرایط و لوله‌های مختلف

مشخصات فنی

KML-1632

MULTI LAYER PIPE FITTING TOOL

بدنه‌ی مستحکم و پیچ‌های مقاوم جهت اتصال اجزا ساخته شده از بهترین و مقاوم‌ترین متریال‌ها
دسته‌های تلسکوپی تعام فلزی قابل تنظیم جهت فشارهای مختلف و افزایش سهولت کاربری
دارای پیچ‌های نگهدارنده لقمه‌ها جهت حفظ و نگهداری آن‌ها
تنظیم فشار در شرایط و لوله‌های مختلف
ساخته شده از آلیاژ فولادی



دارای کیف BMC مقاوم

پیچ تنظیم فشار سخت کاری شده جهت سهولت
سایز لقمه‌های کاربردی ۳۲-۲۵-۲۰-۱۶ میلی‌متری

دستگیره‌های لاستیکی با طراحی ارگونومیک برای کاهش خستگی در حین کار

مشخصات فنی

KPL-1100

USB INTELLIGENT PROJECTOR LIGHT

قابلیت نصب روی ۳ پایه، دسته مقاوم با قابلیت قفل شو در زوایای مختلف
بدنه ضد آب و پوسته مقاوم آلومینیومی با پایداری و ماندگاری بالا
کنترل گسترده و قدرت تابش به صورت دستی توسط لنز دیافراگم
استفاده از ال ای دی COB با روشنایی بسیار بالا
قابلیت استفاده به عنوان پاور بانک
نمایشگر مقدار شارژ باتری



KEL-1300

USB INTELLIGENT PROJECTOR LIGHT

دارای درگاه ورودی Android و خروجی USB جهت پاوربانک با روکش ضدآب نشانگر LED میزان شارژ باتری روی بدنه

دسترسی سریع به باتری و قابلیت اضافه کردن باتری جهت افزایش مدت زمان شارژدهی

مجهز به ۱۲ عدد چراغ سفید LED با دو نوع نوردهی مختلف جهت مطالعه یا کمپینگ

قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک جهت شارژ انواع موبایل با خروجی استاندارد ۱/۵A

بدنه ساخته شده از ABS با دوام در مقابل ضربه، با روکش TPR حول لبه دسته

دسته با قابلیت چرخش ۸۰ درجه جهت راحتی کاربر در حالات مختلف


پایه فلزی با قابلیت تنظیم ارتفاع دلخواه جهت استفاده در سطح

۱۲ عدد چراغ هشدار LED چشمک زن اضطراری جهت هشدار

تنظیم شدت نور در دو حالت جهت استفاده بهینه شارژ

محافظه نگهدارنده کابل شارژ داخل دسته

چراغ LED با قابلیت SMD



چراغ قرمز: ۱۲PCS LED

چراغ سفید: ۱۲-۲۸۳۵LED

فاصله نور دهی: ۳۰۰ متر

قدرت روشنایی: ۲۸۰ لومن

چراغ نور افکن: R۵-CREE XPG۲

اتری لیتیوم: ۷/۳ ولت - ۴۰۰۰ میلی آمپر

مشخصات فنی

KML-430

INTELLIGENT STEERING USB LANTERN SPOTLIGHT



دارای درگاه ورودی و خروجی USB جهت شارژ و استفاده به عنوان پاوربانک با روکش ضد آب
قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک جهت شارژ انواع موبایل با خروجی استاندارد ۱/۵A
۱۲ عدد چراغ هشدار LED چشمک زن قرمز اضطراری جهت هشدار
دسته ثابت مجهز به بند دوشی جهت حمل و نقل و راحتی کاربر
تنظیم شدت نور در دو حالت جهت استفاده بهینه شارژ
بدنه ساخته شده از ABS با دوام در مقابل ضربه
بدنه ساخته شده از ABS با دوام در مقابل ضربه
نشانگر LED میزان شارژ باتری روی بدنه

وزن: ۴۳۰ گرم

متریال: ABC

نوع باتری: یون لیتیوم

حداقل روشنایی: ۵۰۰ لومن - ۴ ساعت

حداکثر روشنایی: ۳۰۰ لومن - ۲ ساعت


باتری: ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت ۷/۳ ولت

مشخصات فنی

KWL-1250

USB INTELLIGENT PROJECTOR LIGHT

دسته تاشو آهنربایی با قابلیت قفل شو در زوایای دلخواه
قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک جهت شارژ موبایل
نمایشگر میزان شارژ باتری
دارای نورافکن و چراغ کار



فاصله نورده : ۱۵۰ متر
قدرت روشنایی : ۲۵۰ لومن
باتری : ۱ عدد باتری ۷/۳ ولت ۱۸۰۰ میلی آمپر

مشخصات فنی

6300

NEW

DEMOLITION HAMMER

55J

2STROKE



۱ عدد قلم نوک تیز
۱ عدد قلم تخت
۱ عدد ظرف روغن
۱ عدد گریس
۱ عدد کیف ابزار

متعلقات

حجم موتور: ۵۲ سی سی
نوع ابزارگیر: شش گوش
انرژی ضربه: ۵۵-۲۰ ژول

مشخصات فنی


حداکثر سرعت: ۹۰۰۰ دور بر دقیقه

تعداد ضربه: ۱۳۵۰-۷۰۰۰ ضربه در دقیقه

نوع موتور: دو زمانه، تک سیلندر، هواخنک

حداکثر گشتاور: ۲/۵ نیوتن متر/۵۰۰۰ دور در دقیقه

حداکثر توان: ۵۰۰ وات (۲ اسب بخار)/۹۰۰۰ دور در دقیقه



KDH-2813

DEMOLITION HAMMER

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR، دستگاه را برای استفاده های طولانی مدت و انجام کار بر روی سطوح مختلف را بسیار راحت می کند
مجهز به پوسته آلومینیومی گیربکس به منظور کاهش بهتر دمای دستگاه و افزایش طول عمر و راحتی استفاده
مجهز به موتور قدرتمند تمام مس صنعتی ۱۳۰۰ وات، جهت رفع تمامی نیاز های تخریب طولانی مدت
مجهز به دسته مستقیم با قابلیت نصب در زوایای مختلف
مجهز به سیستم ابزارگیر شش گوش با قفل کن خودکار
در پوش تصویض آسان گریس و ذغال دستگاه
دسته ای ارگونومیک با روکش ضد تعریق
دارای کیف حمل

18T



توان: ۱۳۰۰ وات

فرکانس: ۵۰ هرتز

توان ضربه: ۱۸ ژول

نوع ابزارگیر: Hex

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت

سایز ابزارگیر: ۱۷ میلی متر

قلم: دو عدد | نوک تیز، نوک پهن

تعداد ضربه در دقیقه: ۴۱۰۰ ~ ضربه در دقیقه

مشخصات فنی



KDH-2817

DEMOLITION HAMMER

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR، دستگاه را برای استفاده های طولانی مدت و انجام کار بر روی سطوح مختلف را بسیار راحت می کند.

مجهز به پوسته تمام آلومینیومی گیربکس به منظور کاهش بهتر دمای دستگاه و افزایش طول عمر و راحتی استفاده

مجهز به موتور قدرتمند تمام مس صنعتی ۱۷۰۰ وات، جهت رفع تمامی نیاز های تخریب طولانی مدت


مجهز به دسته جانبی D شکل ضد لرزش ارگونومیک با روکش TPR با توانایی تنظیم در تمامی جهات

روکش مجهز به سیستم ابزارگیر شش گوش با قفل کن خودکار

در پوش تعویض آسان گریس و ذغال دستگاه

دارای کیف حمل

80J

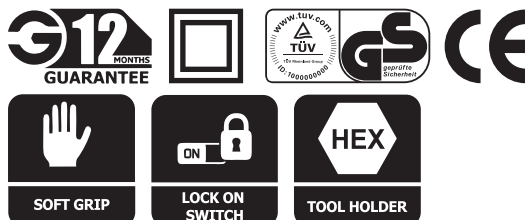

توان: ۱۷۰۰ وات
فرکانس: ۵۰ هرتز
توان ضربه: ۸۰ ژول
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
نوع ابزارگیر: شش گوش
قلم: دو عدد | نوک تیز، نوک پهن
تعداد ضربه در دقیقه: ۱۹۰۰ ضربه در دقیقه

مشخصات فنی

KDH-1825

DEMOLITION HAMMER

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR، دستگاه را برای استفاده های طولانی مدت و انجام کار بر روی سطوح مختلف را بسیار راحت می کند
مجهز به پوسته آلومینیومی گیربکس به منظور کاهش بهتر دمای دستگاه و افزایش طول عمر و راحتی استفاده
مجهز به دسته جانبی D شکل با طراحی ارگونومیک با روکش ضد لرزش TPR با توانایی تنظیم در تمامی جهات
مجهز به موتور قدرتمند تمام مس صنعتی ۱۸۰۰ وات، جهت رفع تمامی نیاز های تخریب طولانی مدت
مجهز به درپوش تعویض گیربکس جهت راحتی کاربر
مجهز به سیستم ابزارگیر SDS MAX
دارای کیف حمل

25T



توان: ۱۸۰۰ وات
فرکانس: ۵۰ هرتز
توان ضربه: ۲۵ ژول
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
نوع ابزارگیر: SDS Plus
قلم: دو عدد | نوک تیز، نوک پهن
تعداد ضربه در دقیقه: ۱۹۰۰~۱۰۰۰ ضربه در دقیقه

مشخصات فنی

KDH-1150

DEMOLITION HAMMER



26J

مجهز به شستی قفل کن کلید برق به منظور سهولت در کار مداوم با دستگاه
تنظیم کننده جهت قلم (VARIO LOCK) برای استفاده در زوایای مختلف
کنترل کننده سرعت الکترونیکی با حفظ قدرت در دورهای مختلف
استفاده از اورینگ‌های با کیفیت وایتون در سیستم ضربه زدن
مجهز به دو قلم کاربردی نوک تیز و سر تخت ۴۰ سانتی متر
دسته ارگونومیک با مفصل ضد لرزش و روکش ضد تعریق
مجهز به دسته شکل با قابلیت نصب در زوایای مختلف
آرمیچر و بالشتک صنعتی با عایق بندی تقویت شده
مجهز به ابزارگیر حرفه‌ای پنج شیار (SDS MAX)
چراغ نمایشگر نیاز به سرویس



وزن: ۱۱ کیلو
قدرت: ۱۵۰۰ وات

ولتاژ و فرکانس: ۲۲۰-۲۴۰ ولت ۵۰ هرتز
تعداد ضربه در دقیقه: ۲۳۰۰ ~ ۱۰۰۰ ضربه در دقیقه

مشخصات فنی


KDH-1180

DEMOLITION HAMMER

25



مکانیزم حرفه ای و قدرتمند به منظور تخریب طولانی مدت
مجهز به دسته D شکل با قابلیت نصب در زوایای مختلف
استفاده از جا ذغالی برنجی جهت افزایش عمر دستگاه
مجهز به درپوش تعویض گریس جهت راحتی کاربر
آرمیچر و بالشتک صنعتی با عایق بندی تقویت شده
مجهز به مفصل ضد لرزش جهت راحتی کاربر
مجهز به دو قلم نوک تیز و تخت با کیفیت
دسته ای ارگونومیک با روکش ضد تعریق
قابلیت تعویض آسان ذغال

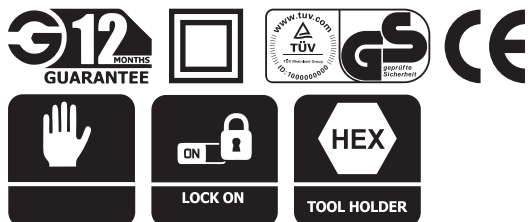

قدرت: ۱۸۰۰ وات
فریکاس: ۵۰ هرتز
ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
قلم گیر: ۶ گوش HEX
تعداد ضربه در دقیقه: ۱۴۰۰ ضربه در دقیقه

مشخصات فنی

KDH-2810

DEMOLITION HAMMER

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR، دستگاه را برای استفاده‌های طولانی مدت و انجام کار بر روی سطوح مختلف را بسیار راحت می‌کند
 مجهز به پوسته آلومینیومی گیربکس به منظور کاهش بهتر دمای دستگاه و افزایش طول عمر و راحتی استفاده
 مجهز به موتور قدرتمند تمام مس صنعتی ۱۵۵۰ وات، جهت رفع تمامی نیازهای تخریب طولانی مدت
 مجهز به دسته جانبی ارگونومیک با روکش ضد لرزش TPR با توانایی تنظیم در تمامی جهات
 مجهز به سیستم ابزارگیر شش گوش با قفل کن خودکار
 در پوش تعویض آسان گریس و ذغال دستگاه
 در پوش تعویض آسان ذغال
 دارای کیف حمل

15T



توان: ۱۵۵۰ وات
 فرکانس: ۵۰ هرتز
 توان ضربه: ۱۵ ژول
 نوع ابزارگیر: Hex
 ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
 سایز ابزارگیر: ۱۷ میلی‌متر
 قلم: دو عدد | نوک تیز، نوک پهن
 تعداد ضربه در دقیقه: ۲۹۰۰ ضربه در دقیقه

مشخصات فنی

KDH-1130

DEMOLITION HAMMER

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR، دستگاه را برای استفاده‌های طولانی مدت و انجام کار بر روی سطوح مختلف را بسیار راحت می‌کند
مجهز به پوسته آلومینیومی گیرکس به منظور کاهش بهتر دمای دستگاه و افزایش طول عمر و راحتی استفاده
مجهز به موتور قدرتمند تمام مس صنعتی ۱۳۰۰ وات، جهت رفع تمامی نیازهای تخریب طولانی مدت
مجهز به دسته جانبی ارگونومیک با توانایی تنظیم در تمامی جهات
مجهز به سیستم ابزارگیر شش گوش با قفل کن خودکار
در پوش تعویض آسان گریس و ذغال دستگاه
در پوش تعویض آسان ذغال
دارای کیف حمل

19J



توان: ۱۳۰۰ وات

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز

توان ضربه: ۱۹ ژول

نوع ابزارگیر: Hex

سایز ابزارگیر: ۱۷ میلی‌متر

قلم: دو عدد | نوک تیز، نوک پهن

تعداد ضربه در دقیقه: ۲۷۰۰ ضربه در دقیقه

مشخصات فنی

KRH-2716

ROTARY HAMMER

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR همراه با وزن مناسب، دستگاه را برای استفاده های طولانی مدت و انجام کار بر روی سطوح مختلف را بسیار راحت می کند

مجهز به موتور قدرتمند تمام مس صنعتی، جهت رفع تمامی نیازهای سوراخکاری و سوراخکاری چکشی

مجهز به دسته جانبی ضد لرزش ارگونومیک با روکش TPR با توانایی تنظیم در تمامی جهات


مجهز به سیستم ابزارگیر ۴۲ میلی متری SDS MAX با قفل کن خودکار

مجهز به کلاچ ایمنی جهت حفظ ایمنی کاربر

مجهز به نشانگر اتصال به برق

مجهز به نشانگر اتمام ذغال

مفصل ضد لرزش

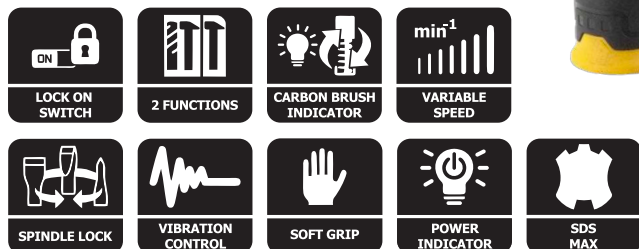

توان: ۱۶۰۰ وات
فرکانس: ۵۰ هرتز
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
نوع ابزارگیر: SDS MAX
قلم: یک عدد | نوک تیز
سایز ابزارگیر: ۴۲ میلی متر
هته: یک عدد | ۱۸ میلی متر
حداکثر سرعت: ۶۳۰ ~ دور بر دقیقه
حداکثر قطر سوراخ کاری در بتن: ۴۲ میلی متر
تعداد ضربه در دقیقه: ۳۸۰۰ ~ ضربه در دقیقه

مشخصات فنی

KRH-1120

ROTARY HAMMER

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR همراه با وزن مناسب، دستگاه را برای استفاده های طولانی مدت و انجام کار بر روی سطوح مختلف را بسیار راحت می کند

مجهز به موتور قدرتمند تمام مس صنعتی، جهت رفع تمامی نیاز های سوراخکاری و سوراخکاری چکشی

دارای دکمه خلاص کن (Release function) مجهز به سیستم ابزارگیر ۴۲ میلی متری

مجهز به دسته جانبی شکل D با قابلیت نصب در زوایای مختلف

مجهز به نشانگر اتصال به برق مجهز به نشانگر اتمام ذغال

مجهز به کلاچ ایمنی جهت حفظ ایمنی کاربر

مفصل ضد لرزش و روکش ضد تعریق

SDS MAX با قفل کن خودکار



توان: ۱۲۰۰ وات

فرکانس: ۵۰ هرتز

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت

نوع ابزارگیر: SDS MAX

سایز ابزارگیر: ۴۲ میلی متر

مته: دو عدد | نوک تیز، نوک پهن

حداکثر سرعت: ۵۵۰ ~ ۲۸۰ دور بر دقیقه

حداکثر قطر سوراخ کاری در بتن: ۴۲ میلی متر

تعداد ضربه در دقیقه: ۳۸۰۰ ~ ۰ ضربه در دقیقه

مشخصات فنی

KRH-1826

ROTARY HAMMER

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR همراه با وزن مناسب، دستگاه را برای استفاده های طولانی مدت و انجام کار بر روی سطوح مختلف را بسیار راحت می کند


مجهز به پوسته آلومینیومی و گیربکس چهار حالت: سوراخکاری، سوراخکاری چکشی، تخریب و خلاص کن
مجهز به موتور قدرتمند تعام مس صنعتی، جهت رفع تمامی نیاز های سوراخکاری و تخریب کاری سطحی
مجهز به دسته جانبی ضد لرزش ارگونومیک با روکش TPR با توانایی تنظیم در تمامی جهات
مجهز به سیستم ابزارگیر SDS Plus با قفل کن خودکار

قابلیت چپ گرد و راست گرد

دارای دکمه قفل کن کلید

کلید انتخاب عملکرد

سوئیچ گازی

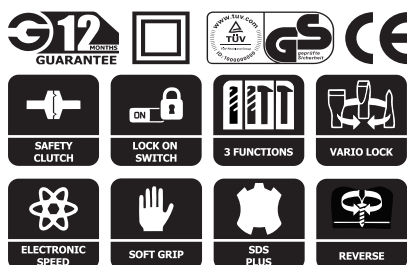

توان: ۸۰۰ وات

فرکانس: ۵۰ هرتز

توان ضربه: ۳۰ ژول

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت

ظرفیت سوراخکاری: ۲۶ میلی متر

قلم: دو عدد | نوک تیز، نوک پهن

حداکثر سرعت: ۱۱۰۰ ~ دور بر دقیقه

نوع ابزارگیر: SDS Plus (چهار شیار)

مته: سه عدد | ۸،۶ و ۱۰ میلی متر

حداکثر قطر سوراخ کاری در بتن: ۲۶ میلی متر

تعداد ضربه در دقیقه: ۴۹۰۰ ~ ضربه در دقیقه

مشخصات فنی

بتن کن



سه کاره چهار شیار ۳۲ میلی متر BMC ۱۵۰۰ وات دیمر دار

www.kenzax.com

KRH-1150

ROTARY HAMMER

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR همراه با وزن مناسب، دستگاه را برای استفاده های طولانی مدت و انجام کار بر روی سطوح مختلف را بسیار راحت می کند

مجهز به موتور قدرتمند تمام مس صنعتی، جهت رفع تمامی نیاز های سوراخکاری و سوراخکاری چکشی

مجهز به سه عدد مته و دو عدد قلم همراه با دستگاه

دارای دکمه خلاص کن (Release function)

مجهز به کلاچ ایمنی جهت حفظ ایمنی کاربر

مجهز به سیستم ابزارگیر ۳۲ میلی متری

مفصل ضد لرزش و روکش ضد تعریق

SDS PLUS با قفل کن خودکار

مجهز به نشانگر اتمام ذغال

مجهز به دسته ارگونومیک

سوئیچ گازی



مته: سه عدد

توان: ۱۵۰۰ وات

فرکانس: ۵۰ هرتز

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت

توان ضربه: ۶ ژول

نوع ابزارگیر: SDS Plus

سایز ابزارگیر: ۳۲ میلی متر

قلم: دو عدد | نوک تیز، نوک پهن

حداکثر سرعت: ۹۳۰ ~ دور بر دقیقه

حداکثر قطر سوراخ کاری در بتن: ۳۲ میلی متر

مشخصات فنی

KVC-118

CORDLESS VACUUM CLEANER



وزن: ۱/۲ کیلوگرم
باتری: ۱۸ ولت ۲ آمپر ساعت
نوع باتری: خشابی - لیتیوم
ظرفیت مخزن: ۵۰۰ میلی لیتر
میزان شارژ دهی مداوم: ۱۲ دقیقه
ظرفیت مکش: ۱/۱ متر مکعب در دقیقه

مشخصات فنی

HYDRAULIC BOTTLE JACK

ارتفاع	عنوان	ITEM NO.
۱۸۱-۳۴۵ میلی متر	جک روغنی ۲ تن	KBJ-102
۱۹۴-۳۷۲ میلی متر	جک روغنی ۳ تن	KBJ-103
۲۱۶-۴۱۳ میلی متر	جک روغنی ۵ تن	KBJ-105
۲۳۰-۴۶۰ میلی متر	جک روغنی ۱۰ تن	KBJ-110
۲۳۰-۴۶۰ میلی متر	جک روغنی ۱۵ تن	KBJ-115
۲۴۲-۲۵۲ میلی متر	جک روغنی ۲۰ تن	KBJ-120
۲۸۵-۴۶۵ میلی متر	جک روغنی ۳۲ تن	KBJ-132



مشخصات فنی

مجهز به سوپاپ اطمینان
پایه پهن و بسیار محکم
مجهز به پیچ کمکی فولادی جهت تنظیم ارتفاع
سری دندانه (شیاردار) جهت ایمنی بیشتر در هنگام بالا بردن خودرو



KCM-1240

CUT-OFF MACHINE

Cutting Ability				
Workpiece Shape Cutting Angle				
90°	115mm (9/2 inch)	119mm (151/32 inch)	115mm x 130mm (9/2 x 163/32 inch) 102mm x 194mm (4 x 61/8 inch) 70mm x 233mm (11/4 x 293/32 inch)	137mm (43/8 inch)
45°	115mm (9/2 inch)	106mm (67/16 inch)	115mm x 103mm (9/2 inch x 4 inch)	100mm (63/16 inch)

قابلیت تنظیم ارتفاع برش جهت محدود کردن سایز برش یا استفاده از حداکثر ظرفیت برش
نخ بندی در قسمت آر میچر و عایق بندی بالشتک جهت افزایش عمر مفید دستگاه
مجهز به گارد محافظ صنعتی جهت جلوگیری از پرتاب براده
دسته D شکل جهت افزایش کارایی و سهولت انجام کار
مجهز به قفل ایمنی کلید برق و روکش نرم دسته TPR
قابلیت تنظیم زاویه برش تا زاویه ۴۵ درجه
درپوش تعویض ذغال جهت راحتی کاربر



ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قدرت: ۲۴۰۰ وات

اندازه صفحه سنگ: ۳۵۵ میلی متر
دور در حالت آزاد: ۳۹۰۰ دور در دقیقه

مشخصات فنی


KCM-3324

CUT-OFF MACHINE



قابلیت تنظیم ارتفاع برش جهت محدود کردن سایز برش یا استفاده از حداکثر ظرفیت برش
نخ بندی در قسمت آرهیچر و عایق بندی بالشتک جهت افزایش عمر مفید دستگاه
مجهز به گارد محافظ صنعتی جهت جلوگیری از پرتاب براده
مجهز به قفل ایمنی کلید برق و روکش نرم دسته TPR
قابلیت تنظیم زاویه برش تا زاویه ۴۵ درجه

Cutting Ability				
Workpiece Shape				
Cutting Angle				
90°	115mm (9/2 inch)	119mm (151/32 inch)	115mm x 130mm (9/2 x 163/32 inch) 102mm x 194mm (4 x 61/8 inch) 70mm x 233mm (11/4 x 293/32 inch)	137mm (43/8 inch)
45°	115mm (9/2 inch)	106mm (67/16 inch)	115mm x 103mm (9/2 inch x 4 inch)	100mm (63/16 inch)

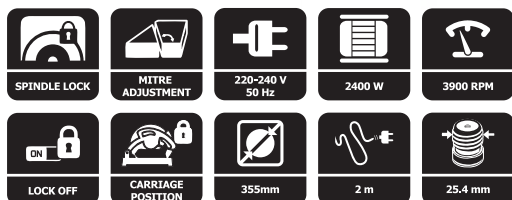



ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قدرت: ۲۴۰۰ وات
اندازه صفحه سنگ: ۳۵۵ میلی متر
دور در حالت آزاد: ۳۹۰۰ دور در دقیقه

مشخصات فنی

KEP-3414

ELECTRIC POLISHER

مفید دستگاه طراحی ارگونومیک و بایک پوسته جهت ارتقای کاربر
نخ بندی در پوسته آرمیچر و عایق بندی بالشتک جهت افزایش عمر
مجهز به درپوش تعویض ذغال برای چک کردن و سرویس راحت
دارای کلید دیمر الکترونیکی جهت تنظیم سرعت مناسب
مجهز به کلید قفل کن پد



قدرت: ۱۴۰۰ وات

فرکانس: ۵۰ هرتز

مهره گیربکس: ۱۴m

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت

سایز صفحه: ۱۸۰ میلی متر


دور در حالت آزاد: ۱۰۰۰-۳۳۰۰ دور بر دقیقه

مشخصات فنی

KEP-3409

DUAL ACTION POLISHER

مفید دستگاه طراحی ارگونومیک و بایک پوسته جهت ارتقای کاربر
نخ بندی در پوسته آرمیچر و عایق بندی بالشتک جهت افزایش عمر
طراحی ارگونومیک، پوشش گیربکس با روکش TPR ضد تعریق
دارای کلید دیمر الکترونیکی جهت تنظیم سرعت مناسب
مجهز به قفل کن کلید ماشه جهت استفاده مداوم
استفاده از بلبرینگ های ضد غبار و صنعتی
گلویی بلند از جنس آلومینیوم دای کاست

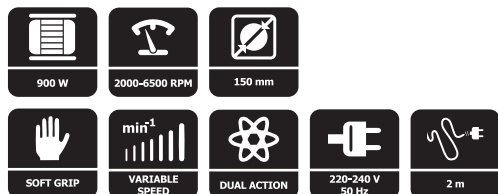

مشخصات فنی
قدرت: ۹۰۰ وات
فرکانس: ۵۰ هرتز
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
قطر شفت: M14
سایز صفحه: ۱۵۰ میلی متر - ۶ اینچ
دور در حالت آزاد: ۲۰۰۰-۶۵۰۰ دور بر دقیقه

KSG-G70

HVLP SPRAY GUN

بدنه از جنس آلومینیوم ریخته گری با روکش سند بلاست و آبکاری شده
دسته پلاستیکی با طراحی استاندارد و تهیه شده از مواد درجه یک
مجهز به پیچ تنظیم پهنای پاشش و میزان خروجی رنگ
کلاهی و نازل برنجی، سوزن از جنس استیل ضد زنگ
مجهز به مهره و دنباله شکست خور
ظرفیت مخزن ۱۰۰۰ سی سی
کاسه فلزی با کیفیت



Stainless Steel
Nozzle & Needle



PREMIUM
QUALITY



Brass Air Cap



Aluminum Cup



نوع تغذیه: SUCTION
ظرفیت کاسه: ۱۰۰۰ML
سایز ورودی هوا: ۱/۴" G
فشار کاری: ۳/۵bar - ۵psi
حجم هوای مصرفی: ۱۵ CFM - ۸
سایز نازل: ۱/۶ - ۱/۸ - ۲/۵ میلی متر

مشخصات فنی

KSG-827

HVLP SPRAY GUN

طراحی حرفه ای با قابلیت تنظیم پهنای پاشش و میزان ورودی و خروجی رنگ

مجهز به کوپلینگ جهت اتصال راحت به شلنگ فنی

بدنه آلومینیومی با آبکاری کروم نیکل

سوزن و نازل از جنس استیل ضد زنگ

مجهز به آچار و فرچه جهت نظافت

کاسه پلاستیکی مقاوم و شفاف

ظرفیت ۶۰۰ سی سی



Stainless Steel
Nozzle & Needle



PREMIUM
QUALITY



ظرفیت کاسه : ۶۰۰ML

نوع تغذیه : گرانشی

سایز ورودی هوا: ۱/۴" G

حجم هوای مصرفی: ۸-۱۰ CFM

فشار کاری : ۳/۵bar - ۵psi

سایز نازل : ۱/۳ - ۱/۴ - ۱/۷ - ۱/۸ میلی متر

مشخصات فنی



KSG-S990

HVLP SPRAY GUN



Stainless Steel
Nozzle & Needle



PREMIUM
QUALITY



مجهز به پیچ تنظیم پهنای پاشش و میزان خروجی رنگ
کاسه پلاستیکی مقاوم و شفاف ۶۰۰ سی سی
نازل برنجی و سوزن از جنس استیل ضد زنگ
بدنه از جنس آلومینیوم و روکش رنگ
مجهز به مهره و دنباله شکست خور
وزن کم و کارایی بالا

ظرفیت کاسه: ۶۰۰ML

نوع تغذیه: گرانشی

سایز ورودی هوا: ۱/۴" G

حجم هوای مصرفی: ۱۰-۸ CFM

فشار کاری: ۳/۵bar - ۵۰psi

سایز نازل: ۱/۶ - ۱/۸ میلی متر

مشخصات فنی

KSG-E70

HVLP SPRAY GUN

بدنه از جنس آلومینیوم ریخته گری با روکش سند بلاست و آبکاری شده
دسته پلاستیکی با طراحی استاندارد و تهیه شده از مواد درجه یک
مجهز به پیچ تنظیم پهنای پاشش و میزان خروجی رنگ
کلاهدک و نازل برنجی، سوزن از جنس استیل ضد زنگ
مجهز به مهره و دنباله شکست خور
کاسه فلزی با کیفیت ۶۰۰ سی سی



ظرفیت کاسه : ۶۰۰ML
نوع تغذیه : گرانشی
سایز ورودی هوا: ۴/۵" - ۳/۵bar
فشار کاری : ۵psi - ۳/۵bar
حجم هوای مصرفی: ۸ - ۴ CFM
سایز نازل : ۱/۴ - ۱/۸ - ۲/۵ میلی متر

مشخصات فنی

KSG-CV1

HVLP SPRAY GUN

بدنه از جنس آلومینیوم ریخته گری با روکش سند بلاستو آبکاری شده
دسته پلاستیکی با طراحی استاندارد و تهیه شده از مواد درجه یک
مجهز به پیچ تنظیم پهنای پاشش و میزان خروجی رنگ
کلاهدک و نازل برنجی، سوزن از جنس استیل ضد زنگ
وزن کم و کارایی بالا و مجهز به کاسه فلزی با کیفیت
مجهز به مهره و دنباله شکست خور
کاسه فلزی ۱۲۵ سی سی



Stainless Steel
Nozzle & Needle



PREMIUM
QUALITY



Brass Air Cap



Aluminum Cup



ظرفیت کاسه : ۱۲۵ML
نوع تغذیه : گرانشی
سایز ورودی هوا : ۴/۶۱"
حجم هوای مصرفی : ۵ - ۷ CFM
فشار کاری : ۳/۵bar - ۵psi
سایز نازل : ۱/۵-۵/۸-۵/۱۰ میلی متر

مشخصات فنی

KSG-2001

HVLP SPRAY GUN

طراحی حرفه ای با قابلیت تنظیم پهنای پاشش و میزان ورودی و خروجی رنگ

کلاهیک برنجی و سوزن از جنس استیل ضد زنگ

بدنه آلومینیومی با آبکاری کروم نیکل

کاسه پلاستیکی مقاوم ۱۲۵ سی سی

مجهز به آچار و فرچه جهت نظافت



Stainless Steel
Nozzle & Needle



PREMIUM
QUALITY



Brass Air Cap



Aluminum Cup



ظرفیت کاسه : ۱۲۵ML

نوع تغذیه : گرانشی

سایز ورودی هوا : ۴/۸"

حجم هوای مصرفی : ۹ CFM

فشار کاری : ۳/۵bar - ۵psi

سایز نازل : ۱/۵-۵/۸-۵/۱۰ میلی متر

مشخصات فنی

KSG-2000

HVLP & WATER PAINT SPRAY GUN

طراحی حرفه ای با قابلیت تنظیم پهنای پاشش و میزان ورودی و خروجی رنگ

کلاهدک برنجی و سوزن از جنس استیل ضد زنگ

بدنه آلومینیومی با آبکاری کروم نیکل

کاسه پلاستیکی مقاوم ۶۰۰ سی سی

مجهز به آچار و فرچه جهت نظافت



Stainless Steel
Nozzle & Needle



PREMIUM
QUALITY



Brass Air Cap



HVLP & Water Paint



فشار کاری : ۳/۵bar - ۵psi

سایز ورودی هوا: ۴/۱۳"

نوع تغذیه : گرانشی

ظرفیت کاسه : ۶۰۰ML

حجم هوای مصرفی : ۵-۷ CFM

سایز نازل : ۱/۸-۱/۷-۱/۳ میلی متر

مشخصات فنی



KSG-927

HVLP SPRAY GUN

طراحی حرفه ای با قابلیت تنظیم پهنای پاشش و میزان ورودی و خروجی رنگ

مجهز به کوپلینگ جهت اتصال راحت به شلنگ فنی

کاسه آلومینیومی با ظرفیت ۶۰۰ میلی لیتر

سوزن و نازل از جنس استیل ضد زنگ

بدنه آلومینیومی با آبکاری کروم نیکل

مجهز به آچار و فرچه جهت نظافت

کلاهی حرفه ای از جنس برنج



Stainless Steel
Nozzle & Needle



PREMIUM
QUALITY



Brass Air Cap



Aluminum Cup



مشخصات فنی

ظرفیت کاسه: ۶۰۰ML
نوع تغذیه: گرانشی
سایز ورودی هوا: ۱/۴" G
حجم هوای مصرفی: ۵ - ۷ CFM
فشار کاری: ۳/۵bar - ۵۰psi
سایز نازل: ۱/۳ - ۱/۴ - ۱/۷ - ۱/۸ میلی متر

KSG-2400

ELECTRIC SPRAY GUN



قابلیت تنظیم نوع الگوی پاشش جهت کاربرد در سطح با اندازه های مختلف
نازل با قابلیت جدا شدن برای تعیز کردن و جایگزینی
درب مخصوص پر کردن رنگ بدون جدا کردن مخزن
دارای بند شانه برای حمل آسان در هنگام کار
مجهز به کیف جهت حفاظت و حمل آسان
مجهز به دسته با روکش TPR برای راحتی کاربر
دارای عملکرد و بازدهی بالا در پاشش رنگ
مجهز به سوزن و نازل برنجی با طول عمر بالا
تحت سیستم رنگ پاشی HVLP



سایز نازل: ۲ میلی متر
توان مصرفی: ۴۰۰ وات
ظرفیت مخزن: ۹۰۰ میلی لیتر

مشخصات فنی

KSG-1100

ELECTRIC SPRAY GUN



مشخصات فنی
قدرت: ۱۰۰ وات
سایز نازل: ۸/۰ میلی متر
ظرفیت مخزن رنگ: ۸۰۰ میلی لیتر
ولتاژ و فرکانس: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
حداکثر میزان پاشش: ۲۵۰ میلی متر بر دقیقه

KSG-2800

ELECTRIC SPRAY GUN

مجهز به دستگیره تنظیم پذیر برای تنظیم کردن گردش پاشش رنگ
دارای بند شانه برای حمل آسان در هنگام کار
مجهز به کیف جهت حفاظت و حمل آسان
مجهز به سوزن و نازل برنجی با طول عمر بالا
تحت سیستم رنگ پاشی HVLP
دارای مخزن و دسته تفنگی فلزی
دارای دسته نرم برای راحتی کاربر



KSG-2600

ELECTRIC SPRAY GUN

مجهز به دستگیره تنظیم پذیر برای تنظیم کردن گردش پاشش رنگ
دارای بند شانه برای حمل آسان در هنگام کار
مجهز به کیف جهت حفاظت و حمل آسان
مجهز به سوزن و نازل برنجی با طول عمر بالا
تحت سیستم رنگ پاشی HVLP
دارای مخزن و دسته تفنگی فلزی
دارای دسته نرم برای راحتی کاربر



سایز نازل: ۲ میلی متر
توان مصرفی: ۶۰۰ وات
ظرفیت مخزن: ۹۰۰ میلی لیتر
طول شلنگ خرطومی: ۱/۸ متر

مشخصات فنی



KSG-1500

ELECTRIC SPRAY GUN

دستگیره تنظیم پذیر برای تنظیم کردن گردش پاشش رنگ
دارای بند شانه برای حمل آسان در هنگام کار
مجهز به کیف جهت حفاظت و حمل آسان
مجهز به سوزن و نازل برنجی با طول عمر بالا
تحت سیستم رنگ پاشی HVLP
دارای مخزن و دسته تفنگی فلزی
دارای دسته نرم برای راحتی کاربر



سایز نازل: ۱ میلی متر
وان مصرفی: ۵۰۰ وات
ظرفیت مخزن: ۱۰۰۰ میلی لیتر
طول شلنگ خرطومی: ۱/۸ متر

مشخصات فنی



KLL-2360

°360 PLUS VERTICAL LINE LASER LEVEL

دارای سیستم پاندولی هوشمند جهت تراز شدن اتوماتیک و خودکار با دقت بالا و نشان دادن وضعیت‌های غیرتراز
دارای پایه آهن ربایی چندکاره جهت نصب روی تکیه‌گاه‌های فلزی و گیره اتصال به دیوار و یا اشیاء غیرفلزی
مجهز به پنجره محافظ از جنس آلومینیوم دای کاست جهت محافظت از دیود هنگام افتادن
توانایی استفاده از تراز افقی ۳۶۰ درجه و تراز عمودی با هم یا به صورت مجزا
دارای ۴ عدد باتری جهت تداوم طولانی‌تر کارکرد دستگاه
بدنه ارگونومیک تمام پوشیده شده از روکش نرم TPR
بهترین انتخاب جهت سقف کاذب و پل ۳D

COMBO



RoHS CE

Class 2	1 2	MAGNET BASE	IP 54	SHATTERPROOF	4XAA
LASER TYPE	3 PLANE		PROTECTION CLASS		
15m/	2mm	360°	60m	1/4 & 5/8 INCH THREAD	3.5
		SELF LEVELING		SELF LEVELING	SINGLE PLANE ON / OFF

میزان دقت خطوط افقی:

± ۲ میلی‌متر در ۱۰ متر

میزان دقت خطوط عمودی:

± ۱۰mm to ۱۰m

دامنه خود تراز دستگاه: ± ۳/۵ درجه

رزوه سه پایه: ۸/۵ اینچ

نوع دیود لیزری: کلاس ۲ (۶۳۵ نانومتر)

درجه حرارت کارکرد: ۱۰°C to ۴۵°C

حداکثر زمان کار مداوم دیودها: ۱۵ ساعت

برد دستگاه: ۵۵ متر/با استفاده از گیرنده دستی ۶۰ متر

مشخصات فنی


KLL-1146

TRIPLE 360 LASER LEVEL

دارای پایه آهنربایی چندکاره جهت نصب روی تکیه‌گاه‌های فلزی و گیره اتصال با طراحی جدید و تنظیم ضخامت سطح موردنظر
مجهز به باتری لیتیوم ۷/۲ ولتی قابل شارژ جهت کاهش هزینه‌های مصرف و شارژر مخصوص
طراحی ارگونومیک بدنه تمام پوشیده شده از TPR جهت پایداری در مقابل ضربات احتمالی
مجهز به ۱ عدد دیود لیزری ۳۶۰ درجه افقی و دیود عمودی خطی
تا ۳/۵ درجه با دقت بالا و حالت چشمک زن در وضعیت غیر تراز
دارای سیستم پاندولی هوشمند جهت تراز شدن اتوماتیک
سایز رزوه ۳/۴ اینچ روی پایه



FDA FC CE RoHS

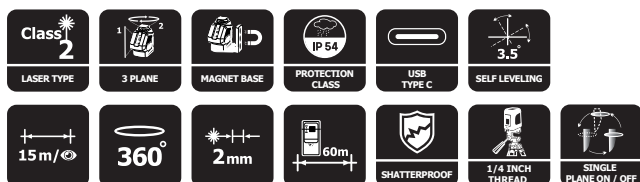

رزوه بدنه: ۳/۴ اینچ
دقت نمایش: ±۰.۱mm
نوع دیود لیزری: کلاس لیزر ۲
دامنه خود تراز دستگاه: ±۳/۵ درجه
مجهز به باتری لیتیوم ۷/۲ ولت ۲ آمپر ساعت
حداکثر زمان کار مداوم دیودها (حالت اکو): ۱۰ ساعت
برد دستگاه: ۲۵ متر/با استفاده از گیرنده دستی ۵۰ متر

مشخصات فنی

KLL-1148


COMPACT CROSS LINE LASERLEVEL



دارای سیستم پاندولی هوشمند جهت تراز شدن اتوماتیک و خودکار با دقت بالا و نشان دادن دقیق وضعیت های غیر تراز
 مجهز به ۶ عدد مگنت روی بدنه جهت نصب روی تکیه گاه های فلزی و یا استفاده از بند برزنتی روی چوب یا پلاستیک
 دارای ۲ عدد باتری قابل شارژ MH-NI جهت کاهش هزینه مصرفی
 مجهز به سه پایه کوچک و گیره مخصوص با رزوه ۱/۴ اینچ
 مجهز به درگاه USB جهت شارژ باتری قابل شارژ MH-NI
 بدنه ارگونومیک تمام پوشیده شده از روکش نرم
 بهترین انتخاب جهت سقف کاذب و پنل ۳D
 مجهز به لیزر از نوع دوم (Class II)
 تراز لیزری کامپکت افقی و عمودی



CE RoHS

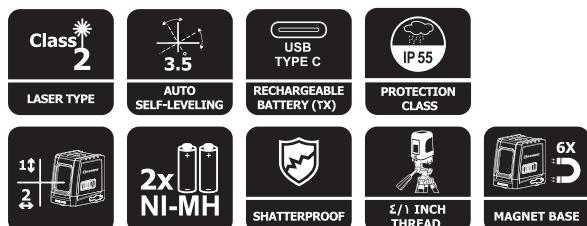

کلاس محافظت: IP54
 کلاس لیزر: CLASS 2
 زاویه خودترازی: ۳/۵ درجه
 دقت نمایش: ±0.1mm
 مدت زمان استفاده مداوم: ۶ ساعت

مشخصات فنی

KLL-1180

COMPACT CROSS LINE LASERLEVEL



دارای سیستم پاندولی هوشمند جهت تراز شدن اتوماتیک و خودکار با دقت بالا و نشان دادن دقیق و وضعیت های غیرتراز

تراز لیزری کامپکت (افقی و عمودی) و توانایی استفاده هر کدام به صورت مجزا

دارای پایه آهن ربایی چندکاره جهت نصب روی تکیه گاه های فلزی

دارای ۲ عدد باتری جهت تداوم طولانی تر کارکرد دستگاه

بدنه ارگونومیک تمام پوشیده شده از روکش نرم


بهترین انتخاب جهت سقف کاذب و پنل ۳D

قابلیت نصب روی سه پایه با رزوه ۴/۱ اینچ

مجهز به لیزر از نوع دوم (Class II)



CE RoHS

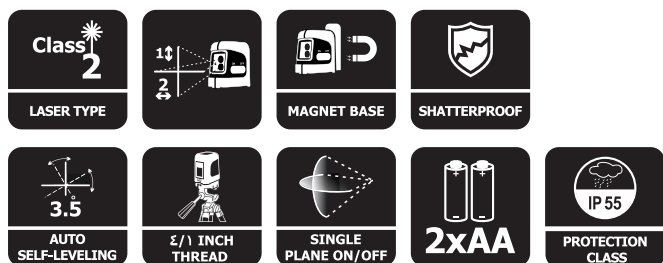

رزوه سه پایه: ۱/۴ اینچ

میزان دقت: $\pm 1.5 \text{ mm to } \pm 1 \text{ m}$

دامنه خود تراز دستگاه: $\pm 5/3$ درجه

درجه حرارت کارکرد: 0°C to 45°C

حداکثر زمان کار مداوم دیودها: ۸ ساعت

درجه حرارت محل نگهداری: 20°C to 70°C

برد دستگاه: ۵۰ متر / با استفاده از گیرنده دستی ۵۰ متر

نوع دیود لیزری (لیزر قرمز): کلاس لیزر ۲ (۶۳۵ نانومتر)

مشخصات فنی


KLL-2180

COMPACT CROSS LINE LASERLEVEL



دارای سیستم پاندولی هوشمند جهت تراز شدن اتوماتیک و خودکار با دقت بالا و نشان دادن دقیق وضعیت‌های غیرتراز
تراز لیزری کامپکت (افقی و عمودی) و توانایی استفاده هرکدام به صورت مجزا
دارای پایه آهن ربایی چندکاره جهت نصب روی تکیه‌گاه‌های فلزی
دارای ۲ عدد باتری جهت تداوم طولانی‌تر کارکرد دستگاه
بدنه ارگونومیک تمام پوشیده شده از روکش نرم
بهترین انتخاب جهت سقف کاذب و پنل ۳D
قابلیت نصب روی سه پایه با رزوه ۱/۴ اینچ
مجهز به لیزر از نوع دوم (Class II)

CE RoHS

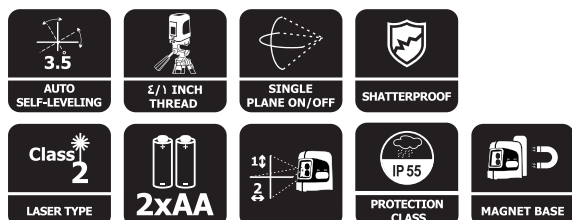

رزوه سه پایه: ۱/۴ اینچ
دقت نهایش: $\pm 1/5 \text{ mm}$
دامنه خود تراز دستگاه: $\pm 3/5$ درجه
درجه حرارت کارکرد: 0°C to 45°C
حداکثر زمان کار مداوم دیودها: ۸ ساعت
درجه حرارت محل نگهداری: 20°C to 70°C
نوع دیود لیزری (لیزر قرمز): کلاس لیزر ۲ (۶۳۵ نانومتر)
برد دستگاه: ۱۰ متر / با استفاده از گیرنده دستی ۵۰ متر

مشخصات فنی

KLL-3333


TRIPLE 360 LASER LEVEL



PRIME



12 MONTHS GUARANTEE FDA FC CE RoHS

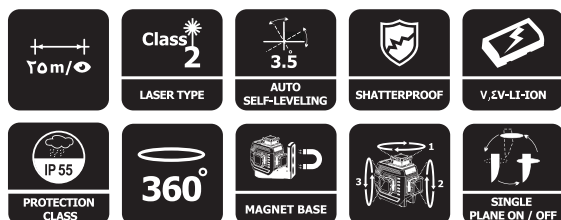

رزوه بدنه: ۱/۴ اینچ
دقت نمایش: $\pm 1.0 \text{ mm to } 20 \text{ m}$
نوع دیود لیزری: کلاس لیزر ۲
مجهز به خشاب باتری آلکالاین
دامنه خود تراز دستگاه: $\pm 3/5$ درجه
مجهز به باتری لیتیوم ۷/۴ ولت ۲/۶ آمپر ساعت
حداکثر زمان کار مداوم دیودها (حالت اکو): ۸ ساعت
برد دستگاه: ۲۰ متر/با استفاده از گیرنده دستی ۵۰ متر

مشخصات فنی

KLL-1720

°360 H PLUS 2V LINE LASER LEVEL




EXACT

P
PLUMBING
P
POINT



RoHS CE

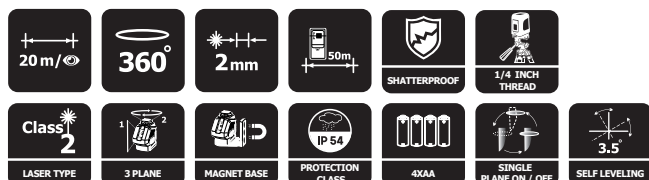

میزان دقت خطوط افقی:

۲/۵mm to ± ۱۰m

میزان دقت خطوط عمودی:

۲mm to ± ۱۰m

دامنه خود تراز دستگاه: ۳/۵ ± درجه

رزوه سه پایه: ۱/۴ اینچ

نوع دیود لیزری: کلاس لیزر (۶۳۵ نانومتر)

درجه حرارت کارکرد: ۰°C to ۴۵°C

حداکثر زمان کار مداوم دیوده: ۸ ساعت

برد دستگاه: ۲۰ متر/با استفاده از گیرنده دستی ۵۰ متر



مشخصات فنی

1144

NEW

LASER LEVEL


دارای پایه آهنربایی چندکاره جهت نصب روی تکیه گاه‌های فلزی و گیره اتصال با طراحی جدید و تنظیم ضخامت سطح موردنظر
دارای سیستم پاندولی هوشمند جهت تراز شدن اتوماتیک تا ۳/۵ درجه با دقت بالا و حالت چشمک‌زن در وضعیت غیر تراز
سایز رزوه ۱/۴ اینچ روی بدنه و سایز رزوه ۳/۴ اینچ روی براکت جهت نصب روی ۳ پایه‌های مختلف
طراحی ارگونومیک بدنه تمام پوشیده شده از TPR جهت پایداری در مقابل ضربات احتمالی
مجهز به ۳ عدد دیود لیزری ۳۶۰ درجه جهت تابش در ۳ بعد متفاوت با حداکثر دقت

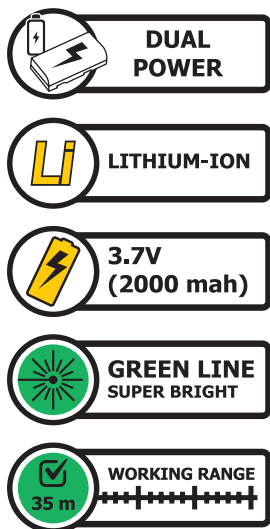

**FAST ALIGNMENT
MICRO CONTROL**



RoHS CE

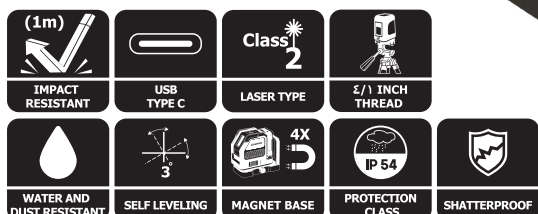

درجه حفاظت: IP54

رزوه سه پایه: ۱/۴ اینچ

نوع دیود لیزری: کلاس ۲

طول موج لیزر: ۵۵۵ نانومتر

دامنه خود تراز دستگاه: ±۳ درجه

حداکثر زمان کار مداوم دیودها: ۵ ساعت

میزان دقت خطوط: ±۲ میلی‌متر در هر ۱۰ متر

برد دستگاه: ۳۵ متر/با استفاده از رسیور ۵۰متر


نوع باتری: لیتیوم / باتری قلمی

مشخصات فنی

KTP-113

TRIPOD

دارای پایه‌های لاستیکی مقاوم با قابلیت چرخش جهت ثبات حداکثری حتی بر روی سطوح ناهموار مجهز به دسته حمل جهت سهولت در نقل و انتقال
پیچ استاندارد ۱/۴" سازگار با تمام ترازهای لیزری و سایر دستگاه‌های و الکترونیک
پایه‌ها به صورت مجزا قابلیت تنظیم حالات چرخش با زوایای مختلف
مجهز به تراز جهت افزایش کارایی برای مصارف حرفه‌ای
بدنه مستحکم از جنس آلومینیوم با قطر ۳mm
دارای پایه‌های تلسکوپ جهت تنظیم ارتفاع



1/4 INCH



1.2 KG



LEVEL



CARRY BAG



وزن: ۱/۲ کیلوگرم
سایز رزوه: ۱/۴" اینچ
جنس بدنه: آلومینیوم
قطر پروفیل بدنه: ۳۳ میلی‌متر
ارتفاع قابل تنظیم: از ۵۰ تا ۱۳۰ سانتی‌متر

مشخصات فنی

KFP-105

FLOOR PUMP



سایز پمپ ۳۸x۴۸ میلی متر
بدنه و سیلندر از جنس استیل
شلنگ پلاستیکی به طول ۵۰ سانتی متر
مجهز به گیج فشار با قابلیت PSI و BAR نمایش

مشخصات فنی

KFP-106

FOOT PUMP

مجهز به سری های کاربردی با محافظه مخصوص
نشیمن نرم جهت اتصال بهتر حین کار
سیلندر و پوسته از جنس آلومینیوم

140 PSI



KFP-102

FOOT PUMP

سایز پمپ به طول ۱۲ سانتی متر و قطر ۵/۵ سانتی متر
تلمبه پایی با سیلندر پیستونی استیل
فشارسنج با اندازه گیری حداکثر ۱۱ بار
دارای قفل محکم و با دوام
سیلندر: ۲x۱۴۵۰ سی سی
فشار کاری ۱۰۰ PSI



KFP-101

FOOT PUMP

سایز پمپ به طول ۱۲ سانتی متر و قطر ۵/۵ سانتی متر
تلمبه پایی با سیلندر پیستونی استیل
فشارسنج با اندازه گیری حداکثر ۱۱ بار
دارای قفل محکم و با دوام
سیلندر: ۱۴۵۰ x ۱ سی سی
فشار کاری ۱۰۰ PSI



KCR-2230 / KCR-2115

DIAMOND SAW BLADE

تولید شده با جدیدترین دستگاه‌های مکانیزه با تکنولوژی تولید از اروپا

مقاومت بالا در هنگام کار

سگمنت ها میلی متر

دارای تیغه الماسه

سرعت بالا



CONTINUOUS RIM



KDS-2230 / KDS-2115

DIAMOND SAW BLADE

تولید شده با جدیدترین دستگاه‌های مکانیزه با تکنولوژی تولید از اروپا

سرعت بالا و یکنواخت برش

مقاومت بالا در هنگام کار

سگمنت ها میلی متر

دارای تیغه الماسه




KPB-7423 / KPB-7418 / KPB-7415

DIAMOND SAW BLADE

حداکثر سرعت	قطر صفحه	ITEM NO.
۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه	۱۱۵ میلی متر	KPB-7415
۸۵۰۰ دور بر دقیقه	۱۱۸ میلی متر	KPB-7418
۶۵۰۰ دور بر دقیقه	۲۳۰ میلی متر	KPB-7423

استفاده از تکنولوژی Fast Cut جهت برش یکنواخت و با سرعت
تیغ برش سرامیک پرسلان با تکنولوژی هات پرس Hot Pressed
دارای فلنج جهت جلوگیری از تاب برداشتن و ترک خوردن تیغه
قابل استفاده با آب (مرطوب) یا بدون آب (خشک)
الماسه ها با تراکم بالا برای برش آسان و سریع
قابلیت برش تعیز و بدون لب پر شدن



سایز سگمنت: ۱۰ میلی متر
قطر شفت: ۲۲/۲۳ میلی متر

مشخصات فنی

KCS-2250 / KCS-2230 / KCS-2118

CIRCULAR SAW BLADE

میلی متر			
۲۵۰	۲۳۰	۱۸۰	سایز
۸۰	۶۴	۶۰	تعداد الماسه
۲/۲	۲/۲	۱/۸	ضخامت تیغه
۳/۲	۳/۲	۲/۸	ضخامت الماسه
۳۰	۳۰	۳۰	قطر شفت

مناسب جهت برش MDF، نئوپان، لترون، چوب و صفحات روکش شده

مجهز به دندانه های تنگستن کارباید با بالاترین درجه کیفی

مقاومت بالا در هنگام کار

قدرت پیشروی بالا

**TUNGSTEN
CARBIDE
TIPPED** WOOD/MDF



مجهز به شیارهای مخصوص جهت کاهش صدا و ارتعاشات هنگام برش

مشخصات فنی

KSW-7199 / KSW-7155

ABRASIVE DISC

قطر صفحه	ITEM NO.
115x1.2x22.2 mm	KSW-7155
180x1.6x22.2 mm	KSW-7199

نشانگر استفاده جهت برش و Just Use For Cutting

سرعت چرخش سنگ در حالت بی باری (دور در دقیقه)

سنگ های فیبری مخصوص استیل

سایز 115: 13300RPM-80 m/s

سایز 180: 8500RPM-80 m/s



KCW-7014

ABRASIVE DISC

نشانگر استفاده جهت برش و Just Use For Cutting

سنگ های فیبری مخصوص برش پروفیل

ابعاد سنگ (میلی متر)

355x3x25.4 mm

سرعت چرخش سنگ در حالت بی باری (دور در دقیقه)

4400RPM-80 m/s



KGW-7007 / KGW-7005

ABRASIVE DISC

قطر صفحه	ITEM NO.
115x6x22.2 mm	KGW-7005
180x6x22.2 mm	KGW-7007

نشانگر استفاده جهت برش و Just Use For Cutting

سنگ های فیبری مخصوص ساب آهن

سرعت چرخش سنگ در حالت بی باری (دور در دقیقه)

سایز 180 : 8500RPM-80 m/s

سایز 115 : 13300RPM-80 m/s



KSW-7233 / KSW-7222

ABRASIVE DISC

قطر صفحه	ITEM NO.
115x3x22.2 mm	KSW-7222
230x3x22.2 mm	KSW-7233

نشانگر استفاده جهت برش و Just Use For Cutting

سنگ های فیبری مخصوص برش سنگ

سرعت چرخش سنگ در حالت بی باری (دور در دقیقه):

سایز 180: 8500RPM-80 m/s

سایز 115: 13300RPM-80 m/s



STONE
STEIN



EN 12413



ZIRCONIA FLAP DISC

	ITEM NO.
مطابق با استاندارد MPA بافته شده استفاده از بهترین چسب و پد بالانس تراکم بالای سنباده جهت طول عمر بیشتر چیدمان محدب T۲۹ جهت دسترسی راحت به کنج کار	KFD-7610
	KFD-7612
	KFD-7640
	KFD-7660
	KFD-7680



**STAINLESS
INOX**



**MPA
HANNOVER**

EN 12413



**T29
CONICAL**

KCW-7023 / KCW-7018 / KCW-7011

DIAMOND SAW BLADE

قطر صفحه	ITEM NO.
115x1x22.2 mm	KCW-7011
180x3x22.2 mm	KCW-7018
230x3x22.2 mm	KCW-7023

سنگ های فیبری مخصوص برش آهن

نشانگر استفاده جهت برش

Just Use For Cutting

سرعت چرخش سنگ در حالت بی باری (دور در دقیقه)

سایز 230: 6600RPM-80 m/s

سایز 180: 8500RPM-80 m/s

سایز 115: 13300RPM-80 m/s



KSS-108

SHARPENING STONE

بسته بندی مقاوم چند لایه جهت محافظت در برابر شکستگی و آسیب مناسب برای تیز کردن کلیه تیغه ها با لبه صاف مانند: قیچی، چاقو و... دارای دو دانه بندی ۱۵۰ (درشت) و ۳۲۰ (ریز) در دو وجه مختلف دارای آلیاژ مخصوص جهت افزایش مقاومت در برابر ضربه ساخته شده تحت استاندارد EN-12413 مناسب برای تیغه های فلزی



ضخامت: ۲۵ میلی متر
اندازه: ۲۰۰ x ۵۰ میلی متر
سایز دانه بندی: ۳۲۰/۱۵۰ C

مشخصات فنی

METAL TOOL BOX

ابعاد (میلی متر)	وزن خالص (کیلوگرم)	ضخامت ورق بدنه (میلی متر)	ضخامت ورق درب ها (میلی متر)	ضخامت تسمه اتصالات (میلی متر)	ITEM NO.	سایز
۵/۵x۲۵/۳۰x۲۰	۶۲۵/۲	۰/۶	۰/۷	۱/۵	KTB-1302	۳۰۲
۵/۵x۲۵/۳۰x۲۰	۵۶۰/۳	۰/۶	۰/۷	۱/۵	KTB-1303	۳۰۳
۵/۵x۲۵/۴۰x۲۰	۲۷۵/۳	۰/۶	۰/۷	۱/۵	KTB-1402	۴۰۲
۵/۵x۲۵/۴۰x۲۰	۳۲۰/۴	۰/۶	۰/۷	۱/۵	KTB-1403	۴۰۳
۵/۵x۲۵/۵۰x۲۰	۸۸۵/۳	۰/۶	۰/۷	۱/۵	KTB-1502	۵۰۲
۵/۵x۲۵/۵۰x۲۰	۱۲۵/۵	۰/۶	۰/۷	۱/۵	KTB-1503	۵۰۳



دستگیره از جنس ABS
پرچ های فولادی و تقویت شده
درب اتوماتیک جهت کاربری آسان
پوش بدنه با رنگ الکترواستاتیک و ضد خش
اتصالات آبکاری شده جهت جلوگیری از زنگ زدگی
تولید شده از ورق فولادی به ضخامت ۰.۶ بدنه، ۰.۷ درپها جهت افزایش استحکام

مشخصات فنی

KDB-120

DRILL BIT SET

بهترین مجموعه کاربردی از سایزهای تخصصی یا مصرفی تولید شده با تکنولوژی FULLY GROUND با دستگاه‌های تمام اتوماتیک هته
هته کبالت: ساخته شده از جنس HSS-CO جهت سوراخ کاری آهن، استیل، و فولادهای آلیاژی کاربرد دارد
هته الحاسه: جهت سوراخ کاری سنگ، بتن، کاشی و سرامیک کاربرد فراوانی دارد
ست ۲۰ عددی: ۴ عدد برای سنگ، بتن و غیره. ۱۶ عدد برای آهن، استیل و غیره
هته الحاسه: پولیش شده به روش سند بلاست SAND BLAST FINISH
کبالت M۳۵ با درصد کبالت ۵٪




تعداد (عدد)	سایز (میلی متر)	METAL (HSS-COBALT)	مشخصات فنی
۲	۲		
۳	۳		
۳	۳.۵		
۴	۴		
۱	۴.۵		
۲	۵		
۱	۶		

تعداد (عدد)	سایز (میلی متر)	CONCRETE (SANDFINISH)
۱	۶	
۱	۷	
۲	۸	

KFJ-202


HYDRAULIC FLOOR JACK

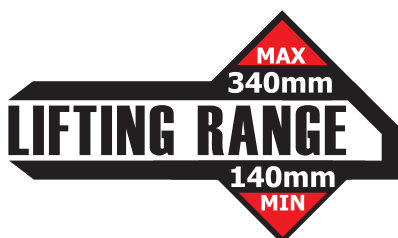

مشخصات فنی
وزن: ۵/۹ کیلو گرم
طراحی منحصر به فرد
چرخ های پهن و بسیار محکم
حداقل ارتفاع: ۱۴۰ میلی متر
طراحی ویژه جهت کاربری بیشتر
حداکثر ارتفاع: ۳۴۰ میلی متر

KGJ-203

HYDRAULIC FLOOR JACK

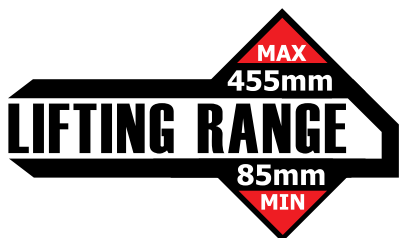

وزن: ۳۵ کیلوگرم
طراحی منحصر به فرد
چرخ های پهن و بسیار محکم
حداقل ارتفاع: ۸۵ میلی متر
طراحی ویژه جهت کاربری بیشتر
حداکثر ارتفاع: ۴۵۵ میلی متر

مشخصات فنی

KED-150

ELECTRIC DRILL

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR همراه با وزن مناسب، دستگاه را برای استفاده های طولانی مدت و انجام کار بر روی مواد مختلف را بسیار راحت می کند.

دارای دیمر و سوییچ ضد غبار جهت کنترل سرعت مته برای کار بر روی انواع مختلف مواد و طول عمر بیشتر دستگاه


مجهز به موتور قدرتمند برای ۵۰۰ وات برای برطرف کردن تمامی نیاز های سوراخکاری

سه نظام آچاری ۱۰ میلی متر مارک پیکاک و آچار بزرگ حرفه ای

دکمه قفل کن کلید در وضعیت روشن

مجهز به کلید الکترونیک دیمردار ضد غبار

مجهز به دسته جانبی

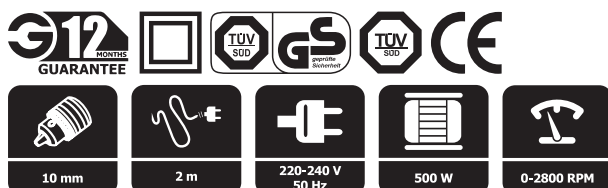

توان: ۵۰۰ وات
فرکانس: ۵۰ هرتز
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
نوع سه نظام: آچاری
حداکثر قطر سوراخ کاری:
سایز سه نظام: ۱۰ میلی متر
آهن: ۱۰ | چوب: ۲۰ (میلی متر)
حداکثر سرعت: ۲۸۰۰ ~ ۰ دور بر دقیقه

مشخصات فنی

KED-150A

ELECTRIC DRILL

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR همراه با وزن مناسب، دستگاه را برای استفاده‌های طولانی مدت و انجام کار بر روی مواد مختلف را بسیار راحت می‌کند.

دارای دیمر و سویچ ضد غبار جهت کنترل سرعت مته برای کار بر روی انواع مختلف مواد و طول عمر بیشتر دستگاه


مجهز به موتور قدرتمند برای ۵۰۰ وات برای برطرف کردن تمامی نیاز های سوراخکاری

سه نظام آجاری ۱۰ میلی متر مارک پیکاک و آچار بزرگ حرفه‌ای

دکمه قفل کن کلید در وضعیت روشن

مجهز به کلید الکترونیک دیمردار ضدغبار

مجهز به دسته جانبی و سه نظام اتوماتیک

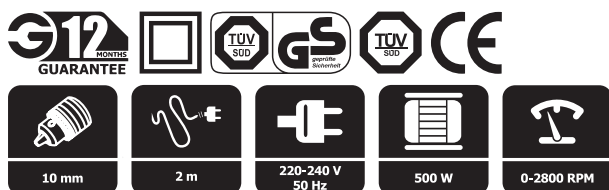

توان: ۵۰۰ وات

فرکانس: ۵۰ هرتز

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت

نوع سه نظام: اتومات

حداکثر قطر سوراخ کاری

سایز سه نظام: ۱۰ میلی متر

آهن: ۱۰ | چوب: ۲۶ (میلی متر)

حداکثر سرعت: ۲۸۰۰ ~ ۰ دور بر دقیقه


مشخصات فنی

KDD-1230

ELECTRIC DRIVER DRILL

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR همراه با وزن مناسب و آویز کمربندی استیل، دستگاه را برای استفاده‌های طولانی مدت و حمل آسان بسیار راحت می‌کند.

گیربکس صنعتی دو سرعته قابل تنظیم در گشتاورهای مختلف متناسب با متریال
مجهز به موتور ۲۳۰ وات، مناسب برای بستن انواع پیچ ها و کارهای خانگی
مجهز به چراغ جهت افزایش دقت در محیط‌های کم نور
قفل کن کلید جهت استفاده مداوم در پروسه مونتاژ
دارای آویز کمربندی استیل جهت راحتی کاربر در حین کار
چراغ LED جهت افزایش دید کاربر در فضای کم نور
مجهز به سه نظام اتوماتیک ۱۰ میلی متری
دارای کابل ۳ متری

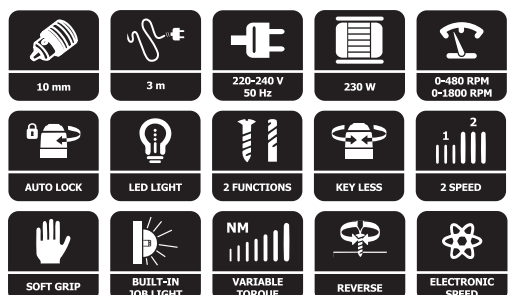

توان: ۲۳۰ وات
فرکانس: ۵۰ هرتز
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
نوع سه نظام: اتوماتیک
حداکثر قطر سوراخ کاری
سایز سه نظام: ۱۰ میلی متری
آهن: ۱۰ | چوب: ۲۵ (میلی متری)
حداکثر سرعت: ۱۸۰۰ ~ دور بر دقیقه | ۴۴۰ ~ دور بر دقیقه

مشخصات فنی

KDD-1280

ELECTRIC DRIVER DRILL

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR همراه با وزن مناسب و آویز کمری استیل، دستگاه را برای استفاده‌های طولانی مدت و حمل آسان بسیار راحتی می‌کند. طراحی ارگونومیک درب جا ذغالی موجب شده تا بدون نیاز به باز کردن دستگاه حمل آسان بسیار راحت می‌کند. طراحی ارگونومیک درب جا ذغالی موجب شده تا بدون نیاز به باز کردن دستگاه حمل آسان بسیار راحت می‌کند. مجهز به گیربکس صنعتی دو سرعته قابل تنظیم در گشتاورهای مختلف متناسب با متریال. مجهز به موتور ۲۸۰ وات، مناسب برای بستن انواع پیچ‌ها و کارهای خانگی. مجهز به چراغ جهت افزایش دقت در محیط‌های کم نور. مجهز به چراغ جهت افزایش دقت در محیط‌های کم نور. دارای آویز کمری استیل جهت راحتی کاربر در حین کار. مجهز به سه نظام اتوماتیک ۱۰ میلی‌متری. دارای کابل ۳ متری.



توان: ۲۸۰ وات
فرکانس: ۵۰ هرتز
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
نوع سه نظام: اتوماتیک
حداکثر قطر سوراخ کاری
سایز سه نظام: ۱۰ میلی‌متر
آهن: ۱۰ | چوب: ۲۶ (میلی‌متر)
حداکثر سرعت: ۱۶۵۰ ~ دور بر دقیقه | ۱۴۴۰ ~ دور بر دقیقه

مشخصات فنی

KID-1105

ELECTRIC DRILL

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR همراه با وزن مناسب، دستگاه را برای استفاده های طولانی مدت و انجام کار بر روی مواد مختلف را بسیار راحت می کند دارای دیمر و سویچ ضد غبار جهت کنترل سرعت مته برای کار بر روی انواع مختلف مواد و طول عمر بیشتر دستگاه مجهز به پوسته آلومینیومی گیربکس و موتور تمام صنعتی جهت افزایش طول عمر و راحتی استفاده مجهز به موتور قدرتمند برای برطرف کردن تمامی نیاز های سوراخکاری و سوراخکاری چکشی مجهز به گیربکس تنظیم حالت، در دو حالت کاربردی پرسرعت و پرتوان دسته گردان ارگونومیک با روکش ضد عرق TPR دکمه قفل کن کلید در وضعیت روشن خطکش تنظیم عمق سوراخ کاری



توان: ۵۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
حداکثر سرعت
۱۲۰۰ ~ دور بر دقیقه | ۳۲۰۰ ~ دور بر دقیقه
تعداد ضربه در دقیقه
۱۹۲۰ ~ ضربه در دقیقه | ۵۱۲۰ ~ ضربه در دقیقه
سایز سه نظام: ۱۳ میلی متر
نوع سه نظام: آجاری
حداکثر قطر سوراخ کاری
آهن: ۱۴ | چوب: ۴۰ | مصالح: ۲۰ (میلی متر)

مشخصات فنی

KID-185

ELECTRIC DRILL

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR همراه با وزن مناسب، دستگاه را برای استفاده‌های طولانی مدت و انجام کار بر روی مواد مختلف را بسیار راحت می‌کند.


دارای دیمر و سویچ ضد غبار جهت کنترل سرعت مته برای کار بر روی انواع مختلف مواد و طول عمر بیشتر دستگاه

مجهز به موتور قدرتمند برای برطرف کردن تمامی نیازهای سوراخکاری و سوراخکاری چکشی

مجهز به موتور صنعتی و سیم پیچ تمام مسی با خلوص بالا

دسته گردان ارگونومیک با روکش ضد عرق TPR

خطکش تنظیم عمق سوراخ کاری

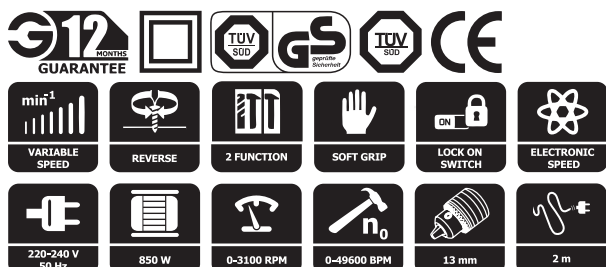

توان: ۸۵۰ وات

فرکانس: ۵۰ هرتز

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت

نوع سه نظام: آجاری

حداکثر سرعت: ۳۱۰۰ ~ دور بر دقیقه

حداکثر قطر سوراخ کاری: آهن: ۱۰ | چوب: ۲۵ | مصالح: ۱۳ (میلی متر)

ضربه در دقیقه: ۴۹۶۰۰-۰ ضربه در دقیقه


سایز سه نظام: ۱۳ میلی متر

مشخصات فنی

KID-2321

ELECTRIC IMAPACKT DRILL

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR همراه با وزن مناسب، دستگاه را برای استفاده های طولانی مدت و انجام کار بر روی مواد مختلف را بسیار راحت می کند. دارای دیمر و سویچ ضد غبار جهت کنترل سرعت مته برای کار بر روی انواع مختلف مواد و طول عمر بیشتر دستگاه. مجهز به پوسته آلومینیومی گیربکس و موتور تمام صنعتی جهت افزایش طول عمر و راحتی استفاده. مجهز به موتور قدرتمند برای برطرف کردن تمامی نیاز های سوراخکاری و سوراخکاری چکشی. مجهز به دسته جانبی ارگونومیک با روکش TPR با توانایی تنظیم در تمامی جهات. مجهز به گیربکس تنظیم حالت، در دو حالت کاربردی پرسرعت و پرتوان. دارای دکمه قفل کن کلیه

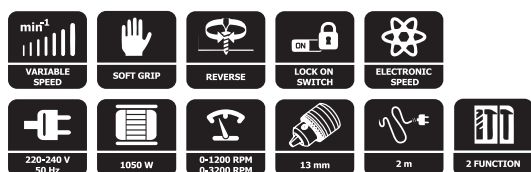

توان: ۵۵۰ وات

فرکانس: ۵۰ هرتز

نوع سه نظام: آجاری

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت

حداکثر قطر سوراخ کاری

سایز سه نظام: ۱۳ میلی متر

آهن: ۱۴ | چوب: ۴۰ | بتن: ۲۰ (میلی متر)

حداکثر سرعت: ۱۲۰۰ ~ دور بر دقیقه | ۳۲۰۰ ~ دور بر دقیقه

تعداد ضربه در دقیقه: ۱۹۲۰ ~ ضربه در دقیقه | ۵۱۲۰ ~ ضربه در دقیقه

مشخصات فنی

KID-178

ELECTRIC DRILL

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR همراه با وزن مناسب، دستگاه را برای استفاده‌های طولانی مدت و انجام کار بر روی مواد مختلف را بسیار راحت می‌کند. دارای دیمر و سویچ ضد غبار جهت کنترل سرعت مته برای کار بر روی انواع مختلف مواد و طول عمر بیشتر دستگاه. مجهز به موتور قدرتمند برای برطرف کردن تمامی نیازهای سوراخکاری و سوراخکاری چکشی. مجهز به موتور صنعتی و سیم پیچ تمام مسی با خلوص بالا. دسته گردان ارگونومیک با روکش ضد عرق TPR. دکمه قفل کن کلید در وضعیت روشن. خطکش تنظیم عمق سوراخ کاری.



توان: ۷۸۰ وات

فرکانس: ۵۰ هرتز

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت

نوع سه نظام: آچاری

سایز سه نظام: ۱۳ میلی متر

حداکثر سرعت: ۰ ~ ۲۸۰۰ دور بر دقیقه

تعداد ضربه در دقیقه: ۰ ~ ۱۴۸۰۰ ضربه


حداکثر قطر سوراخ کاری: آهن: ۱۰ | چوب: ۲۵ | مصالح: ۱۳ (میلی متر)

مشخصات فنی

KID-278

ELECTRIC IMPACT DRILL

طراحی ارگونومیک و دسته ضد لغزش با روکش TPR همراه با وزن مناسب، دستگاه را برای استفاده‌های طولانی مدت و انجام کار بر روی مواد مختلف را بسیار راحت می‌کند. دارای دیمر و سویچ ضد غبار جهت کنترل سرعت مته برای کار بر روی انواع مختلف مواد و طول عمر بیشتر دستگاه. مجهز به موتور قدرتمند برای برطرف کردن تمامی نیازهای سوراخکاری و سوراخکاری چکشی. مجهز به دسته جانبی ارگونومیک با روکش TPR با توانایی تنظیم در تمامی جهات. مجهز به موتور صنعتی و سیم پیچ تمام مسی با خلوص بالا. میله تنظیم عمق سوراخ کاری. دارای دکمه قفل کن کاری.

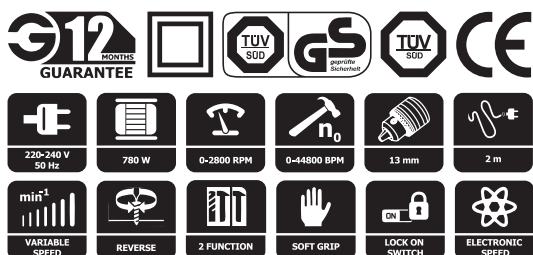



توان: ۷۸۰ وات
فرکانس: ۵۰ هرتز
نوع سه نظام: آجاری
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
سایز سه نظام: ۱۳ میلی‌متر
حداکثر سرعت: ۲۸۰۰ دور بر دقیقه
تعداد ضربه در دقیقه: ۴۴۸۰۰ ضربه
حداکثر قطر سوراخ کاری: آهن: ۱۰ | چوب: ۲۵ | بتن: ۱۳ (میلی‌متر)

مشخصات فنی

KWM-3625

DC WELDING INVERTER

مجهز به قابلیت‌های منحصر به فرد از جمله: Arc Force، Hot start، VRD، سهولت در ایجاد حوضچه مذاب، جرقه کمتر، ایجاد اتصال سریع و راحت حتی در سطوح زنگ زده
مجهز به دو ولوم تنظیم شدت جریان جوشکاری و تنظیم قوس الکتریکی به منظور سهولت در جوشکاری و کیفیت بالاتر جوش
استفاده از ۲۰ عدد MOSFET با کیفیت از برند FUJI جهت جوش بهتر، نفوذ بیشتر، کاهش مصرف انرژی و افزایش کارآمدی
وجود سیستم‌های محافظتی اضافه ولتاژ، اضافه حرارت، اضافه جریان و اضافه بار به منظور افزایش طول عمر دستگاه
سیستم خنک کاری پیشرفته به منظور افزایش مدت زمان جوشکاری و کارایی بیشتر
مناسب برای جوشکاری با الکتروود ۵ به صورت دائم
صفحه نمایش دیجیتالی (آمپر متر)

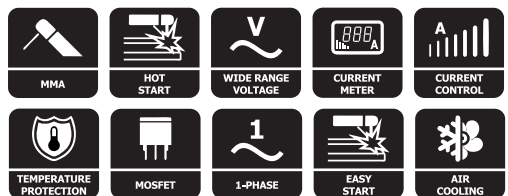



راندمان: ۸۰٪
کلاس عایق: F
چرخه کاری: ۶۰٪
ضریب توان: ۰/۷۱
وزن: ۱۳/۸ کیلوگرم
فرکانس: ۵۰-۶۰ هرتز
درجه محافظت: IP21S
ولتاژ بی باری: ۶۸ ولت
ولتاژ جوشکاری: ۳۰ ولت
جریان ورودی: ۴۵/۲ آمپر
داهنه ARC FORCE: ۱۰۰-۰
ولتاژ برق: تک فاز ۲۲۰ ولت
جریان جوشکاری: ۲۵ تا ۳۰ آمپر

مشخصات فنی

KWM-1200

DC WELDING INVERTER

مجهز به قابلیت‌های منحصر به فرد از جمله: VRD، Arc Force، Hot start، جرقه کمتر، ایجاد اتصال سریع و راحت حتی در سطوح زنگ زده
مجهز به دو ولوم تنظیم شدت جریان جوشکاری و تنظیم قوس الکتریکی به منظور سهولت در جوشکاری و کیفیت بالاتر جوش
استفاده از ۱۲ عدد MOSFET با کیفیت از برند FUJI جهت جوش بهتر، نفوذ بیشتر، کاهش مصرف انرژی و افزایش کارآمدی
وجود سیستم‌های محافظتی اضافه ولتاژ، اضافه حرارت، اضافه جریان و اضافه بار به منظور افزایش طول عمر دستگاه
سیستم خنک کاری پیشرفته به منظور افزایش مدت زمان جوشکاری و کارایی بیشتر
مناسب برای جوشکاری با الکتروود ۴ به صورت دائم و الکتروود ۵ به صورت مقطعی
صفحه نمایش دیجیتالی (آمپر متر)

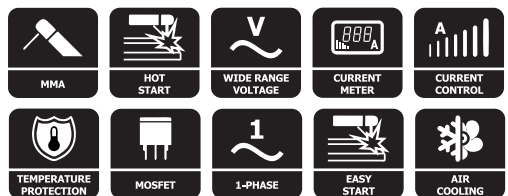



مشخصات فنی

راندمان: ۸۰٪
کلاس عایق: F
چرخه کاری: ۶۰٪
ضریب توان: ۰/۷۱
وزن: ۸/۵ کیلوگرم
فرکانس: ۵۰-۶۰ هرتز
درجه محافظت: IP21S
ولتاژ بی باری: ۷۰ ولت
ولتاژ جوشکاری: ۲۸ ولت
جریان ورودی: ۳۳/۸ آمپر
داهنه ARC FORCE: ۱۰۰-۰
ولتاژ برق: تک فاز ۲۲۰ ولت
جریان جوشکاری: ۲۰۰ تا ۳۰ آمپر

KWM-3622

DC WELDING INVERTER

مجهز به قابلیت های منحصر به فرد از جمله: VRD، Arc Force، Hot start، سهولت در ایجاد حوضچه مذاب، جرقه کمتر، ایجاد اتصال سریع و راحت حتی در سطوح زنگ زده
مجهز به دو ولوم تنظیم شدت جریان جوشکاری و تنظیم قوس الکتریکی به منظور سهولت در جوشکاری و کیفیت بالاتر جوش
وجود سیستم های محافظتی اضافه ولتاژ، اضافه حرارت، اضافه جریان و اضافه بار به منظور افزایش طول عمر دستگاه
استفاده از IGBT با کیفیت جهت جوش بهتر، نفوذ بیشتر، کاهش مصرف انرژی و افزایش کارآمدی
سیستم خنک کاری پیشرفته به منظور افزایش مدت زمان جوشکاری و کارایی بیشتر
مناسب برای جوشکاری با الکتروود ۴ به صورت دائم و الکتروود ۵ به صورت مقطعی
صفحه نمایش دیجیتالی (آمپر متر)

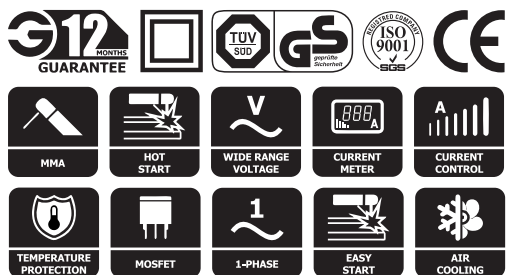



راندمان: ۸۰٪
کلاس عایق: f
چرخه کاری: ۶۰٪
ضریب توان: ۰.۷۱
وزن: ۶/۵ کیلوگرم
فرکانس: ۵۰-۶۰ هرتز
درجه محافظت: IP21S
ولتاژ بی باری: ۷۰ ولت
جریان ورودی: ۳۲/۴ آمپر
دامنه ARC FORCE: ۱۰۰-۰
ولتاژ جوشکاری: ۲۷/۲ ولت
ولتاژ برق: تک فاز ۲۲۰ ولت
جریان جوشکاری: ۱۸۰ تا ۳۰ آمپر

مشخصات فنی

KWM-3618

DC WELDING INVERTER

مجهز به قابلیت‌های منحصر به فرد از جمله: VRD، Arc Force، Hot start، سهولت در ایجاد حوضچه مذاب، جرقه کمتر، ایجاد اتصال سریع و راحت حتی در سطوح زنگ زده
مجهز به دو ولوم تنظیم شدت جریان جوشکاری و تنظیم قوس الکتریکی به منظور سهولت در جوشکاری و کیفیت بالاتر جوش
وجود سیستم‌های محافظتی اضافه ولتاژ، اضافه حرارت، اضافه جریان و اضافه بار به منظور افزایش طول عمر دستگاه
استفاده از IGBT با کیفیت جهت جوش بهتر، نفوذ بیشتر، کاهش مصرف انرژی و افزایش کارآمدی
سیستم خنک کاری پیشرفته به منظور افزایش مدت زمان جوشکاری و کارایی بیشتر
مناسب برای جوشکاری با الکتروود ۳ به صورت دائم و الکتروود ۴ به صورت مقطعی

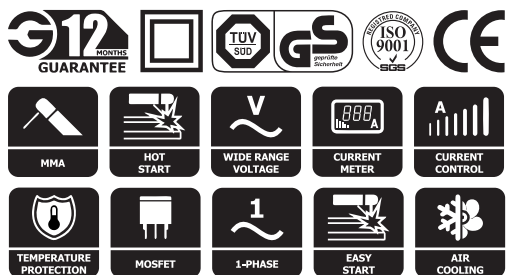



مشخصات فنی

راندمان: ۸۰٪
کلاس عایق: F
چرخه کاری: ۶۰٪
ضریب توان: ۰.۷۱
وزن: ۷.۲ کیلوگرم
فرکانس: ۵۰-۶۰ هرتز
درجه محافظت: IP21S
ولتاژ بی باری: ۷۰ ولت
ولتاژ جوشکاری: ۲۸ ولت
جریان ورودی: ۳۳/۸ آمپر
دامنه ARC FORCE: ۱۰۰-۰
ولتاژ برق: تک فاز ۲۲۰ ولت
جریان جوشکاری: ۲۰۰ تا ۳۰ آمپر

KPWM-120

PIPE WELDING MACHINE

مجهز به دو عایق مدور مقاوم در قسمت اتصال راکت حرارتی به بدنه جهت کاهش انتقال حرارت و اتلاف انرژی
مجهز به دو المنت مجزا با توان الکتریکی ۲۰۰۰ وات دمای قابل تنظیم در بازه ۵۰-۳۰۰ درجه سانتی گراد
بدنه و پایه از جنس آلومینیوم دای کاست با روکش PVC دسته جهت کاهش اثر حرارت به اجزا داخلی
راکت بزرگ با قابلیت نصب ۳ لقمه در سایزهای دلخواه در آن واحد
قابلیت جوشکاری انواع لوله از جنس PP-R, PB, PE & PEX
ترموستات مدرج دقیق ۱/۲ آمپر

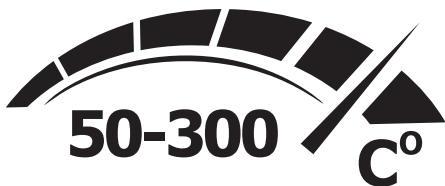

کیف حمل فلزی

راکت یدکی استاندارد

دستکش کف دوبل برزنتی

متر ۳ متری با روکش TPR کنزاکس

تراز، پیچ گوشتی و آچار آلن مخصوص

قیچی لوله اتومات ۴۲ میلی متری کنزاکس

۲۵، یک دست سایز ۳۲ و یک دست سایز ۴۰

دارای ۹ لقمه کاربردی ۲ دست سایز ۲۲ دست سایز

مشخصات فنی

3712

GAS CUTTING TORCH

استفاده از نازل های استاندارد و با کیفیت به منظور پخش یکنواخت شعله
تولید شده با روش HOT FORGED جهت افزایش طول عمر و کارایی
طراحی جهت امور پر فشار صنعتی با ظرفیت برشی تا ۱۰۰ میلی متر
مجهز به شیرهای بزرگ و روان جهت افزایش راحتی کاربر
دسته ارگونومیک با روکش آلومینیوم
بدنه و اتصالات از جنس برنج با دوام



متعلقات

نازل های S1/S2/S3/S4
راهنمای برش دوار

مشخصات فنی

نوع گاز: OXY+LPG

نوع بدنه: دو تکه

اکسیژن: ۱/۴ اینچ

جنس کلاهک نازل: مس

سایز رزوه دنباله:

جنس دسته: آلومینیوم

جنس بدنه: برنج (Hot Forged)

گاز ال پی جی: ۳/۸ اینچ چپگرد

ظرفیت برشکاری: ۳ تا ۱۰۰ میلی متر

جنس سوزن نازل: برنج (Hot Forged)



3711

NEW

GAS CUTTING TORCH

استفاده از نازل های استاندارد و با کیفیت به منظور پخش یکنواخت شعله تولید شده با روش HOT FORGED جهت افزایش طول عمر و کارایی طراحی جهت امور پر فشار صنعتی با ظرفیت برشی تا ۳۰۰ میلی متر مجهز به شیرهای بزرگ و روان جهت افزایش راحتی کاربر دسته و اتصالات از جنس برنج با دوام



نازل PNME 1/16

متعلقات

نوع گاز: OXY+LPG
نوع بدنه: یک تکه
اکسیژن: ۱/۴ اینچ
جنس کلاهک نازل: مس
سایز رزوه دنباله:


مشخصات فنی

جنس بدنه: برنج (Hot Forged)

گاز ال پی جی: ۳/۸ اینچ چپگرد

ظرفیت برشکاری: ۶ تا ۳۰۰ میلی متر

جنس سوزن نازل: برنج (Hot Forged)



6~300
mm

Cutting Capacity

KEP-4262

ELECTRIC PLANER

طراحی ارگونومیک دسته با روکش ضد لغزش TPR به همراه وزن مناسب، دستگاه را برای استفاده های طولانی مدت و انجام کار بر روی چوب بسیار راحت می کند

دسته با طراحی ارگونومیک و روکش TPR ضد تعریق

مجهز به موتور قدرتمند ۶۲۰ وات با موتور صنعتی

قابلیت رنده کاری به صورت بغل، دوراچه

کلید ضد غبار و مجهز به قفل کن

مجهز به اهرم تغییر عمق

دارای کلید ضد غبار



توان: ۶۲۰ وات
فرکانس: ۵۰ هرتز
وزن: ۲/۴ کیلوگرم
جنس کفی: آلومینیوم
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
عرض رنده: ۸۲ میلی متر
عمق رنده: ۲/۵ ~ میلی متر
حداکثر سرعت: ۱۶۰۰۰ دور بر دقیقه

مشخصات فنی

KOC-1350

OIL CAN

شلنگ انعطاف پذیر برای موقعیت‌های دسترسی سخت دسته ارگونومیک و شستی روان

پمپ مجهز به دو ساچمه جهت بالا بردن حجم مکش و فشار یکنواخت روغن

پوشش بدنه مقاوم و ضد زنگ



MADE IN IRAN

KOC-1635

OIL CAN

پمپ مجهز به دو ساچمه جهت بالا بردن حجم مکش و فشار یکنواخت روغن

شلنگ انعطاف پذیر برای موقعیت های دسترسی سخت

دسته ارگونومیک و شستی روان

پوشش بدنه مقاوم و ضد زنگ



7800

NEW

EMERGENCY UNIT DIGITAL DISPLAY

مجهز به صفحه نشانگر دیجیتال جهت نمایش میزان دقیق فشار باد
مجهز به آچار شش گوش



متعلقات

دستکش
کیف BMC
فیوز ۲ عدد
چکش اضطراری
آچار شش گوش
تبدیل سوکت ۲ عدد
کابل ۱۲ ولت دی سی
سوکت اتصال سر باتری
سری های کاربردی باد کردن ۳ عدد

مشخصات فنی

فیوز: ۱۵ آمپر
طول کابل: ۳/۵ متر
قدرت موتور: ۵۵۰ وات
جریان مصرفی: ۱۳ آمپر
ولتاژ ورودی: دی سی - ۱۲ ولت
حداکثر ظرفیت بار برداری: ۳ تن
بازه ارتفاع کاربردی: ۱۵۵-۴۵۰ میلی متر
بازه دمای کاربردی: ۲۵- تا ۵۰ درجه سانتی گراد

مشخصات فنی پمپ باد

حداکثر جریان: ۱۳ آمپر
طول شلنگ: ۶۰۰ میلی متر
ولتاژ ورودی: دی سی - ۱۲ ولت
میزان باد دهی: ۳۵ لیتر در دقیقه
فشار کاری: ۱۵۰ بار - ۱۵۰ پی اس آی



RoHS

KMR-123

23 PCS MOBILE PHONE REPAIR SET

الهرم و ابزار کاربردی سه گوش و مثلثی شکل ساخته شده

۱۸ عدد بیت از بهترین و مرغوبترین متریال SN CM ۸۶۶۰

دسته آلومینیومی مجهز به آهنربا با پایه دوار

پد مکشی جهت در آوردن LCD موبایل

از متریال ABS با کیفیت بالا

**MADE
IN
TAIWAN**



PH 0-00-000

SL 1.0-1.5-2.0

P2-P5

Y1

H2.5

TA 2.2

T2-T3-T4-T5-T6

مشخصات فنی

KPS-106

PRECISION SCREWDRIVER SET

سری پیچ گوشتی ساخته شده از مرغوبترین آلیاژ SNCM۸۶۶۰

مناسب تعمیر وسایل الکترونیکی، ساعت، عینک و غیره

دسته از جنس برنج کیفیت بالا با عملکرد ضد لغزش

پایه دوار از جنس پروپلین برای راحتی کاربر

آبکاری بدنه از کروم با دوام

MADE
IN
TAIWAN



سایز چهارسو:

#0

#00

سایز دو سو:

1.0

1.2

1.8

2.4

مشخصات فنی



KRS-106

EXCHANGABLE RATCHETING SCREWDRIVER SET

دسته سه حالت: چپ گرد، راست گرد و قفل

دسته جفجه ۷۲ دندانه ترکیبی

سایز دوسو: ۱-۲ - ۳ میلی متر

سایز چهار سو: ۴ - ۶ میلی متر

MADE
IN
TAIWAN



6 IN 1

HRC 55-60



دسته راحت ضد لغزش ساخته شده از ABS+TPR
پنج عدد بیت مصرفی از مرغوبترین متريال S2 تایوان

مشخصات فنی



KRS-111

AUTOLOADING RATCHET SCREWDRIVER

مجهز به ۹ عدد بیت کاربردی با متریال CR-V به همراه یک عدد تبدیل ۵ سانتی متر

بدنه از جنس ABS مقاوم با روکش TPR روی بدنه جهت راحتی کاربر

سری جفجغه دو طرفه قوی مجهز به بیت گیر آهنربایی قوی

مکانیزم سریع و راحت تعویض سری های پیچ گوشتی

طراحی ارگونومیک، وزن سبک و خوش دست

MADE
IN
TAIWAN



11 IN ONE
ELEVEN



KBR-119

EXPERT REPAIR TOOLS SET

**MADE
IN
TAIWAN**



19 IN ONE

HRC 55-60



10 mm

مینی جفجه

50 mm

ابزارگیر

سایزهای ست

1,2,3	چهار سو PH
3,5	دو سو
5,6,7,8,9,10,13	بکس
T15,T20,T25,T30	آلن ستاره‌ای

و بکس ۱/۴ اینچ جهت استفاده در کارگاه‌های تاسیساتی، موتور سیکلت و دو چرخه
قابلیت استفاده همزمان برای بیت‌های مختلف
سبک‌ترین دسته جفجه ۳۶ دندانه دو طرفه
آلومینیومی دایکاست به وزن ۴۰ گرم



ابزار گیر از جنس استیل

کیف برزنتی دو لایه تاشو

تبدیل بکس از جنس کروم و انادیوم ۱/۴ اینچ

بکس ۱۲ پر در ۷ سایز مصرفی از جنس کروم و انادیوم

دسته جفجه ۳۶ دندانه آلومینیومی تولید شده دایکاست

۹ عدد بیت ۱/۴ اینچ از بهترین و مرغوبترین متریال S تایوان

متعلقات

KSR-110

AVIATION TIN SNIP

MADE
IN
TAIWAN



CRV
CHROME VANADIUM

توانایی برش ورق‌های فولاد سرد تا ضخامت ۲/۸ میلی‌متری و فولاد ضد زنگ تا ضخامت ۷/۸ میلی‌متری ساخته شده از بهترین فولاد با تکنولوژی (DROP FORGED)
تیغه‌های سند بلاست شده و دارای لبه‌های دندانه‌دار
دسته ارگونومیک دو رنگ ساخته شده از جنس TPR
تیغه‌های ساخته شده از فولاد کروم مولیبدنوم
سخت کاری شده در حدود (۶۰~۶۲ HRC)



قیچی ورق بر راست

۱۰ اینچ

سایز

KSL-110

AVIATION TIN SNIP

MADE
IN
TAIWAN



CRV
CHROME VANADIUM

توانایی برش ورق‌های فولاد سرد تا ضخامت ۲/۱ میلی‌متری و فولاد ضد زنگ تا ضخامت ۷/۰ میلی‌متری ساخته شده از بهترین فولاد با تکنولوژی (DROP FORGED)
تیغه‌های سند بلاست شده و دارای لبه‌های دندانه‌دار
دسته ارگونومیک دو رنگ ساخته شده از جنس TPR
تیغه‌های ساخته شده از فولاد کروم مولیبدنوم
سخت کاری شده در حدود (۶۰~۶۲ HRC)



قیچی ورق بر چپ

۱۰ اینچ

سایز

KSS-110

AVIATION TIN SNIP



توانایی برش ورق‌های فولاد سرد تا ضخامت ۲/۱ میلی متری و فولاد ضد زنگ تا ضخامت ۷/۰ میلی متری ساخته شده از بهترین فولاد با تکنولوژی (DROP FORGED)
تیغه‌های سند بلاست شده و دارای لبه‌های دندانه‌دار
دسته ارگونومیک دو رنگ ساخته شده از جنس TPR
تیغه‌های ساخته شده از فولاد کروم مولیبدنوم
سخت کاری شده در حدود (۶۰~۶۲ HRC)



قیچی ورق بر مستقیم

سایز ۱۰ اینچ

سایز

ABRASIVE CLOTH ROLL			
GRIT	ITEM NO.	GRIT	ITEM NO.
P 220	7522	P 40	7504
P 280	7528	P 60	7506
P 320	7532	P 80	7508
P 400	7540	P 100	7510
P 600	7560	P 120	7512
P 800	7580	P 150	7515
		P 180	7518



مناسب برای سطوح چوبی و فلزی
قابل استفاده در حالت دستی یا نصب روی دستگاه
سنگدانه‌های پایدار و پارچه انعطاف پذیر با خروجی بالا و به صرفه
دانه بندی آلومینیوم اکساید با پارچه تیپ سنباده پارچه‌ای با بهره گیری از رزین کیفیت بالا

3555

NEW

STRAIGHT GRINDER

گلوبی از جنس آلیاژ آلومینوم دایکاست به منظور افزایش مقاومت و کاهش وزن
ایده آل برای صنایع فلزی، پرداخت و سایش سطحی
موتور قدرتمند ۱۳۰۰ وات با سیم پیچ تمام مس
دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
مجهز به محافظ سنگ
مجهز به قلاب




۲ عدد پوش
یک عدد گارد
یک جفت ذغال
یک عدد آچار

متعلقات

سایز شفت: M14
توان: ۱۳۰۰ وات
وزن: ۴/۸ سانتی متر
قطر سنگ: ۱۵۰ میلی متر
طول دستگاه: ۵۸ سانتی متر
سرعت بی باری: ۵۰۰۰ دور بر دقیقه

مشخصات فنی

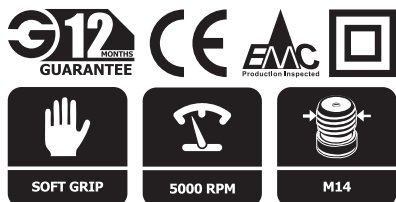

7253 / 7255 / 7258

NEW

ELECTROPLATED DIMOND BLADE

7253	7258	7255	
۲۳۰ میلی متر	۱۸۰ میلی متر	۱۱۵ میلی متر	قطر
M ۱۴	M ۱۴	M ۱۴	قطر سوراخ
الماسه	الماسه	الماسه	جنس سگمنت
۲.۹ میلی متر	۲.۷ میلی متر	۲.۷ میلی متر	ضخامت سگمنت
۶۶۰۰ دور بر دقیقه	۸۵۰۰ دور بر دقیقه	۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه	حداکثر سرعت
۸۰ متر بر ثانیه	۸۰ متر بر ثانیه	۸۰ متر بر ثانیه	حداکثر سرعت برشی

موارد استفاده: برش پیرسلان، سرامیک، مرمر و ...
طراحی دو رو با سگمنت های مثلث شکل
ایده آل برای عملیات برش و سایش سطوح
مناسب برای برشکاری خشک و مرطوب
مجهز به فلنج با رزوه داخلی M14
با دوام و طول عمر بالا



3754-3753-3752-3751

CUTTING NOZZLE PNME

3754	3753	3752	3751	
PNME 1/8	PNME 1/16	PNME 3/64	PNME 1/32	سایز
مس	مس	مس	مس	جنس کلاهک نازل
برنج	برنج	برنج	برنج	جنس سوزن نازل
۳۰۰ میلی متر	۷۵ میلی متر	۱۳ میلی متر	۶ میلی متر	حداکثر ضخامت برشکاری



PREMIUM
QUALITY



ساخته شده از مواد اولیه مرغوب
مناسب برای برشکاری ۶ تا ۳۰۰ میلی متر
ابعاد دقیق و استاندارد به منظور توزیع یکنواخت شعله و افزایش بهره وری

مشخصات فنی

KPC-11700

MULTI FUNCTION WASHER

صرفه جویی در مصرف آب حدود ۷۰٪ در مقایسه با دیگر وسایل شوینده

کاربری فوق العاده و طراحی هوشمند

کاربری مکنده جارو برقی

شوینده فشار قوی

خزان روب

خشک کن

کف پاش



سرعت در حالت آزاد : ۳۸۰۰۰ دور در دقیقه

مقدار آب خروجی : ۵/۱۰ لیتر بر دقیقه

قدرت : ۱۷۰۰ وات

فرکانس : ۵۰ هرتز


ولتاژ : ۲۲۰ ولت

مشخصات فنی

KAG-1400

MINI ANGLE GRINDER

دسته جانبی ضد لرزش از جنس ABS با روکش نرم TPR ضد تعریق با قابلیت نصب در دو جهت
مجهز به قفل کن کلید جهت کاربری مداوم و جلوگیری از روشن شدن ناخواسته دستگاه
نخ بندی در پوسته آرمیچر و عایق بندی بالشتک جهت افزایش عمر مفید دستگاه
دارای کلید دیمر الکترونیکی جهت تنظیم سرعت و قدرت دلخواه در ۶ مرحله
طراحی ارگونومیک و باریک پوسته جهت راحتی کاربر
مجهز به کلید قفل کن تعویض سنگ

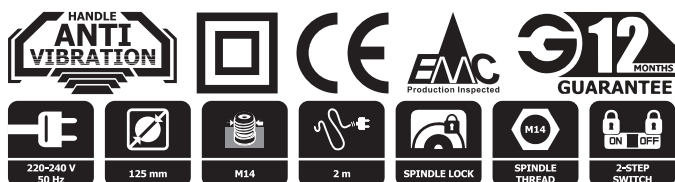


ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قدرت: ۱۴۰۰ وات
دور در حالت آزاد: ۳۰۰۰-۸۵۰۰ دور بر دقیقه
اندازه صفحه سنگ: ۱۲۵ میلی متر

مشخصات فنی

KAG-3147

MINI ANGLE GRINDER

مجهز به قفل کن جهت کاربری مداوم و جلوگیری از روشن شدن ناخواسته دستگاه
نخ بندی در پوسته آر میچر و عایق بندی بالشتک جهت افزایش عمر مفید دستگاه
دسته جانبی ضد لرزش از جنس ABS با روکش نرم TPR ضد تعریق
طراحی ارگونومیک و باریک پوسته جهت راحتی کاربر
مجهز به کلید قفل کن تعویض سنگ
دسته جانبی قابل نصب در دو جهت

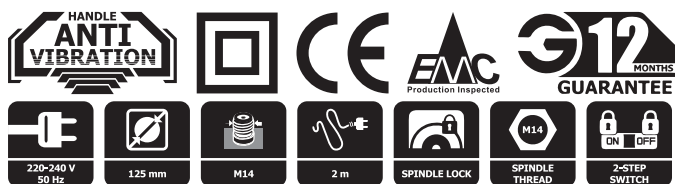


ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قدرت: ۷۰۰ وات
دور در حالت آزاد: ۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه
اندازه صفحه سنگ: ۱۱۵ میلی متر

مشخصات فنی

KAG-2145

MINI ANGLE GRINDER

دسته جانبی ضد لرزش از جنس ABS با روکش نرم TPR ضد تعریق با قابلیت نصب در دو جهت
مجهز به قفل کن کلید جهت کاربری مداوم و جلوگیری از روشن شدن ناخواسته دستگاه
نخ بندی در پوسته آرمیچر و عایق بندی بالشتک جهت افزایش عمر مفید دستگاه
طراحی ارگونومیک و باریک پوسته جهت راحتی کاربر
مجهز به کلید قفل کن تعویض سنگ

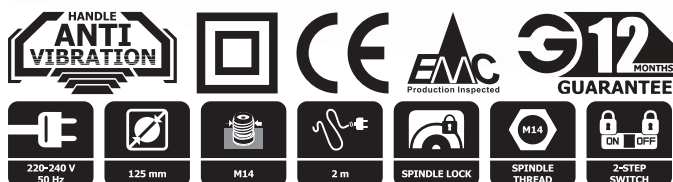

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قدرت: ۱۴۰۰ وات
دور در حالت آزاد: ۸۵۰۰ دور بر دقیقه
اندازه صفحه سنگ: ۱۲۵ میلی متر

مشخصات فنی

KAG-1050

MINI ANGLE GRINDER

مجهز به قفل کن جهت کاربری مداوم و جلوگیری از روشن شدن ناخواسته دستگاه
نخ بندی در پوسته آرمیچر و عایق بندی بالشتک جهت افزایش عمر مفید دستگاه
دارای کلید دیمر الکترونیکی جهت تنظیم سرعت و قدرت دلخواه در ۶ مرحله
طراحی ارگونومیک و باریک پوسته جهت راحتی کاربر
مجهز به کلید قفل کن تعویض سنگ
دسته جانبی ضد لرزش از جنس ABS با روکش نرم TPR ضد تعریق با قابلیت نصب در دو جهت



ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز

قدرت: ۱۰۵۰ وات

دور در حالت آزاد: ۳۰۰۰-۱۱۰۰ دور بر دقیقه


اندازه صفحه سنگ: ۱۱۵ میلی متر

مشخصات فنی

KAG-1950

MINI ANGLE GRINDER

مجهز به قفل کن جهت کاربری مداوم و جلوگیری از روشن شدن ناخواسته دستگاه
نخ بندی در پوسته آر میچر و عایق بندی بالشتک جهت افزایش عمر مفید دستگاه
دسته جانبی ضد لرزش از جنس ABS با روکش نرم TPR ضد تعریق
طراحی ارگونومیک و باریک پوسته جهت راحتی کاربر
مجهز به کلید قفل کن تعویض سنگ
دسته جانبی قابل نصب در دو جهت

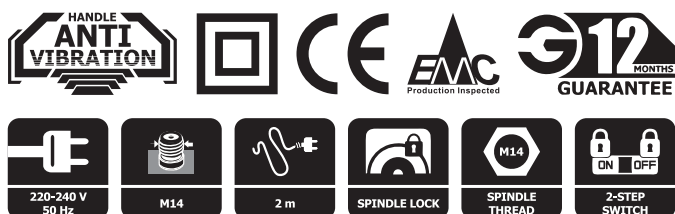


ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قدرت: ۹۵۰ وات
دور در حالت آزاد: ۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه
اندازه صفحه سنگ: ۱۱۵ میلی متر

مشخصات فنی

KAG-3175

MINI ANGLE GRINDER

مجهز به قفل کن جهت کاربری مداوم و جلوگیری از روشن شدن ناخواسته دستگاه
نخ بندی در پوسته آرمیچر و عایق بندی بالشتک جهت افزایش عمر مفید دستگاه
طراحی ارگونومیک و باریک پوسته جهت راحتی کاربر
مجهز به کلید قفل کن تعویض سنگ
دسته جانبی قابل نصب در دو جهت
دسته جانبی ضد لرزش از جنس ABS با روکش نرم TPR ضد تعریق

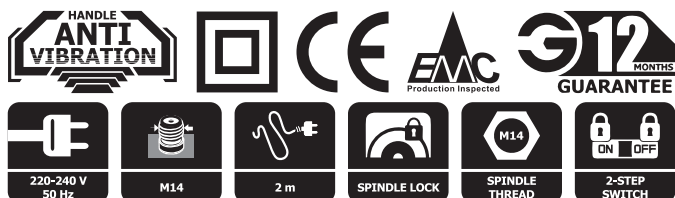


ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قدرت: ۷۵۰ وات
دور در حالت آزاد: ۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه
اندازه صفحه سنگ: ۱۱۵ میلی متر

مشخصات فنی

KAG-1260

ANGLE GRINDER

کلید کنترل سه منظوره مجهز به استارت نرم (SOFT START) جهت ایمنی کاربر و عمر باتری
مجهز به قفل کن کلید جهت کاربری مداوم و جلوگیری از روشن شدن ناخواسته دستگاه
نخ بندی در پوسته آرمیچر و عایق بندی بالشتک جهت افزایش عمر مفید دستگاه
دسته جانبی ضد لرزش با روکش نرم TPR ضد تعریق
طراحی ارگونومیک و باریک پوسته جهت راحتی کاربر
درپوش تعویض ذغال جهت راحتی کاربر
مجهز به کلید قفل کن تعویض سنگ
دسته جانبی قابل نصب در سه جهت

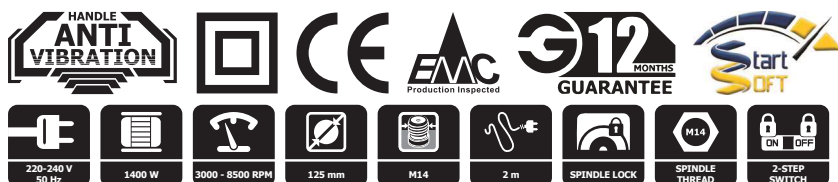


ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قدرت: ۲۶۰۰ وات
دور در حالت آزاد: ۸۰۰۰ دور بر دقیقه
اندازه صفحه سنگ: ۱۸۰ میلی متر

مشخصات فنی

KAG-3183

ANGLE GRINDER

مجهز به قفل کن کلید جهت کاربری مداوم و جلوگیری از روشن شدن ناخواسته دستگاه
نخ بندی در پوسته آرمیچر و عایق بندی بالشتک جهت افزایش عمر مفید دستگاه
دسته جانبی ضد لرزش با روکش نرم TPR ضد تعریق
طراحی ارگونومیک و باریک پوسته جهت راحتی کاربر
درپوش تعویض ذغال جهت راحتی کاربر
مجهز به کلید قفل کن تعویض سنگ
دسته جانبی قابل نصب در سه جهت

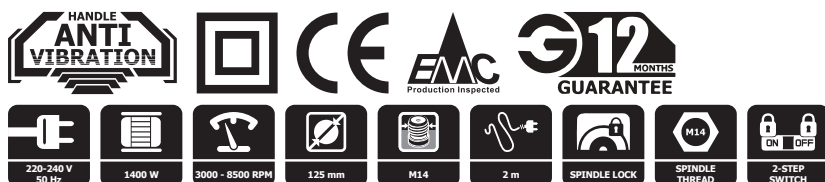


ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قدرت: ۲۳۰۰ وات
دور در حالت آزاد: ۸۰۰۰ دور بر دقیقه
اندازه صفحه سنگ: ۱۸۰ میلی متر

مشخصات فنی

KAG-2267

ANGLE GRINDER

کلید کنترل سه منظوره مجهز به استارت نرم (SOFT START) جهت ایمنی کاربر و عمر باتری
مجهز به قفل کن کلید جهت کاربری مداوم و جلوگیری از روشن شدن ناخواسته دستگاه
نخ بندی در سیم پیچ آرمیچر و عایق بندی بالشتک جهت افزایش عمر مفید دستگاه
دسته جانبی ضد لرزش با روکش نرم TPR ضد تعریق
درپوش تعویض ذغال جهت دسترسی آسان تر
طراحی ارگونومیک بدنه جهت راحتی کاربر
مجهز به کلید قفل کن تعویض سنگ
دسته جانبی قابل نصب در سه جهت

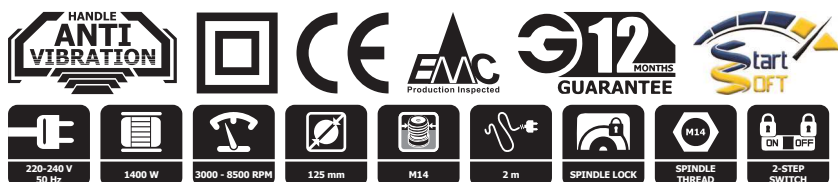

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قدرت: ۲۶۰۰ وات
دور در حالت آزاد: ۸۰۰۰ دور بر دقیقه
اندازه صفحه سنگ: ۱۸۰ میلی متر


مشخصات فنی

KAG-3233

ANGLE GRINDER



مجهز به قفل کن کلید جهت کاربری مداوم و جلوگیری از روشن شدن ناخواسته دستگاه
نخ بندی در پوسته آرمیچر و عایق بندی بالشتک جهت افزایش عمر مفید دستگاه
دسته جانبی ضد لرزش با روکش نرم TPR ضد تعریق
طراحی ارگونومیک و باریک پوسته جهت راحتی کاربر
درپوش تعویض ذغال جهت راحتی کاربر
مجهز به کلید قفل کن تعویض سنگ
دسته جانبی قابل نصب در سه جهت

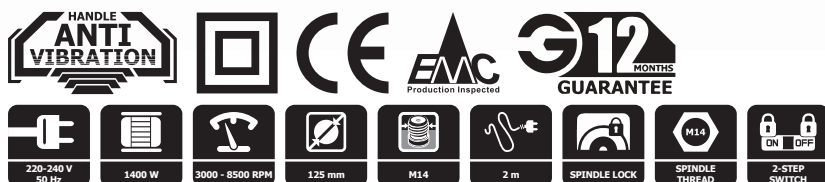

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قدرت: ۲۳۰۰ وات
دور در حالت آزاد: ۶۶۰۰ دور بر دقیقه
اندازه صفحه سنگ: ۱۲۵ میلی متر

مشخصات فنی

KAG-2269s

ANGLE GRINDER

کلید کنترل سه منظوره مجهز به استارت نرم (SOFT START) جهت ایمنی کاربر و عمر باتری
مجهز به قفل کن کلید جهت کاربری مداوم و جلوگیری از روشن شدن ناخواسته دستگاه
نخ بندی در پوسته آرمیچر و عایق بندی بالشتک جهت افزایش عمر مفید دستگاه
دسته جانبی ضد لرزش با روکش نرم TPR ضد تعریق
طراحی ارگونومیک و باریک پوسته جهت راحتی کاربر
درپوش تعویض ذغال جهت راحتی کاربر
دسته جانبی قابل نصب در سه جهت
مجهز به کلید قفل کن تعویض سنگ



ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز

قدرت: ۲۶۰۰ وات

دور در حالت آزاد: ۶۶۰۰ دور بر دقیقه


اندازه صفحه سنگ: ۱۲۳ میلی متر

مشخصات فنی

KAG-1260S

ANGLE GRINDER

کلید کنترل سه منظوره مجهز به استارت نرم (SOFT START) جهت ایمنی کاربر و عمر باتری
مجهز به قفل کن کلید جهت کاربری مداوم و جلوگیری از روشن شدن ناخواسته دستگاه
نخ بندی در پوسته آرمیچر و عایق بندی بالشتک جهت افزایش عمر مفید دستگاه
دسته جانبی ضد لرزش با روکش نرم TPR ضد تعریق
طراحی ارگونومیک و باریک پوسته جهت راحتی کاربر
درپوش تعویض ذغال جهت راحتی کاربر
مجهز به کلید قفل کن تعویض سنگ
دسته جانبی قابل نصب در سه جهت

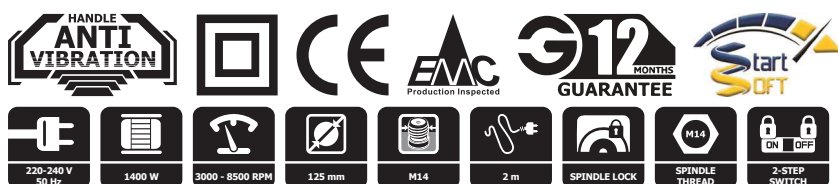

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قدرت: ۲۶۰۰ وات
دور در حالت آزاد: ۶۶۰۰ دور بر دقیقه
اندازه صفحه سنگ: ۱۲۳ میلی متر

مشخصات فنی

KDG-3513

MINI DIE GRINDER

مجهز به دیمر الکترونیکی در ۶ حالت مختلف بنابه نیاز کاربر
مناسب جهت کار بر روی کلیه مواد چوب، سنگ، آهن
طراحی ارگونومیک بدنه به همراه روکش ضد لغزش
دارای درپوش تعویض آسان ذغال دستگاه
مجهز به کلید قفل کن تعویض کولت
مجهز به موتور ۱۳۵ واتی صنعتی
مجهز به دیمر تغییر سرعت
مجهز به کلید ضد غبار



G12 MONTHS GUARANTEE **CE** **RoHS**



توان: ۱۳۵ وات
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
تعداد حالات سرعت: ۶ حالت
سرعت: ۱۶۰۰۰ ~ ۳۱۰۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سایز کولت: ۱۲.۵ میلی متر
طول کابل: ۲ متر

مشخصات فنی

KDG-3535

MINI DIE GRINDER



دارای درپوش تعویض آسان ذغال جهت سهولت در سرویس ذغال دستگاه
مناسب برای کار بر روی کلیه مواد چوب، سنگ، آهن
طراحی ارگونومیک بدنه به همراه روکش ضد لغزش
روکش ضد تعریق TPR روی کل بدنه
مجهز به موتور ۱۳۵ وات صنعتی
کلید قفل کن تعویض کولت
مجهز به دیهدر تغییر سرعت
مجهز به کلید ضد غبار
۲۱۳ عدد ابزار کاربردی
مجهز به کیف ابزار
کیفحتعلقات

G12 MONTHS GUARANTEE **CE** **RoHS**



توان: ۱۳۵ وات
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
تعداد حالات سرعت: ۶ حالت
سرعت: ۱۶۰۰۰ ~ ۳۱۰۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سائز کولت: ۳/۲ میلی متر
طول کابل: ۲ متر

مشخصات فنی

KDG-3580

MINI DIE GRINDER

مناسب برای کار بر روی کلیه مواد مانند چوب، سنگ، آهن و غیره
طراحی ارگونومیک بدنه به همراه روکش ضد لغزش
دیمر الکترونیکی در ۶ حالت مختلف بنابه نیاز کاربر
دارای درپوش تعویض آسان ذغال دستگاه
مجهز به موتور ۱۸۰ وات صنعتی
کلید قفل کن تعویض کولت
مجهز به دیمر تغییر سرعت
مجهز به کلید ضد غبار
مجهز به کیف حمل
۹۸ عدد ابزار کاربردی
کیف حمل BMC



G12 MONTHS GUARANTEE **CE** **RoHS**



توان: ۱۸۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
تعداد حالات سرعت: ۶ حالت
سرعت: ۳۵۰۰۰ ~ ۱۵۰۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سایز کولت: ۳/۲ میلی متر
طول کابل: ۲ متر

مشخصات فنی

KDG-3584

DIE GRINDER

طراحی ارگونومیک و دسته جانبی ضد لغزش با روکش TPR با قابلیت نصب در تمامی جهات مناسب برای کار بر روی کلیه مواد مانند چوب، سنگ، آهن و غیره
کلید جدید Dead Man Switch با بالاترین سطح ایمنی
ابزار گیر صنعتی با نهایت گیرایی و بهبود اثر بخشی حین کار
طراحی ارگونومیک بدنه به همراه پوسته گیر پکس فلزی
مجهز به موتور ۸۴۰ واتی تمام صنعتی
مجهز به دیمر تغییر سرعت
مجهز به کلید ضد غبار



G12 MONTHS GUARANTEE **CE** **RoHS**



توان: ۸۴۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
تعداد حالات سرعت: ۶ حالت
سرعت: ۲۸۰۰۰ ~ ۷۰۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر ساینز کولت: ۶ میلی متر
طول کابل: ۳ متر



مشخصات فنی

2391

NEW

MIXER SINGLE PADDLE

دارای تکنولوژی شروع نرم و محافظ اضافه بار جهت افزایش ایمنی و جلوگیری از پاشش مواد هنگام شروع به کار ایده آل برای مخلوط کردن دانه و سیسعی از مواد مجهز به یک جفت ذغال، ۲ عدد آچار طراحی ارگونومیک بدنه و دسته های روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش مجهز به قابلیت ثبات سرعت تحت فشار های مختلف کاری موتور صنعتی قدرتمند ۱۶۰۰ واتی مجهز به گیربکس دوسرعت دارای دیمر تغییر سرعت

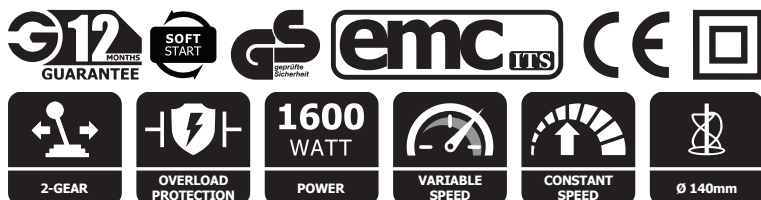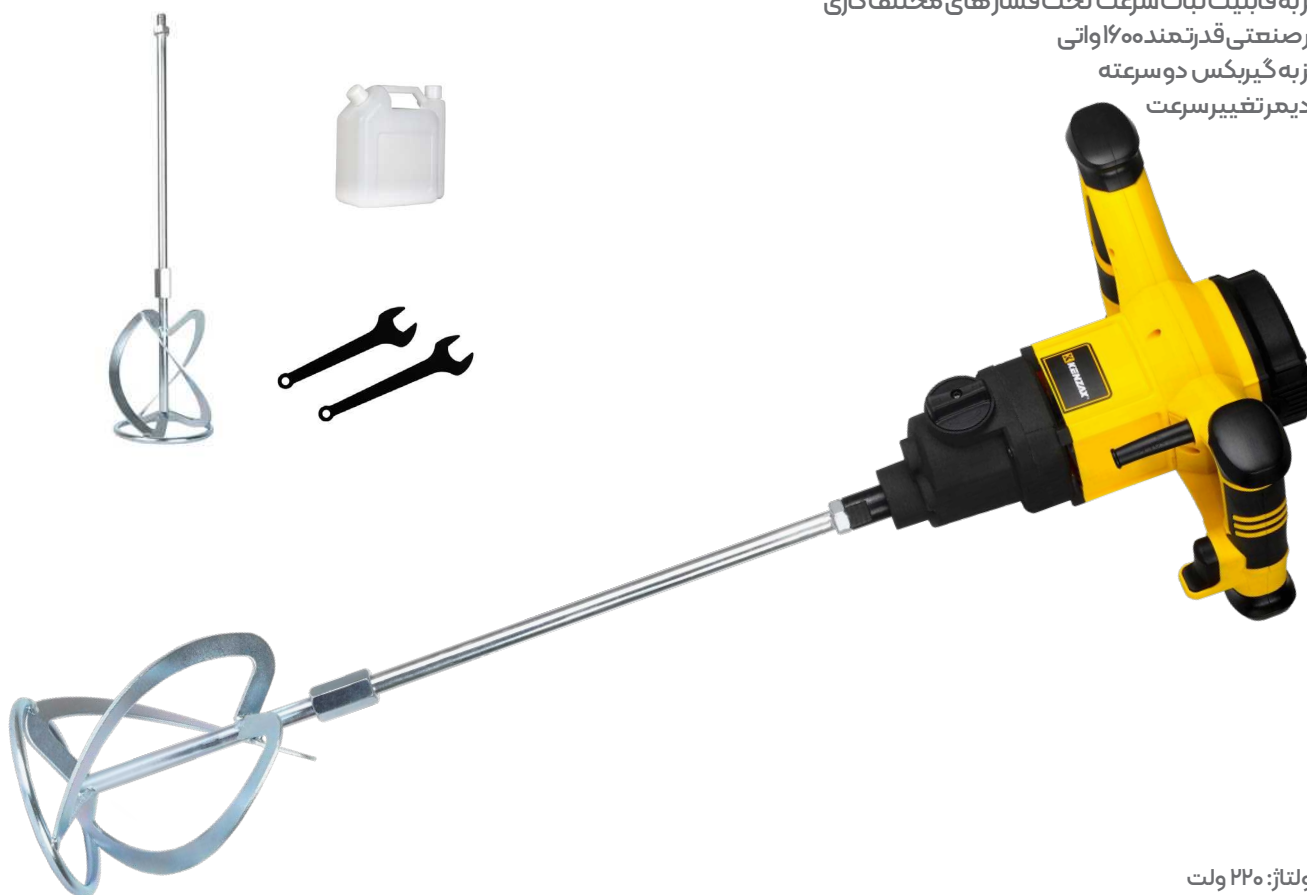

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

توان: ۱۶۰۰ وات

فرکانس: ۵۰-۶۰ هرتز

نوع تیغه همزن: K۳

نوع اتصال شفت: پیچی (M۱۴)

حداکثر حجم اختلاط: ۱۰۰ لیتر

ابعاد تیغه همزن: ۵۹۰*۱۴۰ میلی متر

سرعت بی باری: ۸۰۰-۶۰۰ دور بر دقیقه


مشخصات فنی

2392

NEW

MIXER SINGLE PADDLE

دارای تکنولوژی شروع نرم و محافظ اضافه بار جهت افزایش ایمنی و جلوگیری از پاشش مواد هنگام شروع به کار طراحی ارگونومیک بدنه و دسته های روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش ایده آل برای مختلط کردن دانه و سیبی از مواد مجهز به یک جفت ذغال مجهز به قابلیت ثبات سرعت تحت فشارهای مختلف کاری دارای تیغه دویل بدون نیاز به آچار برای نصب موتور صنعتی قدرتمند ۲۰۵۰ وات مجهز به گیربکس دو سرعت دارای دیمر تغییر سرعت

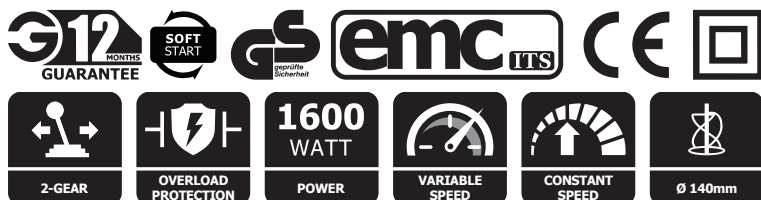

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

توان: ۲۰۵۰ وات

فرکانس: ۵۰ هرتز

نوع تیغه همزن: PI

حداکثر حجم اختلاط: ۱۲۰ لیتر

سرعت بی باری: ۴۸۰/۰-۴۸۰ دور بر دقیقه

ابعاد تیغه همزن: ۲ عدد (۱۰۰*۵۷ میلی متر)

نوع اتصال شفت: کوپلینگ (بدون نیاز به آچار)


مشخصات فنی

3420

NEW

WET POLISHER

موتور قدرتمند ۱۴۰۰ وات با سیم پیچ تمام مسی
مناسب برای عملیات پولیش و سایش سطوح
مجهز به دسته جانبی ضد لرزش
بدنه مقاوم به پاشش ذرات آب
مجهز به رابط ورودی آب



توان: ۱۴۰۰ وات

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز

وزن: ۵/۷ کیلوگرم

قطر رزوه شفت: M14

قطر صفحه: ۱۸۰ میلی متر

سرعت بی باری: ۱۹۰۰ دور بر دقیقه

مشخصات فنی

KCS-5016

CROWN STAPLER

دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد تعرق و ضد لغزش
بدنه مستحکم از جنس آلومینیوم دایکاست
ماشه سوئیچ بزرگ جهت راحتی کاربر
فشار مناسب بین ۷ تا ۱۰۰ PSI
مجهز به ضامن ایمنی سوئیچ
ظرفیت خشاب ۱۵ سوزن
قدرت مند و خوش دست



گیج: ۱۸
طول: ۶-۱۶ میلی متر
تاج: ۷۵/۸ X ۵۸/۸ میلی متر
ظرفیت خشاب: ۱۵ سوزن
فشار مورد نیاز: ۷۰-۱۰۰ PSI

مشخصات فنی

KAN-1850

BRAD NAILER

خشاب از جنس شمش آلومینیوم سخت کاری شده درجه یک جهت افزایش طول عمر
مجهز به روکش دسته پلاستیکی ضد تعریق و ضد لغزش جهت راحتی کاربر
مجهز به سنبه فولادی سخت کاری شده یک تکه جهت افزایش طول عمر
اگزوز فوقانی جهت خروج هوای اضافی با قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه
دارای مکانیزم ایمنی فعال سازی ماشه جهت ایمنی بیشتر
مجهز به سیستم آزاد کننده میخ درگیر در پیشانی
طول مصرفی ۱۰ تا ۵۰ میلی متر
ظرفیت خشاب ۱۰۰ میخ
میخ از نوع اسکا گیج ۱۸



گیج: ۱۸

طول: ۱۰-۵۰ میلی متر

ابعاد تاج میخ: ۱،۲۵ در ۱ میلی متر

ظرفیت خشاب: ۱۰۰ میخ

فشار مورد نیاز: ۶۰-۱۱۰ PSI

مشخصات فنی

KCS-8016

BRAD NAILER

سوزن سری ۸۰ طول ساقه ۶ تا ۱۶ میلی‌متر، ۱۲/۷ میلی‌متر، بدنه دایکاست آلومینیوم
مجهز به روکش دسته پلاستیکی ضد تعریق و ضد لغزش جهت راحتی کاربر
قابل استفاده در صنایع نجاری مبل‌مان، دکوراسیون داخلی، کابینت سازی
قابلیت باز کردن آسان خشاب با یک قفل انگشتی
اگزوز فوقانی جهت خروج هوای اضافی
فشار مناسب بین ۶۰ تا ۱۰۰ PSI
ظرفیت خشاب ۱۲۵ سوزن



گیج: ۲۱
طول: ۶-۱۶ میلی‌متر
تاج: ۱۲/۸ میلی‌متر
ظرفیت خشاب: ۱۲۵ سوزن
فشار مورد نیاز: ۶۰-۱۰۰ PSI

مشخصات فنی

KAN-5032

BRAD NAILER

دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد تعرق و ضد لغزش
دنه مستحکم از جنس آلایاز آلومینیوم دایکاست
درپوش خروج باد با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه ای
مجهز به ضامن ایمنی سوئیچ
ظرفیت خشاب ۱۰۰ میخ
قدرت مند و خوش دست



گیج: ۱۸

طول: ۱۰-۳۲ میلی متر

ابعاد تاج میخ: ۱،۲۵ در ۱ میلی متر

ظرفیت خشاب: ۱۰۰ میخ

فشار مورد نیاز: ۷۰-۱۱۰ PSI

مشخصات فنی

SDS PLUS DRILL BIT

سایز	ITEM NO.
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۱ میلی متر	KPB-411
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۵ میلی متر	KPB-511
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۸ میلی متر	KPB-611
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۲۲ میلی متر	KPB-711
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۲۸ میلی متر	KPB-811



CE DIN 8035



بدنه ساخته شده از فولاد آلیاژی
جوشکاری الماس نوک مته با دستگاه اتوماتیک
قابلیت سوراخ کاری در بتن، سنگ طبیعی و مصالح ساختمانی
دقت ابعادی بالا و زاویه مخصوص نوک مته جهت سوراخ کاری دقیق
مجهز به شیار میانی جهت انتقال بهتر خاک، تحمل فشار بیشتر و لنگ کمتر

مشخصات فنی



SDS PLUS DRILL BIT

سایز	ITEM NO.
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۶×۱۶ میلی متر	KPB-616
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۷×۱۶ میلی متر	KPB-716
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۸×۱۶ میلی متر	KPB-816
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۰×۱۶ میلی متر	KPB-1016
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۲×۱۶ میلی متر	KPB-1216
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۴×۱۶ میلی متر	KPB-1416

CE DIN 8035



بدنه ساخته شده از فولاد آلیاژی
جوشکاری الماس نوک مته با دستگاه اتوماتیک
قابلیت سوراخ کاری در بتن، سنگ طبیعی و مصالح ساختمانی
دقت ابعادی بالا و زاویه مخصوص نوک مته جهت سوراخ کاری دقیق
مجهز به شیار میانی جهت انتقال بهتر خاک، تحمل فشار بیشتر و لنگ کمتر

مشخصات فنی

SDS PLUS DRILL BIT

سایز	ITEM NO.
مته چهار شیار ۴ الحاسه ۴ فلوت ۱۰۰×۲۶۰ میلی متر	KPB-1026
مته چهار شیار ۴ الحاسه ۴ فلوت ۱۲۰×۲۶۰ میلی متر	KPB-1226
مته چهار شیار ۴ الحاسه ۴ فلوت ۱۴۰×۲۶۰ میلی متر	KPB-1426
مته چهار شیار ۴ الحاسه ۴ فلوت ۱۶۰×۲۶۰ میلی متر	KPB-1626
مته چهار شیار ۴ الحاسه ۴ فلوت ۱۸۰×۲۶۰ میلی متر	KPB-1826
مته چهار شیار ۴ الحاسه ۴ فلوت ۲۰۰×۲۶۰ میلی متر	KPB-2026
مته چهار شیار ۴ الحاسه ۴ فلوت ۲۲۰×۲۶۰ میلی متر	KPB-2226
مته چهار شیار ۴ الحاسه ۴ فلوت ۲۴۰×۲۶۰ میلی متر	KPB-2426
مته چهار شیار ۴ الحاسه ۴ فلوت ۲۶۰×۲۶۰ میلی متر	KPB-2626



CE DIN 8035



بدنه ساخته شده از فولاد آلیاژی
جوشکاری الحاسه نوک مته با دستگاه اتوماتیک
قابلیت سوراخ کاری در بتن، سنگ طبیعی و مصالح ساختمانی
دقت ابعادی بالا و زاویه مخصوص نوک مته جهت سوراخ کاری دقیق
مجهز به شیار میانی جهت انتقال بهتر خاک، تحمل فشار بیشتر و لنگ کمتر

مشخصات فنی

SDS PLUS DRILL BIT

سایز	ITEM NO.
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۰×۴۶ میلی متر	KPB-1046
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۲×۴۶ میلی متر	KPB-1246
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۴×۴۶ میلی متر	KPB-1446
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۶×۴۶ میلی متر	KPB-1646
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۸×۴۶ میلی متر	KPB-1846
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۲۰×۴۶ میلی متر	KPB-2046
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۲۲×۴۶ میلی متر	KPB-2246
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۲۴×۴۶ میلی متر	KPB-2446
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۲۸×۴۶ میلی متر	KPB-2846
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۳۰×۴۶ میلی متر	KPB-3046
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۳۲×۴۶ میلی متر	KPB-3246



CE DIN 8035



بدنه ساخته شده از فولاد آلیاژی
جوشکاری الماس نوک مته با دستگاه اتوماتیک
قابلیت سوراخ کاری در بتن، سنگ طبیعی و مصالح ساختمانی
دقت ابعادی بالا و زاویه مخصوص نوک مته جهت سوراخ کاری دقیق
مجهز به شیار میانی جهت انتقال بهتر خاک، تحمل فشار بیشتر و لنگ کمتر

مشخصات فنی

MEASURING TAPE

سایز	ITEM NO.
۳ متر	KMT-230
۵ متر	KMT-250
۵/۵ متر	KMT-255
۸ متر	KMT-280

بدنه نشکن از جنس ABS و روکش TPR نرم و ضد لغزش
سری تیغه آهن ربایی تایگر
مجهز به بند پارچه ای



PRECISE

**SUPER
MAG**



SGS **CE**

MEASURING TAPE

سایز	ITEM NO.
۳ متر	KMT-130
۵ متر	KMT-150
۵/۵ متر	KMT-155
۱۰ متر	KMT-110
۷/۵ متر	KMT-175

بدنه نشکن و ضد لغزش از جنس ABS
قلاب چهارپرچ جهت استحکام بیشتر
قفل شدن و باز شدن راحت و آسان
جنس بدنه از TPR با کیفیت بالا
قفل محکم جهت کنترل تیغه
تیغه سفید MATT COATED
روکش لاستیکی ضد ضربه
سری تیغه آهن ربایی تایگر
تیغه دو طرف هیلی متر
۲۰ درصد تیغه ضخیم تر
مجهز به بند پارچه ای
ضربه گیر قلاب
با دوام بالا



MEASURING TAPE

سایز	ITEM NO.
۵/۵ متر	KMT-355
۷/۵ متر	KMT-375

ترمز اتومات قدرتمند و بدون لغزش برای نگه داشتن تیغه در موقعیت بدنه نشکن از جنس ABS و روکش TPR نرم و ضد لغزش گیره فلزی استیل جهت نصب روی کمر بند قلاب چهارپرچ جهت استحکام بیشتر سری تیغه آهن ربایی تایگر ۳ برابر طول عمر بیشتر مجهز به بند پارچه ای ۳۰٪ تیغه ضخیم تر ضربه گیر قلاب



KSM-150 / KSM-130

STEEL MEASURING TAPE

دارای فریم آلومینیومی برای استحکام بیشتر
قاب فلزی سبک با دسته مورب
طراحی شده طبق مدل آلمانی
دارای تیغه دو طرف میلی متر
دارای تیغه با روکش ضد زنگ
مجهز به دسته ارگونومیک
تیغه فلزی مات سفید



KLM-1150

LASER DISTANCE METER

امکان اندازه گیری مستمر (پیوسته) و لحظه ای سریع، راحت، کم مصرف، حساسیت اندازه گیری بالا، دارای استاندارد بین المللی IP66، لیزر CLASS II و نتیجه محاسبه صوتی به زبان انگلیسی

انجام عملکردهای اندازه گیری (مساحت، حجم، جمع، تفريق، اندازه گیری غير مستقيم فیثاغورس زاویه برداشت)

قابلیت خاموش شدن خودکار لیزر بعد از ۳۰ ثانیه و خاموش شدن خودکار دستگاه بعد از ۱۸۰ ثانیه

واحدهای اندازه گیری متفاوت (متر، اینچ، فوت) بُرد دستگاه از ۰/۲ تا ۵۰ متر ۰/۲ تا ۸۰ متر

دارای LCD شفاف با نور سفید رنگ جهت سهولت کار در محیطهای تاریک

مجهز به رزوه مخصوص جهت استفاده از ۳ پایه با رزوه ۱/۴ اینچ


قابلیت ذخیره اندازه گیری تا ۶ برداشت در حافظه

واحدهای اندازه گیری متفاوت (متر، اینچ، فوت)

مجهز به کیف کمری و بند آویز



BSCI CE RoHS FDA PA

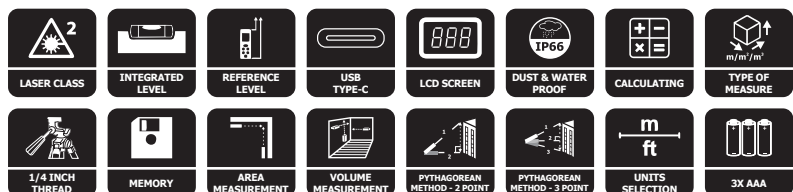

عمر باتری تا ۵۰۰۰ برداشت

صفحه نمایش بزرگ و ۵ ردیفه جهت نمایش

اندازه گیری ها و محاسبات و زاویه برداشت به صورت همزمان

باتری شارژی با قابلیت شارژ از درگاه USB تایپ C



مشخصات فنی

KLM-1180

LASER DISTANCE METER

امکان اندازه گیری مستمر (پیوسته) و لحظه ای سریع، راحت، کم مصرف، حساسیت اندازه گیری بالا، دارای استاندارد بین المللی IP66، لیزر CLASS II و نتیجه محاسبه صوتی به زبان انگلیسی

انجام عملکردهای اندازه گیری (مساحت، حجم، جمع، تفریق، اندازه گیری غیر مستقیم فیثاغورس زاویه برداشت) واحدهای اندازه گیری متفاوت (متر، اینچ، فوت) مجهز به رزوه مخصوص جهت استفاده از ۳ پایه با رزوه ۱/۴ اینچ

قابلیت خاموش شدن خودکار لیزر بعد از ۳۰ ثانیه و خاموش شدن خودکار دستگاه بعد از ۱۸۰ ثانیه

دارای LCD شفاف با نور سفید رنگ جهت سهولت کار در محیطهای تاریک

قابلیت ذخیره اندازه گیری تا ۶ برداشت در حافظه


واحدهای اندازه گیری متفاوت (متر، اینچ، فوت)

برد دستگاه از ۰/۲ تا ۵۰ متر ۰/۲ تا ۸۰ متر

مجهز به کیف کمری و بند آویز



BSCI CE RoHS FDA PA

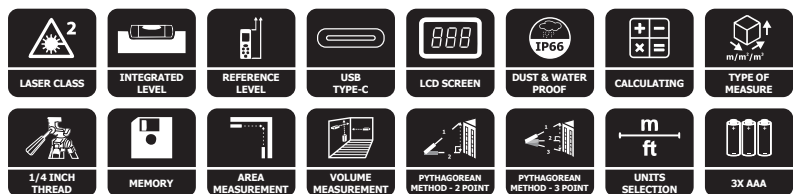

عمر باتری تا ۱۰۰۰ برداشت

صفحه نمایش بزرگ و ۵ ردیفه جهت

نمایش اندازه گیری ها و محاسبات و زاویه

برداشت به صورت همزمان

باتری شارژی با قابلیت شارژ از درگاه USB

تایپ C

مشخصات فنی

3721

NEW

GAS REGULATOR OXYGEN

مجهز به شیر تنظیم بزرگ و روان با روکش آلومینیومی جهت افزایش راحتی کاربر
تولید شده با روش HOT FORGED جهت افزایش طول عمر و کارایی
دارای سیستم ایمنی طبق استاندارد EN ISO ۲۵۰۳
بدنه و اتصالات از جنس برنج با دوام
درجه های نشانگر بزرگ و خوانا



واحد فشار: BAR
نوع گاز: اکسیژن
فشار خروجی: ۱۰ بار
فشار ورودی: ۲۳ بار
جنس بدنه: برنج (Hot Forged)


مشخصات فنی

3722

NEW

GAS REGULATOR OXYGEN

مجهز به شیرهای تنظیم بزرگ و روان با روکش پلاستیکی جهت افزایش راحتی کاربر
تولید شده با روش HOT FORGED جهت افزایش طول عمر و کارایی
مجهز به فیلتر در قسمت ورودی جهت افزایش طول عمر
درجه‌های نشانگر بزرگ و خوانا با روکش محافظ لاستیکی
دارای سیستم ایمنی طبق استاندارد EN ISO ۲۵۰۳
بدنه و اتصالات از جنس برنج با دوام

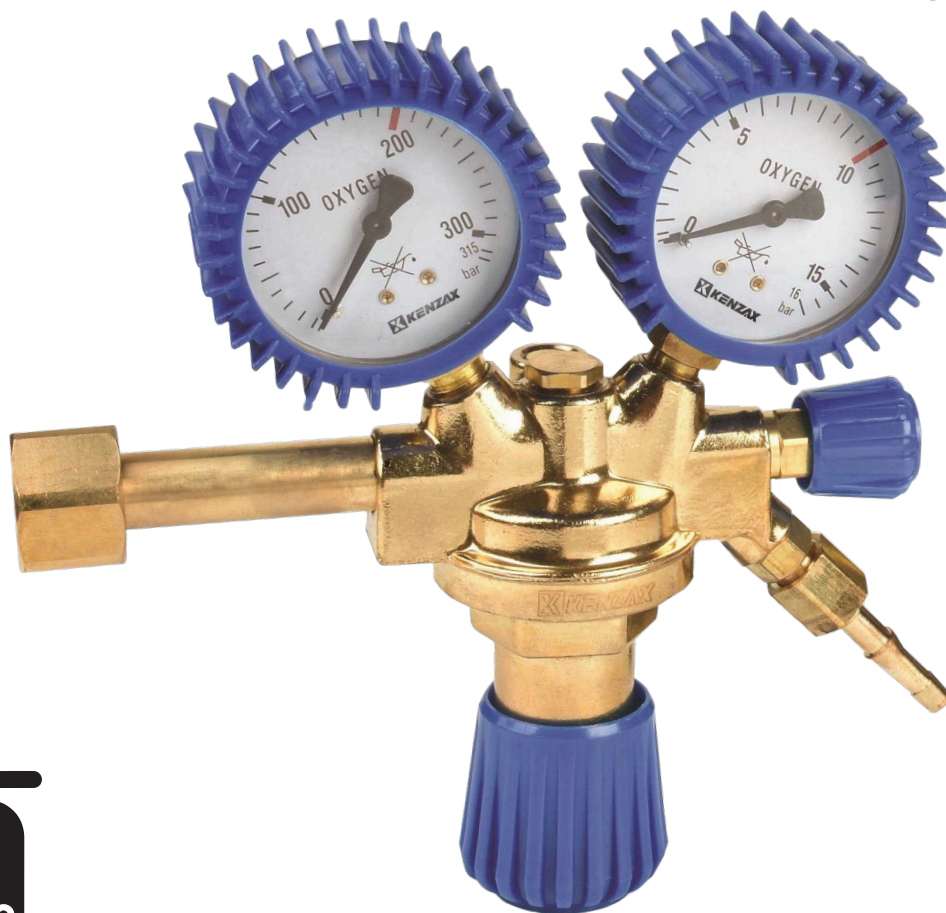

واحد فشار: BAR
نوع گاز: اکسیژن
فشار خروجی: ۱۵ بار
فشار ورودی: ۲۳۰ بار
جنس بدنه: برنج (Hot Forged)

مشخصات فنی

KTB-235

TOOL BAG

مجهز به جیب‌های کناری با اندازه‌های مختلف جهت تفکیک بهتر ابزارآلات
استفاده از پارچه دولایه با کیفیت جهت تحمل بیشتر در برابر وزن زیاد
بکارگیری نوار با مغزی پلاستیک فشرده جهت تقویت نقاط تحت فشار
دسته با مغزی پلاستیک فشرده و نوار ریز بافت با مقاومت بالا
درب کیف مجهز به لایه تکسون لاستیکی
پارچه ضد آب و مقاوم در برابر سایش
اندازه: ۳۵×۲۱×۲۲ سانتی متر
زیپ دندانه بزرگ و روان



KTB-135

TOOL BAG

مجهز به جیب های کناری با اندازه های مختلف جهت تفکیک بهتر ابزارآلات
استفاده از پارچه دولایه با کیفیت جهت تحمل بیشتر در برابر وزن زیاد
بکارگیری نوار با مغزی پلاستیک فشرده جهت تقویت نقاط تحت فشار
دسته با مغزی پلاستیک فشرده و نوار ریز بافت با مقاومت بالا
درب کیف مجهز به لایه تکسون لاستیکی
پارچه ضد آب و مقاوم در برابر سایش
اندازه: ۳۵×۱۳×۲۲ سانتی متر
زیپ دندانه بزرگ و روان



FIT



KTB-140

TOOL BAG


مجهز به جیب‌های کناری با اندازه‌های مختلف جهت تفکیک بهتر ابزارآلات
بکارگیری نوار با مغزی پلاستیک فشرده جهت تقویت نقاط تحت فشار
استفاده از پارچه دولایه با کیفیت جهت تحمل بیشتر در برابر وزن زیاد
پارچه ضد آب و مقاوم در برابر سایش
اندازه: ۴۰×۱۵×۱۲ سانتی متر
زیپ دندانه بزرگ و روان



KAC-110

AIR COMPRESSOR

استفاده از ورق ضخیم برای بدنه مخزن و عدسی ها جهت ایمنی و مقاومت بیشتر
سوپاپ اطمینان و کلیه اتصالات ، تمام برنجی جهت افزایش طول عمر در برابر رطوبت
سیستم قطع اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت از موتور دستگاه
مجهز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت بالا
دارای یک عدد خروجی از نوع کوپلینگ
دارای پیچ تنظیم فشار بزرگ و روان
کلید اهرمی طرح آلمان
دو عدد گیج فلزی

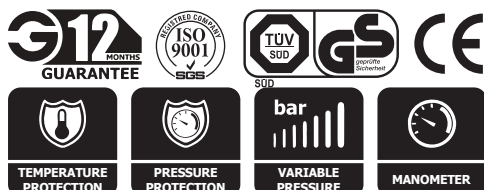

قدرت: ۱ اسب بخار HP
ظرفیت مخزن: ۱۰ لیتر
ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
خروجی باد: ۱۲۵ لیتر در دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی: ۸ بار / PSI ۱۱۵

مشخصات فنی

KACS-124

AIR COMPRESSOR

استفاده از ورق ضخیم برای بدنه مخزن و عدسی‌ها جهت ایمنی و مقاومت بیشتر

سیستم قطع اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت از موتور دستگاه

مجهز به واحد مراقبت برای ظرفیت‌های ۲۴ و ۵۰ لیتری


مجهز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت بالا

دارای پیچ تنظیم فشار بزرگ و روان

کلید اهرمی طرح آلمان

دو عدد گیج فلزی

چرخ فلزی

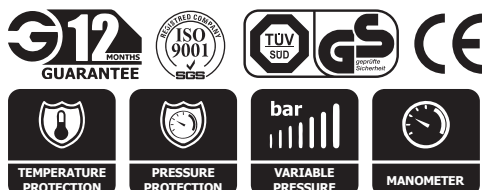

قدرت: ۱ اسب بخار
ظرفیت مخزن: ۲۵ لیتر
ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
خروجی باد: ۱۲۴ لیتر در دقیقه
حداکثر فشار باد خروجی: ۸ بار / ۱۱۵ PSI

مشخصات فنی

KACS-150

AIR COMPRESSOR

استفاده از ورق ضخیم برای بدنه مخزن و عدسی‌ها، جهت ایمنی و مقاومت بیشتر
سیستم قطع اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت از موتور دستگاه
مجهز به واحد مراقبت برای ظرفیتهای ۲۴ و ۵۰ لیتری
مجهز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت بالا
دارای پیچ تنظیم فشار بزرگ و روان
کلید اهرمی طرح آلمان
دو عدد گیج فلزی
چرخ فلزی



قدرت: ۱/۵ اسب بخار
ظرفیت مخزن: ۵۰ لیتر
ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
خروجی باد: ۲۴۸ لیتر در دقیقه
حداکثر فشار باد خروجی: ۸ بار / ۱۱۵ PSI

مشخصات فنی

5416

DIGITAL MINI AIR COMPRESSOR

دارای مکانیزم قطع کن در فشارهای تنظیم شده جهت سهولت کاربری
دارای کیف برزنتی مقاوم به منظور سهولت در جابجایی و نگهداری
صفحه نشانگر دیجیتال جهت نمایش میزان دقیق فشار باد
موتور و سیلندر مستحکم جهت تولید باد با فشار ۱۶۰ PSI
۳ عدد سری کاربردی جهت استفاده در فضاهای گوناگون
طراحی پهن پایه ها جهت افزایش پایداری دستگاه
مجهز به محل نگهداری سری ها و شلنگ باد
قابلیت اتصال مستقیم به فندکی خودرو
مجهز به چراغ LED پرنور



CE RoHS

وزن: ۱/۲ کیلوگرم

طول کابل فندکی: ۳ متر

منبع تغذیه: ۱۲ ولت فندکی

واحد نمایش فشار: PSI/BAR/KPA

طول شلنگ کمپرسور: ۵۸ سانتی متر

حداکثر فشار: ۱۶۰ PSI / ۱۱۰۰ Kpa / Bar

حداکثر مدت زمان کار پیوسته: ۲۰ دقیقه

حداکثر جریان باد خروجی: ۹ لیتر بر دقیقه

مشخصات فنی

5417

DIGITAL MINI AIR COMPRESSOR

یک دستگاه چند منظوره مناسب برای استفاده همزمان به عنوان کمپرسور، چراغ روشنایی و دهنده باد دارای مکانیزم قطع کن در فشارهای تنظیم شده جهت سهولت کاربری دارای کیف برزنتی مقاوم به منظور سهولت در جابجایی و نگهداری صفحه نشانگر دیجیتال جهت نمایش میزان دقیق فشار باد موتور و سیلندر مستحکم جهت تولید باد با فشار ۱۶۰ PSI ۳ عدد سری کاربردی جهت استفاده در فضاهای مختلف طراحی پهن پایه ها جهت افزایش پایداری دستگاه مجهز به محل نگهداری سری ها و شلنگ باد قابلیت اتصال مستقیم به فندکی خودرو مجهز به چراغ LED پرنور شلنگ دهنده



CE RoHS

مشخصات فنی

وزن: ۸/۸ کیلوگرم
طول کابل فندکی: ۳ متر
کمپرسور: ۹ لیتر بر دقیقه
منبع تغذیه: ۱۲ ولت فندکی
دهنده: ۳۸۰ لیتر بر دقیقه
حداکثر جریان باد خروجی:
واحد نمایش فشار: PSI/BAR/KPA
طول شلنگ کمپرسور: ۷۹ سانتی متر
حداکثر فشار: ۱۱۰ Kpa/Bar ۱۱/۱۶۰ PSI
حداکثر مدت زمان کار پیوسته: ۲۰ دقیقه

5418

DIGITAL MINI AIR COMPRESSOR

یک دستگاه چند منظوره مناسب برای استفاده به عنوان کمپرسور، چراغ روشنایی و دهنده باد دارای مکانیزم قطع کن در فشارهای تنظیم شده جهت سهولت کاربری دارای کیف برزنتی مقاوم به منظور سهولت در جابجایی و نگهداری امکان اتصال برق شهری و برق فندکی خودرو به صورت مجزا صفحه نشانگر دیجیتال جهت نمایش میزان دقیق فشار باد ۳ عدد سری کاربردی جهت استفاده در فضاهای گوناگون موتور و سیلندر مستحکم جهت تولید باد با فشار ۱۶۰ PSI طراحی پهن پایه‌ها جهت افزایش پایداری دستگاه مجهز به محل نگهداری سری‌ها و شلنگ باد قابلیت اتصال مستقیم به فندکی خودرو مجهز به چراغ LED پرنور شلنگ دهنده



G12
MONTHS
GUARANTEE

CE RoHS

مشخصات فنی

ولت ۲۲۰-۲۴۰
وزن: ۲/۴ کیلوگرم
طول کابل فندکی: ۳ متر
کمپرسور: ۹ لیتر بر دقیقه
دهنده: ۳۸۰ لیتر بر دقیقه
حداکثر جریان باد خروجی:
واحد نمایش فشار: PSI/BAR/KPA
طول شلنگ کمپرسور: ۷۹ سانتی‌متر
منبع تغذیه: ۱۲ ولت فندکی / برق شهری
حداکثر فشار: ۱۱۰۰ Kpa/Bar ۱۶۰ PSI
حداکثر مدت زمان کار پیوسته: ۲۰ دقیقه

KAC-5422

DC AIR COMPRESSOR

PCS
4 LED

TIRE PRESSURE
PRESETTING



G12
MONTHS
GUARANTEE

CE RoHS


ولتاژ: ۱۲ ولت دی سی
طول سیم برق: ۳ متر
حداکثر فشار: ۱۵۰ پی سی آی
حداکثر زمان استفاده: ۳۰ دقیقه
حجم هوای خروجی: ۱۴۵ لیتر بر دقیقه

مشخصات فنی

KSC-5425

AIR COMPRESSOR

استفاده از ورق ضخیم برای بدنه مخزن و عدسی‌ها جهت ایمنی و مقاومت بیشتر
سیستم قطع اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت از موتور دستگاه
مجهز به واحد مراقبت برای ظرفیت‌های ۲۴ و ۵۰ لیتری
نسل جدید موتورهای ۴ پل، سرعت و هوادهی بالا
مجهز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت بالا
دارای یک عدد خروجی از نوع کوپلینگ
دارای پیچ تنظیم فشار بزرگ و روان
دارای سیم پیچ ۱۰ درصد مس
کلید اهرمی طرح آلمان
دو عدد گیج فلزی
چرخ فلزی

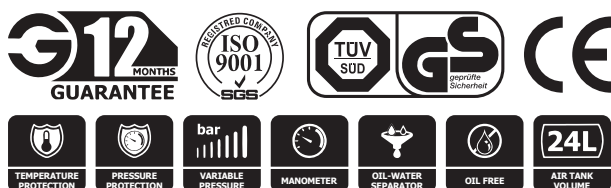

تعداد سیلندر: ۲
قدرت: ۲ اسب بخار HP
ظرفیت مخزن: ۲۴ لیتر
ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
خروجی باد: ۲۶ لیتر در دقیقه
حداکثر دور موتور: ۲۸۵۰ دور بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی: ۸ بار / PSI ۱۱۵

مشخصات فنی

KSC-5451

AIR COMPRESSOR

استفاده از ورق ضخیم برای بدنه مخزن و عدسی‌ها جهت ایمنی و مقاومت بیشتر
سیستم قطع اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت از موتور دستگاه
مجهز به واحد مراقبت برای ظرفیت‌های ۲۴ و ۵۰ لیتری
نسل جدید موتورهای ۴ پل، سرعت و هوادهی بالا
مجهز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت بالا
دارای پیچ تنظیم فشار بزرگ و روان
دارای سیم پیچ ۱۰۰ درصد مس



تعداد سیلندر: ۲

قدرت: ۲ اسب بخار HP

ظرفیت مخزن: ۵۰ لیتر

ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز

خروجی باد: ۲۶ لیتر در دقیقه

حداکثر دور موتور: ۲۸۵۰ دور بر دقیقه


حداکثر فشار باد خروجی: ۸ بار / PSI ۱۱۵

مشخصات فنی

KAC-150

AIR COMPRESSOR

استفاده از ورق ضخیم برای بدنه مخزن و عدسی‌ها جهت ایمنی و مقاومت بیشتر
سوپاپ اطمینان و کلیه اتصالات، تمام برنجی جهت افزایش طول عمر در برابر رطوبت
سیستم قطع اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت از موتور دستگاه
دارای دو عدد خروجی از نوع کوپلینگ جهت استفاده همزمان
مجهز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت بالا
دارای پیچ تنظیم فشار بزرگ و روان
دو عدد کوپلینگ اتصال
کلید اهرمی طرح آلمان
دو عدد گیج فلزی

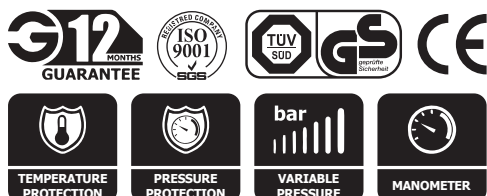


قدرت: ۲/۵ اسب بخار HP
ظرفیت مخزن: ۵۰ لیتر
ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
خروجی باد: ۲۰۰ لیتر در دقیقه
حداکثر فشار باد خروجی: ۸ بار / PSI ۱۱۵

مشخصات فنی

KAC-124

AIR COMPRESSOR

استفاده از ورق ضخیم برای بدنه مخزن و عدسی ها جهت ایمنی و مقاومت بیشتر
سوپاپ اطمینان و کلیه اتصالات ، تمام برنجی جهت افزایش طول عمر در برابر رطوبت
سیستم قطع اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت از موتور دستگاه
دارای دو عدد خروجی از نوع کوپلینگ جهت استفاده همزمان
مجهز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت بالا
دارای پیچ تنظیم فشار بزرگ و روان
دو عدد کوپلینگ اتصال
کلید اهرمی طرح آلمان
دو عدد گیج فلزی
چرخ فلزی

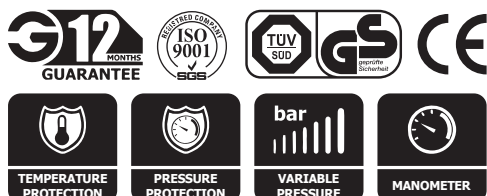

قدرت: ۲/۵ اسب بخار HP
ظرفیت مخزن: ۲۴ لیتر
ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
خروجی باد: ۲۰۰ لیتر در دقیقه
حداکثر فشار باد خروجی: ۸ بار / PSI ۱۱۵

مشخصات فنی

KSC-5452

AIR COMPRESSOR

استفاده از ورق ضخیم برای بدنه مخزن و عدسی‌ها جهت ایمنی و مقاومت بیشتر
سیستم قطع اتوماتیک حرارتی جهت حفاظت از موتور دستگاه
مجهز به واحد مراقبت برای ظرفیت‌های ۲۴ و ۵۰ لیتری
نسل جدید موتورهای ۴ پل، سرعت و هوادهی بالا
مجهز به فیلتر هوای فلزی با کیفیت بالا
دارای پیچ تنظیم فشار بزرگ و روان
دارای سیم پیچ ۱۰۰ درصد مس



تعداد سیلندر: ۴

قدرت: ۴ اسب بخار HP

ظرفیت مخزن: ۵۰ لیتر

ولتاژ: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز

خروجی باد: ۵۲۰ لیتر در دقیقه

حداکثر دور موتور: ۲۸۵۰ دور بر دقیقه

حداکثر فشار باد خروجی: ۸ بار / PSI ۱۱۵

مشخصات فنی

KPW-1100

HIGH PRESSURE WASHER

مجهز به پمپ آلومینیومی با کیفیت مجهز به پیستون‌های فولادی ضدزنگ و فشار یکنواخت خروجی
مجهز به حسگر حرارتی به منظور جلوگیری از آسیب به موتور در استفاده‌های طولانی
دارای نازل توربو جهت شستشوی متمرکز و نازل قابل تنظیم جهت تغییر دانه
مجهز به موتور یونیورسال با سیم پیچ ۱۰۰ درصد مس
دارای مخزن شوینده جهت تزریق کف
دسته بلند جهت جابجایی راحت
شستشو و فشار خروجی
مجهز به چرخ



قدرت: ۱۴۰۰ وات

دارای لنس توربو

سیم پیچ: سیم مسی

فشار کاری: ۷۰ بار

سیستم تزریق مایع شوینده

حداکثر فشار خروجی: ۱۰۰ بار

میزان خروجی آب: ۶/۵ لیتر بر دقیقه

حداکثر فشار آب ورودی: ۷۰ بار

مجهز به چرخ و دسته بلند جهت راحتی کاربر

مجهز به سیستم توقف اتوماتیک (Total Stop)

مشخصات فنی

KPW-1140

HIGH PRESSURE WASHER

دارای نازل توربو جهت شستشوی متمرکز و نازل قابل تنظیم جهت تغییر دامنه شستشو و فشار خروجی
مجهز به پمپ آلومینیومی با کیفیت مجهز به پیستون‌های فولادی ضد زنگ و فشار یکنواخت خروجی
مجهز به حسگر حرارتی به منظور جلوگیری از آسیب به موتور در استفاده‌های طولانی
مجهز به موتور یونیورسال با سیم پیچ ۱۰۰ درصد مس
مجهز به چرخ و دسته بلند جهت جابجایی راحت
مجهز به شلنگ جمع کن جهت راحتی کاربر
دارای مخزن شوینده جهت تزریق کف



قدرت: ۱۸۰۰ وات

دارای لنس توربو

سیم پیچ: سیم مسی

مجهز به شلنگ جمع کن

سیستم تزریق مایع شوینده

فشار کاری: ۱۱۰ بار

حداکثر فشار خروجی: ۱۴۰ بار

میزان خروجی آب: ۷/۲ لیتر بر دقیقه

حداکثر فشار آب ورودی: ۷۰ بار

مجهز به چرخ و دسته بلند جهت راحتی کاربر

مجهز به سیستم توقف اتوماتیک (Total Stop)

مشخصات فنی

KPW-6524

HIGH PRESSURE WASHER



دارای نازل توربو جهت شستشوی متمرکز و نازل قابل تنظیم جهت تغییر دامنه شستشو و فشار خروجی
مجهز به حسگر حرارتی به منظور جلوگیری از آسیب به موتور در استفاده‌های طولانی
تفنگ سری جدید برای کار در فضاها با قابلیت نصب سریع نازل‌های مصرفی
مجهز به پیستون‌های فولادی ضد زنگ و فشار یکنواخت خروجی
مجهز به موتور القایی با سیم پیچ ۱۰۰ درصد مس
دارای مخزن شوینده جهت تزریق کف
پمپ منحصربه فرد با قابلیت مکش
مجهز به پمپ آلومینیومی با کیفیت



قدرت: ۱۴۰۰ وات
فرکانس: ۵۰ هرتز
فشار کاری: ۸۰ بار
ولتاژ: ۲۲۰-۲۳۰ ولت
سیم پیچ موتور: سیم مسی
حداکثر فشار خروجی: ۱۱۰ بار
حداکثر خروجی آب: ۶ لیتر در دقیقه
فشار خروجی: حداکثر ۷۰ بار، نرمال ۷۰ بار

مشخصات فنی

KPW-6516

HIGH PRESSURE WASHER

پمپ منحصربه فرد با قابلیت مکش آب مجهز به پیستون‌های فولادی ضدزنگ و فشار یکنواخت خروجی
مجهز به حسگر حرارتی به منظور جلوگیری از آسیب به موتور در استفاده‌های طولانی
دارای نازل قابل تنظیم جهت تغییر دامنه شستشو و فشار خروجی
مجهز به چرخ و دسته بلند جهت جابجایی راحت
دارای مخزن شوینده جهت تزریق کف



قدرت: ۱۳۰۰ وات
فشار کاری: ۹۰ بار

حداکثر فشار خروجی: ۱۳۰ بار

میزان خروجی آب: ۵/۲ لیتر بر دقیقه

حداکثر دبی خروج آب: ۸ لیتر در دقیقه

مجهز به سیستم توقف اتوماتیک (Total Stop)

مشخصات فنی

KPW-6518

HIGH PRESSURE WASHER

دارای نازل توربو جهت شستشوی متمرکز و نازل قابل تنظیم جهت تغییر دامنه شستشو و فشار خروجی پمپ منحصر به فرد با قابلیت مکش آب مجهز به پیستون‌های فولادی ضد زنگ و فشار یکنواخت خروجی مجهز به حسگر حرارتی به منظور جلوگیری از آسیب به موتور در استفاده‌های طولانی مجهز به چرخ و دسته بلند جهت جابجایی راحت دارای مخزن شوینده جهت تزریق کف دسته بلند جهت جابجایی راحت مجهز به چرخ



قدرت: ۱۸۰۰ وات

فشار کاری: ۱۰۰ بار

حداکثر فشار خروجی: ۱۴۵ بار

میزان خروجی آب: ۵/۵ لیتر بر دقیقه

حداکثر دبی خروج آب: ۷/۵ لیتر در دقیقه

مجهز به سیستم توقف اتوماتیک (Total Stop)

مشخصات فنی

KPW-6521

HIGH PRESSURE WASHER

پمپ منحصربه فرد با قابلیت مکش آب مجهز به پیستون های فولادی ضدزنگ و فشار یکنواخت خروجی دارای نازل توربو جهت شستشوی متمرکز و نازل قابل تنظیم جهت تغییر دانه شستشو و فشار خروجی مجهز به حسگر حرارتی به منظور جلوگیری از آسیب به موتور در استفاده های طولانی دارای مخزن شوینده جهت تزریق کف دسته بلند جهت جابجایی راحت مجهز به چرخ



قدرت: ۲۱۰۰ وات
فشار کاری: ۱۱۰ بار
حداکثر فشار خروجی: ۱۶۰ بار
میزان خروجی آب: ۵/۶ لیتر بر دقیقه
حداکثر دبی خروج آب: ۸ لیتر در دقیقه
مجهز به سیستم توقف اتوماتیک (Total Stop)

مشخصات فنی

6526

NEW

HIGH PRESSURE WASHER



۵ متر شلنگ فشار قوی برای پاسخگویی به تمامی نیازهای کاربران
موتور دینامی قدرتمند ۲۲۰۰ وات جهت افزایش کارایی و عملکرد
مجهز به چهار عدد نازل با زوایای پاشش مختلف
دارای سیستم محافظتی افزایش دمای موتور
مناسب برای استفاده های پر فشار و صنعتی
چرخ های بزرگ برای سهولت در حمل و نقل
مجهز به سیستم محافظتی Auto stop
مجهز به مخزن کف پاش بزرگ
برای سهولت در حمل و نقل
دسته ارگونومیک
مخزن کف پاش
لانس فلزی

متعلقات

مخزن کف پاش
کوپلینگ ورودی آب
تفنگی با لانس فلزی
شلنگ فشار قوی ۵ متری
۴ عدد نازل (۱۴۰°/۲۵°/۰°/کف پاش)

مشخصات فنی

ولتاژ: ۲۲۰ ولت
توان: ۲۲۰۰ وات
فرکانس: ۵۰ هرتز
وزن: ۲۲ کیلوگرم
نوع موتور: دینامی
حداکثر فشار: ۱۷۰ بار
حداکثر دمای آب: ۵۰ درجه سانتیگراد
دمای کاری: ۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
حداکثر جریان خروجی: ۷/۲ لیتر بر دقیقه



KPW-2140

HIGH PRESSURE WASHER



دارای نازل توربو جهت شستشوی متمرکز و نازل قابل تنظیم جهت تغییر دامنه شستشو و فشار خروجی
مجهز به پمپ آلومینیومی با کیفیت مجهز به پیستون‌های فولادی ضدزنگ و فشار یکنواخت خروجی
مجهز به حسگر حرارتی به منظور جلوگیری از آسیب به موتور
مجهز به موتور یونیورسال با سیم پیچ ۱۰۰ درصد مس
مجهز به چرخ و دسته بلند جهت جابجایی راحت
مجهز به شلنگ جمع کن جهت راحتی کاربر
دارای مخزن شوینده جهت تزریق کف
در استفاده‌های طولانی



قدرت: ۱۸۰۰ وات

دارای لنس توربو

سیم پیچ: سیم مسی

مجهز به شلنگ جمع کن

سیستم تزریق مایع شوینده

فشار کاری: ۱۰۰ بار

حداکثر فشارخروجی: ۱۴۰ بار

میزان خروجی آب: ۶ لیتر بر دقیقه

حداکثر فشار آب ورودی: ۷۰ بار

مجهز به چرخ و دسته بلند جهت راحتی کاربر

مجهز به سیستم توقف اتوماتیک (Total Stop)

مشخصات فنی



CHISEL

سایز	ITEM NO.
قلم سرتخت پنج شیار ۱۸×۴۰×۲۵ میلی‌متر	KMFC-1840
قلم سرتخت چهار شیار ۱۴×۲۵×۲۵ میلی‌متر	KPFC-1425
قلم سرتخت چهار شیار ۱۴×۴۰×۲۵ میلی‌متر	KPFC-1440
قلم شش گوش سرتخت ۱۷×۲۸×۲۵ میلی‌متر	KHFC-1728
قلم شش گوش سرتخت ۱۷×۴۰×۲۵ میلی‌متر	KHFC-1741
قلم شش گوش سرتخت ۳۰×۴۰×۳۵ میلی‌متر	KPFC-3041
قلم شش گوش نوک تیز ۱۷×۲۸ میلی‌متر	KHPC-1728
قلم شش گوش نوک تیز ۱۷×۴۰ میلی‌متر	KHPC-1741
قلم شش گوش نوک تیز ۳۰×۴۰ میلی‌متر	KPPC-3041
قلم نوک تیز پنج شیار ۱۸×۴۰ میلی‌متر	KMPC-1840
قلم نوک تیز چهار شیار ۱۴×۲۵ میلی‌متر	KPPC-1425
قلم نوک تیز چهار شیار ۱۴×۴۰ میلی‌متر	KPPC-1440

CE DIN 8035



قابلیت تخریب در بتن، سنگ طبیعی و مصالح ساختمانی
بدنه ساخته شده از فولاد آلیاژی

مشخصات فنی

KBC-152

BRUSH CUTTER

دارای دسته ۲ تکه و جداشدنی جهت حمل و نقل و نگهداری آسان
مجهز به سیستم استارت آسان جهت سهولت در راه اندازی دستگاه
موتور قدرتمند جهت کار کردن در مزارع و زمین های بزرگ و پهناور
مجهز به گارد محافظ جهت هدایت ذرات برش خورده
با طراحی منحصر به فرد ارگونومیک و ظاهر مدرن
سیستم خنک شونده با هوا تک سیلندر ۲ زمانه
بدنه مشبکی شکل جهت خنک سازی بهتر
دارای محور آلومینیومی با کیفیت بالا
دسته جانبی با روکش لاستیکی

**EASY
START**

2STROKE



CE emc EURO-II



توان: ۱۴۵۰ وات
نوع موتور: دوزمانه
ظرفیت مخزن سوخت: ۱۲۰۰ میلی لیتر

مشخصات فنی

KMC-152

BACK PACK BRUSH CUTTER

دارای دسته ۲ تکه و جداشدنی جهت حمل و نقل و نگهداری آسان
مجهز به گارد محافظ جهت هدایت ذرات برش خورده
سیستم خنک شونده با هوا تک سیلندر ۲ زمانه
بدنه مشبکی شکل جهت خنک سازی بهتر
دسته کلیددار راحت و ایمن با عمر طولانی
دارای محور آلومینیومی با کیفیت بالا
طراحی منحصر به فرد و ظاهر مدرن
مجهز به زنجیر ۲۵ سانت با کیفیت
طراحی ارگونومیک

**EASY
START**

2 STROKE



CE emc EURO-II ISO 9001



KHM-152

BACK PACK BRUSH CUTTER

مجهز به گارد محافظ جهت هدایت ذرات برش خورده
سیستم خنک شونده با هوا - تک سیلندر ۲ زمانه
مجهز به موتور پر قدرت ۵۲ سی سی - ۲HP
طراحی ارگونومیک و منحصراً به فرد بدنه
طرح اختلاط بنزین - روغن ۱:۲۵
ظرفیت مخزن ۱/۲ لیتر



CE emc EURO-II



KBP-252

BACK PACK BRUSH CUTTER

دارای کیف کولی راحت جهت حمل و نقل آسان و کاهش فشار بر روی شانه‌ها
موتور قدرتمند جهت کار کردن در مزارع و زمین‌های بزرگ و پهناور
مجهز به گارد محافظ جهت هدایت ذرات برش خورده
سیستم خنک‌شونده با هوا تک سیلندر ۲ زمانه
دارای سیستم استارت راحت و سریع موتور
بدنه مشبکی شکل جهت خنک‌سازی بهتر
دسته کلیددار راحت و ایمن با عمر طولانی
با طراحی منحصر به فرد و ظاهر مدرن
دارای محور آلومینیومی با کیفیت بالا
مجهز به کوله پشتی با سازه فلزی
طراحی ارگونومیک

**EASY
START**

2 STROKE



CE **emc** **EURO-II** 



KTC-1269

TILLER CULTIVATOR HEAD

انجام عملیات شخم‌زنی در بین ردیف‌های کشت، داخل جوی‌ها و کانال‌ها
ایجاد تهویه در خاک و جلوگیری از بخار آب پس از آبیاری
گیربکس صنعتی ساخته شده با تکنولوژی دای کاست
وچین زدن عمقی و کندن علف‌های هرز از ریشه
۱۶ عدد تیغه آلیاژ ۶۵MN سخت کار شده
شخم زدن پای درختان در باغات متراکم
شفت ۹ خار مخصوص لوله ۲۶ میلی‌متر
مجهز به پیچ و مهره آلن‌خور صنعتی
قابلیت تعویض آسان تیغه



CE emc EURO-II ISO 9001



تعداد تیغه : ۱۶ عدد
ضخامت تیغه : ۲/۷ میلی‌متر
عرض شخم‌زنی : ۳۵ سانتی‌متر
سرعت تیغه : ۲۲۰ دور در دقیقه
عمق شخم‌زنی : ۱۰-۱۲ سانتی‌متر

مشخصات فنی

6224

NEW

BACK PACK BRUSH CUTTER

مجهز به گارد محافظ جهت هدایت ذرات برش خورده
موتور قدرتمند ۵۲ سی سی
مجهز به تیغه اره شمشاد زن
مجهز به اره شاخه زن

EASY
START

2 STROKE



CE emc EURO-II




طراحی ارگونومیک
طراحی منحصر به فرد و ظاهر مدرن
مجهز به زنجیر ۲۵ سانت با کیفیت
بدنه مشبکی شکل جهت خنک سازی بهتر
دارای محور آلومینیومی با کیفیت بالا
سیستم خنک شونده با هوا تک سیلندر ۲ زمانه
دارای دسته ۲ تکه و جداسازی جهت حمل و نقل و نگهداری آسان

مشخصات فنی

PU COIL HOSE

انعطاف پذیری فوق العاده بالا که باعث می گردد تا حالت فنری شلنگ حتی در دمای زیر صفر درجه نیز حفظ گردد دارای دنباله PAA ۲۰ از جنس فولاد با روکش بسیار مقاوم در برابر خوردگی و دنباله فنردار دارای کوپلینگ SP ۲۰ از جنس فولاد با روکش بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فشار بالا جمع شونده سبک و مقاوم در برابر حرارت بالا و لبه های تیز ساخته شده از بهترین مواد پلی یورتان بسیار سبک و با دوام بالا

SPRINGS WITH COUPLERS



سایز	ITEM NO.
۵ متر (۸ × ۵ میلی متر)	KCH-105
۱۰ متر (۸ × ۵ میلی متر)	KCH-110
۱۵ متر (۸ × ۵ میلی متر)	KCH-115
۲۰ متر (۱۲ × ۸ میلی متر)	KCH-210
۲۵ متر (۱۲ × ۸ میلی متر)	KCH-215



کوپلینگ (Heavy Duty)

کوپلینگ یونیزاسیون شده

حداکثر فشار: ۲۸ BAR - ۱۰۰ PSI

استفاده از فنر مقاوم یونیزاسیون شده

قابلیت کار در دمای ۲۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد

مشخصات فنی



KWF-109

WELDING FILTERS


حساسیت نور

SHADE NO.9

XTW 1

EN-169


برای قرار گرفتن در معرض شدیدتر مانند جوشکاری قوس بسیار سنگین از سایه ۱۱ یا ۱۲ استفاده کنید.
هرچه حساسیت نور شیشه تیره تر باشد، چشم از محافظت بیشتری برخوردار خواهد شد.
تجهیزات برای محافظت از چشم و صورت در هنگام انواع جوشکاری.
سایه های ۹ تا ۱۲ برای جوشکاری قوس توصیه می شود.

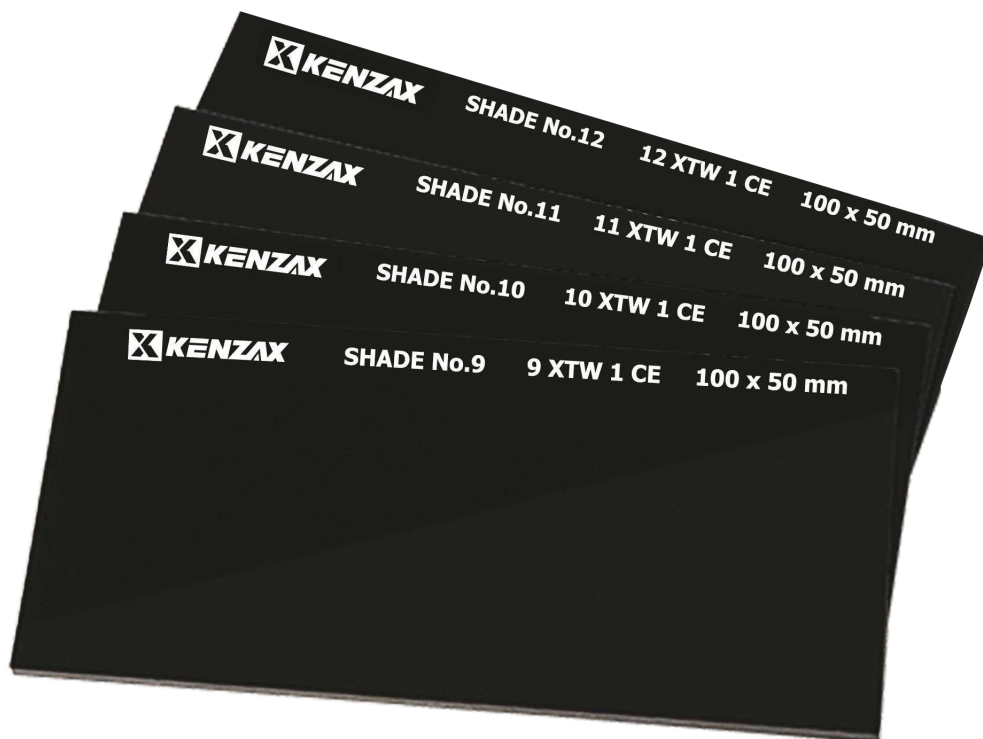

KPS-102


PRESSURE SPRAYER

مورد استفاده جهت اسپری کردن محلول‌های شوینده یا مواد محافظ، فاقد حلال مناسب جهت مصارف خانگی و مبارزه با حشرات خانگی و باغچه ها ایده آل برای مصارف کود، علف کش و سموم حشره کش بر پایه آب مخزن ساخته شده از جنس پلی اتیلن PE، سبک و راحت فشار کاری ۵/۴ - ۵/۲ مگاپاسکال

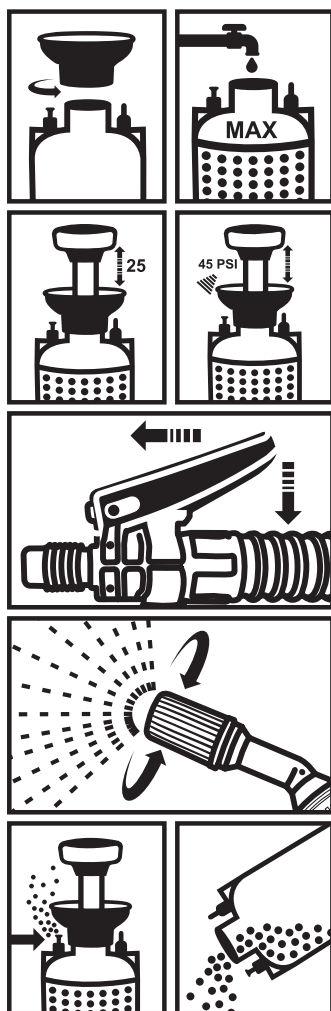

KPS-105

PRESSURE SPRAYER

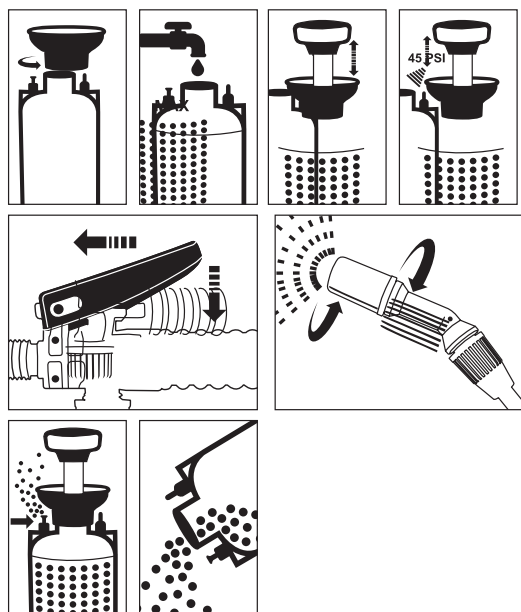


مورد استفاده جهت اسپری کردن محلول های شوینده یا مواد محافظ فاقد حلال دارای پایه تحتانی مخزن جهت حفظ تعادل بهتر و افزایش ضربه پذیری مجهز به لنس استیل با نازل، قابل تنظیم و دسته کنترل تقویت شده ایده آل برای مصارف کود، علف کش و سموم حشره کش بر پایه آب همراه با بند دوشی جهت جابه جایی و استفاده آسان فشار کاری ۴/۵ - ۲/۵ مگاپاسکال



KPS-109

PRESSURE SPRAYER

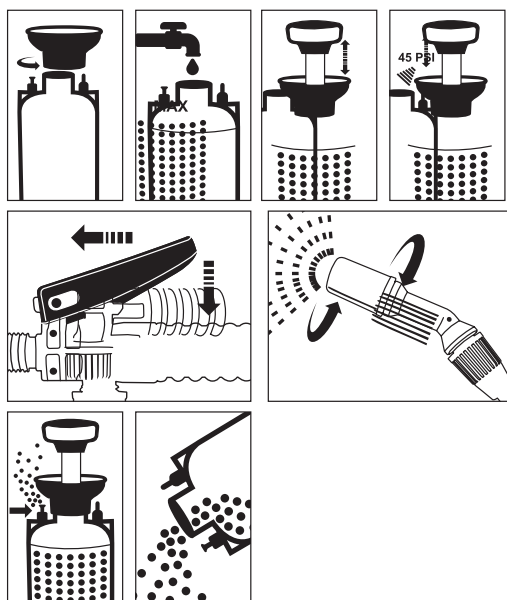

مورد استفاده جهت اسپری کردن محلول‌های شوینده یا مواد محافظ فاقد حلال دارای پایه تحتانی مخزن جهت حفظ تعادل بهتر و افزایش ضربه پذیری مجهز به لنس استیل با نازل، قابل تنظیم و دسته کنترل تقویت شده ایده‌آل برای مصارف کود، علف کش و سموم حشره کش بر پایه آب همراه با بند دوشی جهت جابه جایی و استفاده آسان فشار کاری ۴/۵ - ۲/۵ مگاپاسکال



KNS-218

KNAPSACK SPRAYER



مجهز به لنس استیل تلسکوپی با قابلیت تنظیم ارتفاع دلخواه با دسته کنترل فلزی حرفه‌ای استفاده از تکنولوژی تلفیقی با نیروی پمپ شارژی و اهرم دستی در موانع اتمام شارژ باتری مجهز به گیج نشان دهنده میزان شارژ باتری روی بدنه و دسترسی آسان به باتری استفاده از روکش استیل سیلندر جهت افزایش عمر دستگاه قابلیت تنظیم دور موتور و حجم خروجی مواد از نازل ایده آل جهت مصارف باغی و گلخانه‌های صنعتی بهترین کلکسیون سری های مصرفی (۵ مدل) استفاده از کلید بزرگ و سوکت شارژ کامپیوتری متريال بدنه از جنس پلی اتیلن PE مجهز به پوسته مشبک



فشار کاری خروجی : ۲-۴ بار
نوع باتری : ۱۲ ولت ۸ آمپر ساعت
مدت زمان کارکرد با شارژ کامل باتری : ۳-۴ ساعت

مشخصات فنی



KHG-5620

HEAT GUN

استفاده از کلید ۳ حالتی جهت تنظیم میزان خروجی هوا و ۹ حالتی، جهت دمای مورد نیاز مدار الکتریکی کنترل دما جهت توقف دستگاه در صورت گرم شدن بیش از حد قابلیت تنظیم دمای دلخواه در بازه ۵۰ - ۴۰۰ درجه سانتیگراد حجم پرتاب باد از ۲۵۰ تا ۵۰۰ لیتر بر دقیقه بنابه نیاز کاربر دسته با طراحی ارگونومیک با روکش ضد تعریق TPR مجهز به سری‌های کاربردی



توان: ۲۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز

حجم هوای خروجی و درجه حرارت

۱: ۵۰ درجه سانتیگراد به میزان ۲۵۰ لیتر بر دقیقه

۲: ۵۰ تا ۴۵۰ درجه سانتیگراد به میزان ۲۵۰ لیتر بر دقیقه

۳: ۵۰ تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد به میزان ۵۰۰ لیتر بر دقیقه



KHG-1200

HEAT GUN

استفاده از کلید ۳ حالتی جهت تنظیم میزان خروجی هوا و ۷ حالتی جهت دمای مورد نیاز
قابلیت تنظیم دمای دلخواه در بازه ۵۰ - ۴۰۰ درجه سانتیگراد
حجم پرتاب باد از ۲۵۰ تا ۵۰۰ لیتر بر دقیقه بنابه نیاز کاربر
دسته با طراحی ارگونومیک با روکش ضد تعریق TPR
استفاده از المنت سرامیکی با کیفیت بالا



توان: ۲۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز

حجم هوای خروجی و درجه حرارت

۱: ۵۰ درجه سانتیگراد به میزان ۲۵۰ لیتر بر دقیقه

۲: ۵۰ تا ۴۵۰ درجه سانتیگراد به میزان ۲۵۰ لیتر بر دقیقه

۳: ۵۰ تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد به میزان ۵۰۰ لیتر بر دقیقه

مشخصات فنی

3713

NEW

GAS WELDING TORCH



0.5~6
mm

Welding Capacity



4
NOZZLES

استفاده از نازل‌های استاندارد و با کیفیت به منظور پخش یکنواخت شعله تولید شده با روش HOT FORGED جهت افزایش طول عمر و کارایی طراحی جهت امور پر فشار صنعتی با ظرفیت جوشکاری تا ۶ میلی‌متر مجهز به شیرهای بزرگ و روان جهت افزایش راحتی کاربر دسته ارگونومیک با روکش آلومینیوم بدنه و اتصالات از جنس برنج با دوام مجهز به ۴ نازل کاربردی



۴ عدد نازل

متعلقات

نوع گاز: OXY+LPG

نوع بدنه: دو تکه

اکسیژن: ۱/۴ اینچ

جنس کلاهک نازل: مس

سایز رزوه دنباله:

جنس دسته: آلومینیوم

جنس لوله: فولاد ضد زنگ

جنس بدنه: برنج (Hot Forged)

گاز ال پی جی: ۳/۸ اینچ چپگرد

ظرفیت برشکاری: ۵/۵ تا ۶ میلی‌متر

جنس سوزن نازل: برنج (Hot Forged)

نوع نازل: سایز ۱ (۵/۵)، سایز ۲ (۱-۲)، سایز ۳ (۲-۴)، سایز ۴ (۴-۶)

مشخصات فنی



KPG-13000

GASOLINE GENERATOR


**ELECTRIC
START**

4STROKE

مخزن سوخت با ظرفیت ۱۵ لیتر جهت ۷ ساعت کار مداوم با حداکثر توان خروجی نشانگر ولتاژ دیجیتال دقیق برای نمایش میزان اختلاف پتانسیل خروجی مجهز به سیستم‌ای وی آر (AVR) جهت یکسان سازی ولتاژ خروجی دارای موتور ۴ زمانه با خروجی توان ماکزیمم ۳ کیلو وات سیستم هشدار دهنده کمبود روغن سیم پیچی موتور ۱۰۰٪ از مس دارای ۲ خروجی برق دارای گنج سوخت



EURO-I
emc
TUV
ISO 9001
CE



حجم موتور: ۲۱۲ سی سی
ظرفیت مخزن سوخت: ۱۵ لیتر
ظرفیت روغن موتور: ۰/۴ لیتر
حداکثر قدرت خروجی: ۳ کیلو وات
خروجی برق: ۱۲ ولت - ۸/۳ آمپر
حداکثر کارکرد با یک دوم توان: ۱۰ ساعت

مشخصات فنی

KPG-23000

GASOLINE GENERATOR


**ELECTRIC
START**

4STROKE



مخزن سوخت با ظرفیت ۱۵ لیتر جهت ۷ ساعت کار مداوم با حداکثر توان خروجی
نشانگر ولتاژ دیجیتال دقیق برای نمایش میزان اختلاف پتانسیل خروجی
دارای موتور ۴ زحانه با خروجی توان ماکزیمم ۳ کیلو وات
سیستم هشدار دهنده کمبود روغن
مجهز به سیستم ای وی آر (AVR)
جهت یکسان سازی ولتاژ خروج
سیم پیچی موتور ۱۰۰٪ از مس
دارای ۲ خروجی برق
دارای گنج سوخت

EURO-I
emc
TUV
ISO 9001
CE



حجم موتور: ۲۱۲ سی سی
ظرفیت مخزن سوخت: ۱۵ لیتر
ظرفیت روغن موتور: ۰/۷ لیتر
حداکثر قدرت خروجی: ۳ کیلو وات
خروجی برق: ۱۲ ولت - ۸/۳ آمپر
حداکثر کارکرد با یک دوم توان: ۱۰ ساعت

مشخصات فنی

KPGE-16000

GASOLINE GENERATOR


**ELECTRIC
START**

4STROKE



مخزن سوخت با ظرفیت ۲۵ لیتر جهت ۷ ساعت کار مداوم با حداکثر توان خروجی
نشانگر ولتاژ دیجیتال دقیق برای نمایش میزان اختلاف پتانسیل خروجی
قابلیت استفاده از استارت الکتریکی یا هندل دستی به دلخواه
مجهز به چرخ‌های صنعتی و دسته حمل
سیستم قطع کننده مدار روی کنترل پنل
سیستم هشدار دهنده کمبود روغن
سیم پیچی موتور ۱۰۰٪ از مس
دارای موتور ۴ زمانه با خروجی
توان ماکزیمم ۶ کیلو وات
مجهز به خروجی ۲ ولت
دارای ۲ خروجی برق
دارای گنج سوخت

EURO-I
emc

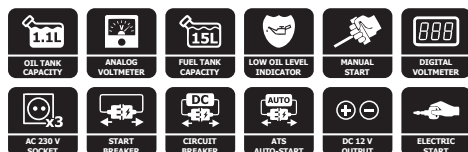

حجم موتور: ۴۲۰ سی سی
ظرفیت مخزن سوخت: ۲۵ لیتر
ظرفیت روغن موتور: ۱/۱ لیتر
خروجی برق: ۱۲ ولت - ۸/۳ آمپر
حداکثر قدرت خروجی: ۶ کیلو وات
حداکثر کارکرد با یک دوم توان: ۱۱ ساعت


مشخصات فنی

KGG-6165

GASOLINE GENERATOR

**ELECTRIC
START**

4STROKE

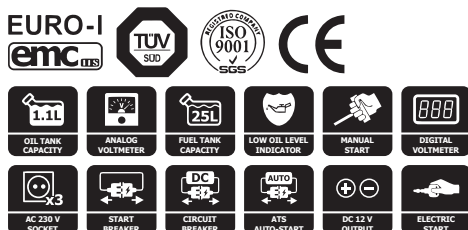

نشانگر ولتاژ دیجیتال دقیق برای نمایش میزان اختلاف پتانسیل خروجی
قابلیت استفاده از استارت الکتریکی یا هندل دستی به دلخواه
دارای موتور ۴ زمانه با خروجی توان ماکزیمم ۶/۵ کیلو وات
مجهز به چرخ های صنعتی و دسته ی حمل کارگاه
سیستم قطع کننده مدار روی کنترل پنل
سیستم هشدار دهنده کمبود روغن
سیم پیچی موتور ۱۰۰٪ از مس
مجهز به خروجی ۱۲ ولت
دارای ۳ خروجی برق
دارای گنج سوخت


حجم موتور: ۴۲۰ سی سی
ظرفیت مخزن سوخت: ۲۵ لیتر
ظرفیت روغن موتور: ۱/۱ لیتر
خروجی برق: ۱۲ ولت - ۸/۳ آمپر
حد اکثر قدرت خروجی: ۶/۵ کیلو وات
حد اکثر کارکرد با یک دوم توان: ۱۱ ساعت

مشخصات فنی

KPG-1950

GASOLINE GENERATOR

دارای موتور تک سیلندر ۲ زمانه با خروجی توان ماکزیمم ۸۰۰ وات
۵/۸ ساعت کار مداوم با حداکثر توان خروج
مجهز به پیمانه طرح اختلاط روغن و بنزین
سیستم قطع کننده مدار، روی کنترل پنل
مخزن سوخت با ظرفیت ۴ لیتر جهت
سیم پیچی موتور ۱۰۰٪ از مس
مجهز به خروجی ۱۲ ولت DC
دارای یک خروجی برق



خروجی برق: ۱۲ ولت
ظرفیت مخزن سوخت: ۴ لیتر
حداکثر قدرت خروجی: ۸۰۰ وات
حجم موتور: ۶۳ سی سی، ۲ اسب بخار
نسبت ترکیب بنزین و روغن: ۵۰ لیتر
حداکثر کارکرد با یک دوم توان: ۹ ساعت

مشخصات فنی

KGG-6185


GASOLINE GENERATOR

**ELECTRIC
START**

AVR
AUTOMATIC



محزن سوخت با ظرفیت ۲۵ لیتر جهت ۷ ساعت کار مداوم با حداکثر توان خروجی نشانگر ولتاژ دیجیتال دقیق برای نمایش میزان اختلاف پتانسیل خروجی قابلیت استفاده از استارت الکتریکی یا هندل دستی به دلخواه دارای موتور ۴ زمانه با خروجی توان ماکزیمم ۸/۵ کیلووات مجهز به چرخ‌های صنعتی و دسته‌ی حمل کارگاه سیستم قطع‌کننده مدار روی کنترل پنل سیستم هشدار دهنده کمبود روغن سیم پیچی موتور ۱۰۰٪ از مس مجهز به خروجی ۱۲ ولت دارای ۳ خروجی برق دارای گنج سوخت



حجم موتور: ۴۹۹ سی سی
ظرفیت محزن سوخت: ۲۵ لیتر
خروجی برق: ۱۲ ولت - ۸/۳ آمپر
حداکثر قدرت خروجی: ۸/۵ کیلو وات
ولتاژ و فرکانس: ۲۳۰ ولت - ۵۰ هرتز
حداکثر کارکرد با تعام توان: ۷ ساعت
حداکثر کارکرد با یک دوم توان: ۱۱ ساعت
سیستم استارت: استارت الکتریکی و هندل دستی

مشخصات فنی


6112

GASOLINE INVERTER GENERATOR

شکل موج سینوسی صاف و ولتاژ پایدار که از آسیب به وسیله‌های الکترونیکی حساس مانند موبایل، لپ تاپ، تلویزیون و... جلوگیری میکند
مجهز به سیستم‌های کنترلی و محافظتی اضافه بار، هشدار کمبود روغن، افزایش دما، اتصال کوتاه، محافظ خروجی DC
مناسب برای تجهیزات الکترونیکی، کاروان ها، کمپینگ، وسیله‌های برقی خانگی و ابزارهای برقی کوچک صنعتی
سوئیچ حالت اقتصادی به منظور کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک ژنراتور
سبک و قابل حمل با کاهش ۲۰ درصدی وزن نسبت به ژنراتورهای معمولی
خروجی برق DC ۱۲ ولت / ۴ آمپر برای شارژ باتری خودرو و موتور
مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
فوق العاده کم صدا با تولید صدای حداکثر ۵۸ دسیبل
پورت USB با خروجی ۵ ولت / ۳ آمپر
اضافه بار و کاهش سطح روغن موتور
سیستم محافظتی برق DC
مجهز به چراغ‌های هشدار

INVERTER
TECHNOLOGY

58dB

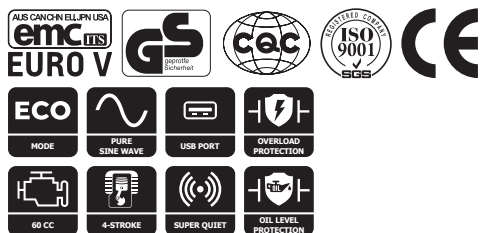

مشخصات فنی

حجم: ۶۰ سی سی
جنس سیم پیچ: مس
میزان صدا: ۵۸ دسیبل
وزن خالص: ۱۲ کیلوگرم
ظرفیت مخزن سوخت: ۳ لیتر
نوع استارت: دستی (هندلی)
نرخ توان خروجی: ۱ کیلو وات
ولتاژ AC: ۲۳۰ ولت / ۵۰ هرتز
حداکثر توان خروجی: ۱/۲ کیلو وات
مدت زمان کارکرد پیوسته: ۴/۴ ساعت
عملکردهای ایمنی: محافظت سطح روغن موتور
نوع: موتور چهار زمانه بنزینی / هوا خنک OHV
خروجی DC: ۱۲ ولت / ۴ آمپر - ۵ ولت / ۳ آمپر (یو اس بی)
عملکردهای ایمنی: محافظ اضافه بار - محافظ اتصال کوتاه - محافظ DC


6122

GASOLINE INVERTER GENERATOR

شکل موج سینوسی صاف و ولتاژ پایدار که از آسیب به وسیله‌های الکترونیکی حساس مانند موبایل، لپ تاپ، تلویزیون و... جلوگیری میکند
مجهز به سیستم‌های کنترلی و محافظتی اضافه بار، هشدار کمبود روغن، افزایش دما، اتصال کوتاه، محافظ خروجی DC مناسب برای تجهیزات الکترونیکی، کاروان ها، کمپینگ، وسیله‌های برقی خانگی و ابزارهای برقی کوچک صنعتی
سوئیچ حالت اقتصادی به منظور کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک ژنراتور
سبک و قابل حمل با کاهش ۲۰ درصدی وزن نسبت به ژنراتورهای معمولی
خروجی برق DC ۱۲ ولت / ۴ آمپر برای شارژ باتری خودرو و موتور
مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
فوق العاده کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۰ دسیبل
اضافه بار و کاهش سطح روغن موتور
پورت USB با خروجی ۵ ولت / ۳ آمپر
سیستم محافظتی برق DC
مجهز به چراغ‌های هشدار

INVERTER
TECHNOLOGY

60dB

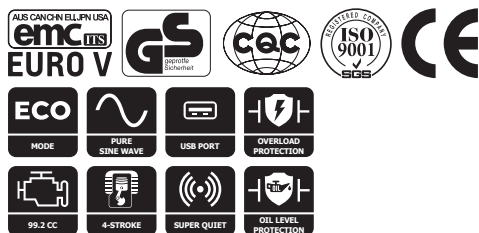

جنس سیم پیچ: مس

حجم: ۹۹/۲ سی سی

میزان صدا: ۶۰ دسیبل

وزن خالص: ۱۸/۵ کیلوگرم

نوع استارت: دستی (هندلی)

ظرفیت مخزن سوخت: ۴/۱ لیتر

ولتاژ AC: ۲۳۰ ولت / ۵۰ هرتز

نرخ توان خروجی: ۱/۹ کیلو وات

حداکثر توان خروجی: ۲/۲ کیلو وات

مدت زمان کارکرد پیوسته: ۳/۸ ساعت

عملکردهای ایمنی: محافظت سطح روغن موتور

نوع: موتور چهار زمانه بنزینی / هوا خنک OHV

خروجی DC: ۱۲ ولت / ۴ آمپر - ۵ ولت / ۳ آمپر (یو اس بی)

عملکردهای ایمنی: محافظ اضافه بار - محافظ اتصال کوتاه - محافظ DC

مشخصات فنی


6126

GASOLINE INVERTER GENERATOR

شکل موج سینوسی صاف و ولتاژ پایدار که از آسیب به وسیله‌های الکترونیکی حساس مانند موبایل، لپ تاپ، تلویزیون و... جلوگیری میکند
 مجهز به سیستم‌های کنترلی و محافظتی اضافه بار، هشدار کمبود روغن، افزایش دما، اتصال کوتاه، محافظ خروجی DC
 مناسب برای تجهیزات الکترونیکی، کاروان ها، کمپینگ، وسیله‌های برقی خانگی و ابزارهای برقی کوچک صنعتی
 سوئیچ حالت اقتصادی به منظور کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک ژنراتور
 سبک و قابل حمل با کاهش ۲۰ درصدی وزن نسبت به ژنراتورهای معمولی
 خروجی برق DC ۱۲ ولت / ۴ آمپر برای شارژ باتری خودرو و موتور
 مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
 مجهز به دسته‌های بزرگ جهت سهولت در حمل و نقل
 فوق العاده کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۲ دسیبل
 اضافه بار و کاهش سطح روغن موتور
 پورت USB با خروجی ۵ ولت / ۳ آمپر
 دارای چرخ برای سهولت در جابجایی
 مجهز به اهرم قفل کن چرخ
 سیستم محافظتی برق DC
 مجهز به چراغ‌های هشدار

INVERTER
TECHNOLOGY

62dB

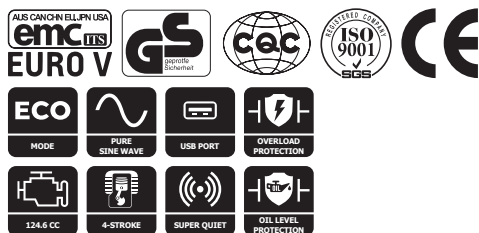

جنس سیم پیچ: مس

حجم: ۱۲۴/۶ سی سی

میزان صدا: ۶۲ دسیبل

وزن خالص: ۳۳ کیلوگرم

نوع استارت: دستی (هندلی)

ظرفیت مخزن سوخت: ۷/۵ لیتر

ولتاژ AC: ۲۳۰ ولت / ۵۰ هرتز

نرخ توان خروجی: ۲/۳ کیلو وات

حداکثر توان خروجی: ۲/۶ کیلو وات

مدت زمان کارکرد پیوسته: ۵/۵ ساعت

عملکردهای ایمنی: محافظت سطح روغن موتور

نوع: موتور چهار زمانه بنزینی / هوا خنک OHV

خروجی DC: ۱۲ ولت / ۵ آمپر - ۳ آمپر (یو اس بی)

عملکردهای ایمنی: محافظ اضافه بار - محافظ اتصال کوتاه - محافظ DC

مشخصات فنی


6127

GASOLINE INVERTER GENERATOR ELECTRIC START

شکل موج سینوسی صاف و ولتاژ پایدار که از آسیب به وسیله‌های الکترونیکی حساس مانند موبایل، لپ تاپ، تلویزیون و... جلوگیری میکند
مجهز به سیستم‌های کنترلی و محافظتی اضافه بار، هشدار کمبود روغن، افزایش دما، اتصال کوتاه، محافظ خروجی DC مناسب برای تجهیزات الکترونیکی، کاروان ها، کمپینگ، وسیله‌های برقی خانگی و ابزارهای برقی کوچک صنعتی
سوئیچ حالت اقتصادی به منظور کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک ژنراتور
سبک و قابل حمل با کاهش ۲۰ درصدی وزن نسبت به ژنراتورهای معمولی
خروجی برق DC ۱۲ ولت / ۴ آمپر برای شارژ باتری خودرو و موتور
مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
مجهز به دسته‌های بزرگ جهت سهولت در حمل و نقل
فوق العاده کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۲ دسیبل
مجهز به استارت برقی و ریموت کنترل از راه دور
پورت USB با خروجی ۵ ولت / ۳ آمپر
اضافه بار و کاهش سطح روغن موتور
دارای چرخ برای سهولت در جابجایی
مجهز به سوئیچ استارت برقی
مجهز به اهرم قفل کن چرخ
سیستم محافظتی برق DC
مجهز به چراغ‌های هشدار

INVERTER
TECHNOLOGY

62dB

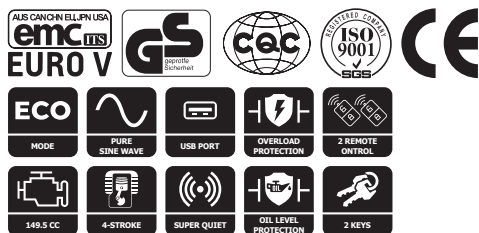

جنس سیم پیچ: مس

حجم: ۱۲۴/۶ سی سی

میزان صدا: ۶۲ دسیبل

وزن خالص: ۳۷ کیلوگرم

ظرفیت مخزن سوخت: ۷/۵ لیتر

ولتاژ AC: ۲۳۰ ولت / ۵۰ هرتز

نرخ توان خروجی: ۲/۳ کیلو وات

حداکثر توان خروجی: ۲/۶ کیلو وات

مدت زمان کارکرد پیوسته: ۵/۵ ساعت

عملکردهای ایمنی: محافظت سطح روغن موتور

نوع: موتور چهار زمانه بنزینی / هوا خنک OHV

خروجی DC: ۱۲ ولت / ۵ آمپر - ۵ ولت / ۳ آمپر (یو اس بی)

نوع استارت: دستی (هندلی) / استارت برقی (با ریموت کنترل)

عملکردهای ایمنی: محافظ اضافه بار - محافظ اتصال کوتاه - محافظ DC

مشخصات فنی


6135

GASOLINE INVERTER GENERATOR

شکل موج سینوسی صاف و ولتاژ پایدار که از آسیب به وسیله‌های الکترونیکی حساس مانند موبایل، لپ تاپ، تلویزیون و... جلوگیری میکند
 مجهز به سیستم‌های کنترلی و محافظتی اضافه بار، هشدار کمبود روغن، افزایش دما، اتصال کوتاه، محافظ خروجی DC
 مناسب برای تجهیزات الکترونیکی، کاروان ها، کمپینگ، وسیله‌های برقی خانگی و ابزارهای برقی کوچک صنعتی
 سوئیچ حالت اقتصادی به منظور کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک ژنراتور
 سبک و قابل حمل با کاهش ۲۰ درصدی وزن نسبت به ژنراتورهای معمولی
 خروجی برق DC ۱۲ ولت / ۴ آمپر برای شارژ باتری خودرو و موتور
 مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
 مجهز به دسته‌های بزرگ جهت سهولت در حمل و نقل
 فوق العاده کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۲ دسیبل
 پورت USB با خروجی ۵ ولت / ۳ آمپر
 اضافه بار و کاهش سطح روغن موتور
 دارای چرخ برای سهولت در جابجایی
 مجهز به اهرم قفل کن چرخ
 سیستم محافظتی برق DC
 مجهز به چراغ‌های هشدار

INVERTER
TECHNOLOGY

62dB

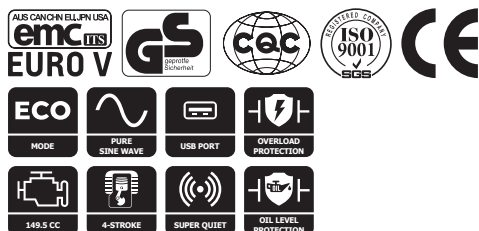

جنس سیم پیچ: مس

حجم: ۱۴۹/۵ سی سی

میزان صدا: ۶۲ دسیبل

وزن خالص: ۳۳/۵ کیلوگرم

نوع استارت: دستی (هندلی)

ظرفیت مخزن سوخت: ۷/۵ لیتر

نرخ توان خروجی: ۳ کیلو وات

ولتاژ AC: ۲۳۰ ولت / ۵۰ هرتز

حداکثر توان خروجی: ۳/۵ کیلو وات

مدت زمان کارکرد پیوسته: ۴ ساعت

عملکردهای ایمنی: محافظت سطح روغن موتور

نوع: موتور چهار زمانه بنزینی / هوا خنک OHV

خروجی DC: ۱۲ ولت / ۵ آمپر - ۵ ولت / ۳ آمپر (یو اس بی)

عملکردهای ایمنی: محافظ اضافه بار - محافظ اتصال کوتاه - محافظ DC

مشخصات فنی


6137

GASOLINE INVERTER GENERATOR ELECTRIC START

شکل موج سینوسی صاف و ولتاژ پایدار که از آسیب به وسیله‌های الکترونیکی حساس مانند موبایل، لپ تاپ، تلویزیون و... جلوگیری میکند
مجهز به سیستم‌های کنترلی و محافظتی اضافه بار، هشدار کمبود روغن، افزایش دما، اتصال کوتاه، محافظ خروجی DC
مناسب برای تجهیزات الکترونیکی، کاروان ها، کمپینگ، وسیله‌های برقی خانگی و ابزارهای برقی کوچک صنعتی
سوئیچ حالت اقتصادی به منظور کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک ژنراتور
سبک و قابل حمل با کاهش ۲۰ درصدی وزن نسبت به ژنراتورهای معمولی
خروجی برق DC ۱۲ ولت / ۴ آمپر برای شارژ باتری خودرو و موتور
مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
مجهز به دسته‌های بزرگ جهت سهولت در حمل و نقل
فوق العاده کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۲ دسیبل
مجهز به استارت برقی و ریموت کنترل از راه دور
اضافه بار و کاهش سطح روغن موتور
پورت USB با خروجی ۵ ولت / ۳ آمپر
دارای چرخ برای سهولت در جابجایی
مجهز به سوئیچ استارت برقی
مجهز به اهرم قفل کن چرخ
سیستم محافظتی برق DC
مجهز به چراغ‌های هشدار

INVERTER
TECHNOLOGY

62dB

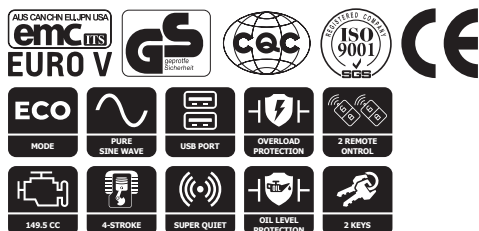

جنس سیم پیچ: مس

حجم: ۱۴۹/۵ سی سی

میزان صدا: ۶۲ دسیبل

وزن خالص: ۳۷/۵ کیلوگرم

ظرفیت مخزن سوخت: ۷/۵ لیتر

نرخ توان خروجی: ۳ کیلو وات

ولتاژ AC: ۲۳۰ ولت / ۵۰ هرتز

حداکثر توان خروجی: ۳/۵ کیلو وات

مدت زمان کارکرد پیوسته: ۴ ساعت

عملکردهای ایمنی: محافظت سطح روغن موتور

نوع: موتور چهار زمانه بنزینی / هوا خنک OHV

خروجی DC: ۱۲ ولت / ۵ آمپر - ۵ ولت / ۳ آمپر (یو اس بی)

نوع استارت: دستی (هندلی) / استارت برقی (با ریموت کنترل)

عملکردهای ایمنی: محافظ اضافه بار - محافظ اتصال کوتاه - محافظ DC


مشخصات فنی

GASOLINE INVERTER GENERATOR ELECTRIC START

شکل موج سینوسی صاف و ولتاژ پایدار که از آسیب به وسیله‌های الکترونیکی حساس مانند موبایل، لپ تاپ، تلویزیون و... جلوگیری میکند
 مجهز به سیستم‌های کنترلی و محافظتی اضافه بار، هشدار کمبود روغن، افزایش دما، اتصال کوتاه، محافظ خروجی DC
 مناسب برای تجهیزات الکترونیکی، کاروان ها، کمپینگ، وسیله‌های برقی خانگی و ابزارهای برقی کوچک صنعتی
 سوئیچ حالت اقتصادی به منظور کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک ژنراتور
 سبک و قابل حمل با کاهش ۲۰ درصدی وزن نسبت به ژنراتورهای معمولی
 خروجی برق DC ۱۲ ولت / ۵ آمپر برای شارژ باتری خودرو و موتور
 مجهز به تکنولوژی اینورتر با ولتاژ خروجی پایدار و یکنواخت
 و چراغ های هشدار اضافه بار و کاهش سطح روغن موتور
 مجهز به دسته های بزرگ جهت سهولت در حمل و نقل
 فوق العاده کم صدا با تولید صدای حداکثر ۶۵ دسیبل
 مجهز به استارت برقی و ریعموت کنترل از راه دور
 پورت USB ۱ : با خروجی ۵ ولت / ۱ آمپر
 پورت USB ۲ : با خروجی ۵ ولت / ۲ آمپر
 دارای چرخ برای سهولت در جابجایی
 مجهز به سیستم محافظ اضافه بار
 مجهز به صفحه نمایشگر دیجیتال
 مجهز به اهرم قفل کن چرخ
 سیستم محافظتی برق AC
 مجهز به سوئیچ استارت برقی
 مجهز به پرز ۳۲ آمپر صنعتی
 سیستم محافظتی برق DC
 مجهز به گنج نشانگر
 میزان سوخت

INVERTER
TECHNOLOGY

65dB

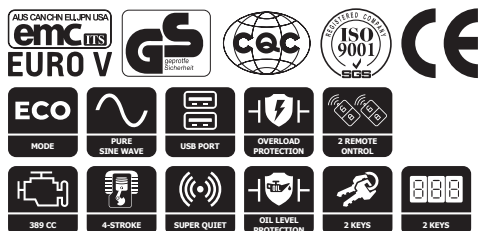

حجم: ۳۸۹ سی سی

جنس سیم پیچ: مس

میزان صدا: ۶۵ دسیبل

وزن خالص: ۸۹ کیلوگرم

نرخ توان خروجی: ۶ کیلو وات

۵ ولت / ۲.۱ آمپر (یو اس بی)

ظرفیت مخزن سوخت: ۱۸/۵ لیتر

ولتاژ AC: ۲۳۰ ولت / ۵۰ هرتز

حداکثر توان خروجی: ۶/۶ کیلو وات

مدت زمان کارکرد پیوسته: ۴/۵ ساعت

عملکردهای ایمنی: محافظت سطح روغن موتور

نوع: موتور چهار زمانه بنزینی / هوا خنک OHV

خروجی DC: ۱۲ ولت / ۵ آمپر - ۵ ولت / ۱ آمپر (یو اس بی)

نوع استارت: دستی (هندلی) / استارت برقی (با ریعموت کنترل)

عملکردهای ایمنی: محافظ اضافه بار - محافظ اتصال کوتاه - محافظ DC

4600

NEW

ELECTRIC SANDER

دسته روکش شده با لاستیک نرم جهت سهولت در کاربری و کاهش خستگی کاربر
مجهز به سیستم جمع آوری گرد و غبار با کارایی بالا برای ایجاد یک سطح کار تمیز
مجهز به گیره های اهرمی بزرگ جهت نصب سریع و آسان صفحات سنباده
دارای سوئیچ با کاور ضد غبار جهت افزایش طول عمر دستگاه
بلبرینگ های ضد غبار دور بالا جهت افزایش کارایی موتور
موتور بادوام ۲۳۰ وات با سیم پیچ تمام مس
طراحی سبک و جمع و جور



متعلقات

ذغال
کیسه غبارگیر
۳ عدد کاغذ سنباده

مشخصات فنی

توان: ۲۳۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
وزن: ۱/۳ کیلوگرم
ابعاد کفی: ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر
سرعت بی باری: ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه



4606

NEW

ELECTRIC SANDER

دسته روکش شده با لاستیک نرم جهت سهولت در کاربری و کاهش خستگی کاربر
مجهز به سیستم جمع آوری گرد و غبار با کارایی بالا برای ایجاد یک سطح کار تمیز
مجهز به گیره های اهرمی بزرگ جهت نصب سریع و آسان صفحات سنباده
بلبرینگ های ضد غبار دور بالا جهت افزایش کارایی موتور
موتور بادوام ۳۲۰ وات با سیم پیچ تمام مس
طراحی سبک و جمع و جور



کیسه غبارگیر
ذغال

متعلقات

توان: ۳۲۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
سرعت بی باری: ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه
ابعاد کفی: ۱۸۵*۹۳ میلی متر
وزن: ۲ کیلوگرم

مشخصات فنی



4612

NEW

ELECTRIC ORBITAL SANDER

دسته روکش شده با لاستیک نرم جهت سهولت در کاربری و کاهش خستگی کاربر
مجهز به سیستم جمع آوری گرد و غبار با کارایی بالا برای ایجاد یک سطح کار تمیز
قابلیت تنظیم سرعت در ۴ حالت متغیر متناسب با نیازهای مختلف کاربر
دارای سوئیچ با کاور ضد غبار جهت افزایش طول عمر دستگاه
بلبرینگ های ضد غبار دور بالا جهت افزایش کارایی موتور
موتور بادوام ۳۵۰ وات با سیم پیچ تمام مس
طراحی سبک و جمع و جور




کیسه غبارگیر
ذغال

متعلقات

توان: ۳۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
وزن: ۱/۸ کیلوگرم

مشخصات فنی

ابعاد کفی: ۱۲۵ میلی متر
سرعت بی باری: ۱۴۰۰۰-۰ دور در دقیقه

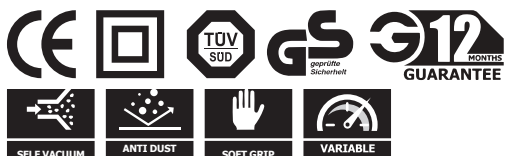

4615

NEW

ELECTRIC ORBITAL SANDER

دسته روکش شده با لاستیک نرم جهت سهولت در کاربری و کاهش خستگی کاربر
مجهز به سیستم جمع آوری گرد و غبار با کارایی بالا برای ایجاد یک سطح کار تمیز
قابلیت تنظیم سرعت در ۴ حالت متغیر متناسب با نیازهای مختلف کاربر
بلبرینگ های ضد غبار دور بالا جهت افزایش کارایی موتور
دارای سوئیچ ضد غبار جهت افزایش طول عمر دستگاه
موتور بادوام ۴۵۰ وات با سیم پیچ تمام مس
طراحی سبک و جمع و جور




کیسه غبارگیر
ذغال

متعلقات

توان: ۴۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
وزن: ۲/۳ کیلوگرم
ابعاد کفی: ۱۵۰ میلی متر
سرعت بی باری: ۴۰۰۰-۱۰۰۰۰ دور در دقیقه

مشخصات فنی

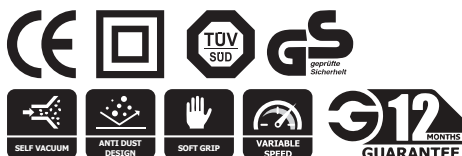

2361

NEW


IMPACT DRILL

نرخ ضربه حداکثری به منظور سهولت سوراخکاری در مصالح ساختمانی
موتور قدرتمند ۶۰۰ وات با سیم پیچ تعام مس
دو حالت: سوراخکاری، سوراخکاری چکشی
دسته کهمکی با چرخش ۳۶۰ درجه ای
سه نظام ۱۳ میلی متری فلزی آجاری
سوئیچ الکترونیکی ضد غبار
قابلیت چپگرد/راستگرد
قابلیت تنظیم سرعت



متعلقات
۱ جفت ذغال
۱ عدد دسته جانبی
۱ عدد آچار سه نظام
۱ عدد میله تنظیم عمق

مشخصات فنی
توان: ۶۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
وزن: ۱/۷۵ کیلوگرم
نوع سه نظام: آجاری
ظرفیت سه نظام: ۱۳-۱/۵ میلی متر
سرعت بی باری: ۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سوراخکاری (آهن): ۱۳ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری (چوب): ۲۵ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری (بتن): ۱۳ میلی متر

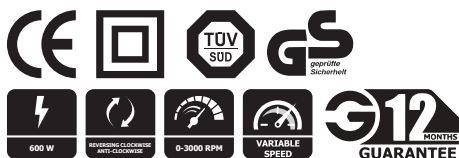

2365

NEW

IMPACT DRILL



دارای طراحی ارگونومیک برای خستگی کمتر و کنترل آسان توسط کاربر
نرخ ضربه حداکثری به منظور سهولت سوراخکاری در مصالح ساختمانی
مجهز به حالت تنظیم دو حالت: سوراخکاری، سوراخکاری چکشی
موتور قدرتمند ۸۵۰ وات با سیم پیچ تمام مس
مجهز گیربکس آلومینیومی جهت مصارف صنعتی
سه نظام ۱۳ میلی متری تمام فلزی اتومات
دسته کمکی با چرخش ۳۶۰ درجه ای
سوئیچ الکترونیکی ضد غبار
مجهز به دیمر تنظیم سرعت
قابلیت چپگرد/راستگرد

مشخصات

۱ جفت ذغال
۱ عدد دسته جانبی
۱ عدد میله تنظیم عمق

مشخصات فنی

توان: ۸۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
وزن: ۲.۵۵ کیلوگرم
نوع سه نظام: اتومات فلزی
نوع بسته بندی: جعبه BMC
ظرفیت سه نظام: ۱.۵-۱۳ میلی متر
سرعت بی باری: ۰-۳۱۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سوراخکاری: (آهن) ۱۳ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری: (چوب) ۲۵ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری: (بتن) ۱۳ میلی متر

2331

NEW

ELECTRIC DRILL

موتور قدرتمند ۴۰۰ وات با سیم پیچ تمام مس
بدنه ارگونومیک با طراحی سبک و جمع و جور
سه نظام ۶/۵ میلی متری آچاری
سوئیچ الکترونیکی ضد غبار
حالت چپگرد/راست گرد
قابلیت تنظیم سرعت



آچار سه نظام
یک جفت ذغال

متعلقات

توان: ۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
وزن: ۱/۲۲ کیلوگرم
نوع سه نظام: آچاری
ظرفیت سه نظام: ۶/۵ میلی متری
سرعت بی باری: ۰-۳۸۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سوراخکاری (چوب): ۲۰ میلی متری
ظرفیت سوراخکاری (آهن): ۶/۵ میلی متری

مشخصات فنی



2330

NEW

ELECTRIC DRILL



موتور قدرتمند ۴۰۰ وات با سیم پیچ تمام مس
بدنه ارگونومیک با طراحی سبک و جمع و جور
سوئیچ الکترونیکی ضد غبار
حالت چپگرد/راست گرد
قابلیت تنظیم سرعت
سه نظام اتومات

یک جفت ذغال

متعلقات

توان: ۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
وزن: ۱/۲ کیلوگرم
نوع سه نظام: اتومات
ظرفیت سه نظام: ۶ میلی متر

سرعت بی باری: ۰-۳۸۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سوراخکاری (چوب): ۲۰ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری (آهن): ۶ میلی متر

مشخصات فنی



4750

NEW

ELECTRIC TRIMMER

ایده آل برای رنج وسیعی از کاربری ها: لبه زنی، شیار زنی، برشکاری، فرم دهی، الگوزنی و ...
طراحی کفی به صورت شفاف جهت افزایش دید و کنترل بهتر فرآیند برش
طراحی ارگونومیک بدنه جهت افزایش راحتی و کنترل هرچه بیشتر کاربر
کولت ۶ میلی متری استاندارد جهت نصب دامنه وسیعی از تیغچه ها
دارای مکانیزم دقیق و کارآمد برای تنظیم عمق برشی
موتور قدرتمند ۶۵۰ وات با سیم پیچ تمام مس
ساخته شده از هتريال درجه یک و با کیفیت
مجهز به طلق محافظ پرتاب براده



متعلقات
گونیا
۲ عدد آچار
پایه راهنما
بوش راهنما
یک جفت ذغال

مشخصات فنی
توان: ۶۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
وزن: ۱/۷۶ کیلوگرم
سایز کولت: ۶ میلی متر
سرعت بی باری: ۳۷۰۰۰ دور در دقیقه

4700

NEW

ELECTRIC ROUTER

ایده آل برای رنج وسیعی از کاربری ها: لبه زنی، شیار زنی، برشکاری، فرم دهی، الگوزنی و ...
موتور صنعتی قدرتمند ۲۱۰۰ وات با سیم پیچ تمام مس
دارای مکانیزم دقیق و کارآمد برای تنظیم عمق برشی
قابلیت تنظیم سرعت از ۹۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ دور در دقیقه
دارای ۳ عدد کولت در سایزهای ۱۲ میلی متر
دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش
قفل شفت برای تعویض آسان تیغه
کفی از جنس آلومینوم دایکاست
مجهز به سیستم قفل کن سریع
طلق محافظ پرتاب براده



متعلقات

ذغال
گونیا
نگهدارنده گونیا
راهنمای لبه گیری
راهنمای الگوی برش
آچار ۲۴ میلی متری
۲ عدد کولت در سایزهای ۶ و ۸

مشخصات فنی

توان: ۲۱۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
وزن: ۷/۶۵ کیلوگرم
سایز کولت: ۱۲ میلی متر
سرعت بی باری: ۹۰۰۰-۲۲۰۰۰ دور در دقیقه



2515

NEW

INDUSTRIAL IMPACT SCREWDRIVER



نرخ ضربه بالا برای سوراخکاری بهینه در مصالح ساختمانی
۳ حالت: پیچ گوشتی، سوراخکاری، سوراخکاری چکشی
موتور قدرتمند ۴۵۰ واتی با سیم پیچ تمام مس
قابلیت تغییر سرعت گیربکس (دوسرعه)
سه نظام ۱۳ ملیمتری تمام فلزی
حالت چپگرد و راستگرد سوئیچ
دسته جانبی مقاوم و مستحکم
دارای گیربکس پوسته فلزی
قابلیت تنظیم سرعت موتور
سوئیچ الکترونیکی ضد غبار

ملاحظات

یک جفت ذغال
یک عدد دسته جانبی

مشخصات فنی

توان: ۴۵۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
وزن: ۲/۵۶ کیلوگرم
ظرفیت سه نظام: ۱۳ میلی متر
حداکثر گشتاور: ۸۵ نیوتن متر
نوع سه نظام: اتومات (تمام فلز)
ظرفیت سوراخکاری (آهن): ۱۳ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری (چوب): ۳۸ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری (بتن): ۱۳ میلی متر
سرعت بی باری: ۱۸۰۰-۰ / ۴۸۰-۰ دور در دقیقه




2551

NEW

DRY WALL SCREW DRIVER

مجهز به قلاب جهت نصب بر روی کیف کمری
مجهز به سیستم تنظیم بستن عمق پیچ
مجهز به کلید چپ گرد و راست گرد
دارای دسته های ضد لغزش و نرم
مجهز به بلبرینگ های صنعتی

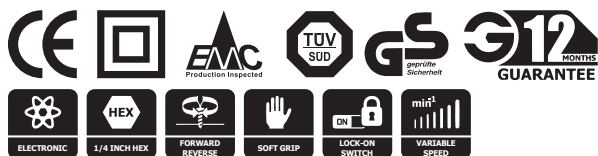

توان: ۴۵۰ وات

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز

وزن: ۱/۵۵ کیلوگرم

حداکثر گشتاور: ۶ نیوتن متر

درایو شفت: ۱/۴ اینچ - شش گوش

سرعت بی باری: ۰-۴۵۰۰ دور در دقیقه

مشخصات فنی

2700

NEW

CONCRETE VIBRATOR

فرکانس لرزش بالا سبب میشود تا در کمترین زمان ممکن حباب هوا از بتن خارج شود
رزوه فلزی رابط اتصال شلنگ به منظور افزایش طول عمر
موتور صنعتی ۱۵۰۰ واتی با سیم پیچ تمام مس
مجهز به سوئیچ الکترونیکی ضد غبار
طراحی سبک و خوش دست
شفت فلزی تقویت شده



یک جفت ذغال

متعلقات

توان: ۱۵۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
طول شفت: ۳ متر
فرکانس: ۵۰ هرتز
وزن: ۲/۴۵ کیلوگرم
نوسان حرکتی: ۰/۹ میلی متر
قطر ویراتور: ۳۵ میلی متر
سرعت بی باری: ۴۶۰۰ دور در دقیقه
فرکانس لرزش: ۲۰۰ هرتز (۱۲۰۰ ضربه در دقیقه)

مشخصات فنی



4323


NEW

CIRCULAR SAW

دارای سیستم قفل کن شفت به منظور تعویض سریع و آسان صفحه برش و افزایش ایمنی کاربر
قابلیت تنظیم زاویه کفی برای برش های مورب در زوایای ۴۵ و ۹۰ درجه
دارای کفی مقاوم فلزی برای انجام برش هایی با بالاترین دقت و کیفیت
مجهز به دسته کمرکی جهت تسلط بیشتر در حین عملیات برشکاری
طراحی منحصر به فرد محافظ صفحه برش برای هدایت گرد و غبار
موتور قدرتمند ۲۴۰۰ وات با سیم پیچ تمام مس
دسترسی و تعویض آسان ذغال
امکان تنظیم عمق برش کاری



متعلقات
آچار
تیغه برشی
دسته جانبی
یک جفت ذغال
راهنمای برش

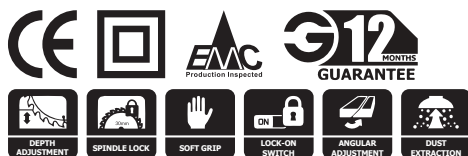

مشخصات فنی
توان: ۲۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۲۲۱ هرتز
وزن: ۷/۷ کیلوگرم
حداکثر ظرفیت برش:
۹۰ درجه: ۷۵ میلی متر
۴۵ درجه: ۴۷ میلی متر
سرعت بی باری: ۴۰۰۰ دور در دقیقه
قطر تیغه: ۲۳۵ میلی متر (۹۰ دندانه)

10 - INCH COMPOUND MITER SAW




مشخصات فنی



4465

NEW

10 - INCH COMPOUND MITER SAW

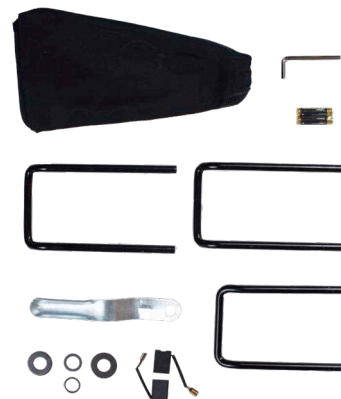

موتور قدرتمند ۱۹۰۰ وات طراحی شده برای کاربردهای صنعتی با حداکثر سرعت ۴۷۰۰ دور در دقیقه سیستم جمع آوری گرد و غبار که بیش از ۷۰ درصد از گرد و غبار تولید شده را جذب می‌کند ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت برای افزایش دقت و طول عمر دستگاه بهترین ابزار برای برش‌های مستقیم و زاویه دار بر روی چوب، MDF و... مجهز به پایه کشویی و گیره برای برش آسان و دقیق قطعات بلند مجهز به چراغ لیزر برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار دسته با روکش لاستیکی نرم جهت افزایش راحتی کاربر دارای سیستم ایمنی ترمز موتور

توان: ۱۹۰۰ وات
ولتاژ: ۲۳۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
ظرفیت برشی (میلی‌متر):
۷۰ × ۱۳۰ : ۰° × ۰°
۴۰ × ۱۳۵ : ۰° × ۴۵°
۷۰ × ۹۰ : ۴۵° × ۰°
۴۰ × ۹۰ : ۴۵° × ۴۵°

وزن خالص: ۱۵/۵ کیلوگرم

حداکثر سرعت: ۴۷۰۰ دور بر دقیقه

ابعاد تیغه (میلی‌متر): ۲۵۵x۲۵/۴x۶۰T

مشخصات فنی

4425

NEW

10 - INCH SLIDING MITER SAW

موتور قدرتمند ۲۰۰۰ وات طراحی شده برای کاربردهای صنعتی با حداکثر سرعت ۴۵۰۰ دور در دقیقه سیستم جمع آوری گرد و غبار که بیش از ۷۰ درصد از گرد و غبار تولید شده را جذب می‌کند ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت برای افزایش دقت و طول عمر دستگاه بهترین ابزار برای برش‌های مستقیم و زاویه دار بر روی چوب، MDF و... مجهز به میز کشویی و گیره برای برش آسان و دقیق قطعات بلند مجهز به چراغ لیزر برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار دسته با روکش لاستیکی نرم جهت افزایش راحتی کاربر دارای سیستم سافت استارت جهت افزایش ایمنی کاربر مجهز به ریل‌های افقی دوتایی از جنس فولاد طراحی جمع و جور با قابلیت حمل آسان



توان: ۲۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
ظرفیت برشی (میلی‌متر):
۹۰ × ۳۱۴۰:۵۰ × ۹۰°
۴۵ × ۳۱۴۰:۵۰ × ۴۵°
۹۰ × ۲۱۴۰:۴۵° × ۵۰°
۴۵ × ۲۱۴۰:۴۵° × ۴۵°
وزن خالص: ۱۴/۲ کیلوگرم
حداکثر سرعت: ۴۵۰۰ دور بر دقیقه
ابعاد تیغه (میلی‌متر): ۲۵۵x۳۰x۲۰/۸x۴۸T

مشخصات فنی


4426

NEW

10 - INCH SLIDING MITER SAW



موتور قدرتمند ۲۰۰۰ وات طراحی شده برای کاربردهای صنعتی با حداکثر سرعت ۴۷۰۰ دور در دقیقه سیستم جمع آوری گرد و غبار که بیش از ۷۰ درصد از گرد و غبار تولید شده را جذب می کند ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت برای افزایش دقت و طول عمر دستگاه بهترین ابزار برای برش های مستقیم و زاویه دار بر روی چوب، MDF و ... مجهز به پایه کشویی و گیره برای برش آسان و دقیق قطعات بلند مجهز به چراغ لیزر برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار دسته با روکش لاستیکی نرم جهت افزایش راحتی کاربر مجهز به ریل های افقی دوتایی از جنس فولاد طراحی جمع و جور با قابلیت حمل آسان دارای سیستم ایمنی ترهز موتور



توان: ۲۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
ظرفیت برشی (میلی متر):

۸۵ × ۳۰۰ : ۰° × ۰°

۴۵ × ۳۰۰ : ۰° × ۴۵°

۸۵ × ۲۱۰ : ۴۵° × ۰°

۴۵ × ۱۵۰ / ۴۵ × ۲۱۰ : ۴۵° × ۴۵°

وزن خالص: ۱۹/۵ کیلوگرم

حداکثر سرعت: ۴۷۰۰ دور بر دقیقه


ابعاد تیغه (میلی متر): ۲۵۵x۲۵/۴x۶۰T

مشخصات فنی

4431

NEW

12 - INCH SLIDING MITER SAW



موتور قدرتمند ۱۸۰۰ وات طراحی شده برای کاربردهای صنعتی با حداکثر سرعت ۴۵۰۰ دور در دقیقه سیستم جمع آوری گرد و غبار که بیش از ۷۰ درصد از گرد و غبار تولید شده را جذب می‌کند قابلیت برش زاویه دار در قسمت بازویی بصورت دو طرفه (DOUBLE BEVEL) ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت برای افزایش دقت و طول عمر دستگاه بهترین ابزار برای برش‌های مستقیم و زاویه دار بر روی چوب، MDF و... مجهز به چراغ روشنایی و لیزر برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار مجهز به میز کشویی و گیره برای برش آسان و دقیق قطعات بلند مجهز به ریل‌های افقی دوتایی از جنس فولاد طراحی جمع و جور با قابلیت حمل آسان



توان: ۱۸۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
ظرفیت برشی (میلی‌متر):

۰° × ۰° × ۳۵۵ × ۱۰۰
۰° × ۴۵° × ۲۵۴ × ۱۰۰ (چپ و راست)
۰° × ۴۵° × ۳۵۵ × ۵۰ (چپ)
۰° × ۴۵° × ۳۵۵ × ۳۵ (راست)
۰° × ۴۵° × ۲۵۴ × ۵۰ (چپ)
۰° × ۴۵° × ۲۵۴ × ۳۵ (راست)

وزن خالص: ۲۴ کیلوگرم

حداکثر سرعت: ۴۵۰۰ دور بر دقیقه

ابعاد تیغه (میلی‌متر): ۳۰۵×۳۰×۲/۴×۴۰T

مشخصات فنی

4430

NEW

12 - INCH SLIDING MITER SAW



موتور قدرتمند ۲۰۰۰ وات طراحی شده برای کاربردهای صنعتی با حداکثر سرعت ۳۸۰۰ دور در دقیقه سیستم جمع آوری گرد و غبار که بیش از ۷۰ درصد از گرد و غبار تولید شده را جذب میکند قابلیت برش زاویه دار در قسمت بازویی بصورت دو طرفه (DOUBLE BEVEL) ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت برای افزایش دقت و طول عمر دستگاه بهترین ابزار برای برش‌های مستقیم و زاویه دار بر روی چوب، MDF و... مجهز به میز کشویی و گیره برای برش آسان و دقیق قطعات بلند مکانیزم انتقال قدرت تسمه‌ای به منظور کاهش صدا و لرزش مجهز به چراغ لیزر برای اطمینان از برش دقیق قطعه کار مجهز به ریل‌های افقی دوتایی از جنس فولاد طراحی جمع و جور با قابلیت حمل آسان

توان: ۲۰۰۰ وات

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز

ظرفیت برشی (میلی‌متر):

۹۰° × ۳۳۰ × ۱۰۵

۴۵° × ۲۳۰ × ۱۰۵

۹۰° × ۳۳۰ × ۴۵ (چپ)

۹۰° × ۳۳۰ × ۴۵ (راست)

۴۵° × ۲۳۰ × ۴۵ (چپ)

۴۵° × ۲۳۰ × ۳۳ (راست)

وزن خالص: ۲۰/۲ کیلوگرم

حداکثر سرعت: ۳۸۰۰ دور بر دقیقه

ابعاد تیغه (میلی‌متر): ۳۰۵x۳۰x۲/۸x۴۰T

مشخصات فنی

4455

NEW

10 - INCH 2 IN 1 TABLE AND MITER SAW



2 IN 1

بهترین ابزار برای ترکیب اره فارسی بر و اره میزی، جهت ایجاد برش‌های طولی و زاویه دار بر روی چوب، MDF و ...
موتور قدرتمند ۲۰۰۰ وات طراحی شده برای کاربردهای صنعتی با حداکثر سرعت ۴۷۰۰ دور در دقیقه
سیستم جمع‌آوری گرد و غبار که بیش از ۷۰ درصد از گرد و غبار تولید شده را جذب می‌کند
ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت برای افزایش دقت و طول عمر دستگاه
مجهز به پایه کشویی و گیره برای برش آسان و دقیق قطعات بلند
طراحی جمع و جور با قابلیت حمل آسان
درارای سیستم ایمنی ترهز موتور



توان: ۲۰۰۰ وات

ولتاژ: ۲۳۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز

ظرفیت برشی (میلی‌متر):

۵۵ × ۱۲۵ : ۰° × ۰°

۴۵ × ۱۲۵ : ۰° × ۴۵°

۵۵ × ۸۰ : ۴۵° × ۰°

۴۵ × ۸۰ : ۴۵° × ۴۵°

وزن خالص: ۱۹ کیلوگرم

حداکثر سرعت: ۴۷۰۰ دور بر دقیقه

ابعاد تیغه (میلی‌متر): ۲۵۵×۲۵/۴×۶۰T

مشخصات فنی

4450

NEW

10 - INCH 2 IN 1 TABLE AND MITER SAW



بهترین ابزار برای ترکیب اره فارسی بر و اره میزی، جهت ایجاد برش‌های طولی و زاویه دار بر روی چوب، MDF و ...
موتور قدرتمند ۲۰۰۰ وات طراحی شده برای کاربردهای صنعتی با حداکثر سرعت ۴۷۰۰ دور در دقیقه
سیستم جمع آوری گرد و غبار که بیش از ۷۰ درصد از گرد و غبار تولید شده را جذب می‌کند
ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت برای افزایش دقت و طول عمر دستگاه
مجهز به پایه کشویی و گیره برای برش آسان و دقیق قطعات بلند
طراحی جمع و جور با قابلیت حمل آسان



توان: ۲۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
ظرفیت برشی (میلی‌متر):
۷۸ × ۱۳۰ : ۰° × ۰°
۵۰ × ۱۳۰ : ۰° × ۴۵°
۴۵ درجه فارسی به چپ
۷۸ × ۸۰ : ۴۵° × ۰°
۵۰ × ۴۰ : ۴۵° × ۴۵°
۴۵ درجه فارسی به راست
۷۸ × ۸۵ : ۴۵° × ۰°
۴۰ × ۹۵ : ۴۵° × ۴۵°

وزن خالص: ۱۳/۹ کیلوگرم
حداکثر سرعت: ۵۳۰۰ دور بر دقیقه
ابعاد تیغه (میلی‌متر): ۲۵۵x۲۰۸x۴۸T

مشخصات فنی

4421

NEW

8 - INCH SLIDING MITER SAW



یک ابزار دو کاره با قابلیت تنظیم سرعت برای برشکاری
قطعات چوبی و آلومینیومی بصورت مجزا



توان: ۲۰۰۰ وات

فرکانس: ۵۰ هرتز

۶۵ × ۳۱۰ : ۵۰ × ۹۰°

۶۵ × ۲۱۰ : ۴۵° × ۹۰°

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت

وزن خالص: ۱۰/۲ کیلوگرم

ظرفیت برشی (میلی متر):

۳۸ × ۳۱۰ : ۵۰ × ۴۵° (چپ)

۳۸ × ۲۱۰ : ۴۵° × ۴۵° (چپ)

۲۰ × ۳۱۰ : ۵۰ × ۴۵° (راست)

۲۰ × ۲۱۰ : ۴۵° × ۴۵° (راست)

حداکثر سرعت: ۳۲۰۰-۴۵۰۰ دور بر دقیقه

ابعاد تیغه (میلی متر): ۲۱۰ × ۳۰ × ۲/۶ × ۲۴



مشخصات فنی

7900

NEW

DRILL CHUCK



دارای شفت ۳/۸ اینچ
مجهز به سایز رزوه 24UNF
مجهز به سه نظام اتومات ۱۰ میلی متری



سایز سه نظام: ۳/۸-۱۰ میلی متر
نوع سه نظام: اتومات
جنس سه نظام: پلاستیک
سایز رزوه: 24UNF - ۳/۸
قطر سه نظام: ۱۹ میلی متر
طول سه نظام: ۶۰ میلی متر

مشخصات فنی

7901

NEW

DRILL CHUCK

دارای شفت ۱/۲ اینچ
مجهز به سایز رزوه 20UNF
مجهز به سه نظام اتومات ۱۳ میلی متری



سایز سه نظام: ۲~۱۳ میلی متر
نوع سه نظام: اتومات
جنس سه نظام: فلزی
سایز رزوه: 20UNF _ ۱/۲
قطر سه نظام: ۴۳ میلی متر
طول سه نظام: ۷۰ میلی متر

مشخصات فنی



7902

NEW

DRILL CHUCK



دارای شفت ۱/۲ اینچ
مجهز به سایز رزوه 20UNF
مجهز به سه نظام اتومات تمام فلزی ۱۳ میلی متری



سایز سه نظام: ۲~۱۳ میلی متر
نوع سه نظام: اتومات
جنس سه نظام: فلزی
سایز رزوه: 20UNF _ ۱/۲
قطر سه نظام: ۴۳ میلی متر
طول سه نظام: ۷۱ میلی متر

مشخصات فنی

7903

NEW

DRILL CHUCK



دارای شفت ۳/۸ اینچ
مجهز به سایز رزوه 24UNF
مجهز به سه نظام آچاری ۸ میلی متری



مشخصات فنی
سایز سه نظام: ۱۰~۸ میلی متر
نوع سه نظام: آچاری ۸ میلی متری
جنس سه نظام: فلزی
سایز رزوه: ۳/۸ _ 24UNF
قطر سه نظام: ۳۳ میلی متر
طول سه نظام: ۶۰ میلی متر

7904

NEW

DRILL CHUCK



دارای شفت ۱/۲ اینچ
مجهز به سایز رزوه 20UNF
مجهز به سه نظام آجاری ۸ میلی متری



سایز سه نظام: ۱۳/۵~۱۳ میلی متر
نوع سه نظام: آجاری ۸ میلی متری
جنس سه نظام: فلزی
سایز رزوه: ۱/۲ _ 20UNF
قطر سه نظام: ۴۲ میلی متر
طول سه نظام: ۷۱ میلی متر

مشخصات فنی

7910

NEW

SUS PLUS ADAPTER



7911

NEW

SUS PLUS ADAPTER




3201

NEW

WALL CUTTING

این ابزار مناسب انتقال کابل ها و تاسیسات در درون سطوح دیوار به جای نصب بر روی آنها بوده، تا نتیجه نهایی ایمن تر، کاربردی تر و زیباتر باشد.
از این ابزار مناسب برای ایجاد شیر بر روی کلیه سطوح دیوار های گچی می باشد
مجهز به خروجی جاروبرقی جهت انجام کار بدون گرد و غبار و تمیزی محیط
موتور قدرتمند ۲۸۰۰ وات
دسته ارگونومیک

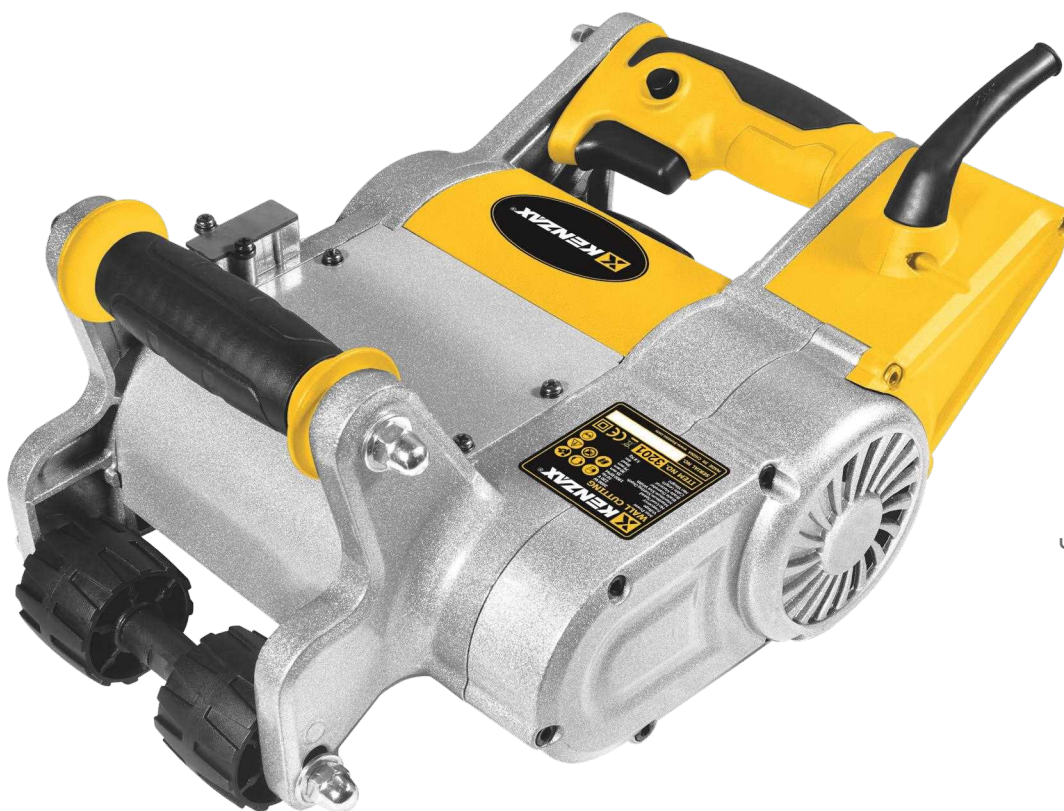

ذغال

آچار

آچار تخت

پیچ گوشتی

رابط خروجی جاروبرقی

متعلقات

توان: ۲۸۰۰ وات

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز

جنس تیغه: استیل

طول کابل: ۴ متر

وزن کل: ۵ کیلو گرم

قطر تیغه: ۷۹ میلی متر

وزن خالص: ۵.۸ کیلو گرم

نوع بسته بندی: جعبه BMC



تعداد دندانه تیغه: ۹ دندانه

حداکثر عمق شیر: ۳۵ میلی متر

حداکثر عرض شیر: ۳۰ میلی متر

حداکثر سرعت: ۱۹۰ دور بر دقیقه

مشخصات فنی



3202

NEW

MARBLE CUTTER

موتور پر قدرت ۱۷۵۰ وات با حداکثر سرعت ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه
دسته ارگونومیک و ایمن ضد لغزش جهت انجام کار بهینه
مجهز به دکمه قفل کن جهت انجام کار به صورت مداوم
دارای وزن سبک برای جلوگیری از خستگی دست کاربر
مجهز به قابلیت برش زاویه دار علاوه بر برش مستقیم
مجهز به درپوش تعویض آسان ذغال دستگاه
قابل استفاده با هر دو نوع تیغه خشک و تر
قابلیت نصب تیغه تا ۱۲۵ میلی متر
مجهز به قابلیت برش ۴۵ درجه



ذغال

۱ عدد شیر آب
۱ عدد آچار تخت
۱ عدد آچار بکس
تیغه ۱۱۵ میلی متر

متعلقات

توان: ۱۷۵۰ وات

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز

جنس تیغه: استیل

نوع برش: خشک، تر

طول کابل: ۲.۷ متر

وزن کل: ۲۳.۱ کیلو گرم

وزن خالص: ۳.۸ کیلو گرم

نوع بسته بندی: جعبه رنگی



تعداد دندان تیغه: ۸ دندان

حداکثر قطر تیغه: ۱۲۵ میلی متر

حداکثر عمق شیار: ۵/۳۸ میلی متر

حداکثر سرعت: ۱۴۰۰۰ دور بر دقیقه

مشخصات فنی



2903

NEW

ROTARY HAMMER DRILL 26 mm

مجهز به ابزارگیر SDS Plus اتوماتیک با مکانیزم قفل خودکار جهت تعویض آسان و سریع مته و قلم دارای دکمه قفل کن سوئیچ به منظور راحتی بیشتر در استفاده‌های پیوسته و طولانی دسته جانبی ۳۶ درجه‌ای با امکان نصب هیله تنظیم عمق سوراخکاری چهار کاره: سوراخکاری، سوراخکاری چکشی، تخریب، خلاص کن سوئیچ الکترونیکی با قابلیت تنظیم سرعت دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش قابلیت چپگرد و راستگرد سوئیچ



مته ۶.۸.۱۰ میلی‌متر
قلم سر تخت
قلم نوک تیز
هیله تنظیم عمق

متعلقات

توان: ۸۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
وزن: ۳ کیلوگرم
فرکانس: ۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۳ ژول
نوع ابزار گیر: SDS-PLUS

مشخصات فنی

ظرفیت سوراخکاری در بتن: ۲۶ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب: ۳۰ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری در آهن: ۱۳ میلی‌متر
حداکثر سرعت بی‌باری: ۰-۱۱۰۰ دور بر دقیقه
نرخ ضربه در حالت آزاد: ۰-۴۹۰۰ ضربه در دقیقه



2805

NEW

DEMOLITION HAMMER-28J

موتور قدرتمند صنعتی ۱۰۰۰ وات با سیم پیچ تمام مس جهت ایجاد توان ضربه‌ای بی‌نظیر معادل ۲۸ ژول
پوسته گیربکس آلومینیومی ریخته‌گری شده به منظور کاهش وزن و افزایش مقاومت بدنه
دارای دکمه قفل کن سوئیچ به منظور راحتی بیشتر در استفاده‌های پیوسته و طولانی
مجهز به سیستم ضد لرزش به منظور کاهش خستگی و افزایش کارایی
مجهز به ابزارگیر HEX اتوماتیک جهت تعویض آسان و سریع قلم
دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش

28J



قلم سر تخت
یک جفت ذغال
یک عدد دسته کمری

متعلقات

توان: ۱۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
وزن: ۵ کیلوگرم
فرکانس: ۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۲۸ ژول

نوع ابزار گیر: شش گوش
سیستم روانکاری: گریسی

نرخ ضربه در حالت آزاد: ۴۷۰۰ ضربه در دقیقه

مشخصات فنی




2806

NEW

DEMOLITION HAMMER-40J

40J

موتور قدرتمند صنعتی ۱۵۰۰ وات با سیم پیچ تمام مس جهت ایجاد توان ضربه ای بی نظیر معادل ۴۰ ژول
پوسته گیربکس آلومینیومی ریخته گری شده به منظور کاهش وزن و افزایش مقاومت بدنه
دارای دکمه قفل کن سوئیچ به منظور راحتی بیشتر در استفاده های پیوسته و طولانی
مجهز به سیستم ضد لرزش به منظور کاهش خستگی و افزایش کارایی
مجهز به ابزار گیر HEX اتوماتیک جهت تعویض آسان و سریع قلم
دسته روکش شده با لاستیک نرم ضد لغزش

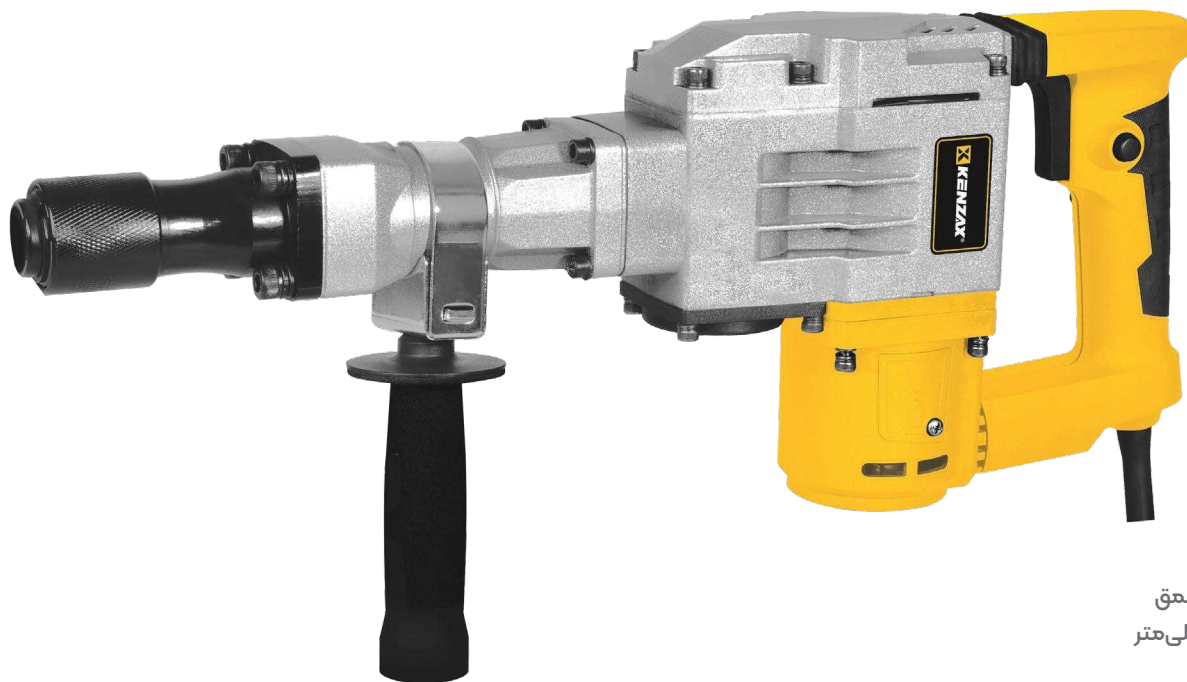

متعلقات

قلم سر تخت
قلم نوک تیز
میله تنظیم عمق
هته ۶.۸.۱۰ میلی متر

مشخصات فنی

توان: ۱۵۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
وزن: ۶/۳ کیلوگرم
فرکانس: ۵۰ هرتز
انرژی ضربه: ۴۰ ژول
نوع ابزار گیر: شش گوش
سیستم روانکاری: گریسی
نرخ ضربه در حالت آزاد: ۴۰۰۰ ضربه در دقیقه



دریل پیچ گوشتی شارژی

۱۲ ولت دوسرعته

۲۰ نیوتن متر



www.kenzax.com

8000

NEW

12 V CORDLESS DRILL DRIVER-20 N.m

مجهز به ۲۱ حالت تنظیمات گشتاور جهت کاهش صدمات به قطعه کار در حالت بستن پیچ
دریل پر قدرت و مجهز به ۲ قابلیت (دریل زنی و پیچ بستن) برای استفاده آسان
بدنه ارگونومیک و ضد ضربه و با مقاومت بالا به همراه دستگیره‌های لاستیکی
مجهز به سه نظام اتومات جهت استفاده آسان و تغییر سریع مته سوراخکاری
موتور قدرتمند و پربازده DC با تولید حداکثر گشتاور ۲۰ نیوتن متر
مجهز به چراغ کار LED جهت ایجاد روشنایی در محیط‌های تاریک
طراحی بدنه قوی، سبک و ارگونومیک
مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
مجهز به سیستم شارژ سریع
مجهز به کلیدهای ضد غبار
دارای گیربکس فلزی



متعلقات

۱ عدد شارژر



مشخصات فنی

حداکثر سرعت:
دور یک: ۰ ~ ۴۰۰ دور بر دقیقه
دور دو: ۰ ~ ۱۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور: ۲۰ نیوتن متر
ولتاژ باتری: ۱۲ ولت
ظرفیت باتری: ۱۳۰۰ میلی آمپر ساعت
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
نوع سه نظام: اتومات
سایز سه نظام: ۱۰ میلی متر
نوع موتور: DC
وزن خالص: ۱.۳ کیلوگرم
حداکثر قطر سوراخ کاری: در آهن: ۴۰ | در چوب: ۴۰

دریل پیچ گوشتی شارژی

۱۲ ولت دوسرعت

۲۶ نیوتن متر


KENZAX®
SKILL IN YOUR HANDS

www.kenzax.com

8112

NEW

12 V CORDLESS DRILL DRIVER-26 N.m

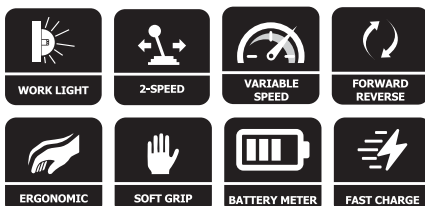

مجهز به ۱۸+۱ حالت تنظیمات گشتاور جهت کاهش صدمات به قطعه کار در حالت بستن پیچ
دریل پر قدرت و مجهز به ۲ قابلیت (دریل زنی و پیچ بستن) برای استفاده آسان
بدنه ارگونومیک و ضد ضربه و با مقاومت بالا به همراه دستگیره‌های لاستیکی
مجهز به سه نظام اتومات جهت استفاده آسان و تغییر سریع مته سوراخکاری
مجهز به نشانگر شارژ باتری (بر روی دستگاه) جهت پایش میزان سطح باتری
موتور قدرتمند و پربازده DC با تولید حداکثر گشتاور ۲۶ نیوتن متر
مجهز به چراغ کار LED جهت ایجاد روشنایی در محیط‌های تاریک
طراحی بدنه قوی، سبک و ارگونومیک
مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
دارای گیربکس فلزی

۲ عدد باتری
۱ عدد شارژر

متعلقات

حداکثر سرعت:

دور یک: ۰ ~ ۴۰۰ دور بر دقیقه

دور دو: ۰ ~ ۱۵۰۰ دور بر دقیقه

حداکثر گشتاور: ۲۶ نیوتن متر

ولتاژ باتری: ۱۲ ولت

ظرفیت باتری: ۱.۵ آمپر ساعت

تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون

نوع سه نظام: اتومات

سایز سه نظام: ۱۰ میلی متر

نوع موتور: DC

وزن خالص: ۰.۹۵ کیلوگرم


حداکثر قطر سوراخ کاری: در آهن: ۱۰ | در چوب: ۲۰

مشخصات فنی

8116

NEW

16 V CORDLESS IMPACT DRILL DRIVER-32 N.m



مجهز به ۱۸+۳ حالت تنظیمات گشتاور جهت کاهش صدمات به قطعه کار در حالت بستن پیچ
دریل پر قدرت و مجهز به ۳ قابلیت (دریل زنی، پیچ بستن، حالت چکشی) برای استفاده آسان
مجهز به سه نظام اتومات فلزی جهت استفاده آسان و تغییر سریع مته سوراخکاری
بدنه ارگونومیک و ضد ضربه و با مقاومت بالا به همراه دستگیره‌های لاستیکی
موتور قدرتمند و پربازده DC با تولید حداکثر گشتاور ۳۲ نیوتن متر
مجهز به چراغ کار LED جهت ایجاد روشنایی در محیط‌های تاریک
مجهز به گیره تمام فلزی جهت اتصال به کمربند ابزار
طراحی بدنه قوی، سبک و ارگونومیک
مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
مجهز به سیستم شارژ سریع

قلاب کمربند
۲ عدد باتری
۱ عدد شارژر

مشخصات

حداکثر سرعت:
دور یک: ۰ ~ ۴۰۰ دور بر دقیقه
دور دو: ۰ ~ ۱۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور: ۳۲ نیوتن متر
تعداد ضربه:
۰ ~ ۶۰۰۰ ضربه در دقیقه
۰ ~ ۲۲۵۰۰ ضربه در دقیقه
ولتاژ باتری: ۱۶ ولت
ظرفیت باتری: ۱.۵ آمپر ساعت
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
نوع سه نظام: اتومات فلزی
سایز سه نظام: ۱۰ میلی متر
نوع موتور: DC
وزن خالص: ۰.۹۷ کیلوگرم


مشخصات فنی

حداکثر قطر سوراخ کاری: در آهن: ۱۰ میلی متر | در چوب: ۲۵ میلی متر | در بتن: ۸ میلی متر

8118

NEW

18 V CORDLESS IMPACT DRILL DRIVER-35 N.m



مجهز به ۱۸+۳ حالت تنظیمات گشتاور جهت کاهش صدمات به قطعه کار در حالت بستن پیچ
دریل پر قدرت و مجهز به ۳ قابلیت (دریل زنی، پیچ بستن، حالت چکشی) برای استفاده آسان
مجهز به سه نظام اتومات فلزی جهت استفاده آسان و تغییر سریع هته سوراخکاری
بدنه ارگونومیک و ضد ضربه و با مقاومت بالا به همراه دستگیره‌های لاستیکی
موتور قدرتمند و پربازده DC با تولید حداکثر گشتاور ۳۵ نیوتن متر
مجهز به چراغ کار LED جهت ایجاد روشنایی در محیط‌های تاریک
مجهز به گیره تمام فلزی جهت اتصال به کمربند ابزار
طراحی بدنه قوی، سبک و ارگونومیک
مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
مجهز به سیستم شارژ سریع

قلاب کمربند
۲ عدد باتری
۱ عدد شارژر

مشخصات


حداکثر سرعت:
دور یک: ۰ ~ ۴۰۰ دور بر دقیقه
دور دو: ۰ ~ ۱۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور: ۳۵ نیوتن متر
تعداد ضربه:
۰ ~ ۶۰۰۰ ضربه در دقیقه
۰ ~ ۲۲۵۰۰ ضربه در دقیقه
نوع موتور: DC
وزن خالص: ۰.۹۸ کیلوگرم
نوع سه نظام: اتومات فلزی
سایز سه نظام: ۱۰ میلی‌متر
ولتاژ باتری: ۱۸ ولت
ظرفیت باتری: ۱.۵ آمپر ساعت
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
حداکثر قطر سوراخ کاری: در آهن: ۱۰ میلی‌متر | در چوب: ۲۵ میلی‌متر | در بتن: ۸ میلی‌متر

مشخصات فنی

8220

NEW

20 V CORDLESS IMPACT DRILL/DRIVER-50 N.m

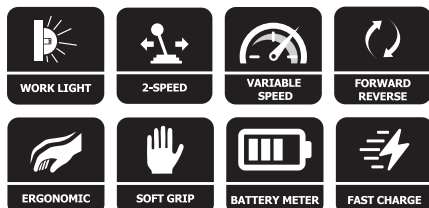

مجهز به ۲۰+۳ حالت تنظیمات گشتاور جهت کاهش صدمات به قطعه کار در حالت بستن پیچ
دریل پر قدرت و مجهز به ۳ قابلیت (دریل زنی، پیچ بستن، حالت چکشی) برای استفاده آسان
مجهز به سه نظام اتومات فلزی جهت استفاده آسان و تغییر سریع مته سوراخکاری
بدنه ارگونومیک و ضد ضربه و با مقاومت بالا به همراه دستگیره‌های لاستیکی
موتور قدرتمند و پربازده DC با تولید حداکثر گشتاور ۵ نیوتن متر
مجهز به چراغ کار LED جهت ایجاد روشنایی در محیط‌های تاریک
مجهز به گیره تمام فلزی جهت اتصال به کمربند ابزار
مجهز به دو عدد باتری با کیفیت ۲۰ ولت ۲ آمپر ساعت
طراحی بدنه قوی، سبک و ارگونومیک
مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
مجهز به سیستم شارژ سریع

قلاب کمربند
۲ عدد باتری
۱ عدد شارژر

مشخصات


حداکثر سرعت:
دور یک: ۰ ~ ۳۲۰ دور بر دقیقه
دور دو: ۰ ~ ۱۸۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور: ۵۰ نیوتن متر
تعداد ضربه:
۰ ~ ۴۸۰۰ ضربه در دقیقه
۰ ~ ۲۲۵۰۰ ضربه در دقیقه
نوع موتور: DC
وزن خالص: ۱/۱۶ کیلوگرم
نوع سه نظام: اتومات فلزی
سایز سه نظام: ۱۳ میلی‌متر
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
حداکثر قطر سوراخ کاری: در آهن: ۱۳ میلی‌متر | در بتن: ۸ میلی‌متر | در چوب: ۲۵ میلی‌متر

مشخصات فنی

8212

NEW

12 V CORDLESS IMPACT DRILL/DRIVER-30 N.m

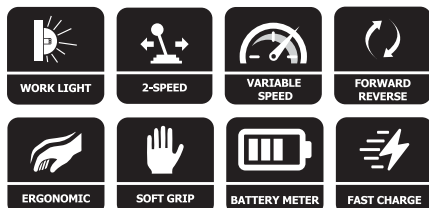

مجهز به ۳+۲۲ حالت تنظیمات گشتاور جهت کاهش صدمات به قطعه کار در حالت بستن پیچ دریل پر قدرت و مجهز به ۳ قابلیت (دریل زنی، پیچ بستن، حالت چکشی) برای استفاده آسان مجهز به سه نظام اتومات ۱۰ میلی متری جهت استفاده آسان و تغییر سریع مته سوراخکاری مجهز به مکانیزم تنظیم گشتاور مکانیکی برای ثبات در راندن طیف گسترده‌ای از پیچ‌ها بدنه ارگونومیک و ضد ضربه و با مقاومت بالا به همراه دستگیره‌های لاستیکی مجهز به نشانگر شارژ باتری بر روی دستگاه جهت پایش میزان سطح باتری موتور قدرتمند و پربازده DC با تولید حداکثر گشتاور ۳۰ نیوتن متر مجهز به چراغ کار LED جهت ایجاد روشنایی در محیط‌های تاریک مجهز به گیره تمام فلزی جهت اتصال به کمر بند ابزار طراحی بدنه قوی، سبک و ارگونومیک مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت مجهز به سیستم شارژ سریع مجهز به کلیدهای ضد غبار

متعلقات

- ۶ عدد مته
- ۶ عدد سری پیچ گوشتی
- ۱ عدد رابط پیچ گوشتی
- ۲ عدد باتری
- ۱ عدد پایه شارژر

مشخصات فنی


- حداکثر سرعت:
- دور یک: ۳۵۰ دور بر دقیقه
- دور دو: ۱۳۰۰ دور بر دقیقه
- حداکثر گشتاور: ۳۰ نیوتن متر
- تعداد ضربه:
- دور یک: ۵۲۵ ضربه در دقیقه
- دور یک: ۱۹۵۰ ضربه در دقیقه
- نوع موتور: DC
- ولتاژ باتری: ۱۲ ولت
- نوع سه نظام: اتومات
- ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت
- سایز سه نظام: ۱۰ میلی متر
- تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
- وزن خالص (بدون باتری): ۹۲۰/۹۰ کیلوگرم
- حداکثر قطر سوراخ کاری: در آهن: ۱۰ میلی متر | در بتن: ۸ میلی متر | در چوب: ۱۸ میلی متر

8840

NEW

16 V BRUSHLESS CORDLESS IMPACT DRILL/DRIVER-40 N.m

**BL
MOTOR**



مجهز به ۳+۲۰ حالت تنظیمات گشتاور جهت کاهش صدمات به قطعه کار در حالت بستن پیچ
دریل پر قدرت و مجهز به ۳ قابلیت (دریل زنی، پیچ بستن، حالت چکشی) برای استفاده آسان
بدنه ارگونومیک و ضد ضربه و با مقاومت بالا به همراه دستگیره‌های لاستیکی
موتور قدرتمند و پربازده براشلس با تولید حداکثر گشتاور ۴۰ نیوتن متر
مجهز به سه نظام اتومات جهت استفاده آسان و تغییر سریع مته سوراخکاری
مجهز به نشانگر شارژ باتری بر روی دستگاه جهت پایش میزان سطح باتری
مجهز به چراغ کار LED جهت ایجاد روشنایی در محیط‌های تاریک
طراحی بدنه قوی، سبک و ارگونومیک
مجهز به دو عدد باتری باکیفیت
مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
مجهز به سیستم شارژ سریع



۲ عدد باتری
۱ عدد شارژر

مشخصات

حداکثر سرعت:
دور یک: ۰.۴۰۰ دور بر دقیقه
دور دو: ۰.۱۶۰۰ دور بر دقیقه
نوع موتور: براشلس
حداکثر گشتاور: ۴۰ نیوتن متر
تعداد ضربه:
۶۰۰۰ ضربه در دقیقه
۲۴۰۰۰ ضربه در دقیقه
ولتاژ باتری: ۱۶/۸ ولت
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
ظرفیت باتری: ۲۰ آمپر ساعت
وزن خالص: ۰.۷۵ کیلوگرم
نوع سه نظام: اتومات
سایز سه نظام: ۱۰ میلی‌متر
حداکثر قطر سوراخ کاری: در آهن: ۱۰ میلی‌متر | در بتن: ۸ میلی‌متر | در چوب: ۲۵ میلی‌متر


مشخصات فنی

8850

NEW

16 V BRUSHLESS CORDLESS IMPACT DRILL/DRIVER-50 N.m

BL
MOTOR

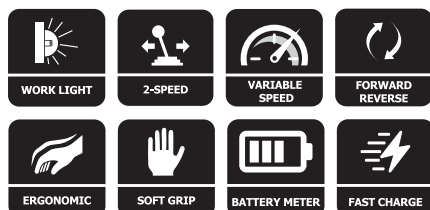

مجهز به ۲+۱۶ حالت تنظیمات گشتاور جهت کاهش صدمات به قطعه کار در حالت بستن پیچ
دریل پر قدرت و مجهز به ۳ قابلیت (دریل زنی، پیچ بستن، حالت چکشی) برای استفاده آسان
مجهز به مکانیزم تنظیم گشتاور مکانیکی برای ثبات در راندن طیف گسترده‌ای از پیچ‌ها
بدنه ارگونومیک و ضد ضربه و با مقاومت بالا به همراه دستگیره‌های لاستیکی
موتور قدرتمند و پربازده براشلس با تولید حداکثر گشتاور ۵ نیوتن متر
مجهز به سه نظام اتومات جهت استفاده آسان و تغییر سریع مته سوراخکاری
مجهز به نشانگر شارژ باتری بر روی دستگاه جهت پایش میزان سطح باتری
مجهز به چراغ کار LED جهت ایجاد روشنایی در محیط‌های تاریک
مجهز به گیره تمام فلزی جهت اتصال به کمر بند ابزار
طراحی بدنه قوی، سبک و ارگونومیک

مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
مجهز به سیستم شارژ سریع
مجهز به کلیدهای ضد غبار

۲ عدد باتری
۱ عدد شارژر

مشخصات

حداکثر سرعت:
دور یک: ۰.۴۵ دور بر دقیقه
دور دو: ۰.۱۸۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور: ۵ نیوتن متر
تعداد ضربه:
۶۵۰۰ ضربه در دقیقه
۲۵۵۰۰ ضربه در دقیقه
نوع موتور: براشلس
وزن خالص: ۰.۸۲/ کیلوگرم
ولتاژ باتری: ۱۶/۸ ولت
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
سایز سه نظام: ۱۰ میلی‌متر
نوع سه نظام: اتومات فلزی
حداکثر قطر سوراخ کاری: در آهن: ۱۰ میلی‌متر | در بتن: ۸ میلی‌متر | در چوب: ۲۵ میلی‌متر

مشخصات فنی

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت دوسرعت چکشی ۶ نیوتن متر براشلس تک باتری

KENZAX®
SKILL IN YOUR HANDS


www.kenzax.com

8860

NEW

20 V BRUSHLESS CORDLESS IMPACT DRILL/DRIVER-60 N.m

BL
MOTOR

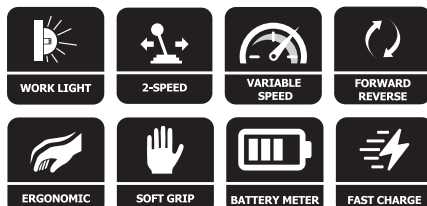

مجهز به؟ حالت تنظیمات گشتاور جهت کاهش صدمات به قطعه کار در حالت بستن پیچ
دریل پر قدرت و مجهز به ۳ قابلیت (دریل زنی، پیچ بستن، حالت چکشی) برای استفاده آسان
مجهز به مکانیزم تنظیم گشتاور مکانیکی برای ثبات در راندن طیف گسترده‌ای از پیچ‌ها
بدنه ارگونومیک و ضد ضربه و با مقاومت بالا به همراه دستگیره‌های لاستیکی
مجهز به سه نظام اتومات جهت استفاده آسان و تغییر سریع مته سوراخکاری
مجهز به نشانگر شارژ باتری (بر روی دستگاه) جهت پایش میزان سطح باتری
موتور قدرتمند و پربازده با تولید حداکثر گشتاور ۲۰ نیوتن متر
مجهز به چراغ کار LED جهت ایجاد روشنایی در محیط‌های تاریک
مجهز به گیره تمام فلزی جهت اتصال به کمربند ابزار
طراحی بدنه قوی، سبک و ارگونومیک
مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
مجهز به سیستم شارژ سریع
مجهز به کلیدهای ضد غبار

در چوب:
در بتن:

وزن کل: کیلوگرم
نوع موتور: براشلس
وزن خالص: کیلوگرم
عرض ابزار: میلی‌متر
تعداد باتری: ۱ عدد
ولتاژ باتری: ۱۲ ولت

نوع سه نظام: اتومات
ارتفاع ابزار: میلی‌متر
تعداد تنظیمات گشتاور:
ظرفیت باتری: آمپر ساعت
نوع بسته‌بندی: کیف BMC
دور دو: ۰.۰ دور بر دقیقه
سایز سه نظام: ۱۰ میلی‌متر
تعداد ضربه: ضربه در دقیقه
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
حداکثر گشتاور: ۲۶ نیوتن متر
حداکثر قطر سوراخ کاری: در آهن:
حداکثر سرعت: دور یک: ۰.۰ دور بر دقیقه

مشخصات فنی

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت دوسرعت چکشی ۶ نیوتن متر براسلس دو باتری

KENZAX®
SKILL IN YOUR HANDS


www.kenzax.com

8861

NEW

20 V BRUSHLESS CORDLESS IMPACT DRILL/DRIVER-60 N.m

BL
MOTOR

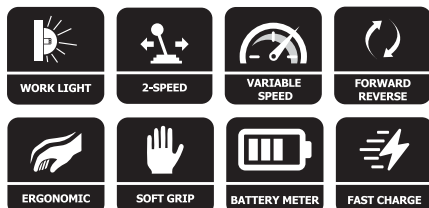

مجهز به؟ حالت تنظیمات گشتاور جهت کاهش صدمات به قطعه کار در حالت بستن پیچ
دریل پر قدرت و مجهز به ۳ قابلیت (دریل زنی، پیچ بستن، حالت چکشی) برای استفاده آسان
مجهز به مکانیزم تنظیم گشتاور مکانیکی برای ثبات در راندن طیف گسترده‌ای از پیچ‌ها
بدنه ارگونومیک و ضد ضربه و با مقاومت بالا به همراه دستگیره‌های لاستیکی
مجهز به سه نظام اتومات جهت استفاده آسان و تغییر سریع مته سوراخکاری
مجهز به نشانگر شارژ باتری (بر روی دستگاه) جهت پایش میزان سطح باتری
موتور قدرتمند و پربازده؟ با تولید حداکثر گشتاور ۲۰ نیوتن متر
مجهز به چراغ کار LED جهت ایجاد روشنایی در محیط‌های تاریک
مجهز به گیره تمام فلزی جهت اتصال به کمربند ابزار
طراحی بدنه قوی، سبک و ارگونومیک
مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
مجهز به سیستم شارژ سریع
مجهز به کلیدهای ضد غبار

در چوب:
در بتن:

وزن کل: کیلوگرم
نوع موتور: براسلس
وزن خالص: کیلوگرم
عرض ابزار: میلی‌متر
تعداد باتری: ۲ عدد
ولتاژ باتری: ۱۲ ولت
نوع سه نظام: اتومات
ارتفاع ابزار: میلی‌متر
تعداد تنظیمات گشتاور:
ظرفیت باتری: آمپر ساعت
نوع بسته‌بندی: کیف BMC
دور دو: ۰.۰ دور بر دقیقه
سایز سه نظام: ۱۰ میلی‌متر
تعداد ضربه: ضربه در دقیقه
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
حداکثر گشتاور: ۲۶ نیوتن متر
حداکثر قطر سوراخ کاری: در آهن:
حداکثر سرعت: دور یک: ۰.۰ دور بر دقیقه

مشخصات فنی

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت دوسرعت چکشی ۸۰ نیوتن متر براشلس تک باتری

KENZAX®
SKILL IN YOUR HANDS


www.kenzax.com

8880

NEW

20 V BRUSHLESS CORDLESS IMPACT DRILL/DRIVER-80 N.m

**BL
MOTOR**

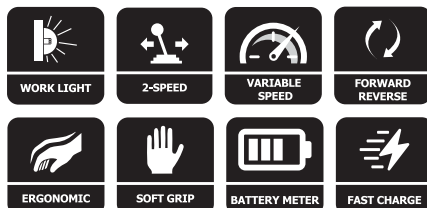

۳+۲۰ حالت تنظیمات گشتاور جهت راحتی استفاده و کاهش صدمات به قطعه کار در حالت بستن پیچ
دریل پر قدرت و مجهز به ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بند، سوراخکاری چکشی) برای استفاده آسان
مکانیزم تنظیم گشتاور مکانیکی برای ثبات در راندن طیف گسترده‌ای از پیچ‌ها
موتور قدرتمند و پربازده براشلس با تولید حداکثر گشتاور ۸۰ نیوتن متر
سه نظام اتومات ۱۳ میلی‌متر جهت استفاده آسان و تعویض سریع مته
نشانگر شارژ باتری بر روی باتری جهت پایش میزان سطح باتری
چراغ کار LED جهت ایجاد روشنایی در محیط‌های تاریک
گیره تعام فلزی جهت اتصال به کمربند ابزار
طراحی بدنه قوی، سبک و ارگونومیک
مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
مجهز به سیستم شارژ سریع

۱ عدد باتری
۱ عدد دسته جانبی
در بتن: ۸ میلی‌متر
نوع موتور: براشلس
در چوب: ۳۸ میلی‌متر
تعداد باتری: ۱ عدد
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
وزن کل: ۳/۸ کیلوگرم
عرض ابزار: ۹۰ میلی‌متر
نوع بسته‌بندی: کیف BMC
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت
سایز سه نظام: ۱۳ میلی‌متر
نوع سه نظام: اتومات فلزی
ارتفاع ابزار: ۲۰۰ میلی‌متر
متعلقات: ۱ عدد پایه شارژ
تعداد تنظیمات گشتاور: ۳+۲۰
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
دور دو: ۱۸۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور: ۸۰ نیوتن متر
تعداد ضربه: ۲۸۸۰۰ ضربه در دقیقه
وزن خالص (بدون باتری): ۱/۳ کیلوگرم
حداکثر سرعت: دور یک: ۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر قطر سوراخ کاری: در آهن: ۱۳ میلی‌متر

مشخصات فنی

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت دوسرعت چکشی ۸۰ نیوتن متر براشلس دو باتری

KENZAX®
SKILL IN YOUR HANDS


www.kenzax.com

8881

NEW

20 V BRUSHLESS CORDLESS IMPACT DRILL/DRIVER-80 N.m

**BL
MOTOR**

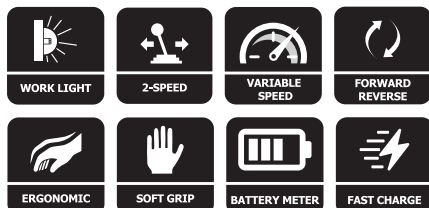

۳+۲۰ حالت تنظیمات گشتاور جهت راحتی استفاده و کاهش صدمات به قطعه کار در حالت بستن پیچ
دریل پر قدرت و مجهز به ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بند، سوراخکاری چکشی) برای استفاده آسان
مکانیزم تنظیم گشتاور مکانیکی برای ثبات در راندن طیف گسترده‌ای از پیچ‌ها
موتور قدرتمند و پربازده براشلس با تولید حداکثر گشتاور ۸۰ نیوتن متر
سه نظام اتومات ۱۳ میلی‌متر جهت استفاده آسان و تعویض سریع مته
نشانگر شارژ باتری بر روی باتری جهت پایش میزان سطح باتری
چراغ کار LED جهت ایجاد روشنایی در محیط‌های تاریک
گیره تعام فلزی جهت اتصال به کمربند ابزار
طراحی بدنه قوی، سبک و ارگونومیک
مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
مجهز به سیستم شارژ سریع

۱ عدد باتری
۱ عدد دسته جانبی
در بتن: ۸ میلی‌متر
نوع موتور: براشلس
در چوب: ۳۸ میلی‌متر
تعداد باتری: ۲ عدد
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
وزن کل: ۳/۸ کیلوگرم
عرض ابزار: ۹۰ میلی‌متر
نوع بسته‌بندی: کیف BMC
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت
سایز سه نظام: ۱۳ میلی‌متر
نوع سه نظام: اتومات فلزی
ارتفاع ابزار: ۲۰۰ میلی‌متر
متعلقات: ۱ عدد پایه شارژ
تعداد تنظیمات گشتاور: ۳+۲۰
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
دور دو: ۱۸۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور: ۸۰ نیوتن متر
تعداد ضربه: ۲۸۸۰۰ ضربه در دقیقه
وزن خالص (بدون باتری): ۱/۳ کیلوگرم
حداکثر سرعت: دور یک: ۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر قطر سوراخ کاری: در آهن: ۱۳ میلی‌متر

مشخصات فنی

دریل پیچ گوشتی شارژی ۲۰ ولت دوسرعت چکشی ۸۰ نیوتن متر براشلس دو باتری

KENZAX®
SKILL IN YOUR HANDS


www.kenzax.com

8884

NEW

20 V BRUSHLESS CORDLESS IMPACT DRILL/DRIVER-80 N.m

BL
MOTOR

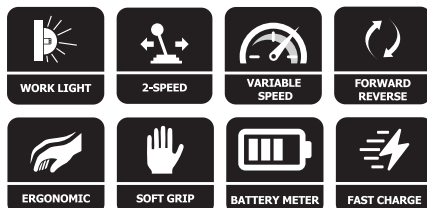

۳+۲۰ حالت تنظیمات گشتاور جهت راحتی استفاده و کاهش صدمات به قطعه کار در حالت بستن پیچ
دریل پر قدرت و مجهز به ۳ قابلیت (سوراخکاری، پیچ بند، سوراخکاری چکشی) برای استفاده آسان
مکانیزم تنظیم گشتاور مکانیکی برای ثبات در راندن طیف گسترده‌ای از پیچ‌ها
موتور قدرتمند و پربازده براشلس با تولید حداکثر گشتاور ۸۰ نیوتن متر
سه نظام اتومات ۱۳ میلی‌متر جهت استفاده آسان و تعویض سریع مته
نشانگر شارژ باتری بر روی باتری جهت پایش میزان سطح باتری
چراغ کار LED جهت ایجاد روشنایی در محیط‌های تاریک
گیره تمام فلزی جهت اتصال به کمر بند ابزار
طراحی بدنه قوی، سبک و ارگونومیک
مجهز به ۲ حالت تغییر سرعت
مجهز به سیستم شارژ سریع

۱ عدد باتری
۱ عدد دسته جانبی
در بتن: ۸ میلی‌متر
نوع موتور: براشلس
در چوب: ۳۸ میلی‌متر
تعداد باتری: ۲ عدد
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
وزن کل: ۳/۸ کیلوگرم
عرض ابزار: ۹۰ میلی‌متر
نوع بسته‌بندی: کیف BMC
ظرفیت باتری: ۱۴ آمپر ساعت
سایز سه نظام: ۱۳ میلی‌متر
نوع سه نظام: اتومات فلزی
ارتفاع ابزار: ۲۰۰ میلی‌متر
متعلقات: ۱ عدد پایه شارژ
تعداد تنظیمات گشتاور: ۳+۲۰
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
دور دو: ۱۸۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور: ۸۰ نیوتن متر
تعداد ضربه: ۲۸۸۰۰ ضربه در دقیقه
وزن خالص (بدون باتری): ۱/۳ کیلوگرم
حداکثر سرعت: دور یک: ۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر قطر سوراخ کاری: در آهن: ۱۳ میلی‌متر

مشخصات فنی

8400

NEW

CORDLESS DIGITAL SCREEN TILE VIBRATOR

پد بزرگ ۱۷۰ میلی‌متری از جنس لاستیک طبیعی با کیفیت به منظور تحمل وزن تا ۶۰ کیلوگرم
باتری ۲۰ ولت ۲ آمپر ساعت به منظور دستیابی به ۴۰ دقیقه کار مداوم و پیوسته
بدنه روکش شده با لاستیک نرم به منظور سهولت در کاربری
موتور بادوام و قدرتمند با خارج از مرکزی ۱۵ میلی‌متر
مجهز به نمایشگر دیجیتال و کنترل پنل لمسی
اهرم قفل کن قاپک از جنس آلیاژ آلومینیوم



مشخصات فنی

وزن: ۱.۵ کیلوگرم
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
قطر پد: ۱۷۰ میلی‌متر
نوع موتور: موتور DC
تنظیمات سرعت: ۶ مرحله
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
حداکثر تحمل وزن: ۶۰ کیلوگرم
سرعت: ۳۵۰۰ تا ۷۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سایز کاشی: ۲۰۰ سانتی متر
حداکثر زمان کارکرد (به ازای یک باتری): ۴۰ دقیقه




8815

NEW

BRUSHLESS CORDLESS ANGLE GRINDER

BL
MOTOR



مجهز به سیستم پیشرفته سافت استارت (شروع نرم) جهت افزایش ایمنی و محافظت از کاربر
دیمر کنترل سرعت امکان تغییر سرعت ۴۰۰۰ - ۸۵۰۰ دور بر دقیقه را ایجاد میکند
مجهز به موتوری پرقدرت براشلس با سرعتی بالغ بر ۸۵۰۰ دور در دقیقه
مجهز به سیستم شارژ سریع جهت بهره‌وری هرچه بیشتر و بهتر از محصول
طراحی بدنه باریک برای کنترل بهتر دستگاه در شرایط مختلف
دسته جانبی با روکش لاستیکی ضد لغزش جهت کنترل بهتر
مجهز به چراغ نشانگر میزان شارژ باتری

متعلقات

۱ عدد آچار
۱ عدد دسته جانبی
۱ عدد گارد محافظ
۱ عدد شارژر ۵/۴ آمپر
۱ عدد صفحه ۱۱۵ میلی‌متر
یک عدد باتری ۴ آمپر ساعت

مشخصات فنی



سایز شفت: M14
نوع موتور: براشلس
تعداد باتری: ۱ عدد
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
وزن کل: ۲/۴ کیلوگرم
قطر صفحه: ۱۱۵ میلی‌متر
طول ابزار: ۳۴۰ میلی‌متر
عرض ابزار: ۱۵۰ میلی‌متر
نوع بسته‌بندی: کیف BMC
تعداد تنظیمات سرعت: ۶-۰
ظرفیت باتری: ۴ آمپر ساعت
ارتفاع ابزار: ۱۰۰ میلی‌متر
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
وزن خالص (بدون باتری): ۱/۳ کیلوگرم
سرعت بی‌باری: ۸۵۰۰ ~ ۴۰۰۰ دور بر دقیقه

8800

NEW

BRUSHLESS CORDLESS IMPACT WRENCH

BL
MOTOR



موتور قدرتمند براشلس با قابلیت تولید گشتاور ۴۰۰ نیوتن متر
مجهز به ۵ حالت تنظیمات گشتاور متناسب با نوع کاربرد
مجهز به بدنه ارگونومیک و با مقاومت بالا در برابر ضربه
گیره کمربند تمام فلزی برای حمل بهتر و راحت تر ابزار
چراغ کار LED جهت دید بهتر در محیط های تاریک
مجهز به نشانگر درصد میزان شارژ بر روی باتری
قابلیت بستن پیچ های MP۰

۱ عدد پایه شارژر
۱ عدد باتری

متعلقات

شفت: مربع
پیچ سفت: M۱۰-M۱۶
نوع موتور: براشلس
سایز شفت: ۱/۲ اینچ
تعداد باتری: ۱ عدد
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
وزن کل: ۳/۸ کیلوگرم
عرض ابزار: ۹۰ میلی متر
طول ابزار: ۲۰۰ میلی متر
نوع بسته بندی: کیف BMC
تعداد تنظیمات گشتاور: ۵
پیچ استاندارد: M۱۰-M۲۰
ظرفیت باتری: ۲۰ آمپر ساعت
ارتفاع ابزار: ۲۰۰ میلی متر
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
حداکثر گشتاور: ۴۰۰ نیوتن متر
حداکثر سرعت: ۲۳۰۰ دور بر دقیقه
تعداد ضربه: ۳۳۰۰-۰ ضربه در دقیقه
وزن خالص (بدون باتری): ۱/۶ کیلوگرم

مشخصات فنی

8805

NEW

BRUSHLESS CORDLESS IMPACT DRIVER

BL
MOTOR



۱ عدد پایه شارژر
۱ عدد باتری

مشخصات

شکل شفت: شش گوش

نوع موتور: براشلس

تعداد باتری: ۱ عدد

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت

وزن کل: ۲/۳ کیلوگرم

عرض ابزار: ۹۰ میلی متر

طول ابزار: ۱۲۰ میلی متر

نوع بسته بندی: کیف BMC

تعداد تنظیمات گشتاور: ۳

ظرفیت باتری: ۲۰ آمپر ساعت

ارتفاع ابزار: ۲۰۰ میلی متر

تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون


حداکثر گشتاور: ۲۳۰ نیوتن متر

حداکثر سرعت: ۲۶۰۰ دور بر دقیقه

سایز شفت: ۱/۴ اینچ، ۶/۳۵ میلی متر

وزن خالص (بدون باتری): ۰/۹ کیلوگرم

مشخصات فنی



8715

NEW

BRUSHLESS CORDLESS JIG SAW

BL
MOTOR




متعلقات

۱ عدد تیغه چوب
۱ عدد تیغه فلز

مشخصات فنی

جنس تیغه: بی‌متهال
نوع موتور: براشلس
وزن کل: ۳ کیلوگرم
تعداد باتری: ۱ عدد
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
کورس تیغه: ۲۵ میلی‌متر
عرض ابزار: ۸۰ میلی‌متر
وزن خالص: ۲/۷ کیلوگرم
طول ابزار: ۲۲۰ میلی‌متر
ظرفیت باتری: ۲۰ آمپر ساعت
زوایای برش اریب: ۴۵ درجه
نوع بسته‌بندی: جعبه رنگی
ارتفاع ابزار: ۲۲۰ میلی‌متر
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
حداکثر عمق برش در چوب: ۹۰ میلی‌متر
حداکثر عمق برش در فلز: ۱۰ میلی‌متر
سرعت بی‌باری: ۲۴۰۰ کورس بر دقیقه
حداکثر عمق برش در پلاستیک: ۱۰ میلی‌متر

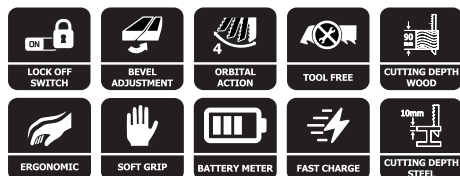


8716

NEW

BRUSHLESS CORDLESS CIRCULAR SAW

BL
MOTOR



قابلیت تغییر سرعت بین ۰ الی ۳۶۵۰ دور بر دقیقه برای تطبیق پذیری با کاربردهای متعدد
دسته با روکش لاستیکی ضد لغزش راحتی استفاده و کنترل بهتر ابزار را فراهم می کند
مکانیزم تنظیم عمق جهت افزایش دقت و راحتی در استفاده
مجهز به مکانیزم ضامن قفل کن کلید جهت افزایش ایمنی
قابلیت تغییر زاویه برش های بین ۰ الی ۴۵ درجه
موتور قدرتمند براشلس برای کارکردهای طولانی مدت
مجهز به کفی آلومینیومی دقیق
دارای سیستم ایمنی اضافه بار
مجهز به قفل شفت

متعلقات

- ۱ عدد آچار آلن
- ۱ عدد خط کش راهنما
- ۱ عدد رابط غبارگیر
- ۱ عدد تیغه ۱۶۵ میلی متر

مشخصات فنی

- نوع موتور: براشلس
- تعداد باتری: ۱ عدد
- ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
- جنس تیغه: آلومینیوم
- وزن کل: ۲/۴ کیلوگرم
- قطر تیغه: ۱۶۵ میلی متر
- طول ابزار: ۳۶۰ میلی متر
- عرض ابزار: ۲۰۰ میلی متر
- ظرفیت باتری: ۲۰ آمپر ساعت
- نوع بسته بندی: جعبه رنگی
- ارتفاع ابزار: ۲۶۰ میلی متر
- حداکثر عمق برش: ۵۰ میلی متر
- تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
- زوایای برش اریب: ۰-۴۵ درجه
- تعداد دندانه های تیغه: ۲۴ دندانه
- سرعت بی باری: ۰-۳۶۵۰ دور بر دقیقه
- حداکثر سرعت تیغه: ۶۰۰۰ دور بر دقیقه
- وزن خالص (بدون باتری): ۲/۸ کیلوگرم
- حداکثر عمق برش در ۰ درجه: ۵۰ میلی متر
- حداکثر عمق برش در ۴۵ درجه: ۳۵ میلی متر

8902

NEW

20 V LI-ION 2.0 AH BATTERY PACK

باتری کنزاکس بدون حافظه شارژ ویا تخلیه خودکار بوده که موجب بهره وری حداکثر و خرابی کمتر باتری می‌شود
باتری ۲ آمپر ساعتی کنزاکس به سرعت شارژ می‌شود و همواره انرژی ثابتی را برای مدت طولانی ارائه می‌دهد
مجهز به سیستم حفاظت در برابر گرما، بارگذاری بیش از حد و تخلیه کامل باتری
نشانگر دقیق LED امکان بازخورد فوری از وضعیت شارژ باتری را فراهم می‌کند
طراحی فشرده و سبک
شارژ سریع اساعته



عرض: ۷۵ میلی‌متر
طول: ۱۲۰ میلی‌متر
ارتفاع: ۵۰ میلی‌متر
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
وزن کل: ۰/۴۵ کیلوگرم
وزن خالص: ۰/۴ کیلوگرم
ظرفیت باتری: ۲ آمپر ساعت
زمان شارژ کامل: ۶۰ دقیقه
نوع بسته‌بندی: جعبه رنگی
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
زمان کارکرد پیوسته: ۳۰ دقیقه

مشخصات فنی

8904

NEW

20 V LI-ION 4.0 AH BATTERY PACK

باتری کنزاکس بدون حافظه شارژ ویا تخلیه خودکار بوده که موجب بهره وری حداکثر و خرابی کمتر باتری می شود
باتری ۴ آمپر ساعتی کنزاکس به سرعت شارژ می شود و همواره انرژی ثابتی را برای مدت طولانی ارائه می دهد
مجهز به سیستم حفاظت در برابر گرما، بارگذاری بیش از حد و تخلیه کامل باتری
نشانگر دقیق LED امکان بازخورد فوری از وضعیت شارژ باتری را فراهم می کند
طراحی فشرده و سبک
شارژ سریع اساعته



LIGHT WEIGHT
DESIGN



OVERHEAT
PROTECTION



BATTERY
METER



OVERLOAD
PROTECTION



QUICK CHARGING
SYSTEM

عرض: ۷۵ میلی متر
طول: ۱۲۰ میلی متر
ارتفاع: ۷۰ میلی متر
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
وزن کل: ۰/۷۵ کیلوگرم
وزن خالص: ۰/۷ کیلوگرم
ظرفیت باتری: ۴ آمپر ساعت
زمان شارژ کامل: ۶۵ دقیقه
نوع بسته بندی: جعبه رنگی
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
زمان کارکرد پیوسته: ۴۰ دقیقه

مشخصات فنی

8912

NEW

2.4 A FAST CHARGER

مجهز به نشانگر شارژ باتری امکان بازخورد فوری از وضعیت شارژ را فراهم می‌کند
سیستم شارژ سریع موجب میشود باتری‌ها در کمتر از ۹۰ دقیقه شارژ شوند
مجهز به سیستم حفاظت در برابر گرما و اضافه بار
مجهز به سیستم شارژ سریع
دارای طراحی سبک کوچک



مشخصات فنی

عرض: ۸۵ میلی‌متر
طول: ۱۷۵ میلی‌متر
طول کابل: ۸/۱ متر
ارتفاع: ۱۱۵ میلی‌متر
وزن کل: ۰/۴ کیلوگرم
جریان خروجی: ۲/۴ آمپر
وزن خالص: ۰/۳۵ کیلوگرم
نوع بسته‌بندی: جعبه رنگی
فرکانس ورودی: ۵۰ ~ ۶۰ هرتز
حداکثر زمان شارژ: ۹۰ دقیقه
ولتاژ خروجی: ۱۸ ولت (هستقیم)
ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ~ ۲۴۰ ولت (برق شهر)



8914

NEW

4.5 A FAST CHARGER

مجهز به نشانگر شارژ باتری امکان بازخورد فوری از وضعیت شارژ را فراهم می‌کند
سیستم شارژ سریع موجب میشود باتری‌ها در کمتر از ۶۵ دقیقه شارژ شوند
مجهز به سیستم حفاظت در برابر گرما و اضافه بار
مجهز به سیستم شارژ سریع
دارای طراحی سبک کوچک



مشخصات فنی

عرض: ۸۰ میلی‌متر
طول: ۱۹۰ میلی‌متر
طول کابل: ۸/۱ متر
ارتفاع: ۱۲۰ میلی‌متر
وزن کل: ۵/۰ کیلوگرم
جریان خروجی: ۴/۵ آمپر
وزن خالص: ۴۵/۰ کیلوگرم
نوع بسته‌بندی: جعبه رنگی
فرکانس ورودی: ۵۰ ~ ۶۰ هرتز
حداکثر زمان شارژ: ۶۵ دقیقه
ولتاژ خروجی: ۲۰ ولت (مستقیم)
ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ~ ۲۴۰ ولت (برق شهر)




8203

NEW

CORDLESS SCREWDRIVER SET

موتور قدرتمند ۳.۶ ولت DC با کارایی بالا و گشتاور تولیدی ۳.۵ نیوتن متری سیستم تنظیمات گشتاور جهت بستن پیچ‌ها بدون آسیب رساندن به آن مجهز به باتری‌های ۳/۶ ولت با تکنولوژی شارژ سریع و طول عمر بالا ۴۴ عدد متعلقات کاربردی شامل سری بکس، پیچ‌گوشتی و مته دارای به ابزارگیر پیشرفته و بدون نیاز به ابزار با عملکرد عالی چراغ LED برای دید بهتر، در شرایط کم نور مجهز به نشانگر میزان شارژ باتری طراحی ارگونومیک و سبک بدنه دسته قابل چرخش ۹۰ درجه

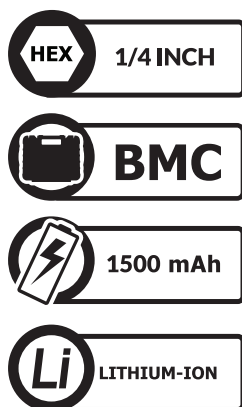

شارژر

۲ عدد مته

۸ عدد سری بکس

۱ عدد رابط بکس

۴ عدد سری پیچ‌گوشتی

۲۸ عدد سری پیچ گوشتی

۱ عدد رابط پیچ گوشتی

نوع موتور: DC

پورت شارژ: گرد

وزن کل: ۱/۴ کیلوگرم

ولتاژ باتری: ۳/۶ ولت

عرض ابزار: ۵۵ میلی‌متر

طول ابزار: ۲۴۰ میلی‌متر

وزن خالص: ۱/۲۸ کیلوگرم

نوع بسته‌بندی: کیف BMC

ارتفاع ابزار: ۷۰ میلی‌متر

تعداد تنظیمات گشتاور: ۱۰+

ظرفیت باتری: ۱/۵ آمپر ساعت

تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون

جنس سری بکس: کروم وانادیوم

ابزار گیر: شش گوش (اتومات)

حداکثر گشتاور: ۳/۵ نیوتن متر

حداکثر سرعت: ۲۰۰ دور بر دقیقه

جنس سری پیچ گوشتی: کربن استیل

سایز شفت: ۱/۴ اینچ، ۶/۳۵ میلی‌متر

سری هکس: ۶.۷، ۸.۹، ۱۰.۱، ۱۲.۱۳ میلی‌متر

سری پیچ گوشتی: ۲۸ عدد (چهارسو، دوسو، ستاره‌ای، شش گوش)

متعلقات

مشخصات فنی

5419

NEW

MINI AIR COMPRESSOR-DC



پایه‌های لاستیکی موجب کاهش لرزش و راه رفتن دستگاه در هنگام استفاده می‌شود
مجهز به نور LED جهت تامین روشنایی کمک می‌کند
مجهز به شیر باد رزوه شده جهت اتصال ایمن
دارای وزن کم و قابل حمل تنها ۲.۵ کیلوگرم
دارای صدای کم برای راحتی کاربر



شلنگ فنی ۲/۵
کابل اتصال باتری
۳ عدد آداپتور باد
کیف حمل

متعلقات

12 MONTHS GUARANTEE **CE RoHS**



منبع تغذیه: ۲۰۰ وات

حداکثر فشار: 150 PSI/10 Bar/10Kg/cm²

حداکثر جریان باد خروجی: ۴۵ لیتر بر دقیقه

حداکثر مدت زمان کار پیوسته: ۳۰ دقیقه

واحد نمایش فشار: PSI/Kg/cm²

طول شلنگ کمپرسور: ۷/۰ متر

طول کابل فندکی: ۳ متر

تعداد سیلندر: ۲

وزن خالص: ۲/۵ کیلوگرم

مشخصات فنی

KAC-13

DC AIR COMPRESSOR

4 MINUTES
TIRE
4 PCS
LED

هوتور تک سیلندر و پر قدرت
دارای شلنگ فنری از جنس پلی یورتان و به طول ۲/۵ متر



G12 CE RoHS
GUARANTEE



TEMPERATURE
PROTECTION



PRESSURE
PROTECTION



VARIABLE
PRESSURE



MANOMETER

ولتاژ: ۱۲ ولت دی سی
طول سیم برق: ۳ متر
حداکثر فشار: ۱۰۰ پی سی آی
حداکثر زمان استفاده مجاز: ۳۰ دقیقه
حجم هوای خروجی: ۳۵ لیتر بر دقیقه


مشخصات فنی

8204

NEW

CORDLESS SCREWDRIVER SET

موتور قدرتمند ۳.۶ ولت DC با کارایی بالا و گشتاور تولیدی ۵ نیوتن متری
مجهز به باتری‌های ۶/۳ ولت با تکنولوژی شارژ سریع و طول عمر بالا
دارای به ابزارگیر پیشرفته و بدون نیاز به ابزار با عملکرد عالی
متعلقات کاربردی شامل ۲۴ عدد سری پیچگوشتی از جنس CRV
چراغ LED برای دید بهتر، در شرایط کم نور
مجهز به نشانگر میزان شارژ باتری
طراحی ارگونومیک و سبک بدنه

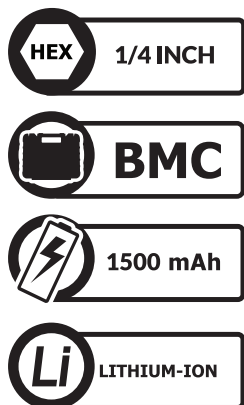


1500 mAh

LITHIUM-ION



متعلقات
کابل شارژ Type C
۱ عدد رابط پیچ گوشتی
۲۴ عدد سری پیچگوشتی

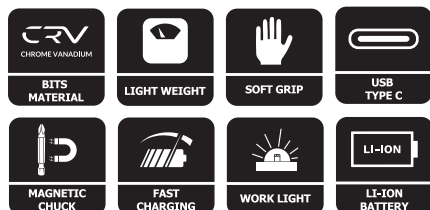

نوع موتور: DC
ابزارگیر: شش گوش
پورت شارژ: تایپ C
ولتاژ باتری: ۳/۶ ولت
وزن کل: ۶۳۰/۰ کیلوگرم
عرض ابزار: ۴۰ میلی‌متر
طول ابزار: ۱۸۰ میلی‌متر
وزن خالص: ۶۲۰/۰ کیلوگرم
ظرفیت باتری: ۲۰ آمپر ساعت
ارتفاع ابزار: ۴۰ میلی‌متر
حداکثر گشتاور: ۵ نیوتن متر
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
تعداد سری پیچ گوشتی: ۲۴ عدد
نوع بسته‌بندی: کیف پلاستیکی
حداکثر سرعت: ۲۹۰ دور بر دقیقه
سایز شفت: ۱/۴ اینچ، ۶/۳۵ میلی‌متر

سری پیچ گوشتی: چهارسو، دوسو، ستاره‌ای، شش گوش، مربعی

8820

NEW

BRUSHLESS ROTARY HAMMER DRILL

BL
MOTOR



2.2J



دریل پر قدرت و مجهز به ۴ قابلیت (دریل زنی، دریل و حالت چکشی، حالت چکشی و دکمه تغییر جهت قلم) برای استفاده آسان بدنه ارگونومیک و ضد ضربه و با مقاومت بالا به همراه دستگیره‌های لاستیکی مجهز به قلم گیر SDS-Plus جهت استفاده آسان و تغییر سریع مته سوراخکاری موتور قدرتمند و پربازده براسلس با تولید حداکثر انرژی ضربه‌ای ۲/۲ ژول مجهز به نشانگر شارژ باتری (بر روی باتری) جهت پایش میزان سطح باتری مجهز به چراغ کار LED جهت ایجاد روشنایی در محیط‌های تاریک طراحی بدنه قوی، سبک و ارگونومیک مجهز به کلیدهای ضد غبار

متعلقات

قلم سر تخت
دسته جانبی
قلم نوک تیز
مته (۸، ۹، ۱۰)
میله تنظیم عمق

مشخصات فنی

کلاچ ایمنی: بله
نوع موتور: براسلس
در آهن: ۲۲ میلی‌متر
در بتن: ۲۰ میلی‌متر
در چوب: ۳۰ میلی‌متر
تعداد باتری: ۱ عدد
انرژی ضربه: ۲/۲ ژول
ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
وزن کل: ۶/۳ کیلوگرم
نوع سه نظام: SDS-Plus
عرض ابزار: ۷ سانتیمتر
وزن خالص: ۶/۲ کیلوگرم
طول ابزار: ۲۸ سانتیمتر
نوع بسته‌بندی: کیف BMC
حداکثر قطر سوراخ کاری:
سایز سه نظام: ۱۳ میلی‌متر
ارتفاع ابزار: ۲۲ سانتیمتر
تکنولوژی باتری: لیتیوم-یون
حداکثر گشتاور: ۳/۴ نیوتن متر
حداکثر سرعت: ۱۱۵۰ دور بر دقیقه
ظرفیت باتری: ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت
تعداد ضربه: ۵۱۵۰ - ۰ ضربه در دقیقه

1133

NEW


LITHIUM GREEN 3D LASER LEVEL WITH DIGITAL SCREEN



ولوم تنظیم زاویه، اجازه تنظیم دقیق خطوط لیزر را زمانی که دستگاه بر روی سه پایه نصب است می‌دهد
مجز به قفل پاندول جهت ایمنی بیشتر در هنگام انتقال تراز
طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
مجهز به شیار رزوه ۱/۴ اینچ جهت نصب بر روی سه پایه
دستگاه مناسب استفاده در محیط‌های بسته می‌باشد
سه عدد دیود لیزر جهت پوشش ۳۶۰ درجه ای
خطوط لیزر افقی و عمودی سبز رنگ
مقاوم در برابر ضربه تا ارتفاع یک متر
مجهز به ریموت کنترل با برد ۱۵ متر
قابلیت کار با باتری و باتری قلمی
نشانگر درصد باتری
باتری قابل شارژ
نشانگر نارتازی



CE RoHS

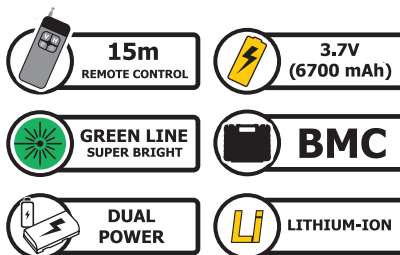

رنگ لیزر: سبز

درجه حفاظت: IP54

نوع لیزر: Class ۲

پورت شارژ: تایپ C

ولتاژ باتری: ۷/۳ ولت

وزن کل: ۹۱/۰ کیلوگرم

نوع صفحه نمایش: LCD

دامنه خودترازی: ۳/۵ ± درجه

حداکثر برد دستگاه: ۳۰ متر

حداکثر برد دستگاه با رسیور: ۷۰ متر

طول موج لیزر: ۵۲۰ نانومتر

ظرفیت باتری: ۶۷۰۰ میلی آمپر ساعت

مدت زمان کارکرد با باتری: ۱۰ ساعت

مدت زمان کارکرد با باتری قلمی: ۵/۲ ساعت

محدوده دمای کارکرد: ۴۵ ~ -۲۰ درجه سانتیگراد

دقت خطوط افقی و عمودی: ۲ ± میلی متر در ۱۰ متر

نوع منبع تغذیه: باتری لیتیوم-یون / باتری قلمی

مشخصات فنی


1134

NEW

LITHIUM GREEN 4D LASER LEVEL WITH DIGITAL SCREEN




ولوم تنظیم زاویه، اجازه تنظیم دقیق خطوط لیزر را زمانی که دستگاه بر روی سه پایه نصب است می‌دهد
مجهز به دو منبع تغذیه مجزا: باتری قابل شارژ و باتری قلمی
مجهز به شیار رزوه ۵/۸ و ۱/۴ اینچ جهت نصب بر روی سه پایه
مجهز به قفل پاندول جهت ایمنی بیشتر در هنگام انتقال تراز
طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
دستگاه مناسب استفاده در محیط‌های بسته می‌باشد
مجهز به سه عدد دیود لیزر جهت پوشش ۳۶۰ درجه ای
خطوط لیزر افقی و عمودی سبز رنگ
مقاوم در برابر ضربه تا ارتفاع یک متر
مجهز به ریموت کنترل با برد ۱۵ متر
نشانگر درصد باتری
باتری قابل شارژ
نشانگر ناترازی
نمایشگر LCD



FAST ALIGNMENT
MICRO CONTROL



CE RoHS

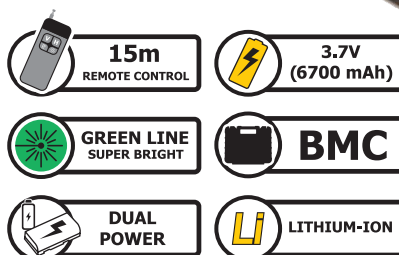

رنگ لیزر: سبز

درجه حفاظت: IP54

نوع لیزر: ۲ Class

پورت شارژ: تایپ C

ولتاژ باتری: ۷/۳ ولت

وزن کل: ۱/۵۸ کیلوگرم

نوع صفحه نمایش: LCD

دامنه خودترازی: ۳/۵ درجه

حداکثر برد دستگاه: ۳۰ متر

حداکثر برد دستگاه با رسیور: ۶۰ متر

طول موج لیزر: ۵۲۰ نانومتر

ظرفیت باتری: ۶۷۰۰ میلی آمپر ساعت

مدت زمان کارکرد با باتری: ۸ ساعت

سایز رزوه سه پایه: ۱/۴ و ۵/۸ اینچ

مدت زمان کارکرد با باتری قلمی: ۵/۲ ساعت

محدوده دمای کارکرد: ۴۵ ~ ۰ درجه سانتیگراد

دقت خطوط افقی و عمودی: ۳ میلی متر در ۱۰ متر

نوع منبع تغذیه: باتری لیتیوم-یون / باتری قلمی

مشخصات فنی

1143

NEW

RED LASER LEVEL



CE RoHS



مجز به قفل پاندول جهت ایمنی بیشتر در هنگام انتقال تراز
طراحی بسیار مقاوم بدنه با دارا بودن استاندارد IP54
مجهز به شیار رزوه ۱/۴ اینچ جهت نصب بر روی سه پایه
دستگاه مناسب استفاده در محیط‌های بسته می‌باشد
قابلیت استفاده با باتری شارژی تا ۲۰ ساعت
خطوط لیزر افقی و عمودی قرمز رنگ
قابلیت کار با باتری قابل شارژ ۳/۷ ولتی
مقاوم در برابر ضربه تا ارتفاع ۱/۵ متر
نشانگر درصد باتری
نشانگر ناترازی



مشخصات فنی

رنگ لیزر: قرمز
درجه حفاظت: IP54
نوع لیزر: Class 2
وزن کل: ۱/۵۳ کیلو گرم
نوع بسته‌بندی: کیف BMC
دامنه خودترازی: ۳/۵ ± درجه
حداکثر برد دستگاه: ۱۵ متر
حداکثر برد دستگاه با رسیور: ۵۰ متر
طول موج لیزر: ۶۳۵ نانومتر
سایز رزوه سه پایه: ۱/۴ اینچ
مدت زمان کارکرد با باتری قلمی: ۱۰ ساعت
نوع منبع تغذیه: باتری قلمی / باتری شارژی
دقت خطوط افقی و عمودی: ۳ ± میلی‌متر در ۱۰ متر
محدوده دمای کارکرد: ۴۵ ~ ۰ درجه سانتی‌گراد
محدوده دمای انبارش: ۷۰ ~ -۱۰ درجه سانتی‌گراد

KWP-1180

LAMBS WOOL POLISHING BONNET

استفاده از چسب قوی جهت راحتی و اطمینان در نصب روی پد دستگاه
دارای بافتی ضخیم و انعطاف پذیر، برای سطوح مختلف
تراکم بالا و بهره گیری از پشم طبیعی



سایز: ۱۸۰ میلی متر
جنس: پشم طبیعی
وزن: ۲۰۰ گرم

مشخصات فنی

KPB-1115/KPB-1180

PLASTIC BACKING PAD (VELRO TYPE)

دارای صفحه چسبی به منظور نصب راحت انواع صفحه سنباده و پول
صفحه کاملاً بالانس جهت دقت و کیفیت بالا حین عملیات کاری
قابلیت نصب برای انواع فرز



قطر: ۱۱۵ میلی‌متر
ضخامت: ۴۰ میلی‌متر
سایز مهره: M14
وزن: ۹۰ گرم

قطر: ۱۸۰ میلی‌متر
ضخامت: ۴۰ میلی‌متر
سایز مهره: M14
وزن: ۱۸۰ گرم

مشخصات فنی

KSL-112

STEERING WHEEL LOCK



محافظت سیلندر قفل توسط فولاد سخت کاری شده برای ایمنی بیشتر
سیلندر ساخته شده از شمش برنج درجه یک و ضد اسید
قابلیت نصب بر روی فرمان‌های مجهز به کیسه هوا و SUV
مجهز به یک عدد کلید چراغ دار و ۲ عدد کلید استاندارد
بدنه ساخته شده از فولاد مرغوب و آبکاری شده
پوشش بدنه از جنس PVC با کیفیت بالا
تقویت اتصال دابل با صفحه محافظ
قفل با قابلیت تنظیم پله‌ای
طراحی شفت شش گوش
دسته روکشدار TPR

طراحی کلید ناودانی
(جهت ایمنی بیشتر)
ساخته شده از برنج آبکاری شده



KSL-124

STEERING WHEEL LOCK



محافظت سیلندر قفل توسط فولاد سخت کاری شده برای ایمنی بیشتر
قابلیت نصب بر روی فرمان‌های مجهز به کیسه هوا و SUV
سیلندر شاخه شده از شمش برنج درجه یک و ضد اسید
مجهز به یک عدد کلید چراغ دار و ۲ عدد کلید استاندارد
بدنه ساخته شده از فولاد مرغوب و آبکاری شده
پوشش بدنه از جنس PVC با کیفیت بالا
تقویت اتصال دوبل با صفحه محافظ
بدنه دو میل جهت ایمنی بیشتر
قفل با قابلیت تنظیم پله‌ای

طراحی کلید ناودانی
(جهت ایمنی بیشتر)
ساخته شده از برنج آبکاری شده



7702

NEW

ELECTRIC CABLE HOIST 250 KG



۱ عدد قلاب قرقره
۲ عدد بست
۴ عدد پیچ

متعلقات

توان: ۵۰۰ وات
ولتاژ: ۲۳۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قطر کابل: ۳/۰ میلی متر
طول کابل: ۲۲ متر
نرخ کارکرد: ۱۰ - ۳۳٪ دقیقه
مقاومت کابل: ۱۸۷۰ نیوتن بر میلی متر مربع
نوع موتور: دینامی S۳
جنس سیم پیچ: مس
جریان نامی: ۲/۲ آمپر
نوع عایق: B
عملکرد حفاظتی: حفاظت حرارتی

مشخصات فنی



EMERGENCY STOP BUTTON	22 METERS	10 m/min	125 Kg
POWERFUL MOTOR	11 METERS	5 m/min	250 Kg

استاندارد	دوبل	
۱۲۵ کیلوگرم	۲۵۰ کیلوگرم	ظرفیت بار
۲۲ متر	۱۱ متر	ارتفاع بلند کردن
۱۰ متر بر دقیقه	۵ متر بر دقیقه	سرعت بلند کردن

ارتفاع ابزار: ۳۲۵ میلی متر
عرض ابزار: ۱۳۱ میلی متر
وزن خالص: ۱۲ کیلوگرم
وزن کل: ۱۳ کیلوگرم
نوع بسته بندی: جعبه رنگی

7704


NEW

ELECTRIC CABLE HOIST 400 KG



۱ عدد قلاب قرقره
۲ عدد بست
۴ عدد پیچ

متعلقات



استاندارد	دوبل	
۲۰۰ کیلوگرم	۴۰۰ کیلوگرم	ظرفیت بار
۲۲ متر	۱۱ متر	ارتفاع بلند کردن
۱۰ متر بر دقیقه	۵ متر بر دقیقه	سرعت بلند کردن

توان: ۷۵۰ وات
ولتاژ: ۲۳۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قطر کابل: ۳/۸ میلی متر
طول کابل: ۲۲ متر
نرخ کارکرد: ۱۰ - ۳۳٪ دقیقه
مقاومت کابل: ۱۷۰ نیوتن بر میلی متر مربع
نوع موتور: دینامی S۳
جنس سیم پیچ: مس
جریان نامی: ۳/۳ آمپر
نوع عایق: B
عملکرد حفاظتی: حفاظت حرارتی

مشخصات فنی

ارتفاع ابزار: ۴۱۸ میلی متر
عرض ابزار: ۱۴۷ میلی متر
وزن خالص: ۱۷ کیلوگرم
وزن کل: ۱۸ کیلوگرم
نوع بسته بندی: جعبه رنگی

7706




NEW

ELECTRIC CABLE HOIST 600 KG



۱ عدد قلاب قرقره
۲ عدد بست
۴ عدد پیچ

متعلقات



استاندارد	دوبل	
ظرفیت بار	۶۰۰ کیلوگرم	۳۰۰ کیلوگرم
ارتفاع بلند کردن	۱۱ متر	۲۲ متر
سرعت بلند کردن	۵ متر بر دقیقه	۱۰ متر بر دقیقه

توان: ۱۵۵۰ وات
ولتاژ: ۲۳۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قطر کابل: ۴/۵ میلی متر
طول کابل: ۲۲ متر
نرخ کارکرد: ۱۰ - ۳۲۰٪ دقیقه
مقاومت کابل: ۱۷۷۰ نیوتن بر میلی متر مربع
نوع موتور: دینامی S۳
جنس سیم پیچ: مس
جریان نامی: ۴/۶ آمپر
نوع عایق: B
عملکرد حفاظتی: حفاظت حرارتی

مشخصات فنی

ارتفاع ابزار: ۴۱۸ میلی متر
عرض ابزار: ۱۴۷ میلی متر
وزن خالص: ۱۸ کیلوگرم
وزن کل: ۱۹ کیلوگرم
نوع بسته بندی: جعبه رنگی

7708



NEW

ELECTRIC CABLE HOIST 800 KG



۱ عدد قلاب قرقره
۲ عدد بست
۴ عدد پیچ

متعلقات



استاندارد	دوبل	
۴۰۰ کیلوگرم	۸۰۰ کیلوگرم	ظرفیت بار
۲۲ متر	۱۱ متر	ارتفاع بلند کردن
۱۰ متر بر دقیقه	۵ متر بر دقیقه	سرعت بلند کردن

توان: ۱۳۵۰ وات
ولتاژ: ۲۳۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قطر کابل: ۵/۱ میلی متر
طول کابل: ۲۲ متر
نرخ کارکرد: ۱۰ - ۳۳٪ دقیقه
مقاومت کابل: ۱۷۰ نیوتن بر میلی متر مربع
نوع موتور: دینامی S۳
جنس سیم پیچ: مس
جریان نامی: ۵/۹ آمپر
نوع عایق: B
عملکرد حفاظتی: حفاظت حرارتی

مشخصات فنی

ارتفاع ابزار: ۴۱۸ میلی متر
عرض ابزار: ۱۴۷ میلی متر
وزن خالص: ۱۸/۵ کیلوگرم
وزن کل: ۱۹/۵ کیلوگرم
نوع بسته بندی: جعبه رنگی

7710



NEW

ELECTRIC CABLE HOIST 1000 KG



۱ عدد قلاب قرقره
۲ عدد بست
۴ عدد پیچ

متعلقات



استاندارد	دوبل	
ظرفیت بار	۹۹۹ کیلوگرم	۵۰۰ کیلوگرم
ارتفاع بلند کردن	۱۱ متر	۲۲ متر
سرعت بلند کردن	۵ متر بر دقیقه	۱۰ متر بر دقیقه

توان: ۱۶۰۰ وات
ولتاژ: ۲۳۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قطر کابل: ۵/۶ میلی متر
طول کابل: ۲۲ متر
نرخ کارکرد: ۱۰ - ۳۳۲۰ دقیقه
مقاومت کابل: ۱۷۷۰ نیوتن بر میلی متر مربع
نوع موتور: دینامی S۳
جنس سیم پیچ: مس
جریان نامی: ۷/۴ آمپر
نوع عایق: B
عملکرد حفاظتی: حفاظت حرارتی

مشخصات فنی

ارتفاع ابزار: ۴۸۱ میلی متر
عرض ابزار: ۱۴۷ میلی متر
وزن خالص: ۳۳ کیلوگرم
وزن کل: ۳۵ کیلوگرم
نوع بسته بندی: جعبه رنگی

1733

NEW

WORKING GLOVES

بافته شده متناسب با آناتومی دست کاربر با چنگش عالی و نرم و انعطاف پذیر
مقاوم به مشتقات نفتی، مواد سوختی و گریسهای صنعتی
روکش لاتکس طبیعی ضد لغزش
پارچه پلی استر درشت بافت



بالاترین مقاومت در برابر سایش و برش
و پاره شدگی گرید ۳
روکش لاتکس طبیعی قوی و ضد آبرزی
(کف چروک)

مشخصات فنی



EN 388 XXXX				
ITEM NO.	ABRASION	CUT	TEAR	PUNCTURE
1733	3	3	3	2

KLG-1732

WORKING GLOVES

بافته شده متناسب با آناتومی دست کاربر با چنگش عالی و نرم و انعطاف پذیر
مقاوم به مشتقات نفتی، مواد سوختی و گریسهای صنعتی
روکش لاتکس طبیعی ضد لغزش



بالاترین مقاومت در برابر سایش و برش
و پاره شدگی گرید ۳
روکش لاتکس طبیعی قوی و ضد آلرژی
(کف چروک)

مشخصات فنی



ITEM NO.	ABRASION	CUT	TEAR	PUNCTURE
KLG-1732	3	3	3	2

KLG-1742

WORKING GLOVES

بافته شده متناسب با آناتومی دست کاربر با چنگش عالی و نرم و انعطاف پذیر
بافت نخ اسپان با تراکم بالای G-10 و سرآستین کش بافت
روکش لاتکس طبیعی ضد لغزش



بالاترین مقاومت در برابر سایش و برش
و پاره شدگی گرید ۴
روکش لاتکس طبیعی قوی و ضد آبرزی
(کف چروک)

مشخصات فنی



ITEM NO.	ABRASION	CUT	TEAR	PUNCTURE
KLG-1742	4	4	4	2

4620

NEW

DRYWALL SANDER

مجهز به سنسور اضافه بار برای هشدار در هنگام اعمال بار بیش از حد و محافظت از آسیب ناشی از گره‌های بیش از حد دستگاه موتور قدرتمند ۸۸۰ وات که توانایی تولید حداکثر سرعت ۲۰۰۰ دور بر دقیقه را دارد مجهز به ورق‌های کاغذ سنباده ۲۲۵ میلی‌متر با درجه زبری (۱۲۰، ۱۴۰ و ۱۶۰) مجهز به مکانیزم ضامن قفل کن کلید جهت کارکرد پیوسته قابلیت تغییر سرعت بین ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ دور بر دقیقه مجهز به چراغ کار LED جهت دید بهتر سطح کار مجهز به سیستم سافت استارت (soft start) طراحی سبک و قابل حمل جهت کاهش خستگی دسترسی آسان جهت تعویض ذغال دستگاه سیستم جمع‌آوری گرد و غبار قابلیت کار با سنباده خشک تعویض آسان کاغذ سنباده



LED STRIP

TELESCOPIC
HANDLE

CARRYING
BAG

DUST BAG

SELF
VACUUM



۶ عدد کاغذ سنباده (۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰)

۱ عدد رابط غبارگیر

۱ عدد لوله ۲ متری غبارگیر

۱ عدد آچار آلن

۱ عدد کیسه غبارگیر

۱ عدد کیف حمل

محتلفات

توان: ۸۸۰ وات

ولتاژ: ۲۴۰ ~ ۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز

حداکثر سرعت: ۲۰۰۰ ~ ۱۰۰۰ دور بر دقیقه

اندازه پد: ۲۱۵ میلی‌متر

نوع سنباده: خشک

اندازه سنباده: ۲۲۵ میلی‌متر

نوع چرخش: چرخشی

طول باز: ۸/۸ متر

طول بسته: ۷۰ سانتی متر

نوع موتور: ذغالی

طول کابل: ۱/۴ متر

وزن خالص: ۸/۳ کیلوگرم

وزن مجموع: ۵/۶ کیلوگرم

نوع بسته‌بندی: جعبه رنگی

مشخصات فنی




3821

NEW



PIPE WELDING MACHINE

مناسب برای انواع لوله‌های پلاستیکی PB/PP/PPR/PE
دارای پایه جهت پایداری بهتر بر روی سطوح
سیستم قطع کن حرارتی جهت کنترل بهتر دما
دارای عایق حرارتی جهت تمرکز بهتر گرما
مجهز به سری سوکت‌ها با روکش تفلون
دارای دسته‌های ضد لغزش از جنس PVC
مجهز به دو عدد المنت گرمایی
ترموستات دقیق



آچار آلن
سوکت ۲۰ و ۲۵ میلی‌متر

متعلقات

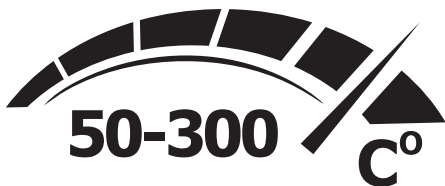


توان: ۲۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ~ ۲۳۰ ولت
فرکانس: ۵۰ ~ هرتز
محدوده دمای کاری: ۳۰۰ ~ درجه سانتی گراد
زمان گرم شدن: ۱۰ دقیقه
تعداد المنت: ۲
سایز سوکت: ۲۰-۲۵ میلی‌متر
ترموستات: ۱۶ آمپر
وزن خالص: ۱/۵ کیلوگرم
وزن کل: ۱/۹ کیلوگرم
نوع بسته بندی: کالرباکس

مشخصات فنی

3810

NEW

PIPE WELDING MACHINE KIT

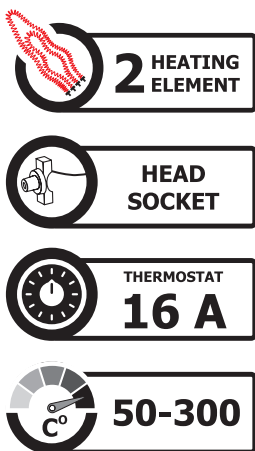



مناسب برای انواع لوله‌های پلاستیکی PB/PP/PPR/PE
دارای پایه جهت پایداری بهتر بر روی سطوح
سیستم قطع کن حرارتی جهت کنترل بهتر دما
دارای عایق حرارتی جهت تمرکز بهتر گرما
مجهز به دو عدد المنت گرمایی
دارای دسته‌های ضد لغزش
سوکت روکش تفلون
ترموستات دقیق

پایه
متر
قیچی PVC بر
راکت اضافه
۲ عدد سوکت ۲۰ میلی متری
۲ عدد سوکت ۲۵ میلی متری
یک عدد سوکت ۳۲ میلی متری
یک عدد سوکت ۴۰ میلی متری
دستکش
۲ عدد آچار آلن
پیچگوشتی

مشغلات

توان: ۲۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ~ ۲۳۰ ولت
فرکانس: ۵۰ ~ ۶۰ هرتز
محدوده دمایی تولیدی: ۳۰ ~ ۵۰ درجه سانتی گراد
زمان گرم شدن: ۱۰ دقیقه
تعداد المنت: ۲
سایز سوکت: ۲۰ ~ ۴۰ میلی متر
ترموستات: ۱۶ آمپر
وزن خالص: ۱/۳ کیلوگرم
وزن کل: ۵/۴۰ کیلوگرم
نوع بسته‌بندی: جعبه فلزی

مشخصات فنی

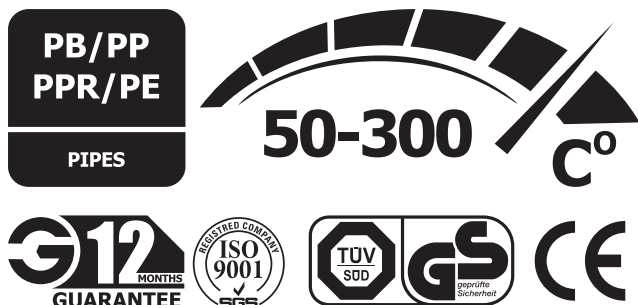

3811

NEW

PIPE WELDING MACHINE



مناسب برای انواع لوله‌های پلاستیکی PB/PP/PPR/PE
دارای پایه جهت پایداری بهتر بر روی سطوح
سیستم قطع کن حرارتی جهت کنترل بهتر دما
دارای عایق حرارتی جهت تمرکز بهتر گرما
مجهز به سری سوکت‌ها با روکش تفلون
دارای دسته‌های ضد لغزش از جنس PVC
مجهز به دو عدد المنت گرمایی
ترموستات دقیق



پایه

دو عدد آچار آلن

یک عدد سوکت ۲۰ میلی‌متر

یک عدد سوکت ۲۰ میلی‌متر بر روی سری

یک عدد سوکت ۲۵ میلی‌متر

مشخصات

توان: ۲۰۰۰ وات

ولتاژ: ۲۲۰ ~ ۲۳۰ ولت

فرکانس: ۵۰ ~ ۶۰ هرتز

محدوده دمایی تولیدی: ۳۰ ~ ۵۰ درجه سانتی‌گراد

زمان گرم شدن: ۱۰ دقیقه

تعداد المنت: ۲

سایز سوکت: ۲۰-۲۵ میلی‌متر



ترموستات: ۱۶ آمپر

وزن خالص: ۱/۳ کیلوگرم

وزن کل: ۱/۸ کیلوگرم

نوع بسته‌بندی: جعبه فلزی

مشخصات فنی

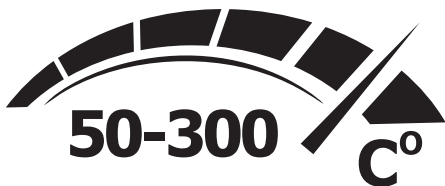

5687

NEW

HVLP ELECTRIC SPRAY GUN 700 W



HVLP
High Volume
Low Pressure



HORIZONTAL
ROUND
VERTICAL

مجهز به مکانیزم پاشش رنگ کم فشار (HVLP) و موتور قدرتمند جهت راحتی بیشتر در هنگام پاشش رنگ
مجهز به قابلیت قفل کردن مخزن و تفنگ بر روی دستگاه جهت نگهداری آسان و حمل و نقل راحت تر
موتور قدرتمند، سرعت و قدرت پاشش رنگ را با کیفیت بالا ارائه می دهد
مجهز به مکانیزم خلاص کن مخزن و تفنگ جهت راحتی بیشتر در استفاده
مجهز به خرطومی ۱/۸ متری برای راحتی بیشتر در هنگام پاشش رنگ
قابلیت تنظیم نازل جهت پاشش در ۳ حالت مختلف
قابل استفاده در محیط های بسته و باز
مجهز به دسته نرم




متعلقات

بند دوشی
برس نظافت
شیر کنترل
لوله خرطومی
برس نظافت نازل
قیف اندازه گیری ویسکوزیته

مشخصات فنی

توان: ۷۰۰ وات
ولتاژ: ۲۴۰ ~ ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
سیستم رنگ پاشی: HVLP
حجم جریان: ۱۱۰۰ میلی لیتر بر دقیقه
حداکثر ویسکوزیته: DIN ۲۰۰
حجم مخزن رنگ: ۱۲۰۰ میلی لیتر
نازل: ۲/۵ میلی متر
طول خرطومی: ۱/۸ متر
نوع موتور: ذغالی
طول کابل: ۲ متر
وزن خالص: ۳ کیلوگرم
وزن مجموع: ۳/۳ کیلوگرم
نوع بسته بندی: جعبه رنگی

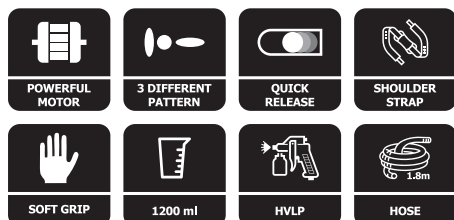

5656

NEW

ELECTRIC BLOWER

2 IN 1


مجهز به دکمه قفل کن سوئیچ برای کاربری‌های پیوسته و دائم
سیتم انتقال حرارتی بروز برای خنک کاری بهتر دستگاه
یک ابزار دو کاره برای دمندگی و مکش
طراحی مارپیچ پره‌های فن
قابلیت تنظیم سرعت



نازل لاستیکی
کیسه غبار گیر
یک جفت ذغال

متعلقات

12 MONTHS
GUARANTEE **CE**

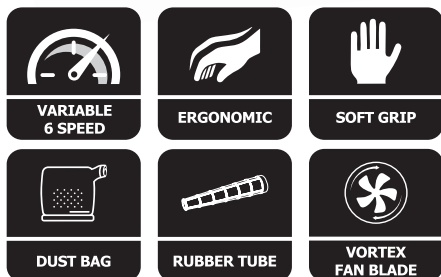

توان: ۶۰۰ وات
ولتاژ: ۲۳۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
سرعت بی‌باری: ۰ تا ۱۶۰۰۰ دور در دقیقه
جریان هوای خروجی: ۳ متر مکعب در دقیقه
تنظیمات سرعت: ۶ تنظیمه
طول کابل: ۲ متر
وزن: ۱.۹ کیلوگرم
بسته‌بندی: جعبه رنگی


مشخصات فنی

3412

NEW

ELECTRIC POLISHER

طراحی جدید گیربکس دستگاه موجب افزایش طول عمر دندانه ها شده و توانایی کاهش حداکثری سرعت دستگاه را در هنگام پولیش زنی ایجاد می کند
 مجهز به پوشش گیربکس ضد گرما جهت راحتی و ایمنی بیشتر در هنگام کار و عملیات پولیش زنی
 مجهز به دسته جانبی D شکل جهت کاهش خستگی دست در هنگام فرایند پولیش کاری
 مجهز به بلبرینگ های ضد غبار برای افزایش طول عمر دستگاه
 مجهز به کلید روشن و خاموش ضد غبار با مکانیزم قفل شونده
 دارای قدرت و گشتاور بالاتر نسبت به سایر برندها
 مجهز به سیستم ایجاد سرعت پایدار تحت فشار کاری
 مناسب برای پولیش زنی، پرداخت کاری سطوح
 دارای حرکت دوگانه اوربیتال و دوار
 مجهز به دیمر کنترل سرعت




متعلقات

آچار
 آچار آلن
 دسته جانبی
 دسته D شکل
 پد پوست بره
 یک جفت ذغال
 پد چسبی ۱۸۰ میلی متر

مشخصات فنی

توان: ۱۲۰۰ وات
 ولتاژ: ۲۳۰ ولت
 فرکانس: ۵۰ هرتز
 سرعت بی باری: ۱۹۵۰-۴۵۰ دور بر دقیقه
 قطر پد: ۱۸۰ میلی متر
 طول کابل: ۵ متر
 ارتفاع ابراز: ۱۵۵ میلی متر
 عرض ابراز: ۱۷۵ میلی متر
 وزن خالص: ۳ کیلوگرم
 وزن کل: ۳/۸۲ کیلوگرم
 نوع بسته بندی: جعبه رنگی

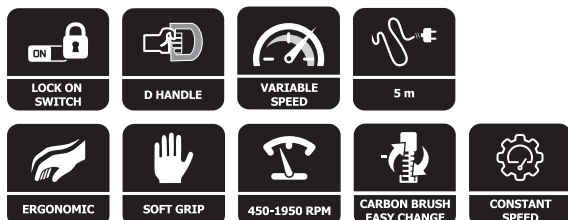

3400

NEW

DUAL ACTION POLISHER



پوشش گیربکس ضد گرما جهت راحتی و ایمنی بیشتر در هنگام کار و عملیات پولیش زنی
مجهز به دسته جانبی D شکل جهت کاهش خستگی دست در هنگام فرایند پولیش کاری
مجهز به بلبرینگ های ضد غبار برای افزایش طول عمر دستگاه
مجهز به کلید روشن و خاموش ضد غبار با مکانیزم قفل شونده
مجهز به سیستم ایجاد سرعت پایدار تحت فشار کاری
مجهز به حالت چرخشی اوربیتال، ۲۱ میلی متری
مناسب برای پولیش زنی، پرداخت کاری سطوح
دارای حرکت دوگانه اوربیتال و دوار
مجهز به درپوش تعویض آسان ذغال
مجهز به دیمر کنترل سرعت



متعلقات
پد چسبی
آچار آلن
دسته D شکل
دسته جانبی
یک جفت ذغال
دو عدد پد پولیش




مشخصات فنی
توان: ۱۱۰۰ وات
ولتاژ: ۲۳۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
سرعت بی باری: ۱۵۰۰-۴۸۰۰ دور بر دقیقه
قطر پد: ۱۵۰ میلی متر
بازه مدار حرکتی: ۲۱ میلی متر
طول کابل: ۵ متر
ارتفاع ابزار: ۱۵۰ میلی متر
عرض ابزار: ۱۴۸ میلی متر
وزن خالص: ۳ کیلوگرم
وزن کل: ۳.۷ کیلوگرم
نوع بسته بندی: جعبه رنگی

5460

NEW

DOUBLE CYLINDER FOOT PUMP WITH GAUGE

گیج فشار دقیق با صفحه بزرگ برای خوانش راحت تر و دو واحد Psi و Bar
مجهز به سری شلنگ دوگانه جهت نصب انواع نازل ها
شلنگ فشار قوی برای تحمل حداکثر فشار تا 87Psi
ساخته شده از پلاستیک مقاوم و تقویت شده
دارای محل نگهداری برای متعلقات
وزن بسیار سبک و قابل حمل
مجهز به دو سیلندر



نازل توپ
نازل تشک بادی
نازل اسباب بازی بادی

متعلقات

حداکثر فشار: 87Psi/6Bar

تعداد سیلندر: ۲

طول شلنگ: ۴۰ سانتی متر

ابعاد پمپ: ۳۴*۱۶۰ میلی متر

کورس حرکتی: ۹.۵ سانتی متر

وزن: ۱۴۸۶ گرم

بسته بندی: کیف BMC

مشخصات فنی



5461

NEW

SINGLE CYLINDER FOOT PUMP

گیج فشار دقیق با صفحه بزرگ برای خوانش راحت تر و دو واحد Psi و Bar
مجهز به سری شلنگ قفل کن دار جهت نصب انواع نازل ها
پایه دستگاه ساخته شده از فلز مقاوم و تقویت شده
شلنگ فشار قوی برای تحمل حداکثر فشار تا 87Psi
مجهز به پدال بزرگ با روکش لاستیکی
دارای محل نگهداری برای متعلقات
وزن بسیار سبک و قابل حمل



متعلقات

نازل توپ
نازل تشک بادی
نازل اسباب بازی بادی

مشخصات فنی

حداکثر فشار: 87Psi/6Bar
تعداد سیلندر: ۱
طول شلنگ: ۶۵ سانتی متر
ابعاد پمپ: ۱۱۶*۵۴ میلی متر
کورس حرکتی: ۸.۵ سانتی متر
وزن: ۱/۵ کیلوگرم
بسته بندی: کیف BMC



5462

NEW

DOUBLE CYLINDER FOOT PUMP

گیج فشار دقیق با صفحه بزرگ برای خوانش راحت تر و دو واحد Psi و Bar
مجهز به سری شلنگ قفل کن دار جهت نصب انواع نازل ها
پایه دستگاه ساخته شده از فلز مقاوم و تقویت شده
شلنگ فشار قوی برای تحمل حداکثر فشار تا 116Psi
مجهز به پدال بزرگ با روکش لاستیکی
دارای محل نگهداری برای متعلقات
وزن بسیار سبک و قابل حمل



نازل توپ
نازل تشک بادی
نازل اسباب بازی بادی

متعلقات

حداکثر فشار: 116Psi/8Bar
تعداد سیلندر: ۲
طول شلنگ: ۶۵ سانتی متر
ابعاد پمپ: ۱۱۶*۵۴ میلی متر
کورس حرکتی: ۹ سانتی متر
وزن: ۱.۹۴ کیلوگرم
بسته بندی: کیف BMC

مشخصات فنی



9109

NEW

CHAIN CLAMP LOCKING PLIERS

CRV
CHROME VANADIUM

CR-MO

**MADE
IN
TAIWAN**

مجهز به بدنه کروم مولیبدن
مجهز به مکانیزم خلاص کن سریع
دارای زنجیر ۱۸ اینچی (۵۰۰ میلی متر)



سایز: ۹ اینچ / ۲۲۵ میلی متر
طول زنجیر: ۱۸ اینچ / ۵۰۰ میلی متر
جنس بدنه: کروم مولیبدن
وزن: ۰.۷۵ گرم

مشخصات فنی

CE

KWN-107

7-PATTERN SPRAY NOZZLE



**MADE
IN
TAIWAN**


۷ حالت پاشش مختلف
مجهز به روکش نرم لاستیکی
جنس دسته فلزی از آلیاژ روی
قابلیت کنترل جریان خروجی آب
حالت ارگونومیک دسته برای استفاده طولانی مدت



7 Patterns:




SOAKER



CENTER




JET



FLAT



SHOWER



CONE



MIST



KWN-103

ADJUSTABLE SPRAY NOZZLE




**MADE
IN
TAIWAN**

۳ حالت پاشش مختلف
مجهز به روکش نرم لاستیکی
جنس دسته فلزی از آلیاژ روی
قابلیت کنترل جریان خروجی آب
حالت ارگونومیک دسته برای استفاده طولانی مدت



3 Spray Patterns:



KWW-110

ADJUSTABLE 10 PATTERNS WATER WAND



**MADE
IN
TAIWAN**

۱۰ حالت پاشش مختلف
مجهز به روکش نرم لاستیکی
جنس دسته فلزی از آلیاژ روی
قابلیت کنترل جریان خروجی آب
قابلیت تنظیم ۱۸۰ درجه ای نازل
حالت ارگونومیک دسته برای استفاده طولانی مدت



10 Patterns:

